مــع ملحق باللغة العربيــة

M 2017 E

burda moden

9
September
1981

ام رائد

Romantik in Rüschen und Samt

Neue Kostüme im City-Look

Rustikale Folklore-maschen

Das wird ein toller Modeherbst

FEMININE JACKENKLEIDER

bringen Schwung in die Herbstmode



103
Größe
36, 42



Auf Sakko gebaut – diesmal mit Rüschenromantik

Im August stellten wir Ihnen unseren Aufbausakko (rechts) in den Gr. 38, 42, 46 vor. Hier nun eine Serie neuer Einzelteile, die toll dazu paßt. Weitere Teile im nächsten Heft

Weiter geht's mit unserer Aufbaugarderobe im modischen Stilmix. Goldig ist die Blümchenbluse 121 mit Rüschen und Lurexfadenzier an den Kanten. Für Gr. 38, 42 und 46. Musselin: Weirat. Perfekt ist der Materialmix mit der Breeches 122 aus Samt (Schreiber Palzer), für Gr. 46.



Uni –
aber nicht
uniform

KOSTÜME MIT CHARME

153
Größe
36

Weiß mit einem Schuß Rot

Bei City-Kostüm 153 ist die Jacke wie eine Hemdbluse mit verdeckter Knopfleiste und Schulterklappen verarbeitet. Der Rock hat vorn und hinten eine weiche Mittelfalte. Gr. 36. Wollflanell: Mörtenbock. Gürtel von Bödicker; Handschuhe von Roeckl.

Offizieller Stil – und doch ganz Frau

Auch Zweiteiler 154 hat – wie alle Modelle der neuen Kostümlinie – ein Oberteil, das wie eine Bluse geschnitten ist. Der Rock ist am Bund in kleine Fältchen gelegt. Für Größe 40. Wollflanell von Mörtenbock.

Grau – aber alles andere als eine graue Maus

APARTE ERSCHEINUNG

Wichtig: Taftschleife oder Schultertuch – ein bißchen Farbe aufs Grau!



Weicher Wollflanell

ist der Stoff für dieses Modell 105. Es ist ein schönes Beispiel für die Renaissance des Kostüms – hier sogar mit Renaissance-Charakter durch Schulterführung und Taillenbetonung. Größe 36 und 40. Stoff für Kostüm und bedrucktes Viereckstuch von Mäulenbach.

104
Gr. 38, 44

Weiche Linie für Charmante

Die neuen Kostüme sind durch Schnittführung und Stoff im Tragen so angenehm wie Kleider. Modell 105 mit Glockenrock und blusiger Jacke. Den besonderen Akzent setzen die großzügigen Ärmel. Gr. 36, 42. Wollstoff: Brandenburger & Guggenheim.

Uniformes für Extravagante

Streng in der Linienführung, doch feminin in der Optik ist unser Zweiteiler 104. Zur geradegeschnittenen Jacke trägt man einen von den neuen Gürteln. Gr. 38 und 44. Wollflanell: Emmerich & Egus. Gürtel: [illegible].




98, 40

Romantischen Chic mit dem gewissen Etwas zeigt diese Kombination: der Sakko (aus dem Augustheft), Bluse 121, Wendeweste 130 und der Bundfaltenrock 119. Der Rock hat Hüfttaschen und hinten einen verdeckten Schlitz. Gr. 42 und 46. Samt: [illegible]. Strümpfe von Ergee.

Zwei rechte Seiten hat die wendige Weste 136. Eine schimmernde aus [illegible] ([illegible] & Ocker), die andere glänzend in Strickstoff mit Lurex ([illegible]). Gr. 38, 42 und 46.

136
Größe
38, 42, 46


118
Größe
42, 46

Zum Sakko paßt prima der Pagen-Look

Extravaganter Ersatz. Für kleine feine Anlässe ist diese sehenswerte Kombination im Pagen-Look. Glanzstück ist die Karobluse 131 mit Stehkragen und weiten angekrempelten Ärmeln. Gr. 38. Dazu Kniebundhose 132 und Weste 130 – und, als Tüpfelchen auf dem i, die Samtschleife. Kostüme: Schwarzschild & Co.

131 38

132

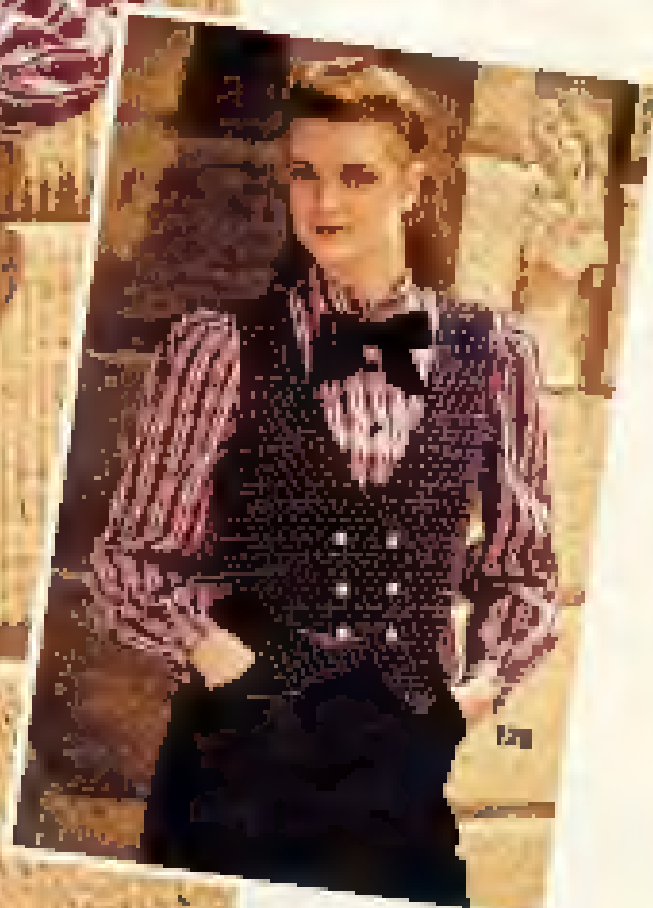


130

M

Topthema Country läßt im Modeherbst keinen kalt



Hand- gestricktes ist immer dabei

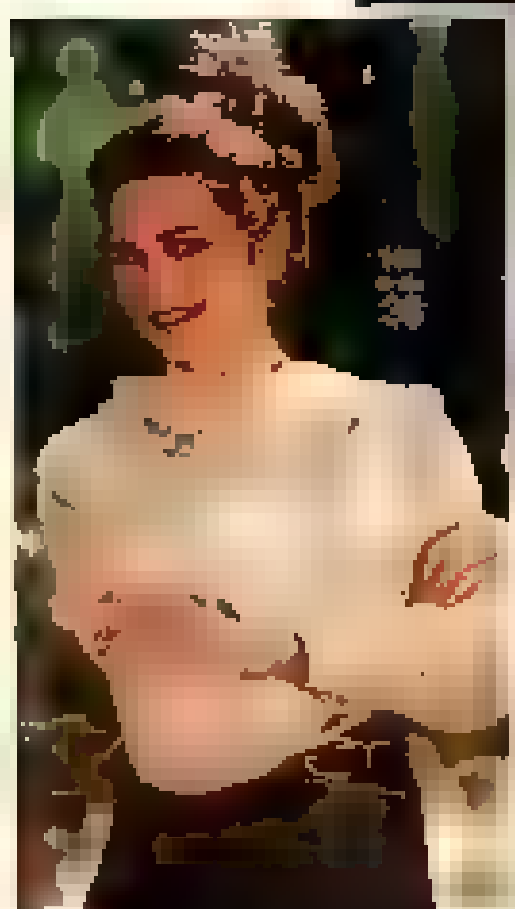

Glück muß der Mensch haben. Auf der Bluse 107 blüht es gleich hundertfach in Form von goldenen Kleeblättern. Gr. 38. Stoff: Walzer. Farblich auf den Rock 104 abgestimmt ist das Strickjäckchen 110/011 im Noppenmuster. Gr. 38 und 44. Wolle: Lana Grossa.

Jacquards haben große Chancen

Für Frauen mit modischem Weitblick ist der Kapuzenmantel 110 ein mollig-warmer Tip. Bündchen und Verschlüsse sind aus Lederimitat. Größe 38. Wollbouclé: Ih Fashion Service. Stiefel von Peter Kaiser.

110
Gr.
38



Bunte Norwegerborten geben dem klassischen Pullunder 0109/82 die aktuelle Note. Für Gr. 38 und 42. Wolle von Heider.

40




Ohne Volants geht's nicht

Ein charmantes Paar sind Jacke und Bluse [illegible] nach einem Schnitt. [illegible] als [illegible] mit Rock 112 oder als [illegible] [illegible] mit [illegible]rock 113. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] bei [illegible]: [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]; [illegible]: [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]; Strümpfe: Elbeo.

113
Größe
40

Drei sichere Volltreffer im Jagdstil



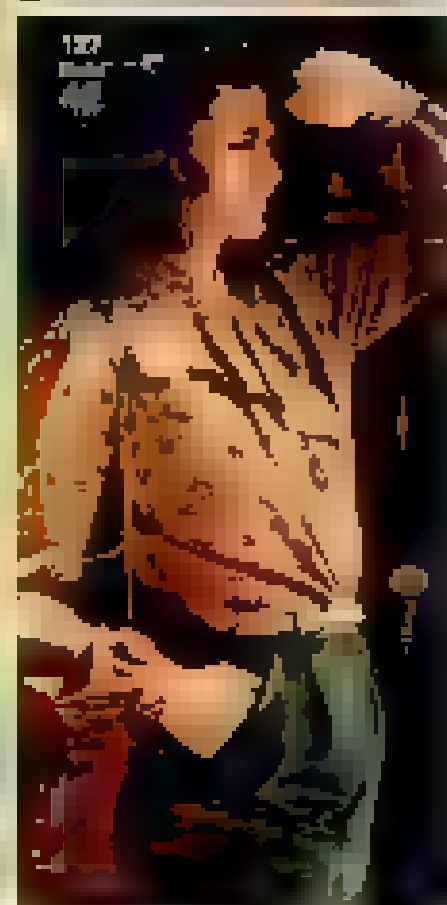

Country



Das Ruck-zuck-Modell

15
36–42

Ein gemütliches Spaziergang gleich nach dem [illegible] drin [illegible] der [illegible] Mantel. [illegible] bietet Sie [illegible] Zeit. [illegible] Gr. 36 bis 42. [illegible] die Fashion Service.

Flotte Begleitung ist die passende Jacke nach demselben Schnitt. Ideal, wenn Sie oft Hosen tragen. Tweed: [illegible] Fashion Service. Handschuhe: [illegible]. Schal: [illegible]

Sieben auf Sie sch

Gr. 44 48

Als Bluse oder leichte Jacke können Sie unser Modell 131 tragen. Hier mit ... Dazu passt der Kilt 132. Als Rock sind die Falten figurgünstig abgesteppt. Beides Gr. 44 und 48 Modellkollektion Emmerich & ...

Ganz apart ist die ... Bluse 133 mit Rüschen, Biesen und Blümchen ... zum ... Kilt. Für Gr. 44. Modell: ...

Gr. 44. 48

einen Streich!
sich die komplette garderobe

Der [illegible] Kutscher-mantel [illegible] hat aber unter dem abge-schnittenen Cape genügend Platz für dicke Pullis. Für Gr. 44. Schick dazu ein Schal aus dem Rockstoff. Woll-[illegible]. [illegible]



52a
44

[illegible] paßt der [illegible] 128 zu [illegible] geraden [illegible] hose 129. Blazer in Gr. 44, 48; Hose Gr. 44. [illegible]


[illegible] 130 mit weißem Kragen und [illegible] ist der ideale Kombipartner. Gr. 44, 48. [illegible]

128
44 48

130
44 48

129
44

Nähen Sie sich die komplette Austauschgarderobe



Bilder-Nähkurs

[illegible]

Für diese Modelle sollten Sie nur Strickstoff oder Jersey verwenden, damit der weiche Fall der Halspartie gesichert ist

[illegible] Foto 3, 4, 7 u. 8.

Der Einsatz wird hinten zum Stehbündchen


[illegible]

Der tolle Trick beim Einsetzen der Einsatzspitze

[illegible]




1 Den Ausschnitt [illegible] Den Ärmel von der [illegible]




2 Die Nahtzugaben der [illegible] und von Hand zusammengefaßt umstechen.



3 An den Ausschnitt [illegible] aufbügeln. Die [illegible] liegen oberhalb der [illegible]




4 Den Einsatz [illegible] Die Spitze trifft genau auf das Einschnittende




5 Auf dem Vorderteil steppen Sie genau bis zur Spitze. Sie [illegible] am Einschnitt [illegible]



6 An der Spitze [illegible] die Nadel [illegible] und Kleid drehen, auf der anderen Seite weitersteppen.



7 [illegible] an der Einsatznaht [illegible] und am Reißverschluß [illegible] schräg eingeschlagen [illegible]



8 Reißverschluß so [illegible] die Kante [illegible], daß die Zähnchen verdeckt sind. [illegible] Rückstichen einnähen.

Das Extra-Patentmodell

für die Größen 44, 46, 48, 50

Sehr figurgünstig: Die schmale Silhouette mit dem langgezogenen Einsatz

[illegible]

[illegible]





Schick auch als Zwei- [illegible]

Solo – schick fürs Büro

Ein voller Erfolg, selbst für Vielbeschäftigte und Nähanfänger ist dieses [illegible] Shirtkleid 134. Einfach im Schnitt und toll in der Wirkung. Größe 46. Strickstoff von Dawa. Gürtel: Waltraud Adolf.

Abends [illegible] Go[illegible] im S[illegible]

134
46

135
48

Abends – schön mit Goldjacke

Eine goldige Angelegenheit ist das Jäckchen 135 mit Perlenstickerei auf den gerundeten Schulterpassen. Für Größe 46. Strickstoff von Dawa.

Muntere Muster machen Mode

Im Folklorestil Dieses jugendliche Folklore-Kleid 157 ist ein modischer Spitzenreiter: Kragen, Passe, Ärmelbündchen und Gürtel sind aus Samt. Für Größe 44. Metasafil: [illegible]; Semi: [illegible]. Schuhe von [illegible].

157
44



158
48

Im Hemdblusenstil Das durchgehend geschnittene Kleid 158 hat seitlichen Chic. Blickfang sind die [illegible]gesteppten Bändchen an Passe und Bündchen. Für Größe 48. Mercolin: [illegible]. Gürtel von [illegible].

Im Trend

Ganz aktuell sind Paisleys und Tücherdrucke für die herbstliche Kleidermode. [illegible] zeigt das zweiteilige Modell 157 (mit Schal). Romantisch die Bluse mit den [illegible]. Schwingend der [illegible] Rock. Für Größe 42. [illegible]

Folklore macht die Kleider fröhlich

157
42

Kleider für schöne Stunden






Der extra Kragen im [illegible]-Look macht das schlichte zweiteilige Kleid 138 mit [illegible] Taftrock zum [illegible] schön. Für Gr. 38. Angorajersey: Brandenburger & Guggenheim

Seidenbandeinfaß und der Swingfutter geben diesem Ballerinakleid 137 die [illegible] Note. Als modisches Extra [illegible] aus dem [illegible]. Für Größe 34. Angorajersey von Brandenburger & Guggenheim.









Das P

mo

für 4

36, 38

Bilder-Nähkurs

erklärt von [illegible]

[illegible] Sie mit [illegible] Aufteilen der Blende [illegible] ganzen [illegible] die Blendenzu [illegible] auf der Passe [illegible] [illegible]. Die beiden Blenden [illegible] der [illegible] werden. [illegible] dann am oberen Rand [illegible]. Der [illegible] sehr schmalen Blende ganz [illegible] werden [illegible] Rand [illegible]

Die Ärmel werden eingesetzt, bevor Sie die Passe aufsteppen

[illegible] mit [illegible] Ärmelbündchen werden doppelt gelegt [illegible] an die [illegible] Ärmel [illegible] daß die Nahtzugaben [illegible] sind



Wenn Sie die Zackenblende nach [illegible] Schablone ausschneiden [illegible] Sie nur die Hälfte der Blenden [illegible], da Sie die Zacken am Rand [illegible] können



5 Für die obere Blende gibt es keine Ansatzlinie. Sie endet oben etwa [illegible] cm unterhalb der Halsausschnittmarkierung.




6 Von rechts Stoffstreifen zum Einfassen so auf die Ausschnittmarkierung steppen, daß die Ecken gleichmäßig überstehen.



7 Für die Zackenblende zwischen Passe und Kleid eine Schablone aus Pappe anfertigen. Vorzeichnung siehe Beilage.



8 Untere Passekante um die Zackenblende herumstecken. Passe auf das Kleid heften und schmal absteppen.

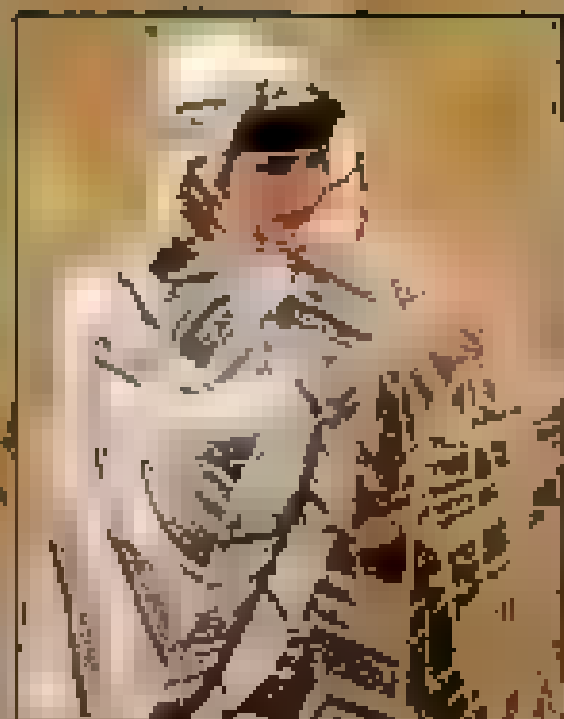



Folklore


aus den Anden



Lässiges locker kombiniert

Meisterhaft bequem ist der lange Blouson 144 zur Bundfaltenhose 145 mit [illegible] Weite in der Beinlinie. Dazu paßt prima die Hemdchenbluse 143 aus [illegible]. Alles für Gr. 42. [illegible] und [illegible], gef. bei [illegible]. [illegible] über Gebr. [illegible]

143
Gr.
42

144
Gr.
42



145
Gr.
42

Machen Sie sich's bequem

Jacke mit Taschen

Weste mit Supertaschen





Für mehr Freude am Selbstnähen

40–42

SO SIND SIE WETTER-WENDIG

Ob's stürmt oder schneit, das kann die beiden Modelle nicht erschüttern, denn sie haben eine mollige und eine wetterfeste Seite





Modisch im Mustermix

Mit dem Mantel [illegible] schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Durch Wenden wird das aktuelle Strickstoff-Modell wetterfest. Der Steppmantel verhindert ein Verziehen. Größe [illegible] bis [illegible]. Stoffe: Coleman.

Warm durch Wattierung

Dekorativ und warm zugleich ist die seitlich gesteppte Jacke [illegible]. Sie paßt zu Hosen wie zum Rock und trägt durch die schmale gerade Form nicht auf. Gr. 42–44 [illegible] Fashion Service [illegible]: [illegible] Coleman. Bluse: Schiesser. Rock: [illegible]

Durch die Bank im Alpen-Look

Fein am Geburtstag
Romantisch und warm:
[illegible] Taschentuch aus Stretch
[illegible] zu Steppmantel
chen und Rock mit Steppe-
nadel. Gr. 132. Bestelle,
gestrickt und abgesteppt.
J. R. [illegible]

[illegible]
Viel Bewegungsfreiheit
garantiert der schlagge-
schnittene Trägerrock
mit passender Bluse.
Gr. 128. [illegible]: KBC
[illegible]

104

122



134

128



Mit dickem Fell

Stark, die Jacke aus Stepp-stoff mit Teddy-abseite. Fein, wie gewünscht, das [illegible] aus Strickstoff. Immer dabei: die praktische Cordhose. Größe 134. Cord: [illegible]: [illegible] von [illegible].

Mit [illegible]

Sportlich, der Raglanpullover mit Handstrick-bündchen und Mütze. Mit Polohemd und Bundfaltenhose als komplettes Schulset. Für Größe 128. Modell: [illegible] & [illegible] Strickstoff: [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible].

…n-Schule

152

176

46




[illegible]

152 Es steht sportlichen Mädchen gut: der topmodische Zopfpullover zu kniekurzer Winterbermuda und Sweatshirt aus Strickstoff. Gr. 152. Tweed: Bodenschatz; Cord: Eugen Gau; Strickstoff von [illegible]; Brille: Bodenschatz.

[illegible]

176 Das kleidet kesse Mädchen: Felljacke im Western-Look mit ungestochenen Kanten, dazu die romantische Blüschenbluse und der glockig weite Hosenrock. Für Größe 176. Fellimitat: Colin; Flanell: Mino; [illegible] von Bodenschatz.

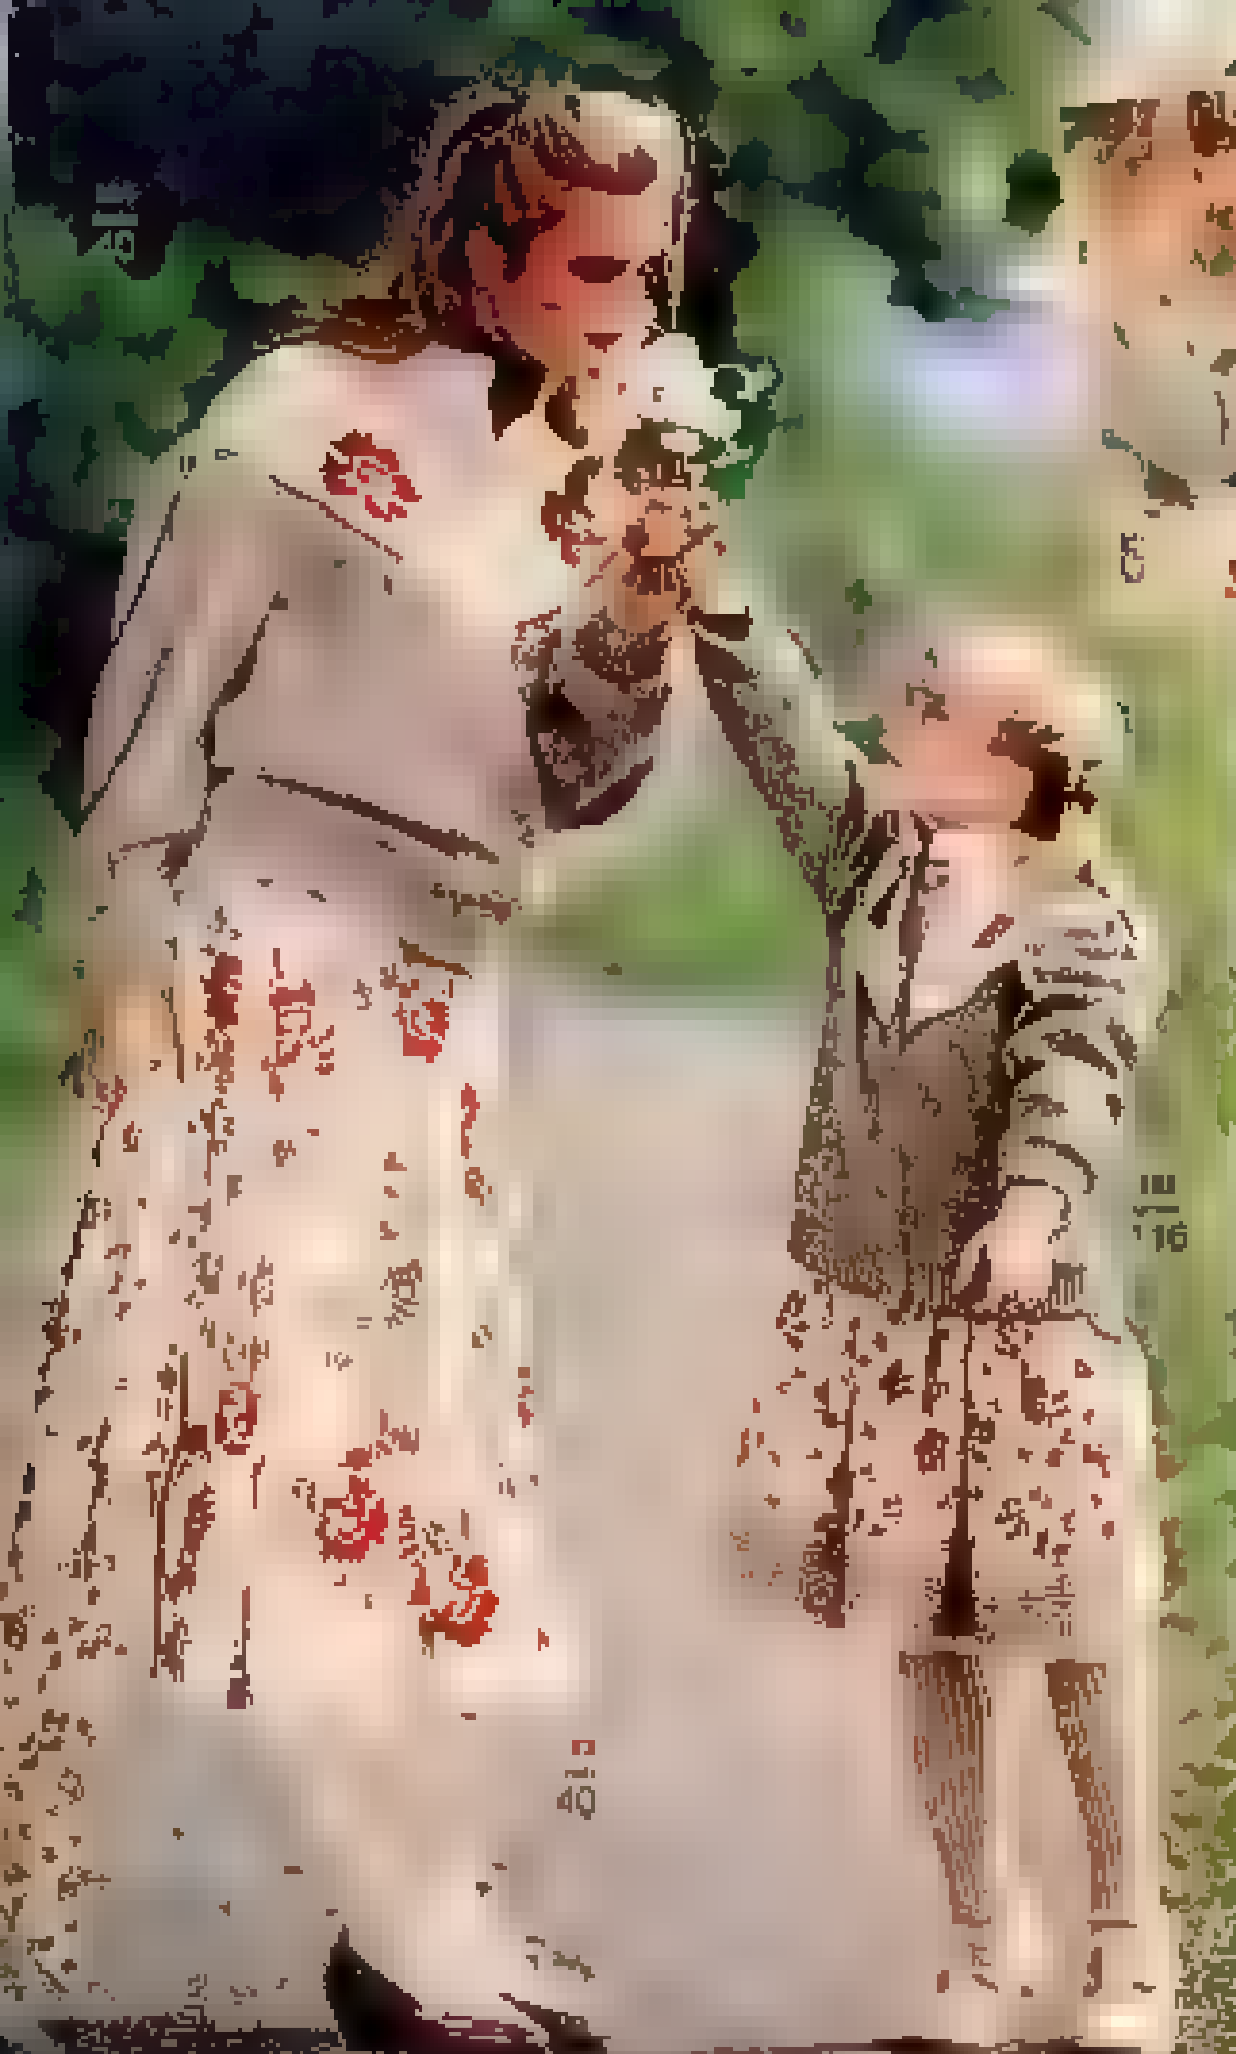

Blumen für Mutter und Tochter

Sportliches, mit Folklore perfekt gemixt, zeigen die beiden Kombis. Die Mutter trägt zum Baumwollblouson 181 mit Handstrickbündchen und Blütenapplikationen, den Baumwollrock 125 (s. auch S. 16). Beides Gr. 40. Für Töchterchen Jacke und Rock 182 im selben Stil Gr. 116. Wollmischgewebe: Drews, ges. bei Hertie; Flanell: Drews; Wolle von Zucco.

Wenn der Vater mit dem Sohne

dann geht's lustig her. Vater im Blouson 174 mit appliziertem Lich. Schalkragen und Bündchen sind handgestrickt. Größe 48. 175 auch der Junior im Tick-tweed mit Rollkragen. Größe 164. Tweed und Shetland: Drews, gesehen bei Hertie; Wolle von Zucco.

DIE KLEINEN MACHEN'S DEN GROSSEN NACH

TISCH-DECKE AUF TAILLE




Viel Spaß beim Stricken für die Top-Renner der kommenden Herbst-Winter-Saison

RUSTIKALE COUNTRY-MASCHEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

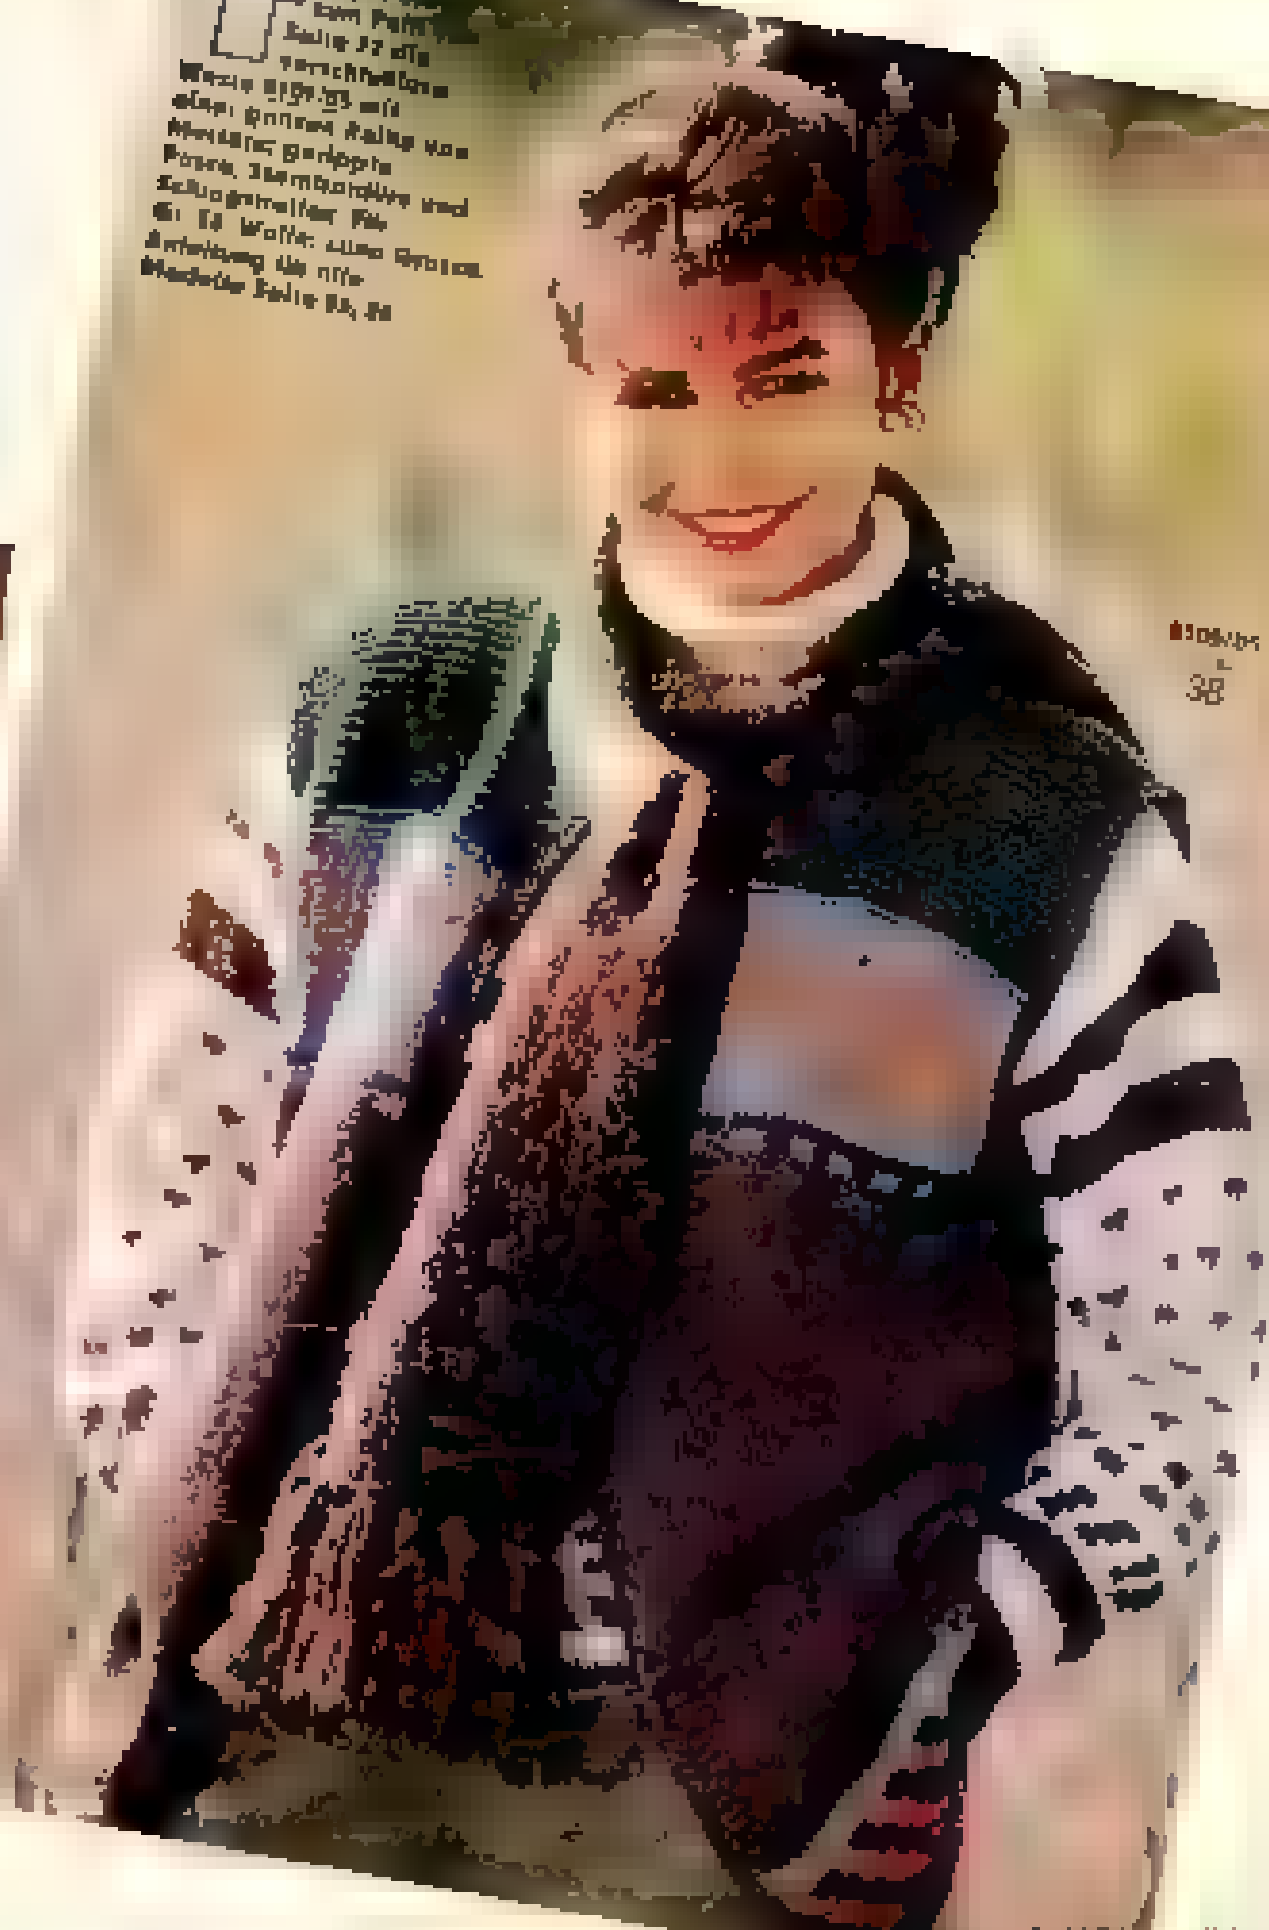

Tragen Sie zum Foto Seite 77 die verschiedenen [illegible] mit einer ganzen Reihe von [illegible] Passe, [illegible] und [illegible]. Für Gr. 38 Wolle: [illegible]. Anleitung für alle Modelle Seite 85, 86

STRICK AUF SÜDAMERIKANISCH



Bildschön! Eine Herausforderung für Könner ist dieser irische Fischerpullover [illegible] im Aranstil, den Sie nach Strickschrift arbeiten. Größe 42. Wolle: Schoeller.

Anleitung für Modell [illegible] auf Seite 86, für Modell [illegible] (rechts) auf Seite 87

IRISCHE IMPRESSIONEN IN STRICK

Edel wirkt dieses Modell durch die raffinierte Anordnung der Zackenstreifen und die farbliche Betonung von Rollkragen und Bündchen. Dazu eine Robin-Hood-Creation: Jackentaschen mit Säckchen, vielseitig einsetzbar! Größe 36. Wolle: Lana Grossa.

GEGEN KÄLTE: LAMAS AUS PERU

RISCH WETTERFEST

[illegible]



›sehr gut‹ für beides.

burti ist einmalig.

Für Drinnen und für Draußen ist die [illegible] Wird glatt rechts bestickt, die Zacken[illegible] nach Zahnmuster [illegible] die Knopfleiste ist nicht [illegible] sondern paßt sich dem Farbenwechsel der Vorderteile an. Gr. [illegible] Wolle: [illegible] Anl. auf Seite [illegible]

Handarbeits-Anleitungen

Abkürzungen:

Gestrickte Trachtenjacke für Gr. 38 und 44

Zeichenerklärung








Pullunder mit Norwegersternen für Gr. 38 und 42





















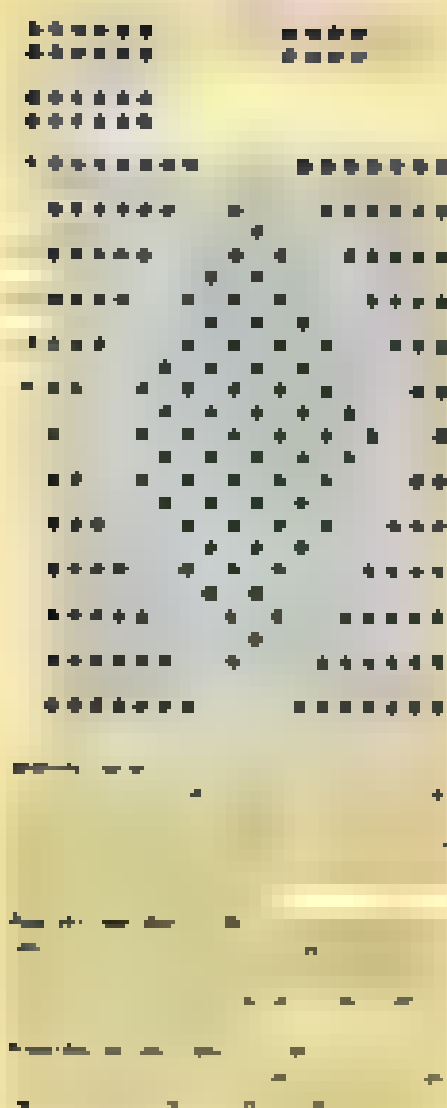




[illegible]

[illegible] Pullover mit Zacken
[illegible] 46 oder Herrengröße 50

[illegible]

[illegible] Pullover mit [illegible] für Gr. 48

[illegible]

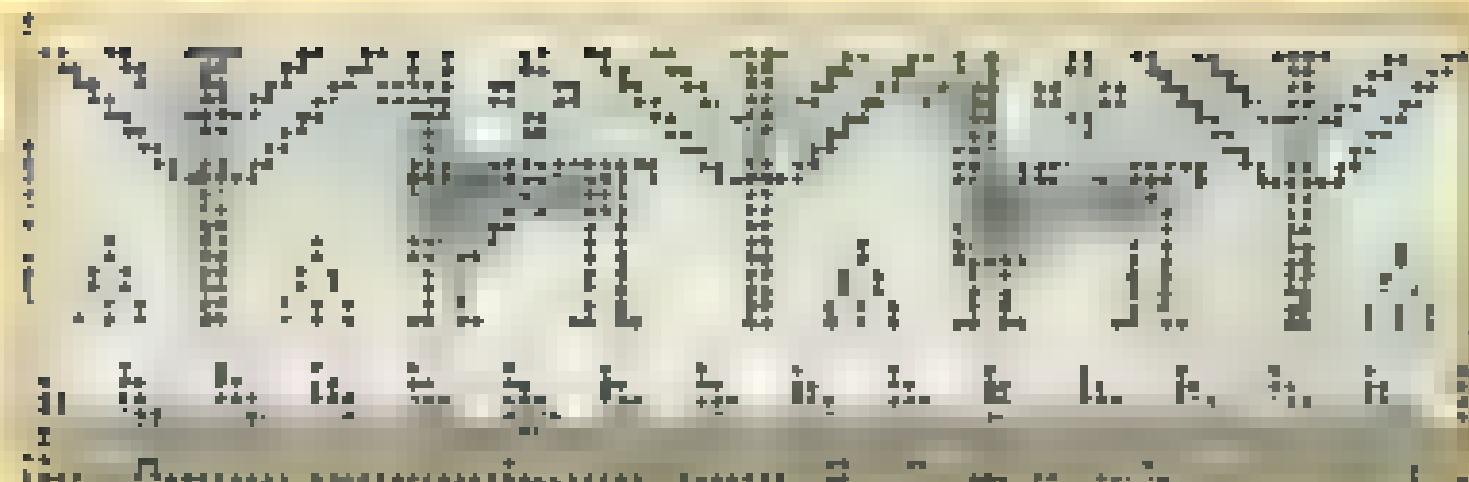













[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

burda moden bringt im Oktober

Alles, was Sie warmhält: mollige Jacken und raffinierte Mäntel. Kleider, Kleider, Kleider: von klassisch-elegant bis sportlich-rustikal. [illegible] und Fantasie in Maschen. Zauberhaftes für festliche Stunden, üppige Rüschenpracht an Blusen, viel Warmes für die Jüngsten – und nicht zuletzt Leckeres für Feinschmecker.



Traumhaft schöne Blusen mit [illegible] Rüschenpracht



[illegible] ein weiterer [illegible] prachtvolles Cape



Jacken für die [illegible] kühlen Tage



Klassische Kleider mit neuen Details

Ein Heft voll toller Ideen!




Wärmende Kleider in herbstlichen Farben




Hier geht es drunter und drüber: Mantel als Verwandlungskünstler



Weil es so bequem ist: Strick [illegible] für die Kleinen



Maschen, blendend schön: Edelstrick mit Lurex




Holen Sie sich Exotik in den Topf: tolle Rezepte mit Kiwis, Mangos, Granatäpfeln

M 1900 EX

Anna

9
September
1981

burda **Spaß an Handarbeiten**

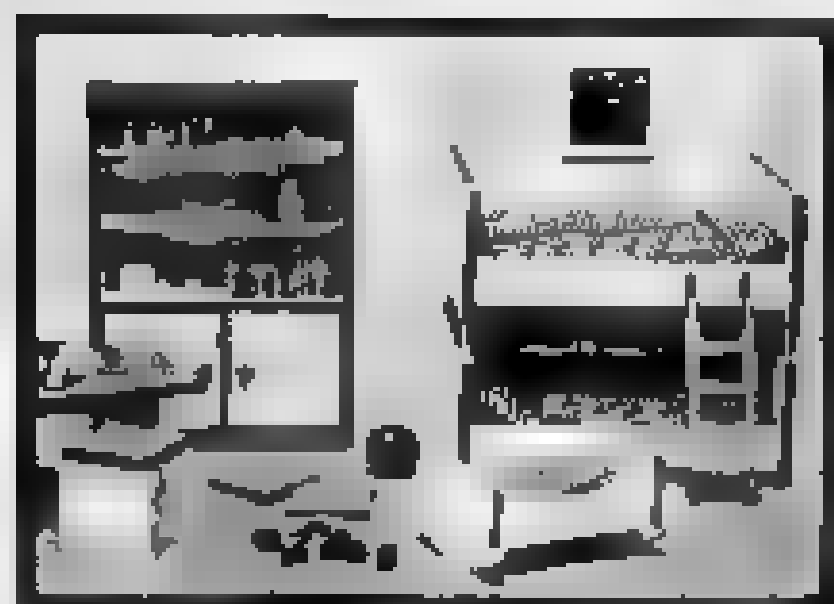

5-Zimmer-Einrichtung fürs Puppenhaus

Häkeln
für die Wohnung

Maschen, elegant & sportiv

Im Lehrgang: 20 Häkelmuster

Stickgarnitur, Teppich u.v.m.
Mit Multi-Bügelmuster und Schnittmusterbogen

Jetzt bei Ihrem Zeitschriften-Händler!

Aktuelle Sonderhefte

Gut erdacht – selbstgemacht



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]




[illegible]



[illegible]

Verlag Aenne Burda always has the right magazine for special handicraft techniques in knitting and crochet.

24 pages, 40 designs,
instructions and pattern sheet
Order number **E 532**, DM 4.–

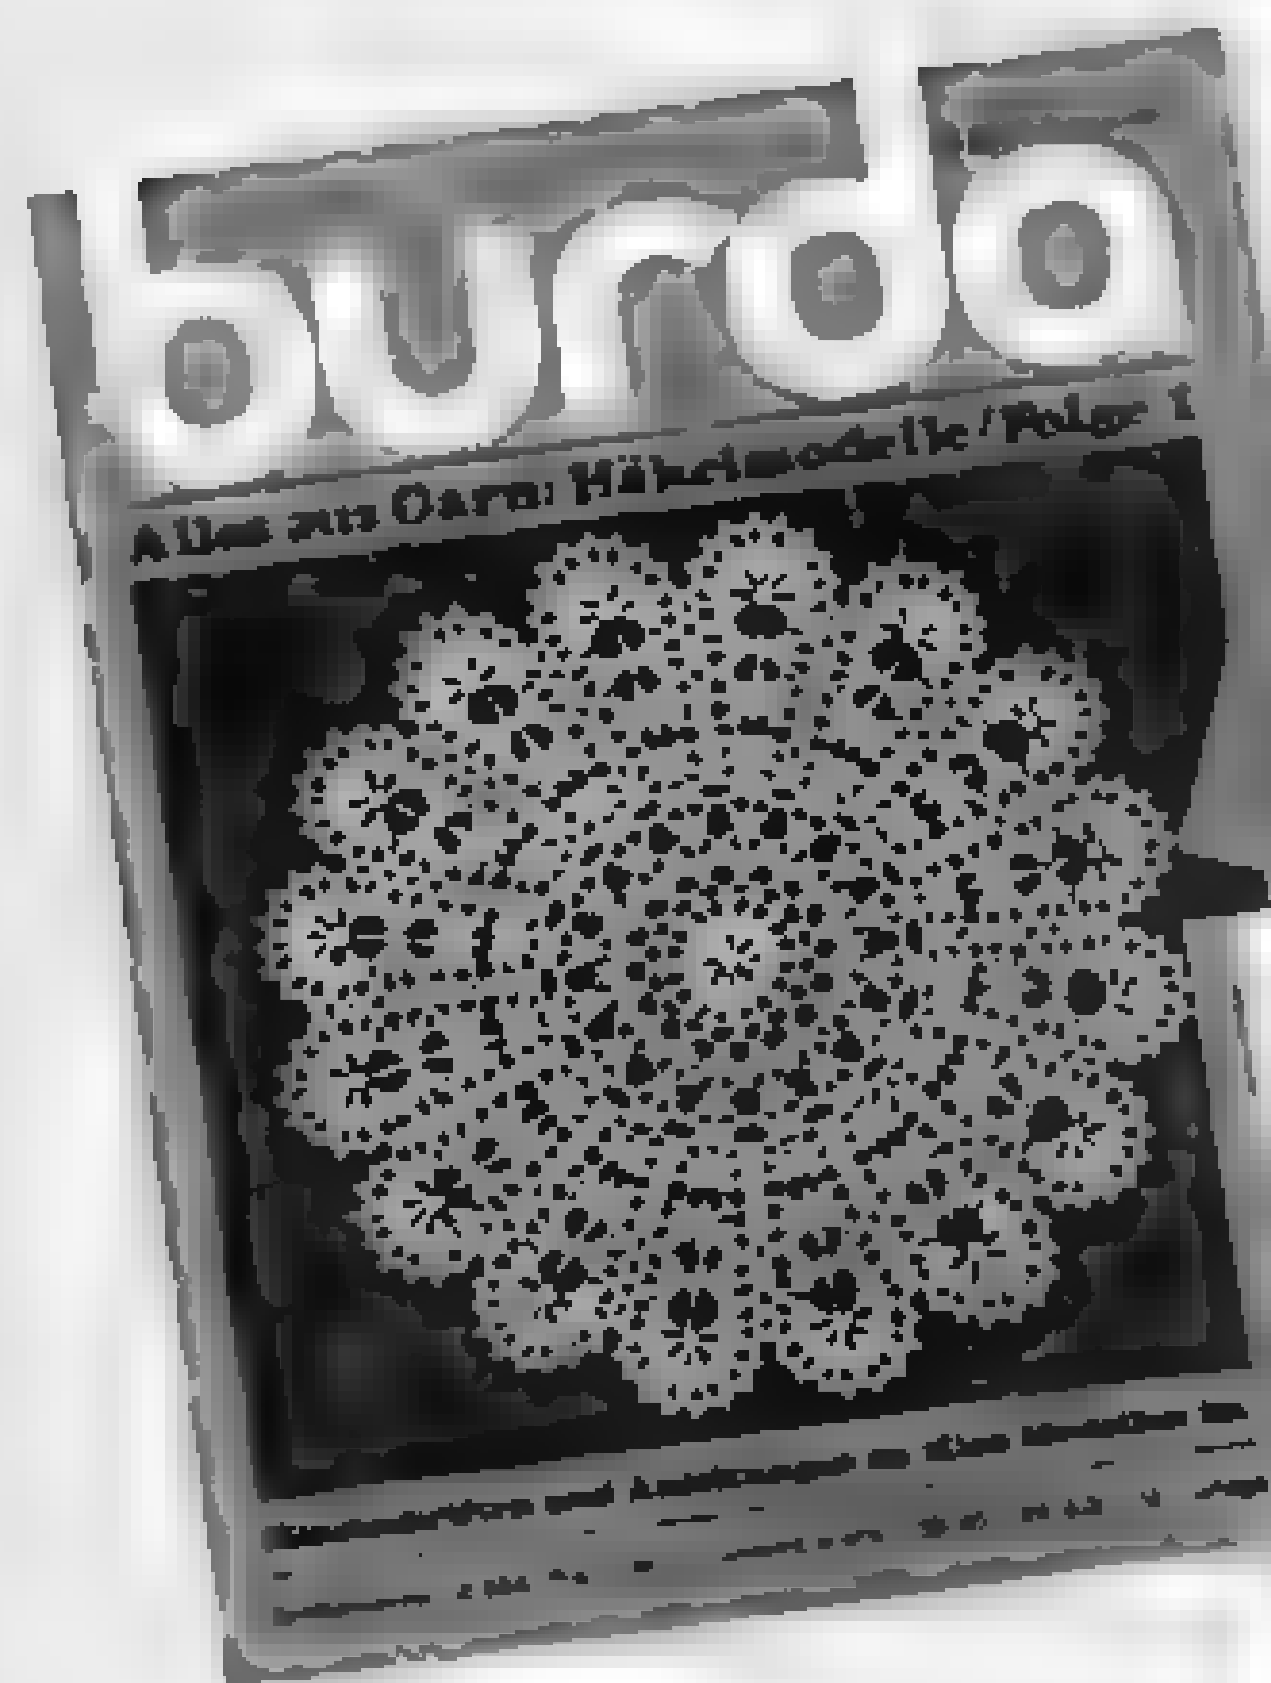

24 pages, 50 patterns
instructions and pattern sheet
Order number **E 534**, DM 4.–

24 pages, 38 designs,
instructions and pattern sheet
Order number **E 533**, DM 4 -

Available in German only



In dieser Beilage finden Sie die


Anleitungen

zu den Modellen in diesem Heft

burda moden **9** **September 1981**


Sie ist ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz.

1 So finden Sie die Anleitung zu Ihrem Modell

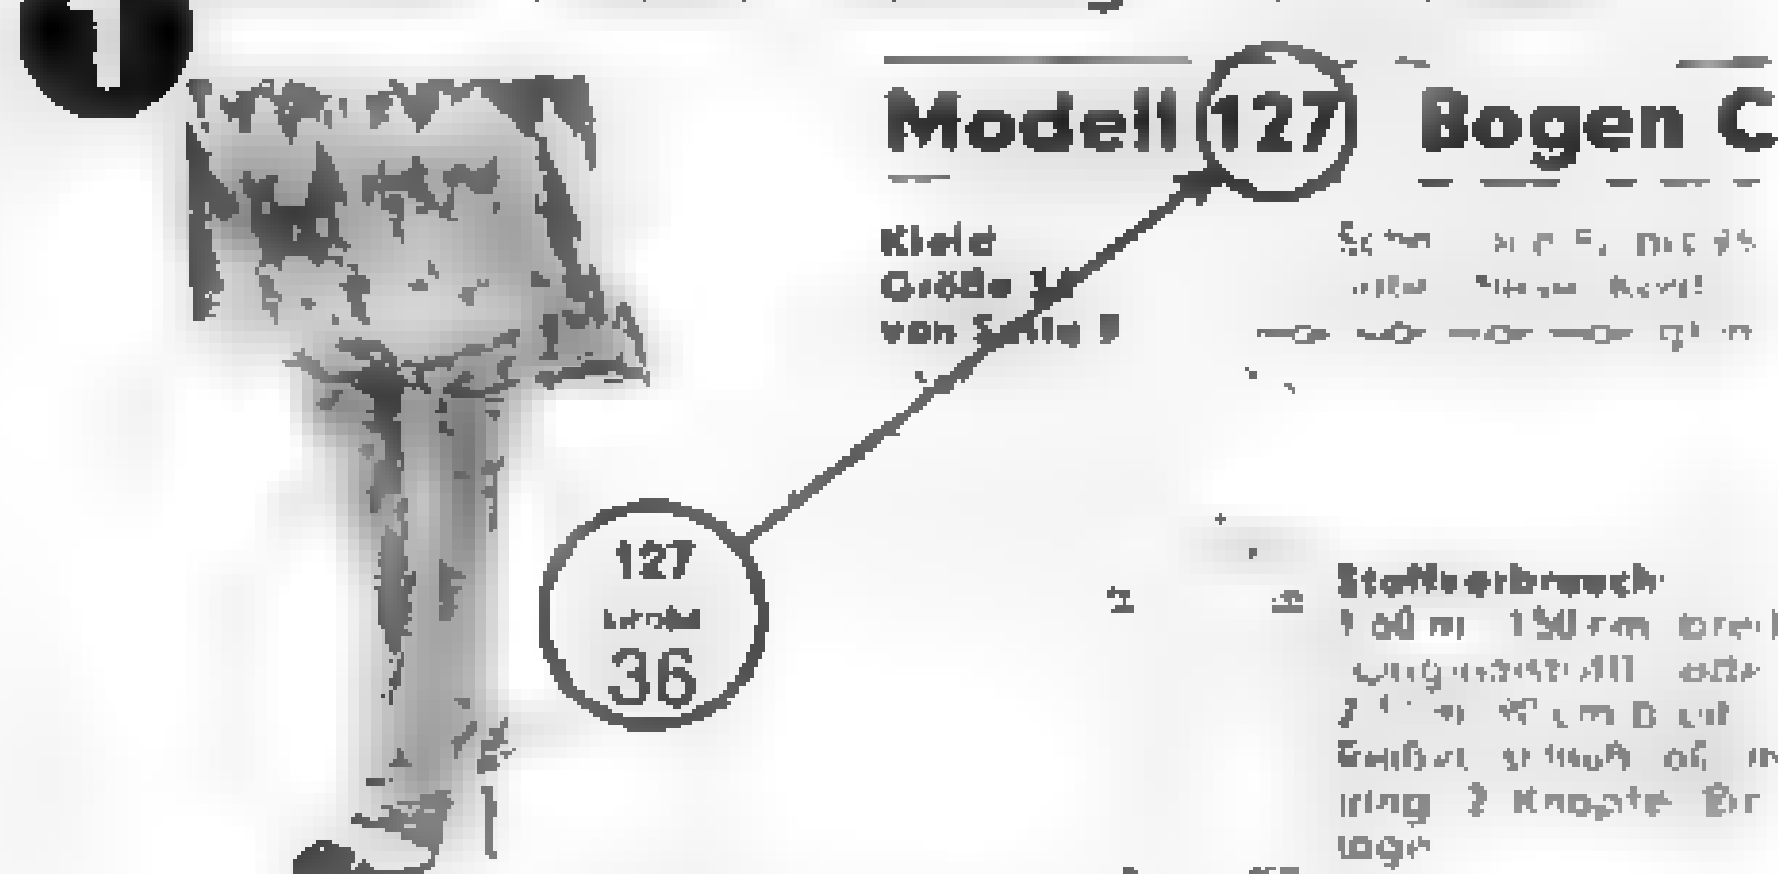

Die Angaben MODELLNUMMER und GRÖSSE stehen im Heft neben der Abbildung jedes Modells. Die Modelle sind von 101 aufwärts durchgehend numeriert. Unter diesen Nummern finden Sie die **Nähanleitung** mit allen anderen Angaben **fortlaufend in dieser Beilage**. Rechts neben der Modellnummer ist der Schnittbogen angegeben. Darunter finden Sie die Konturlinie (= Umrißlinie der Schnitteile auf dem Bogen) sowie die Modellzeichnung (Vorder- und Rückansicht), die Schnittübersicht und den Zuschneideplan.


2 So finden Sie den Schnitt auf dem Bogen

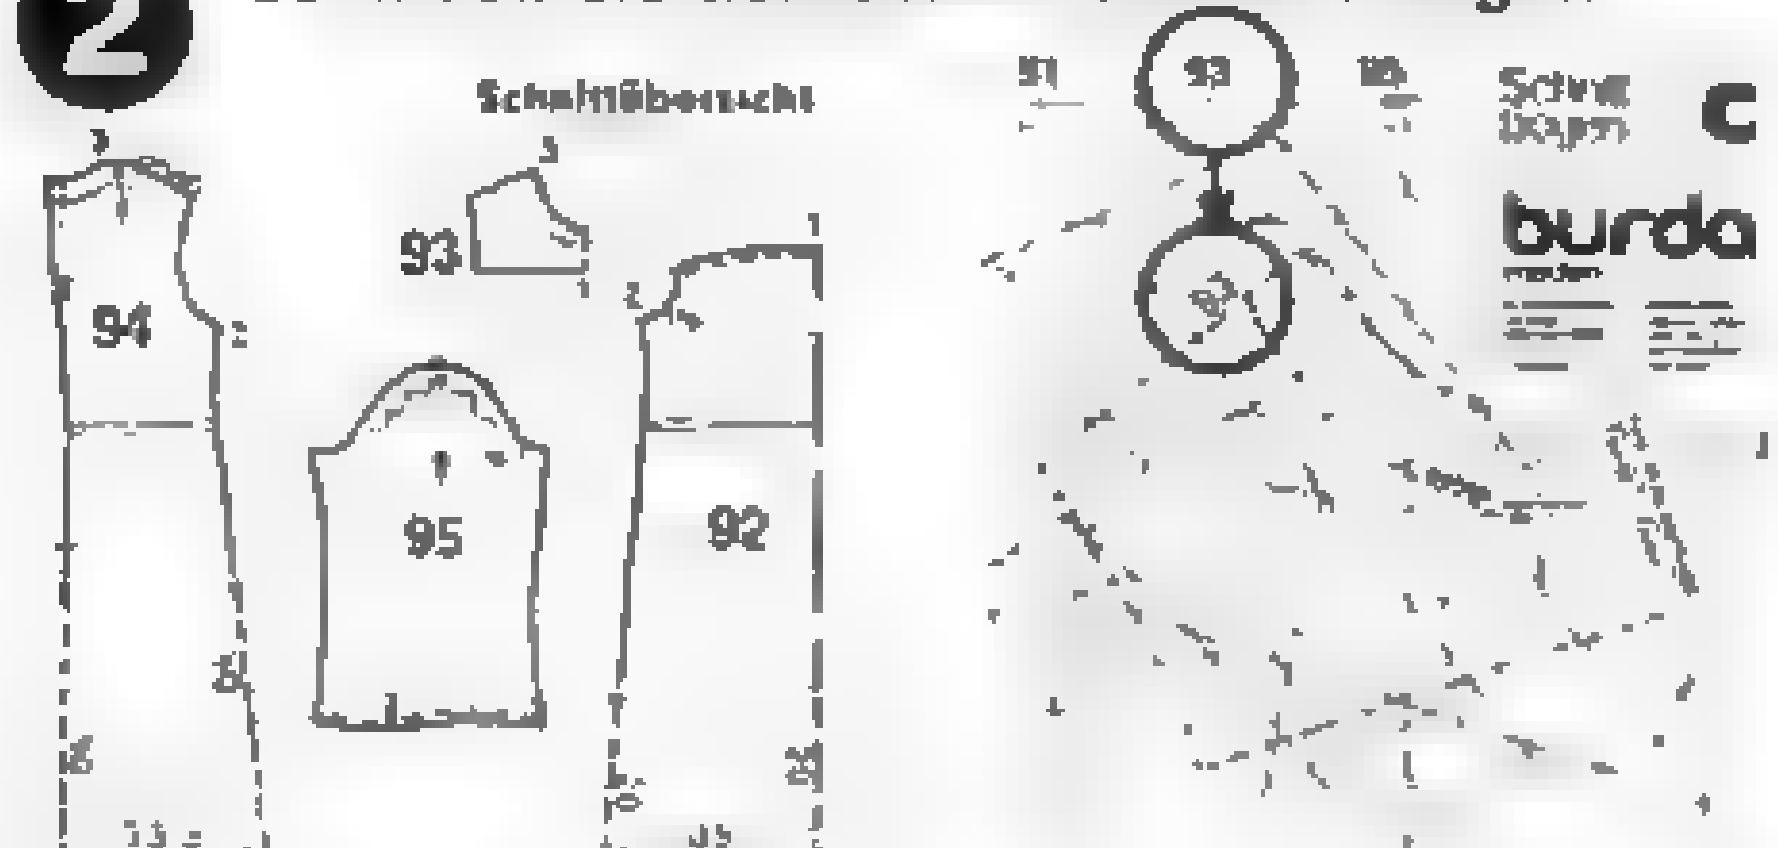

Die **Schnittübersicht** zeigt die einzelnen Schnitteile mit allen dazugehörigen Linien, Markierungen und Nahtzahlen. Die Nummern der Schnitteile finden Sie am oberen und unteren Rand des Schnittbogens als **Suchnummer** wieder. Oben stehen die ungeraden, unten die geraden Zahlen. Senkrecht unter- bzw. oberhalb der Suchnummer finden Sie die Schnitteilnummer an der Schnittkontur.

Ziehen Sie zur besseren Übersicht die Kontur **sowie alle eingezeichneten** Linien mit einem Filzstift nach.

3 So übertragen Sie den Schnitt auf Seidenpapier

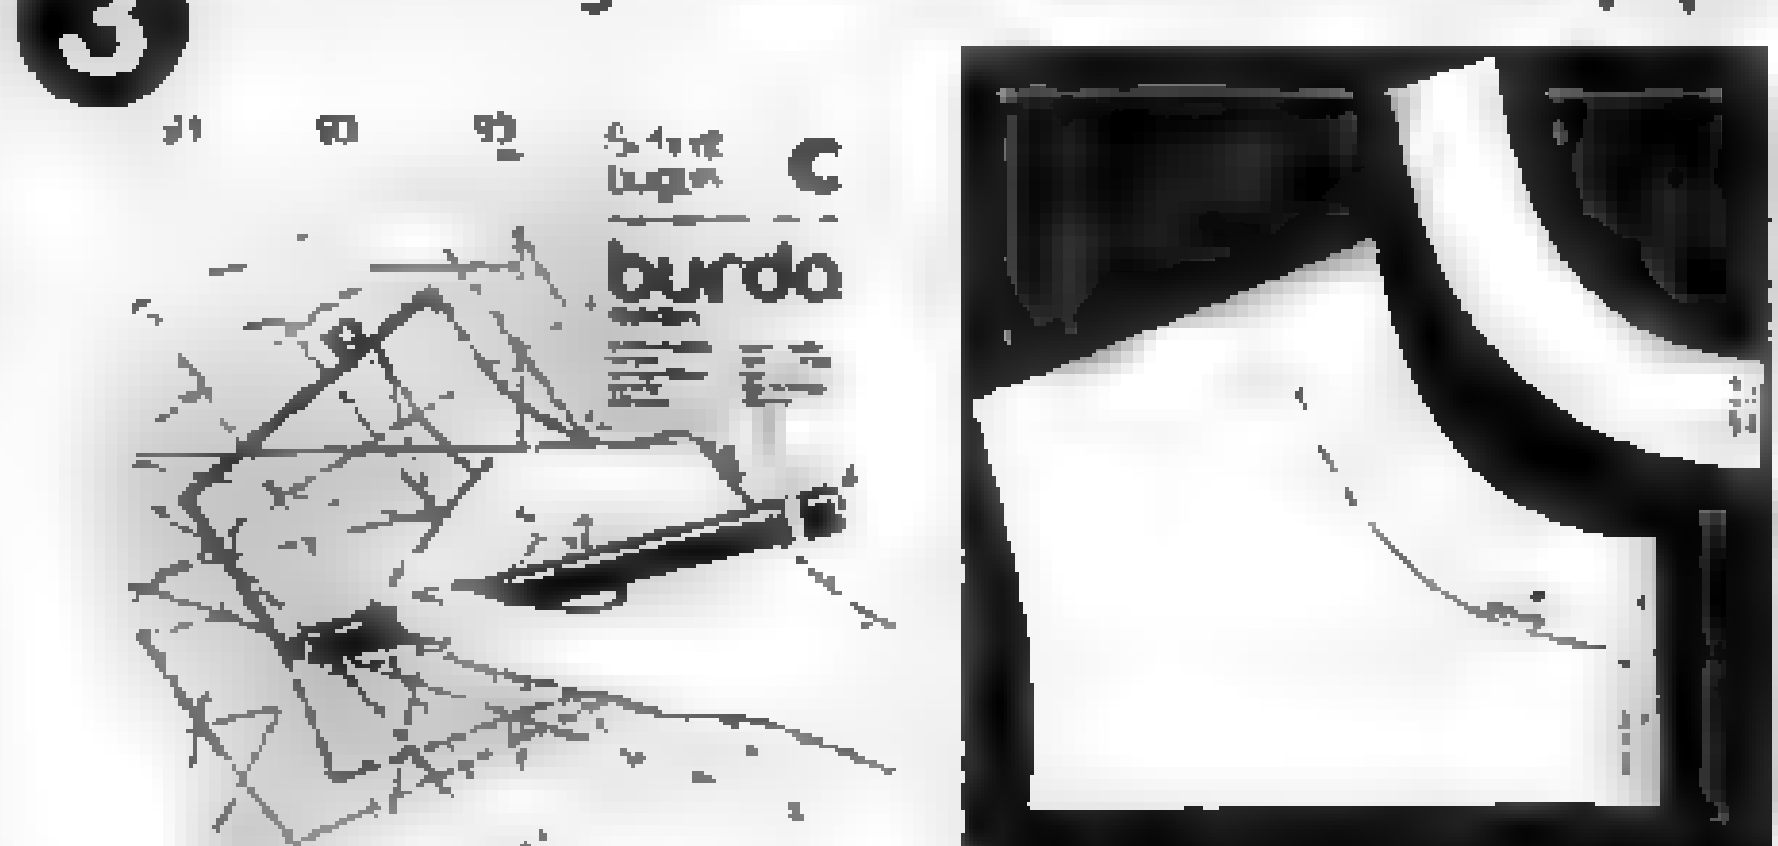

Legen Sie Seidenpapier auf den Bogen und ziehen Sie die Schnittlinien mit Filzstift nach. Oder legen Sie Papier unter den Bogen und rädeln mit Kopierrädchen durch. Beschriftungen und Nahtzahlen (z. B. Vord. Mitte Fadenlauf) müssen auch auf den Papierschnitt übertragen werden.

Besätze, Taschen und Blenden usw. sind in vielen Fällen in die entsprechenden Schnitteile eingezeichnet. Sie müssen zusätzlich durchgepaust werden. Diese Extrateile sind in der Anleitung unter dem Schnitteil aufgeführt.

Zeichenerklärung

für die Schnitte

Stoffbruch: Diese Linie bedeutet, daß diese Schnitteilkante ohne Naht-zugabe an den Stoffbruch gelegt wird.

Fadenlauf, Streifenlauf oder Strichrichtung: Ist kein Pfeil eingezeichnet, läuft der Fadenlauf mit der angegebenen Schnittkante oder Linie.

Schlitzende

Einschnitt für Taschen und Schlitze

Knopfloch

Falte x auf o legen

Nahtzahlen sind Paßzeichen, die aufeinandertreffen

Verlängern: Schnitteil ab Pfeilspitze um das angegebene Maß verlängern. Endpunkte verbinden. Weite mit dem in der Schnittübersicht angegebenen Maß vergleichen.

Zusammensetzlinie an großen Schnitteilen: Beide Teile des Papierschnitts vom Bogen abpausen und an der Zusammensetzlinie aneinander kleben (A an A, B an B).


nur für die Schnittübersicht

Dehnen: Den Stoff mit einem Dampfbügeleisen oder unter feuchtem Tuch längen oder weiten.

Einhalten: Auf der Nahtlinie mit kleinen Vorstichen nähen. Faden anziehen. Weite einbügeln.

Einreihen (einkräuseln): An beiden Seiten der Nahtlinie mit großer Stichelnstellung steppen. Unterfaden anziehen. Kräusel gleichmäßig verteilen.

4 Dies ist beim Zuschnitt zu beachten

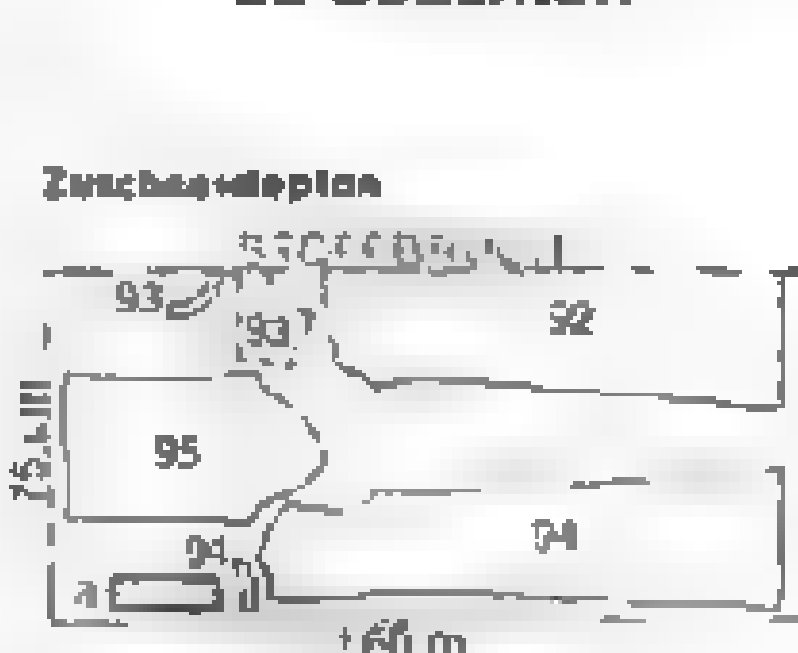

Die Angaben zum **Stoffverbrauch** beziehen sich auf den Originalstoff. Außerdem geben wir den Verbrauch für eine weitere Stoffbreite an. Mehr Stoff ist erforderlich, wenn Sie entgegen der Abbildung einen mit großem Muster oder mit Strich verwenden.

Der **Zuschneideplan** zeigt die günstigste Auflage der Schnitteile auf dem Originalstoff, um Stoff zu sparen.

Bei doppelt gelegtem Stoff (Stoffbruch) liegt die linke Stoffseite oben. Bei einfacher Stofflage liegt die rechte Stoffseite oben.

Ein im Zuschneideplan **gestrichelt** eingezeichnetes Teil bedeutet, daß das Schnitteil umgedreht auf dem Stoff liegen muß (mit der beschrifteten Seite nach unten).

Im Zuschneideplan mit **Buchstaben** gekennzeichnete Teile sind einfache Schnitteile, die nicht auf dem Bogen sind (Bund, Gürtel usw.). Sie werden nach den Maßen in der Anleitung aufgezeichnet oder in speziellen Fällen (z. B. Faltenröcke) in einer Schemazeichnung angegeben.

Die **Graufläche** im Zuschneideplan gibt an, welche Teile mit Einlage verstärkt werden.

Alle Schnitteile sind ohne Naht- und Saumzugaben.

Wir empfehlen: Säume 5 bis 7 cm; Ärmelkugeln, Armausschnitte und Halsausschnitte 1 cm; alle übrigen Nähte 2 bis 3 cm.

Auf den nächsten Seiten finden Sie ausführliche Verarbeitungshinweise und unsere Maßtabellen.

Verarbeitungshinweise

Allgemeines

Einfassen mit Schrägstreifen oder Schrägband: An allen Kanten, die eingefaßt werden, die Nahtzugabe abschneiden. Schrägstreifen an die Kante legen und aufsteppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Der Abstand von der Kante bis zur Stepplinie ergibt die Einfaßbreite. Streifen um die Kante legen, einschlagen und an der Stepplinie annähen.

Kanten mit Zickzackstichen versäubern: z. B. Saumkanten, Ruschen etc. Nahtzugaben zur linken Stoffseite umbugeln. Bruchkante mit dicht eingestelltem Zickzackstich absteppen. Überflüssige Nahtzugabe abschneiden.

Verstürzen: Teile mit der rechten Stoffseite aufeinanderliegen. Teile aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, an Rundungen einknipsen. Teil zur rechten Seite wenden. Bügeln.


Ärmel einsetzen: Ärmelkugel zwischen den Punkten einhalten oder zwischen den Sternchen einkräuseln. Ärmel einstecken. Nahtzahl im Ärmel trifft auf die Nahtzahl im Vorderteil. Der Fadenlauf des Ärmels trifft auf die Schulternaht oder das Schulterzeichen der Passe. Die Weite an der Ärmelkugel zwischen den Punkten (Sternchen) gleichmäßig verteilen. Vom Ärmel aus einheften und steppen.

Ärmelschlitze

Ärmelschlitz I: Linke Ärmelstoffseite liegt oben. Blende mit der rechten Seite auf die markierten Einschnittlinien heften. Schmal um die Einschnittlinien herumsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden. Blende zur rechten Ärmelseite wenden. Nahtzugaben der Blende einschlagen. Blende schmalkantig aufsteppen.

Ärmelschlitz II: Besatzstreifen auf die markierten Einschnittlinien heften, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Schmal um die Einschnittlinien herumsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden. Besatzstreifen zur linken Ärmelseite wenden und annähen.

Hemdenschlitz: Ärmel zwischen den Einschnittlinien einschneiden. ① Eine Einschnittkante schmal einschlagen und feststeppen (diese Kante ist Untertritt). ② Schlitzblende längs falten, rechte Stoffseite innen. Kanten entlang einer Schmalseite und fortlaufend entlang der Längskante 2 cm aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, am letzten Steppstich einknipsen. Blende zur rechten Seite wenden. ③ Eine Blendenseite an der Blendenansatzlinie auf den Ärmel steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Blende über die Nahtzugabe bugeln. Die andere Blendenseite eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen. Absteppen, oberhalb des Schlitzes Blende aufsteppen.

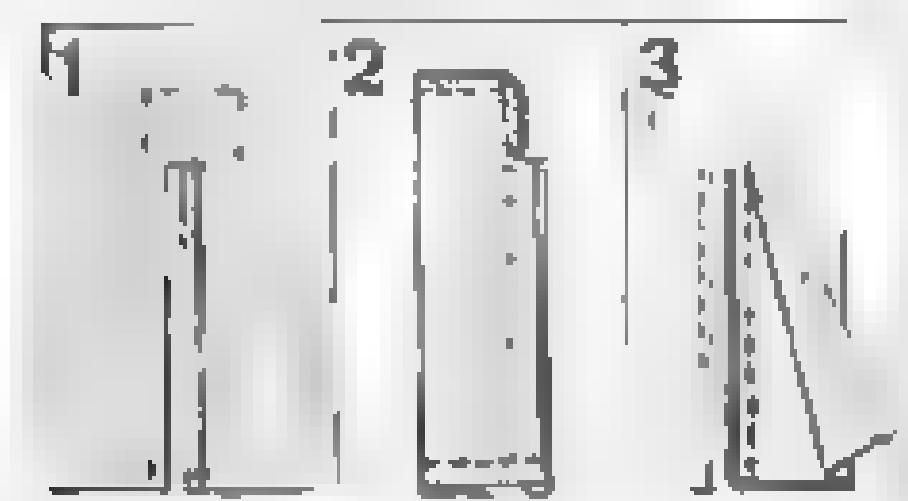

Ärmel

Manschettenärmel: Schlitz einarbeiten. Ärmelnaht steppen. Untere Ärmelkante einkräuseln oder in Falten legen. Manschette längs falten, rechte Stoffseite innen. Schmalseiten und Untertritt steppen (beim Hemdenschlitz nur Schmalseiten steppen). Nahtzugaben an den Ecken abschrägen. Manschette zur rechten Seite wenden. Verstärkte Manschettenseite an die untere Ärmelkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, in die Manschette bugeln. Unverstärkte Manschettenseite eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen.

Ärmel mit Blende I: Blende an die untere Ärmelkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben in die Blende bugeln. Blende absteppen. Ärmelnaht steppen. Blende an der Stoffbruchlinie nach innen umheften. Ärmelblende eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen. Kante absteppen.

Ärmel mit Blende II: Die linke Ärmelstoffseite liegt oben. Blende mit der rechten Seite an die untere Ärmelkante steppen. Blende zur rechten Ärmelseite wenden. Nahtzugabe an der oberen Blendenkante umbugeln. Blende auf den Ärmel steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben an der unteren Ärmelkante mit einigen Stichen annähen.

Ärmel mit Blende III: Blende längs falten, linke Stoffseite innen. Bruchkante bugeln und absteppen. Offene Kanten aufeinanderheften. Die linke Ärmelstoffseite liegt oben. Blende an die untere Ärmelkante steppen. Blende zur rechten Ärmelseite wenden. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben an der unteren Ärmelkante mit einigen Stichen annähen.

Ärmel mit Bündchen: Untere Ärmelkante einkräuseln oder in Falten legen. Verstärkte Bündchenseite an die untere Ärmelkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben in das Bündchen bugeln. Ärmel- und Bündchennaht steppen. Bündchen zur Hälfte nach innen umheften, einschlagen und auf der Ansatznaht annähen.

Ärmel mit Aufschlag: Ärmelnaht steppen. Untere Ärmelkante an der Umbruchlinie nach innen umheften und annähen. Untere Ärmelkante zur rechten Seite aufschlagen.

Ärmel mit Gummidurchzug: Ärmelnaht steppen. Saumzugabe nach innen umheften. Saumzugabe einschlagen und feststeppen, etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offenlassen. Gummiband einziehen.


2-Naht-Ärmel: Vorderen Nahtrand des Oberärmels so weit unter dem Bügeleisen dehnen, daß die Länge mit dem Unterärmel übereinstimmt. Vordere Naht steppen. Nach der unteren Ärmelkante einen 4 cm breiten Formstreifen aus Einlage zuschneiden. Einlage aufheften oder -bügeln. Rückwärtige Ärmelnaht steppen, dabei den Oberärmel einhalten. Saum nähen.

2-Naht-Ärmel mit Schlitz: Vorderen Nahtrand des Oberärmels unter dem Bügeleisen so weit dehnen, daß die Länge mit dem Unterärmel übereinstimmt. Vordere Naht steppen. Nach der unteren Ärmel- und Schlitzkante einen 4 cm breiten Formstreifen aus Einlage zuschneiden. Einlage aufheften oder -bügeln. Rückwärtige Naht oberhalb des Schlitzzeichens steppen, dabei den Oberärmel einhalten. Schlitzuntertritt schmal säumen. Saumzugabe und angeschnittenen Schlitzbesatz nach links umheften und annähen.

Verschlußblenden

Verschlußblende: Blenden an die vorderen Kanten steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben in die Blenden bugeln. Blenden entlang den Nähten absteppen. Saumzugabe nach links umheften. Angeschnittene Besätze nach rechts legen. Besätze bis zur vorderen Mitte auf die oberen Blendenschmalseiten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, am letzten Steppstich einknipsen. Besätze nach innen umheften und annähen.

Poloverschluß I: ① Verstärkte Blendenseiten an die Vorderteilängskanten steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. ② Nahtzugabe des Vorderteils an den Ecken schräg einschneiden. Blenden zur Mitte bugeln. Unverstärkte Blendenseiten nach rechts legen, obere Blendenschmalseiten bis zur vorderen Mitte aufeinandersteppen. An der rechten Blende auch die unteren Schmalseiten aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an der vorderen Mitte am letzten Steppstich einknipsen. Unverstärkte Blendenseiten nach innen umheften, einschlagen und auf die Ansatznähte nähen. Blenden absteppen. ③ Linke untere Blendenschmalseite an das Vorderteil steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben ins Vorderteil bugeln. Rechte Blende Mitte auf Mitte auf die linke Blende stecken. Rechte untere Blendenschmalseite von Hand annähen.

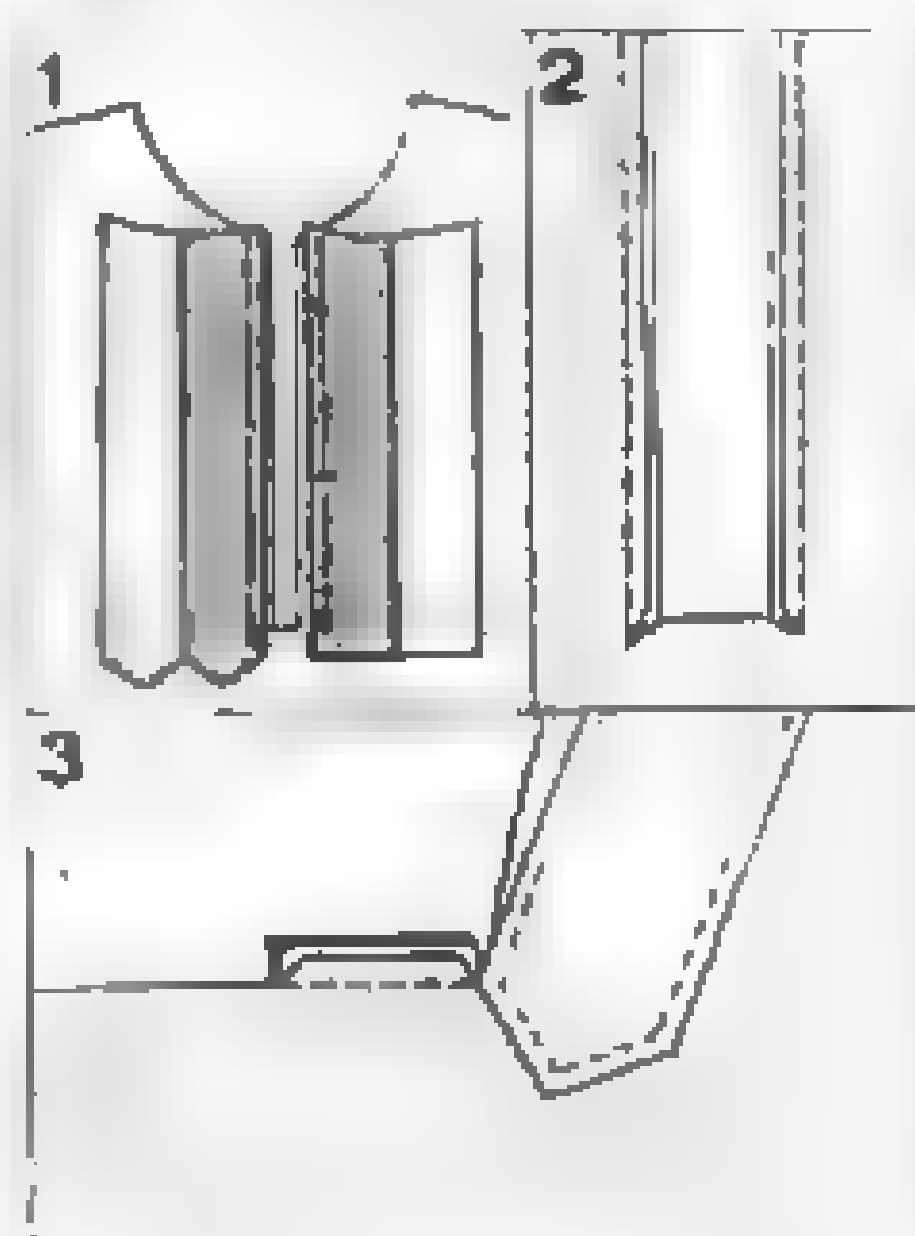

Poloverschluß II: Blenden an die Vorderteilängskanten steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben des Vorderteils an den Ecken schräg einschneiden. Blenden zur Mitte bugeln, entlang den Nähten absteppen. Angeschnittene Besätze nach rechts legen. Besätze bis zur vorderen Mitte auf die oberen Blendenschmalseiten steppen. Den rechten Besatz auf die rechte untere Schmalseite steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an der vorderen Mitte am letzten Steppstich einknipsen. Besätze nach innen umheften und annähen. Linke untere Blendenschmalseite an das Vorderteil steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben ins Vorderteil bugeln. Blenden absteppen. Rechte Blende Mitte auf Mitte auf die linke Blende stecken. Rechte untere Blendenschmalseite von Hand aufnähen.

Ausschnittblenden

Blende I: Schulternähte steppen. Blendenteile aneinandersteppen. Blende mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite der Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden und einknipsen. Blende nach rechts legen. Kante heften und absteppen. Nahtzugabe der Blende umheften. Blende aufsteppen.

Blende II: Verstärkte Blendenteile auf die Ausschnittkanten steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben in die Blende bugeln. Schulternähte steppen. Unverstärkte Blendenteile aneinandersteppen. Unverstärkte Blende auf die obere Blendenkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben zurückschneiden und einknipsen. Unverstärkte Blende nach innen umheften und auf der Ansatznaht annähen.

Blende III: An den verstärkten Blendenteilen die Nahtzugabe der Ansatzkante nach links bugeln. Blendenteile auf die rechte Stoffseite der Ausschnittkante steppen. Schulternähte steppen. Unverstärkte Blendenteile aneinandersteppen. Unverstärkte Blende auf die obere Blendenkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben zurückschneiden und einknipsen. Unverstärkte Blende nach innen umheften und auf der Ansatznaht annähen.


Schlitz im Vorderteil

Schlitz I: Besatz auf die Schlitzlinien steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Zwischen den Linien einschneiden, an der Spitze einknipsen. Besatz nach innen umheften und annähen.

Schlitz II: Besatzstreifen auf die markierte Einschnittlinie heften, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Schmal um die Einschnittlinie herumsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden. Besatz nach innen umheften und annähen.

Verdeckter Knopfverschluß

Knopfverschluß I: Auf dem rechten Besatz die Einschnittlinien markieren. Futterstreifen entlang den Einschnittlinien auf die rechte Besatzseite heften. Futterstreifen ⅓ cm neben den Einschnittlinien aufsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Nahtenden schräg einschneiden. Futterstreifen nicht mitfassen. ① Streifen als gleichmäßig breite Paspel um die Einschnittkanten heften und in den Ansatznähten durchnähen. ② Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende zu Nahtende auf die Paspel steppen. Den unter dem Besatz liegenden Futterstreifen unterheften, der andere Futterstreifen bleibt lose. ③ In den Besatz Knopflöcher einarbeiten. Die Paspel zwischen den Knopflöchern mit einigen Stichen aneinandernähen. Den anderen Futterstreifen auf den Besatz bugeln und festheften. Besatz nach innen wenden. Vorderteil absteppen. Besatz mitfassen.

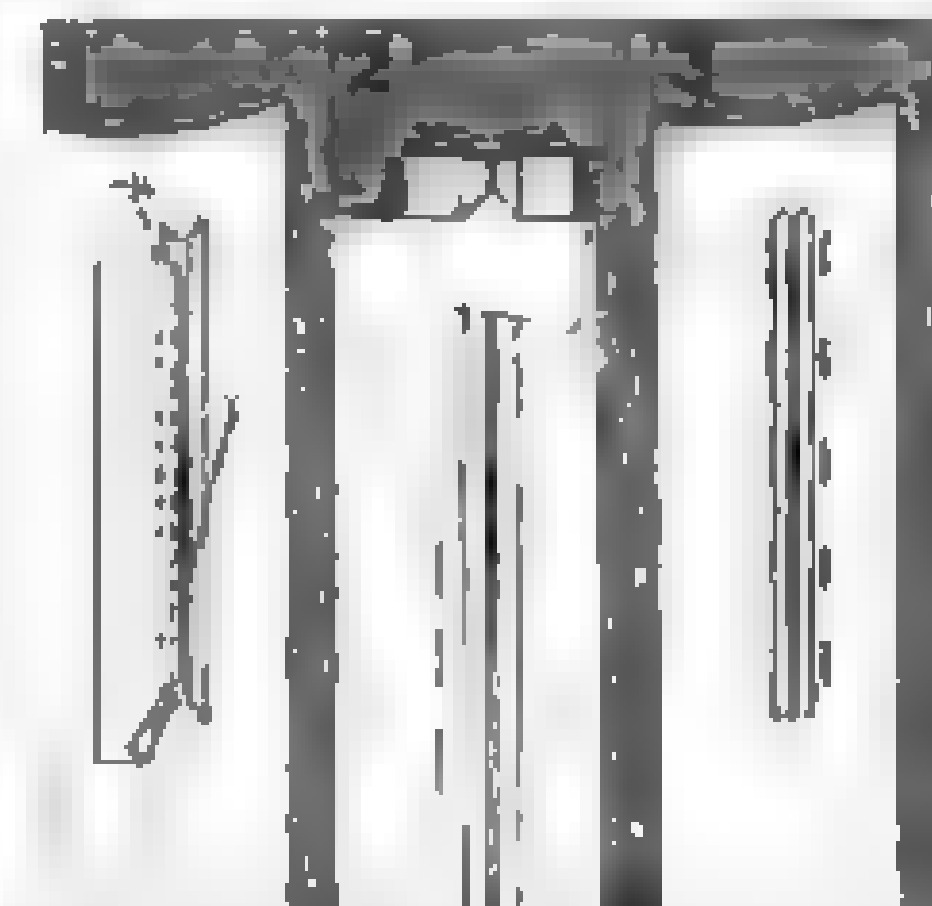


Knopfverschluß II: Knopflochleiste an der vorderen Kante und an den Schmalseiten mit Futter verstürzen. Knopflöcher einarbeiten. Knopflochleiste auf den rechten Besatz heften, zwischen den Knopflöchern linkengemäß aufsteppen (Quersteppliniien). Schmalseiten auf den Besatz steppen. Besatz nach innen wenden. Vorderteil absteppen. Besatz mitfassen.

Kragen

Kragen: Ober- und Unterkragen aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Teile von der Unterkragenseite aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Kragen wenden. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben einschneiden. Oberkragen mit der erforderlichen Überlänge auf der Ansatznaht annähen.

Reverskragen: Besatz auf das Vorderteil stecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Teile ab dem Querstrich an der Reverskante und der vorderen Kante aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, am Querstrich und an den Rundungen einknipsen. Ecken abschrägen. Besatz nach links umheften. Ober- und Unterkragen aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Kragenaußenkanten bis zu den Querstrichen aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Kragen wenden ① Unterkragen ab dem Querstrich bis zur Ecke an die Reverskante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben des Vorderteils an der Ecke einknipsen. ② Unterkragen von Ecke zu Ecke an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, an Rundungen einknipsen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Oberkragen und Besatz mit der erforderlichen Überlänge eingeschlagen von Hand gegeneinandernähen. Ab Besatzende Oberkragen auf der Ansatznaht annähen.

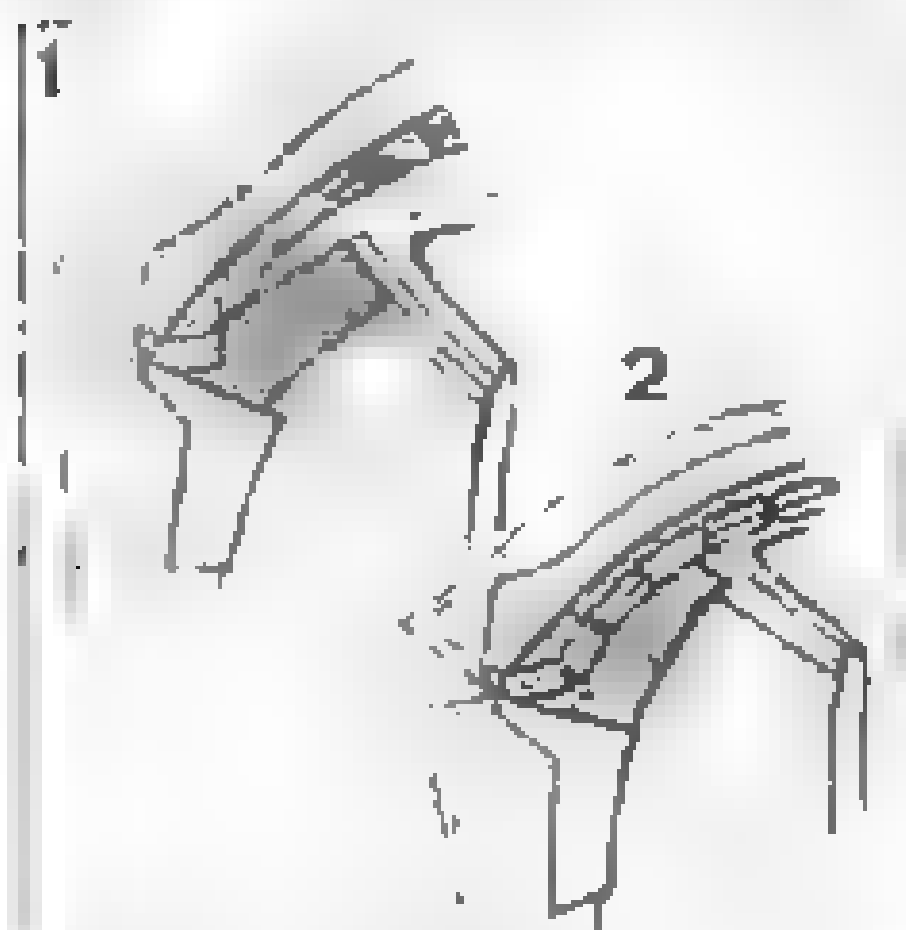

Stehkragen: Stehkragenteile aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Teile aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, an den Rundungen einknipsen. Stehkragen wenden. Verstärktes Stehkragenteil an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben in den Kragen bügeln. Unverstärktes Kragenteil eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen.

Kragen mit angesetztem Steg: Unter- und Oberkragen aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Außenkanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm breit zurückschneiden. Ecken abschrägen. Kragen wenden. Krageninnenkanten aufeinanderheften. Verstärkten Kragensteg mit der rechten Seite an die Unterkragenseite, unverstärkten Steg mit der rechten Seite an die Oberkragenseite stecken – obere Stegkanten liegen auf den Krageninnenkanten. Kragenstegteile an der oberen Kante und an den Schmalseiten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Kragensteg wenden. Verstärkten Kragensteg an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Unverstärkten Kragensteg eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen.

Kragen mit angeschnittenen Schleifenbändern: Kragen längs falten, rechte Stoffseite innen. An den angeschnittenen Schleifenbändern die Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Schleifenbänder wenden. Eine Kragenseite an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Die andere Kragenseite eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen.

Kragen I: Kragenteile an den Außenkanten versäubern, Innenkanten aufeinanderheften. Kragenteile auf die rechte Stoffseite der Ausschnittkante heften. Besatzteile aneinandersteppen. Besatz an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, an den Rundungen oder Ecken einknipsen. Besatz nach innen umheften und annähen.

Kragen II: Unterkragen an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, an Rundungen oder Ecken einknipsen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Oberkragen mit angeschnittenem Besatz auf den Unterkragen und das Vorderteil stecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Kragen wenden. Besatz nach links umheften. Kragen und Besatz annähen.

Kragen III: Mittelnaht an den Kragenteilen steppen. Schulternähte steppen. Nahtzugaben der Vorderteile an den Ecken bis zur Schulternaht einschneiden. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Oberkragen mit angeschnittenem Besatz auf den Unterkragen und das Vorderteil stecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, Ecken abschrägen. Kragen wenden. Besatz nach links umheften. Kragen und Besatz annähen.

Taschen


Tasche: Taschenteile aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Kanten aufeinandersteppen. Naht zum Wenden offenlassen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Tasche wenden. Offengelassene Nahtstelle zunähen. Tasche aufsteppen.

Klappe: Klappenteile aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Seitliche und untere Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Klappe wenden. Offene Kanten zusammengefaßt mit Zickzackstichen versäubern. Absteppen. Klappe so auf die rechte Stoffseite des Teils steppen, daß die versäuberte Kante zur Saumkante zeigt. Klappe über die Ansatznaht bügeln.

Tasche mit Blende: Verstärkte Blendenseite an das verstärkte Taschenteil steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Unverstärktes Taschenteil an die unverstärkte Blendenseite steppen. Naht zum Wenden offenlassen. Tasche entlang der Stoffbruchlinie falten, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Tasche wenden. Offengelassene Nahtstelle zunähen.

Hüftpassentasche: Entlang der Eingriffskante von links einen Formstreifen aus Einlage aufbügeln. Taschenbeutel an den Tascheneingriff steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Nahtzugabe bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Taschenbeutel nach innen umheften. Eingriffskante absteppen. Tascheneingriff auf die Hüftpasse die Ansatzlinie treffend heften. Taschenbeutel aufeinandersteppen.

Paspeltasche: Auf die Einschnittlinien von links einen 3 cm breiten Einlagestreifen heften oder bügeln. Futtertaschenbeutel an einen Paspelstreifen steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. ① Diesen Paspelstreifen entlang der unteren Einschnittlinie auf das Teil heften, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Den anderen Paspelstreifen entlang der oberen Einschnittlinie auf das Teil heften. Paspelstreifen entlang den Einschnittlinien ¾ cm breit aufsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Nahtenden schräg einschneiden, dabei Paspelstreifen nicht mitfassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Streifen als gleichmäßig breite Paspel um die Einschnittkanten heften. Den unteren Paspel in der Ansatznaht durchnähen. ② Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende zu Nahtende auf die Paspel steppen. Stofftaschenbeutel unter den Eingriff legen, in der oberen Paspelansatznaht durchsteppen. Taschenbeutel gleichschneiden und aufeinandersteppen.

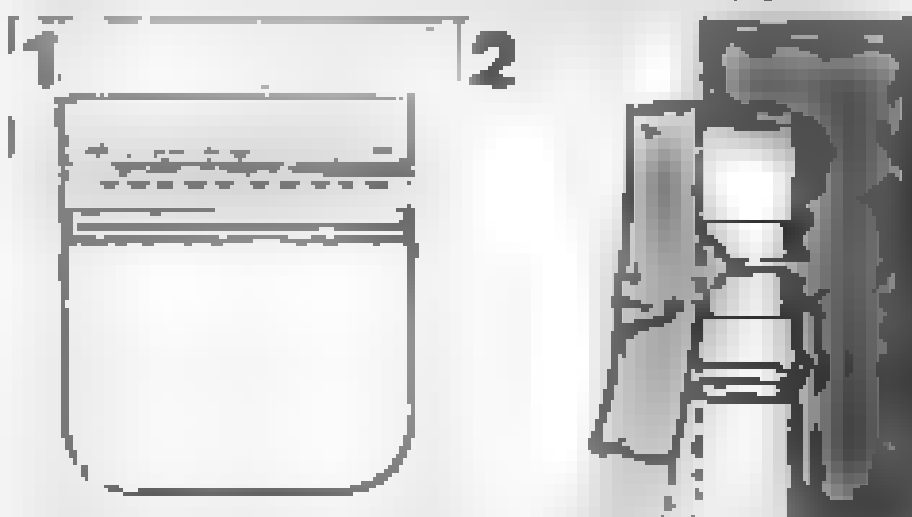

Einseitige Paspeltasche: Auf die Einschnittlinien von links einen 5 cm breiten Einlagestreifen heften oder bügeln. Futtertaschenbeutel an den Paspelstreifen steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. ① Paspelstreifen auf die Paspelansatzlinie steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Den Stofftaschenbeutel auf die andere Ansatzlinie steppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Nahtenden schräg einschneiden, Taschenteile nicht mitfassen. Taschenbeutel nach innen ziehen. Paspelstreifen so breit umheften, daß der Paspel an die Taschenbeutelansatznaht trifft. Paspel in der Ansatznaht durchnähen. Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende zu Nahtende auf den Paspel steppen. Taschenbeutel gleichschneiden und aufeinandersteppen.

Reißverschlußtasche: Auf die Reißverschlußlinien von links einen 4 cm breiten Einlagestreifen heften oder bügeln. Taschenbesatz auf die Reißverschlußlinien steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Ecken schräg einschneiden. Besatz nach innen umheften. Reißverschluß so unter die Schlitzkanten steppen, daß die Zähnchen sichtbar sind. Futtertaschenbeutel an die untere (vordere) Besatzkante, Stofftaschenbeutel an die obere (seitliche) Besatzkante steppen. Taschenbeutel nach unten (vorn) bügeln, gleichschneiden und aufeinandersteppen.

Nahttasche: Naht steppen, Tascheneingriff offenlassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Stofftaschenbeutel an die rückwärtige Nahtzugabe steppen. Futtertaschenbeutel an die vordere Nahtzugabe steppen. Rückwärtige Nahtzugabe ober- und unterhalb des Taschenbeutels bis dicht zur Stepplinie einschneiden. Taschenbeutel zur vorderen Mitte bügeln. Taschenbeutel gleichschneiden und aufeinandersteppen.

Pattentaschen: Pattenteile aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Außenkanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Patte wenden. Absteppen. Auf die Einschnittlinien von links einen 4 cm breiten Einlagestreifen heften oder bügeln. ① Patte entlang der unteren (vorderen) Einschnittlinie auf das Teil heften, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Einen Taschenbeutel über die Patte legen und aufheften. Den anderen Taschenbeutel entlang der oberen (seitlichen) Einschnittlinie auf das Teil heften. Taschenteile entlang den Einschnittlinien ¼ cm breit aufsteppen. Die obere (seitliche) Stepplinie beidseitig ½ cm kürzer steppen als die untere (vordere). Zwischen den Stepplinien einschneiden, dabei die Taschenteile nicht mitfassen. Taschenbeutel nach innen ziehen. Patte über den Eingriff bügeln. Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende zu Nahtende auf den Taschenbeutel steppen. Taschenbeutel gleichschneiden und aufeinandersteppen. Pattenschmalseiten von Hand annähen.

Klappentasche: Klappenteile aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Außenkanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Klappe wenden. Absteppen. Auf die Einschnittlinien von links einen 4 cm breiten Einlagestreifen heften oder bügeln. Futtertaschenbeutel an den Paspelstreifen steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. ① Paspelstreifen entlang der unteren Einschnittlinie auf das Teil heften, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Klappe entlang der oberen Einschnittlinie auf das Teil heften. Taschenteile entlang den Einschnittlinien ¼ cm breit aufsteppen, die untere Stepplinie beidseitig ½ cm kürzer als die obere steppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Nahtenden schräg einschneiden, dabei Taschenteile nicht mitfassen. Paspelstreifen so breit nach links umheften, daß der Paspel an die Klappenansatznaht trifft. Paspel in der Ansatznaht durchnähen. Klappe über den Eingriff bügeln. Stofftaschenbeutel unter den Eingriff legen, in der Klappenansatznaht untersteppen. Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen legen, von Nahtende zu Nahtende auf den Paspel steppen. Taschenbeutel gleichschneiden und aufeinandersteppen.


Falten

Falte mit Faltenunterbruch: Naht oberhalb des Querzeichens steppen, unterhalb des Querzeichens heften. Faltenteilen auseinanderbügeln. Faltenuntertritt mit der rechten Stoffseite auf die Faltenbrüchen stecken. Falteninnennähte bis ca. 8 cm oberhalb der Saumlinie steppen. Faltenuntertritt an der oberen Kante auf die Faltentiefen steppen. Saum nähen. Restliche Falteninnennähte über die Saumzugabe hinweg steppen.

Einseitige Falte. Mittelnaht bis zum Querzeichen steppen. Saum nähen. Faltenteile entlang der Umbruchlinie nach links umheften. Faltenbruch an die Ansatzlinie treffend aufheften. Falteninnennaht zusammensteppen.


Fältchen: Faltenbruch von rechts einbügeln. Bruchkante 1 cm breit absteppen. Die weiteren Fältchen genauso arbeiten. Fältchen zur Seite bügeln.

Reißverschluß im Faltenrock: ① Reißverschlußoberseite auf die Faltentiefe heften. Linke Reißverschlußhälfte aufsteppen. ② Reißverschluß zur Faltentiefe bügeln. Rechte Reißverschlußhälfte unter den Faltenbruch nähen

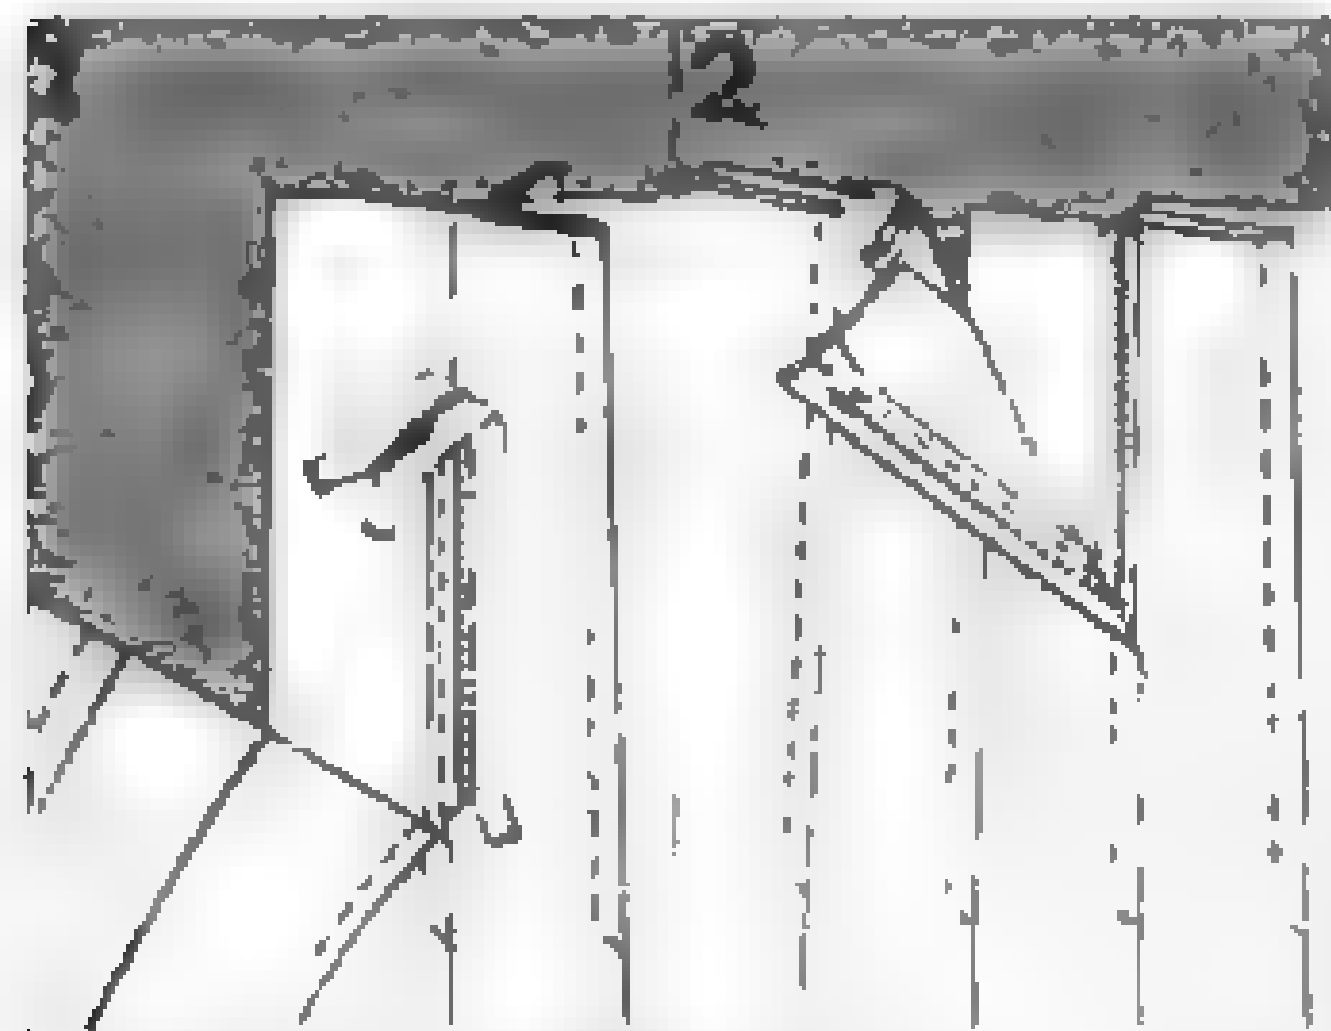

Herrenhosenschlitz: Besatz auf die linke Schlitzkante stecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Teile bis zum Schlitzzeichen aufeinandersteppen, Nahtzugaben am Schlitzzeichen einknipsen. Besatz nach innen umheften. Untertrittteile aufeinanderlegen, rechte Stoffseiten innen. Teile entlang der abgerundeten Langskante aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Untertritt wenden, die offenen Kanten zusammengefaßt mit Zickzackstich versäubern. Reißverschluß dicht neben den Zähnchen unter die rechte Schlitzkante heften. ① Untertritt so unter die rechte Schlitzkante heften, daß die versäuberte Kante auf dem Reißverschlußband liegt. Reißverschluß schmalkantig feststeppen, Untertritt mitfassen. Reißverschluß schließen. Den Schlitz Mitte auf Mitte zustecken

② Linke Reißverschlußhälfte auf den Besatz heften. Hose nicht mitfassen. Reißverschluß auf den Besatz steppen. Linke Schlitzkante absteppen, Besatz mitfassen.

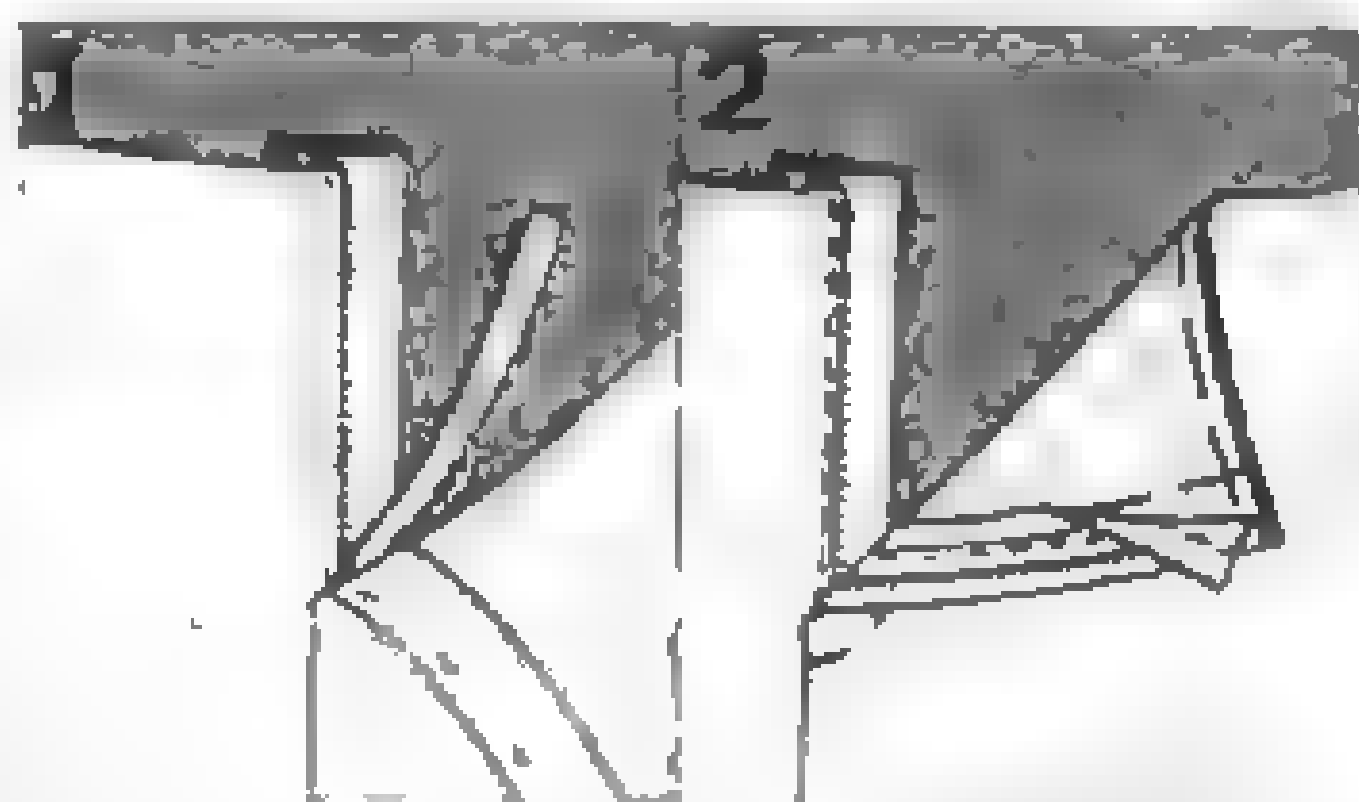

Hose: Die Abnäher steppen. Die vorderen Hosenteile auf die rückwärtigen Hosenteile legen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. Seiten- und innere Beinnähte steppen. Vordere Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis zur inneren Beinnaht steppen. Schlitzbesätze entlang den Umbruchlinien nach links bügeln. Reißverschluß am Untertritt dicht neben den Zähnchen untersteppen. Schlitz Mitte auf Mitte zustecken. Reißverschluß entlang der eingezeichneten Linie untersteppen. Bundteile an die oberen Hosenkanten steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander, Unter- und Übertritt an den Schlitzkanten überstehen lassen. Bundteile längs falten, rechte Stoffseite innen. An den vorderen Schmalseiten, dem Unter- und Übertritt die Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden, Ecken abschrägen. Bundteile wenden, Bundteile eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen. Rückwärtige Mittelnaht bis zur oberen Bundkante steppen. Hose säumen

Bund: Eine Bundseite auf die obere Rockkante steppen, rechte Stoffseiten liegen aufeinander, Untertritt überstehen lassen. Bund längs falten, rechte Stoffseite innen. Schmalseiten und Untertritt aufeinandersteppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Bund zur rechten Seite wenden. Bund eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen. Bundverschluß annähen.


Band- und Gummidurchzug: Am Futterstreifen (Schrägband) alle Kanten ½ cm breit umbügeln. Futterstreifen auf der linken Stoffseite entlang den markierten Linien aufheften. Von rechts steppen. Band oder Gummiband einziehen

Bindegürtel: Bindegürtel längs falten, rechte Stoffseite innen. An den Schmalseiten und der Längskante aufeinandersteppen. Naht zum Wenden offenlassen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Bindegürtel wenden. Offene Nahtstelle zunähen.

Gürtel mit Schließe: Gürtel längs falten, rechte Stoffseite innen. Längskanten aufeinandersteppen. Eine Schmalseite zur Spitze steppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Gürtel wenden. Absteppen. An der geraden Gürtelschmalseite eine Öse für den Dorn einarbeiten. Schließe an den Gürtel nähen. Ösen einstanzen.

Riegel: Riegelstofflagen aufeinanderstecken, rechte Stoffseiten liegen aufeinander. An den Längskanten und einer Schmalseite aufeinandersteppen, die Schmalseite zur Spitze steppen. Nahtzugaben bis auf ½ cm Breite zurückschneiden. Ecken abschrägen. Riegel wenden und absteppen.

Verschlußriegel: Streifen längs falten, rechte Stoffseite innen. Längskanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben auf ½ cm Breite zurückschneiden. Streifen wenden und absteppen. ① Streifen zum Riegel legen, die Spitze festnähen.



Schlingen: Schrägstreifen für Schlingen längs falten, rechte Stoffseite innen. ½ cm von der Bruchkante entfernt steppen. ① Streifen zur rechten Seite durchziehen. Streifen in gleich lange Teile schneiden. Schlingen so auf die rechte Stoffseite des Teils heften, daß die Schnittkanten auf der Nahtzugabe liegen



Schlaufe: Schlaufe längs falten, rechte Stoffseiten innen. Längskanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Schlaufe wenden und absteppen

Damen-Normalgrößen (Körpergröße 168 cm)

Größe		[redacted]	36	38	[redacted]	42	44	46	48	50	52
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Taillenweite	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Hüftweite	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Brusttiefe	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Vord. Taillenlänge	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Rückenlänge	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Schulterbreite	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Ärmellänge	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Halsweite	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Damen-Zwischengrößen (Kurze Größen, Körpergröße 160 cm)

Größe		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Oberweite	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Taillenweite	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Hüftweite	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Brusttiefe	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Vord. Taillenlänge	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Rückenlänge	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Schulterbreite	cm	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Ärmellänge	cm	56	56	56	56	57	57	57	57	57
Oberarmweite	cm	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Halsweite	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Mädchenmaßtabelle

Konfektionsgröße und Körpergröße	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Oberweite	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Taillenweite	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Hüftweite	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Rückenlänge	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Ärmellänge	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Halsweite	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

Knaben- und Burschenmaßtabelle

Konfektionsgröße und Körpergröße	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Oberweite	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Bundweite	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Gesäßweite	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Rückenlänge	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Ärmellänge	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Halsweite	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

Normale Herrengrößen

Größe		46	48	50	52	54
Körpergröße	cm	172	174	176	178	180
Oberweite	cm	92	96	100	104	108
Bundweite	cm	82	86	90	94	100
Gesäßweite	cm	96	100	104	108	112
Rückenlänge	cm	45	46	47	48	49
Ärmellänge	cm	62	63	64	65	66
Halsweite	cm	38	39	40	41	42

Schlanke Herrengrößen

Größe		90	94	98	102
Körpergröße	cm	175	178	181	184
Oberweite	cm	90	94	98	102
Bundweite	cm	[redacted]	82	86	90
Gesäßweite	cm	94	98	102	106
Rückenlänge	cm	[redacted]	47	48	49
Ärmellänge	cm	63	64	64	65
Halsweite	cm	[redacted]	39	40	41

Die richtige Schnittgröße ist wichtig

Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit der burda-Maßtabelle.

- Schnittmuster für Kleider, Blusen, Mäntel und Kostüme wählen Sie nach der Oberweite.
- Damenhosen und Röcke nach der Hüftweite,
- Kinderbekleidung nach der Körpergröße,
- bei Herrenbekleidung richten Sie sich nach den in der Konfektion üblichen Größen.

Diese Maße sind Nettomaße. Im burda-Schnitt sind die erforderlichen Bequemlichkeitszugaben je nach Art des Modells inbegriffen.

Patentmodell 101 Größe 36 Bogen A

Kleider von Seite 44/45

Schnitteil 1 bis 5 unter dieser Kontur rot



Schnittübersicht

Länge ab Taille 70 cm

Stoffverbrauch: Abb. A Uni Kleid: Strickstoff 2,40 m, 140 cm breit. Reste von Lederimitaten in Braun, Beige und Gold. Vlieseline G 405. **Abb. B** Gemustertes Kleid: Strickstoff 2,25 m, 160 cm breit. Wollfransenborte 1,20 m, 5 cm breit. Vlieseline G 405.

[redacted]

1	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
	Taschenbeutel 4mal	A, B
2	Rückenteil mal im Stoffbruch	A, B
3	Ärmel 2mal	A, B
4	Vord. Passe 2mal	A, B
5	Rückw. Passe 1mal im Stoffbr.	A, B

Zuschneidepläne

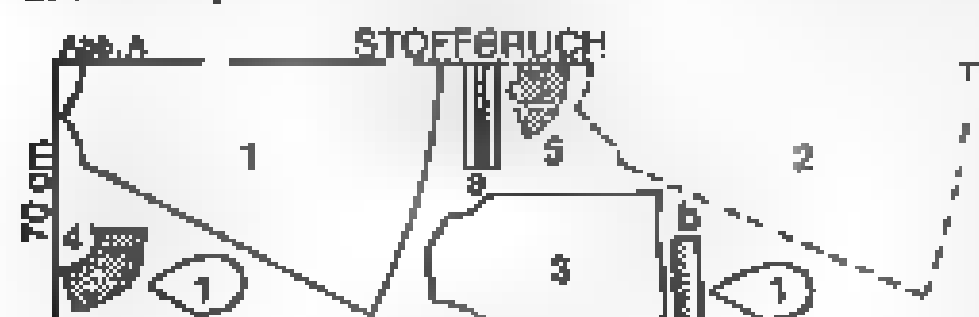




Abb. A, B a) Halsröllchen mit angeschn. Bindebändern 1,10 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm); b) 2 Ärmelbündchen 22 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Abb. A Borten wie im Bildernähkurs beschrieben und nach folgenden Maßen aus Lederimitaten zuschneiden: Zackenborte in Braun 1,20 m lang, 2 cm breit, Fransenborte in Beige 0,80 m lang, 1½ cm breit und 0,55 m lang, ¾ cm breit, Goldborte 0,90 m lang, 1 cm breit und 0,65 m lang, ½ cm breit. Die Schablone für die Zackenborte finden Sie im Grauton unter dem Text.

Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.

Zu Abb. B im wesentlichen arbeiten wie Abb. A, die Wollfransenborte über der Passenansatznaht aufsteppen.

Patentmodell 101 Größe 38 Bogen B

Kleider von Seite 44/45

Schnitteile 1 bis 5 unter dieser Kontur rot



Schnittübersicht

Länge ab Taille 70 cm

Stoffverbrauch: Abb. A Uni Kleid: Strickstoff 2,45 m, 140 cm breit. Reste von Lederimitaten in Braun, Beige und Gold. Vlieseline G 405. **Abb. B** Gemustertes Kleid: Strickstoff 2,30 m, 160 cm breit. Wollfransenborte 1,20 m, 5 cm breit. Vlieseline G 405.

[redacted]:

1	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
	Taschenbeutel 4mal	A, B
2	Rückenteil 1mal im Stoffbruch	A, B
3	Ärmel 2mal	A, B
4	Vord. Passe 2mal	A, B
5	Rückw. Passe 1mal im Stoffbr.	A, B


Abb. A, B a) Halsröllchen mit angeschn. Bindebändern 1,10 m lang, 2 cm breit (fertige Breite cm); b) 2 Ärmelbündchen 22 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Der weitere Zuschnitt, **Zuschneidepläne** und Hinweise zu **Abb. B** wie beim Patentmodell in Größe 36.

Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.

Patentmodell 101 Größe 40 Bogen C

Kleider von Seite 44/45

Schnitteile 1 bis 5 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Abb. A Uni Kleid: Strickstoff 2,50 m, 140 cm breit. Reste von Lederimitaten in Braun, Beige und Gold. Vlieseline G 405. **Abb. B** Gemustertes Kleid: Strickstoff 2,35 m, 160 cm breit. Wollfransenborte 1,20 m, 5 cm breit. Vlieseline G 405.


Zuschneiden:

1	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
	Taschenbeutel 4mal	A, B
2	Rückenteil mal im Stoffbruch	A, B
3	Ärmel 2mal	A, B
4	Vord. Passe 2mal	A, B
5	Rückw. Passe 1mal im Stoffbr.	A, B

Abb. A, B a) Halsröllchen mit angeschn. Bindebändern 1,10 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm), b) 2 Ärmelbündchen 23 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Der weitere Zuschnitt, **Zuschneidepläne** und Hinweise zu **Abb. B** wie beim Patentmodell in Größe 36.

Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.

Schnittübersicht



Länge ab Taille 70 cm

Patentmodell 101 Größe 42 Bogen D

Kleider von Seite 44/45

Schnitteile 1 bis 5 unter dieser Kontur rot




Stoffverbrauch: Abb. A Uni Kleid: Strickstoff 2,55 m, 140 cm breit. Reste von Lederimitaten in Braun, Beige und Gold. Vlieseline G 405. **Abb. B** Gemustertes Kleid: Strickstoff 2,40 m, 160 cm breit. Wollfransenborte 1,20 m, 5 cm breit. Vlieseline G 405.

Zuschneiden:

1	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
	Taschenbeutel 4mal	A, B
2	Rückenteil 1mal im Stoffbruch	A, B
3	Ärmel 2mal	A, B
4	Vord. Passe 2mal	A, B
5	Rückw. Passe 1mal im Stoffbr.	A, B

Schnittübersicht



Länge ab Taille 70 cm


Abb. A, B a) Halsröllchen mit angeschn. Bindebändern 1,10 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm), b) 2 Ärmelbündchen 23 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Der weitere Zuschnitt, **Zuschneidepläne** und Hinweise zu **Abb. B** wie beim Patentmodell in Größe 36.

Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.

Extra-Patentmodell 102 Größe 44 Bogen A

[redacted] von Seite 35

Schnitteile 60 bis 65 unter dieser Kontur grün




Stoffverbrauch: Abb. A Kleid: Strickstoff 2,00 m, 140 cm breit. 1 Reißverschluß, 60 cm lang. **Abb. B** Rock und Oberteil: Strickstoff 2,75 m, 130 cm breit. Gummiband, 1,5 cm breit. Je ein Reißverschluß, 50 cm und 22 cm lang.

Zuschneiden:

60	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
61	Rückenteil 2mal	A, B
62	Vord. Ärmel 2mal	A, B
63	Rückw. Ärmel 2mal	A, B
64	Einsatz 1mal im Stoffbruch	A, B
65	Rockbahn 4mal	B

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.


Schnittübersicht



Länge ab Taille **Abb. A, B** 68 cm

Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft. Weitere Hinweise zur **Verarbeitung: Abb. B** Am Rock die Nähte steppen, Reißverschlußschlitz offen lassen. Angeschn. Besatz nach innen wenden und wie angeg. feststeppen. Gummiband auf Taillenweite einziehen. Reißverschluß einnähen. Rock säumen.

Zuschneidepläne







Extra-Patentmodell 102 Größe 46 Bogen B

Modelle von Seite 35

Schnittteile 60 bis 65 unter dieser Kontur ▬▬▬ grün

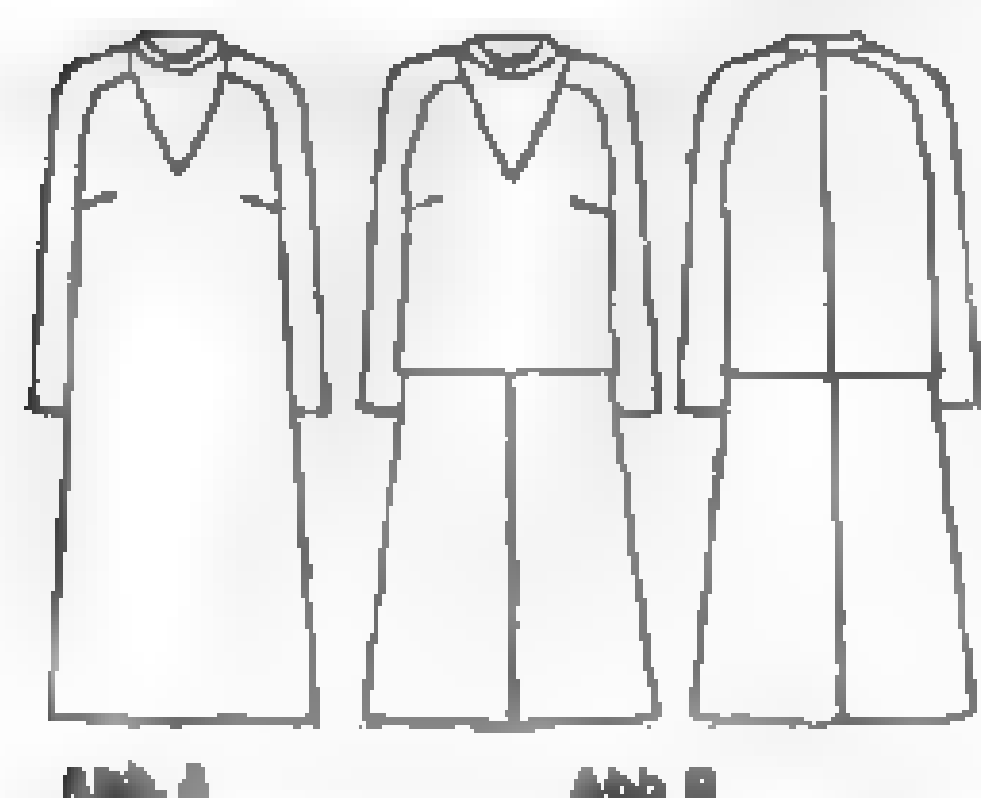

Schnittübersicht

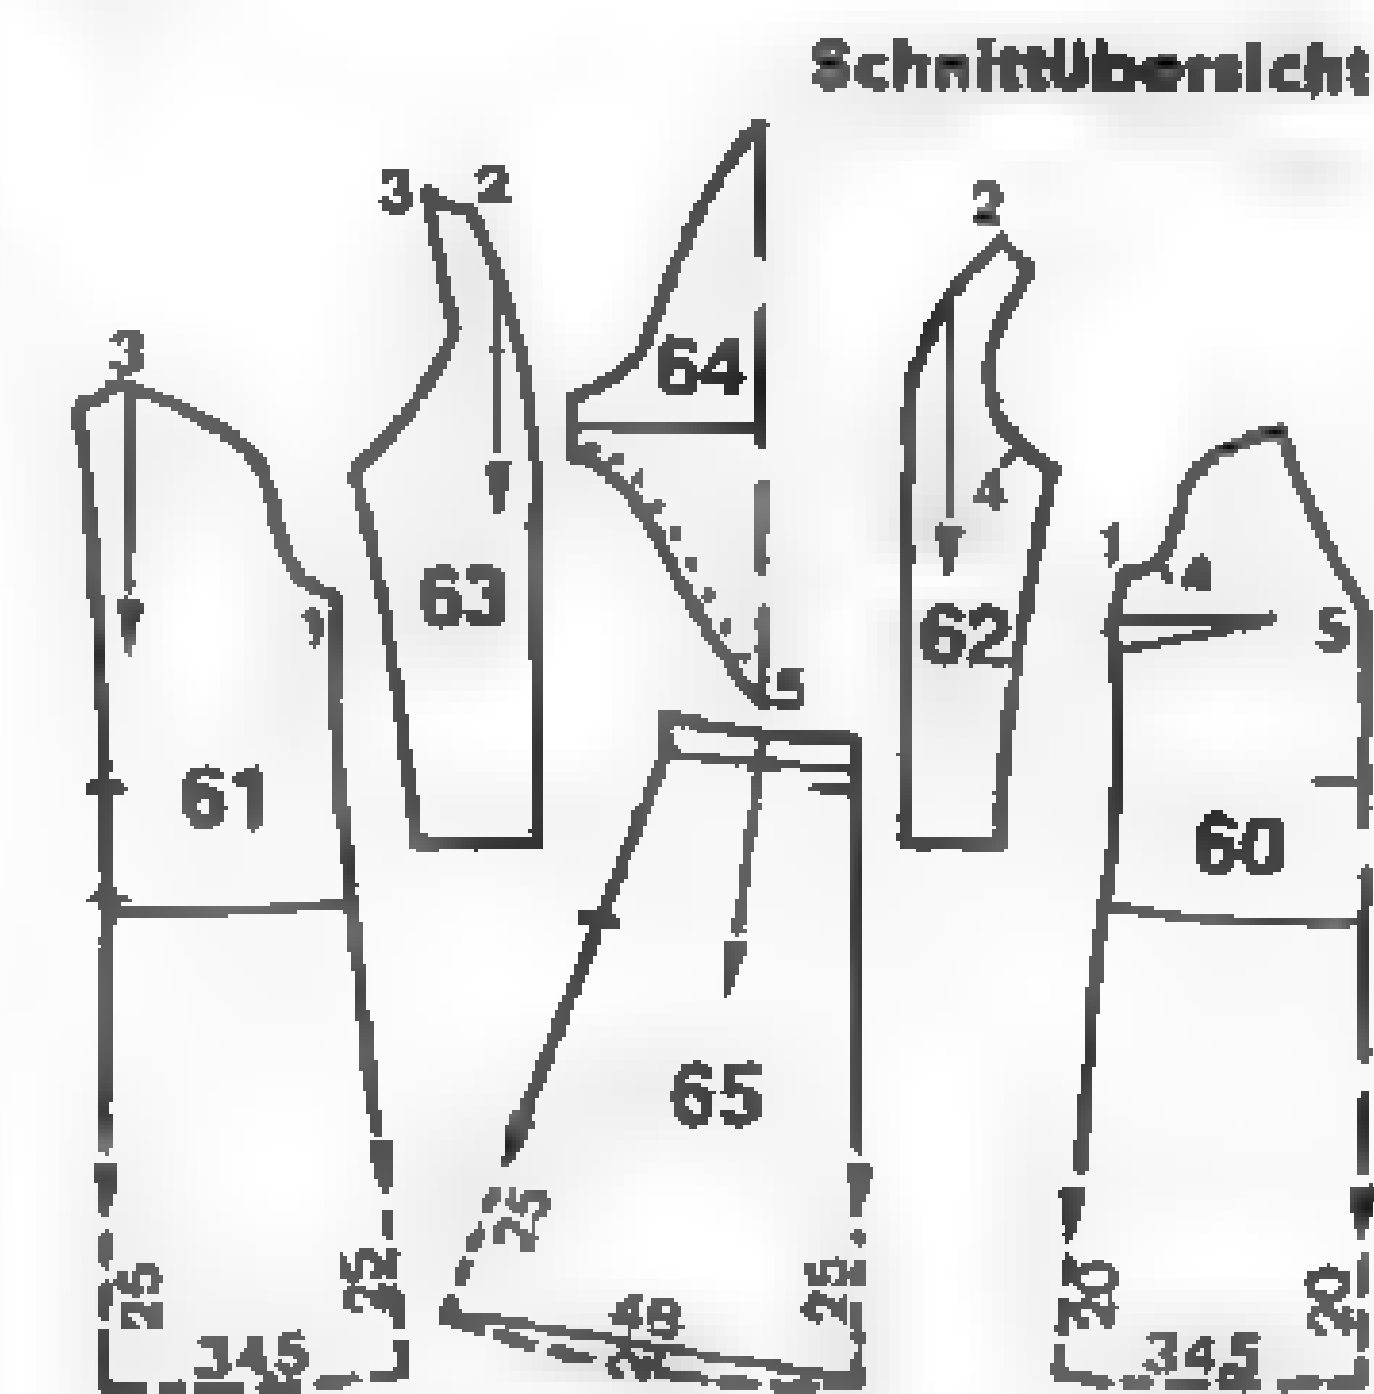

Länge ab Taille **Abb. A, B** 68 cm

Stoffverbrauch: Abb. A Kleid. Strickstoff 2,00 m, 140 cm breit. 1 Reißverschluß, 60 cm lang. **Abb. B** Rock und Oberteil: Strickstoff 2,85 m, 130 cm breit. Gummiband, 1,5 cm breit. Je ein Reißverschluß, 50 cm und 22 cm lang.

Zuschneiden:


60	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
61	Rückenteil 2mal	A, B
62	Vord. Ärmel 2mal	A, B
63	Rückw. Ärmel 2mal	A, B
64	Einsatz 1mal im Stoffbruch	A, B
65	Rockbahn 4mal	B

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.
Zuschneidepläne und Hinweise zur **Verarbeitung** wie beim Extra-Patentmodell in Größe 44.
Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.


Extra-Patentmodell 102 Größe 48 Bogen C

Modelle von Seite 35

Schnittteile 60 bis 65 unter dieser Kontur ▬▬▬ grün

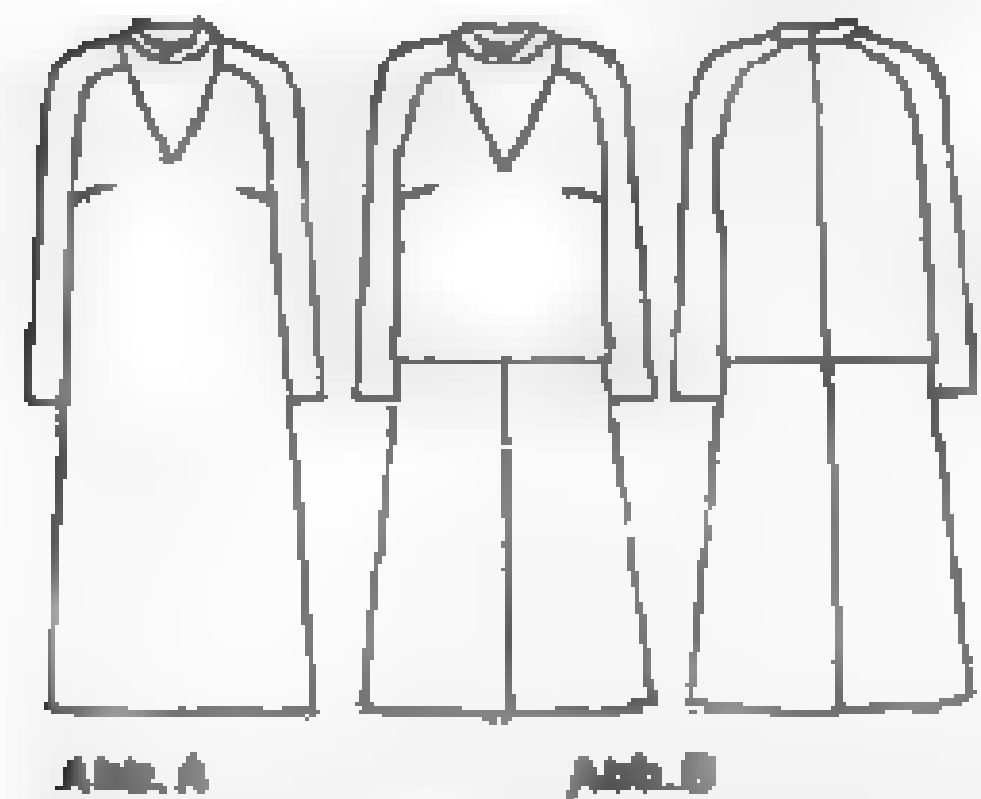

Schnittübersicht

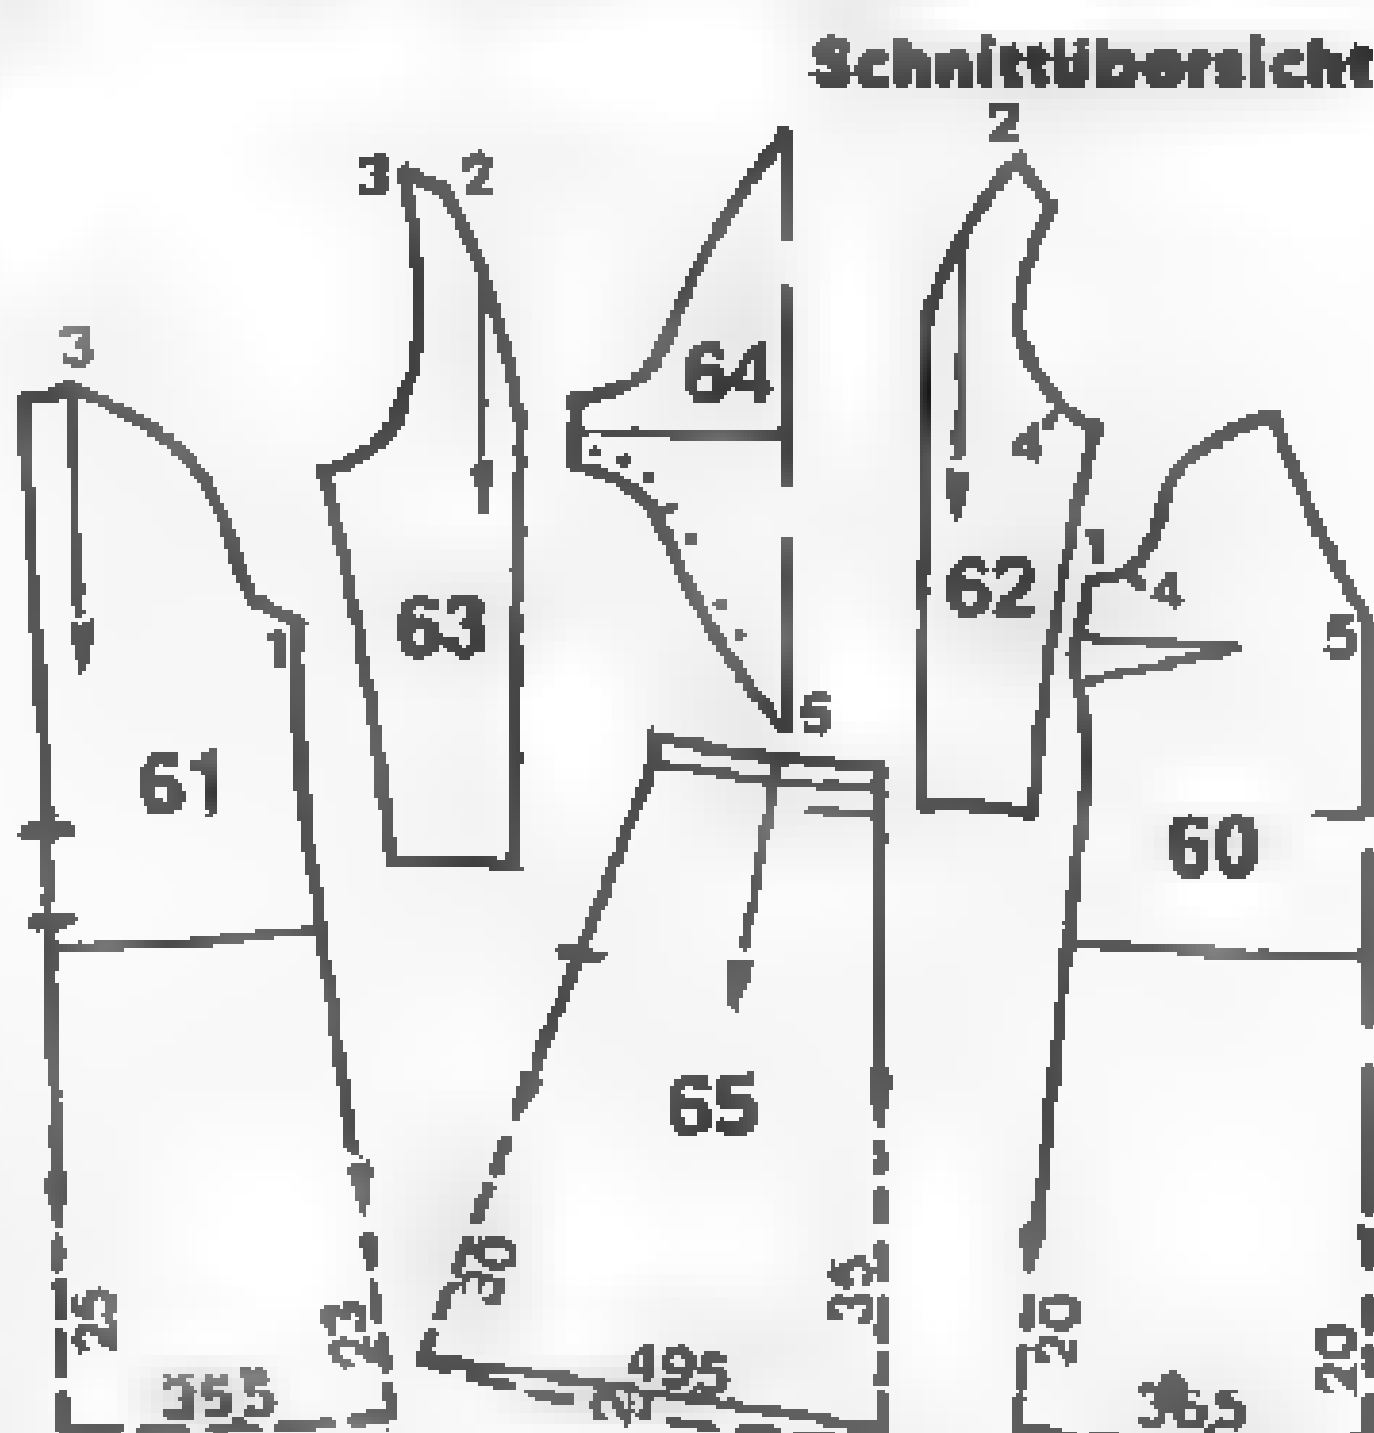

Länge ab Taille **Abb. A, B** 68 cm


Stoffverbrauch: Abb. A Kleid Strickstoff 2,20 m, 140 cm breit. 1 Reißverschluß, 60 cm lang. **Abb. B** Rock und Oberteil: Strickstoff 2,95 m, 130 cm breit. Gummiband, 1,5 cm breit. Je ein Reißverschluß, 50 cm und 22 cm lang

Zuschneiden:

60	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
61	Rückenteil 2mal	A, B
62	Vord. Ärmel 2mal	A, B
63	Rückw. Ärmel 2mal	A, B
64	Einsatz 1mal im Stoffbruch	A, B
65	Rockbahn 4mal	B

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.
Zuschneideplan zu Abb. B und Hinweise zur **Verarbeitung** wie beim Extra-Patentmodell in Größe 44.
Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft


Zuschneideplan

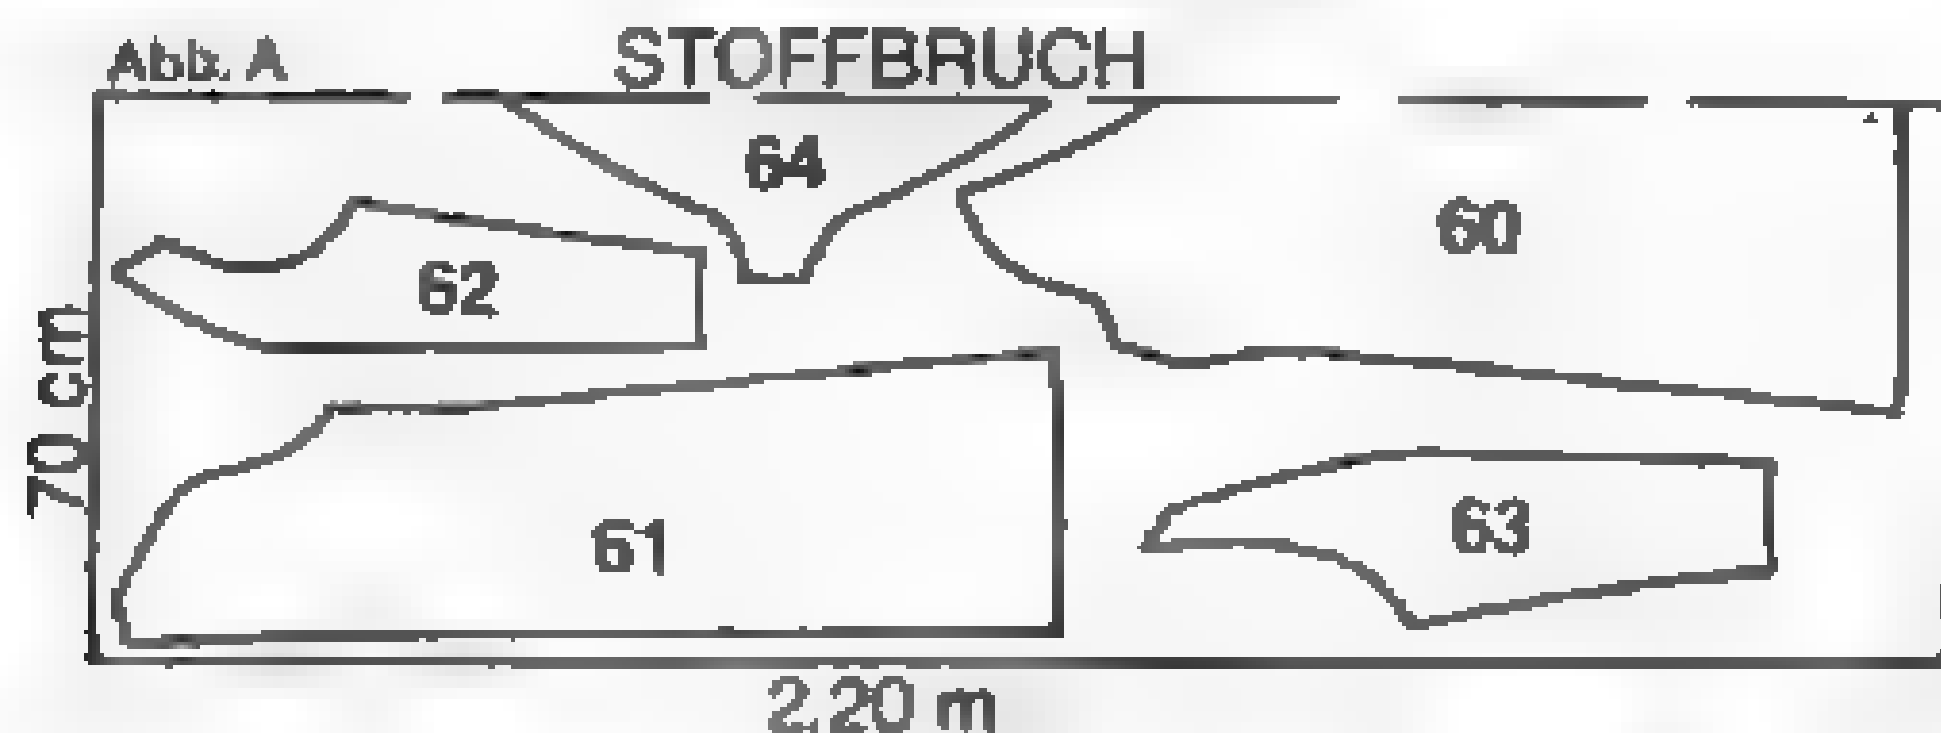


Extra-Patentmodell 102 Größe 50 Bogen D

Modelle von Seite 35

Schnittteile 60 bis 65 unter dieser Kontur ▬▬▬ grün

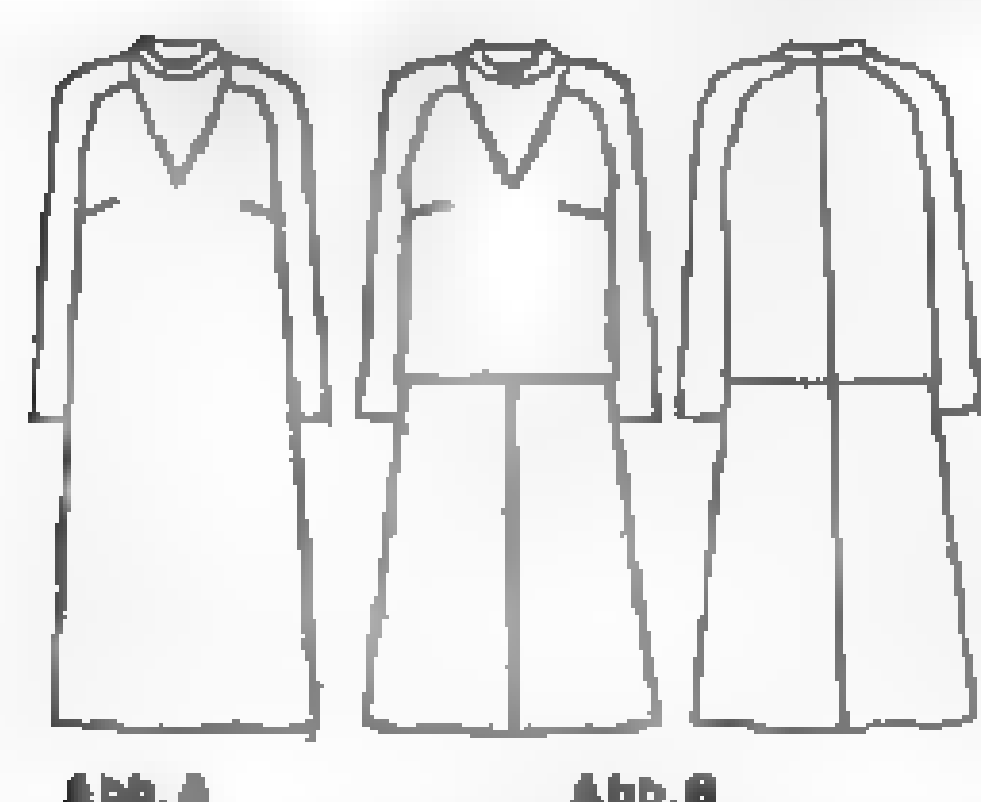

Schnittübersicht

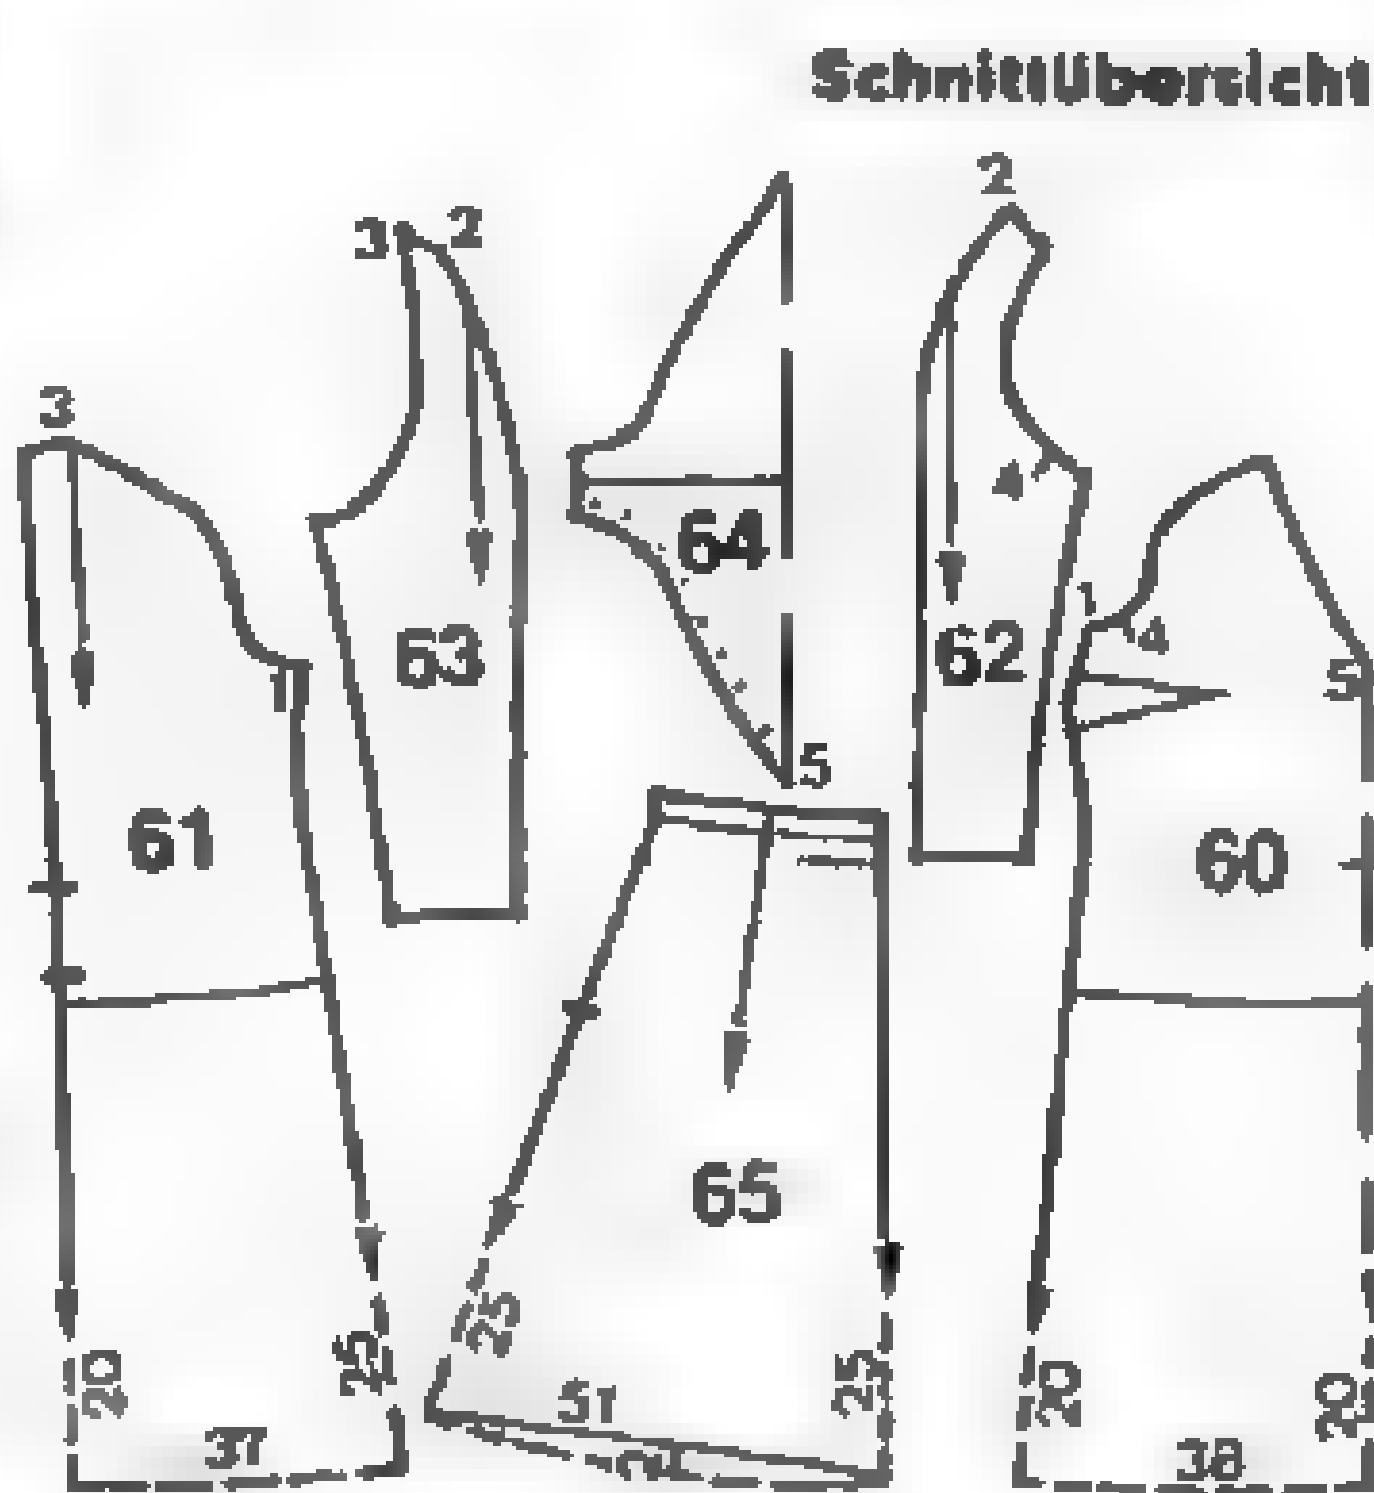

Länge ab Taille **Abb. A, B** 68 cm

Stoffverbrauch: Abb. A Kleid. Strickstoff 2,20 m, 140 cm breit. 1 Reißverschluß, 60 cm lang. **Abb. B** Rock und Oberteil: Strickstoff 3,00 m, 130 cm breit. Gummiband, 1,5 cm breit. Je ein Reißverschluß, 50 cm und 22 cm lang

Zuschneiden:

60	Vorderteil 1mal im Stoffbruch	A, B
61	Rückenteil 2mal	A, B
62	Vord. Ärmel 2mal	A, B
63	Rückw. Ärmel 2mal	A, B
64	Einsatz 1mal im Stoffbruch	A, B
65	Rockbahn 4mal	B


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Zuschneideplan zu Abb. A beim Extra-Patentmodell in Größe 48.
Zuschneideplan zu Abb. B und Hinweise zur **Verarbeitung** wie beim Extra-Patentmodell in Größe 44.
Den **Bildernähkurs** finden Sie im Heft.


Modell 103 in Größe 36 auf Bogen B


Rock, Jacke und Gürtel von Seite 6

Schnittteile 41 bis 47 unter dieser Kontur ~~~~~ rot

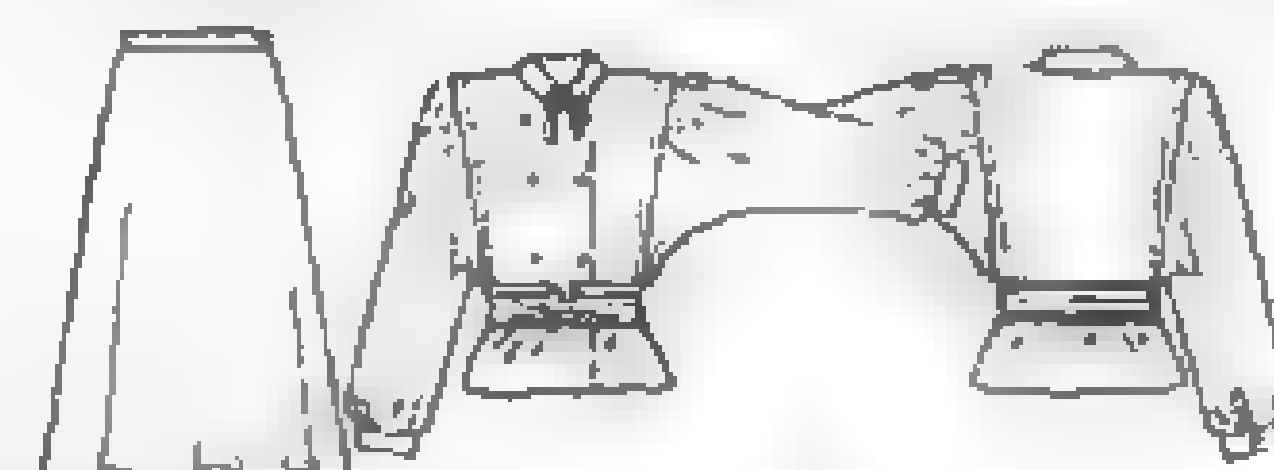

Schnittübersicht

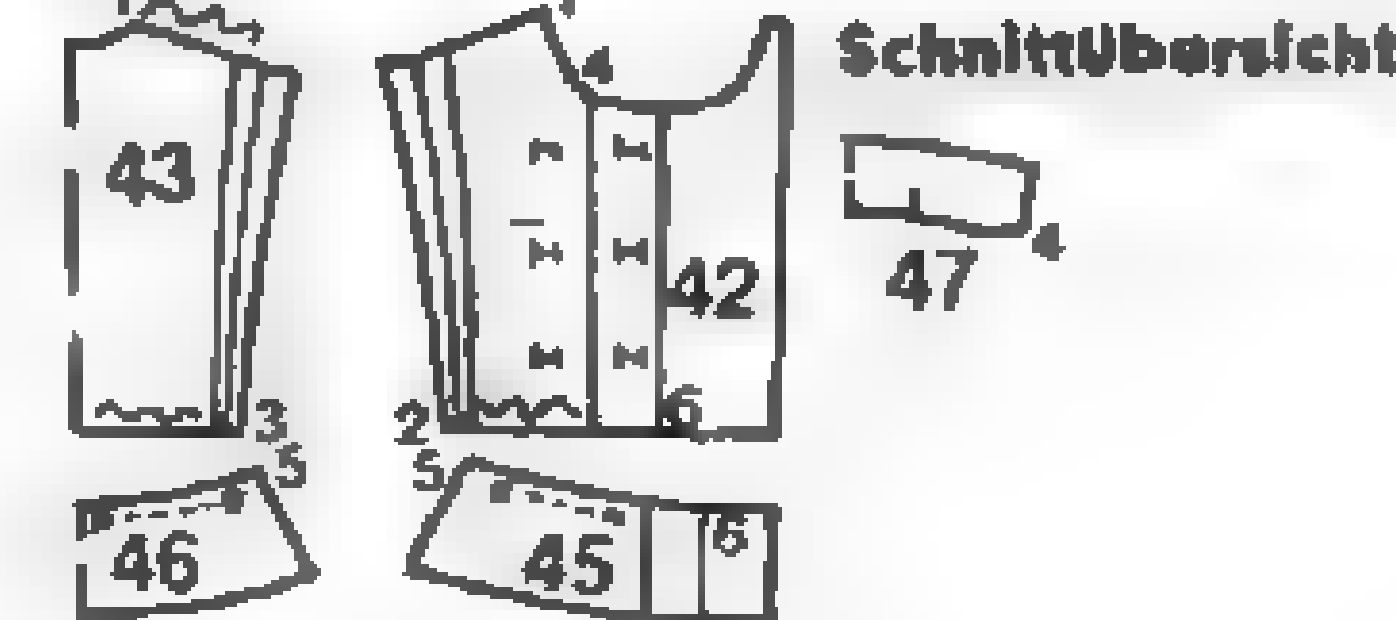

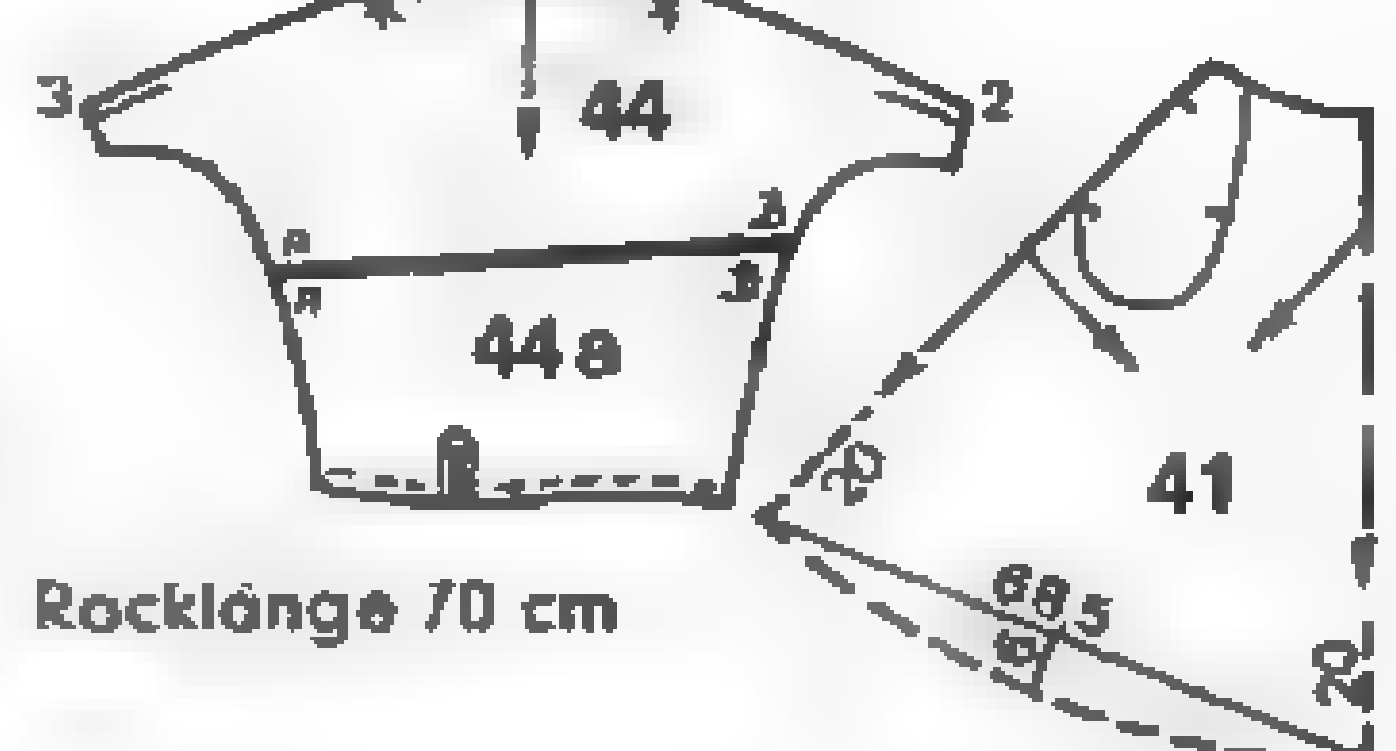

Rocklänge 70 cm

Stoffverbrauch: Etamin 2,90 m, 150 cm breit. Vlieseline G 405. 1 Knopf zum Rock, 8 überzogene Knöpfe zur Jacke. 1 Haken. Schulterpolster. Für den Gürtel Velourlederimitat 0,20 m, 115 cm breit. 2 überzogene Schließen ohne Dorn, Stegbreite 1,5 cm. Samtband 2,20 m, 1,5 cm breit. 2 Druckknöpfe


Zuschneiden:

Rock:
41 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
Jacke
42 Vorderteil 2mal
43 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
44 und 44a Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
Schlitzbesatz 2mal
45 Vord. Schößchen 2mal
46 Rückw. Schößchen 1mal im Stoffbr
47 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
47 Oberkragen 1mal im Stoffbruch

Rock: a) Bund 71 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Jacke. b) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm), c) Bindeband 1 m lang, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm). Gürtel: 66 cm lang, 18 cm breit (fertige Breite 9 cm)
Vor dem Zuschneiden die Papierschnittteile 44 und 44a liniengemäß aneinanderkleben.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Rock: Rechte Seitennaht ober- und unterhalb des Tascheneingriffs steppen, linke Seitennaht nur unterhalb des Tascheneingriffs. Taschenbeutel entlang den Nahtlinien an die Tascheneingriffe steppen. Taschenbeutel in die vord. Rockbahn legen und aufeinandersteppen, den linken Taschenbeutel nur bis zum Querstrich. Schlitzkanten am linken Taschenbeutel versäubern. Rechten Taschenbeutel und linken vord. Taschenbeutel an der oberen Kante der vord. Rockbahn unterheften. Bund an die obere Rockkante steppen, dabei den Untertritt an den linken rückw. Taschenbeutel steppen. Bund an den Schmalseiten verstürzen und innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen Am Bund ein Knopfloch einarbeiten Rock säumen. – **Jacke:** Ärmel wie eingez. einreihen. Schulternähte steppen. Seitl. Kanten am Vorder- und Rückenteil entlang den Umbruchlinien nach innen wenden und die Anstoßlinien treffend auf die Ärmelkanten steppen. Ärmelschlitz II arbeiten (siehe Seite 2). Schlitzkanten wie eingez. absteppen. Seiten- und fortlaufend Ärmelnähte steppen. Manschettenärmel weiterarbeiten, siehe Seite 2. Manschetten schmal absteppen. Seitennähte am Schößchen steppen. Obere Schößchenkante wie eingez. einreihen. Schößchen an das Oberteil steppen. Jacke säumen. Angeschn. Besätze nach außen wenden. Halsausschnitt bis Nahtzahl 4 damit verstürzen. Besätze über dem Saum annähen. Kragen an den Außenkanten verstürzen. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen. Oberkragen und Besätze über der Ansatznaht eingeschlagen gegeneinandernähen. Ab Besatzenden den Oberkragen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Kragen und vord. Kanten schmal absteppen. Schulterpolster einnähen. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher einarbeiten, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten. Jacke zusätzlich an der Schößchenansatznaht mit Haken und Garnschlinge schließen. Bindeband verstürzen, schmal absteppen. Bindeband in der rückw. Mitte auf den Unterkragen nähen. – **Gürtel:** Gürtel verstürzen, schmal absteppen. Samtband in zwei gleichlange Teile schneiden. An je einem Samtbandende 18 cm abmessen und einschlagen, Längsseiten von Hand aufeinandernähen. Von den doppelten Samtbandenden aus 16 cm, dann die Gürtellänge und noch 3 cm abmessen. Hier die anderen Samtbandenden um die Schließenstege legen, Längsseiten aufeinandernähen. Samtbänder in 1,5 cm Abstand zu den Gürtellängsseiten aufsteppen, Samtbandenden mit Schließen 3 cm, andere Enden 16 cm lang überstehen lassen.


Zuschneideplan

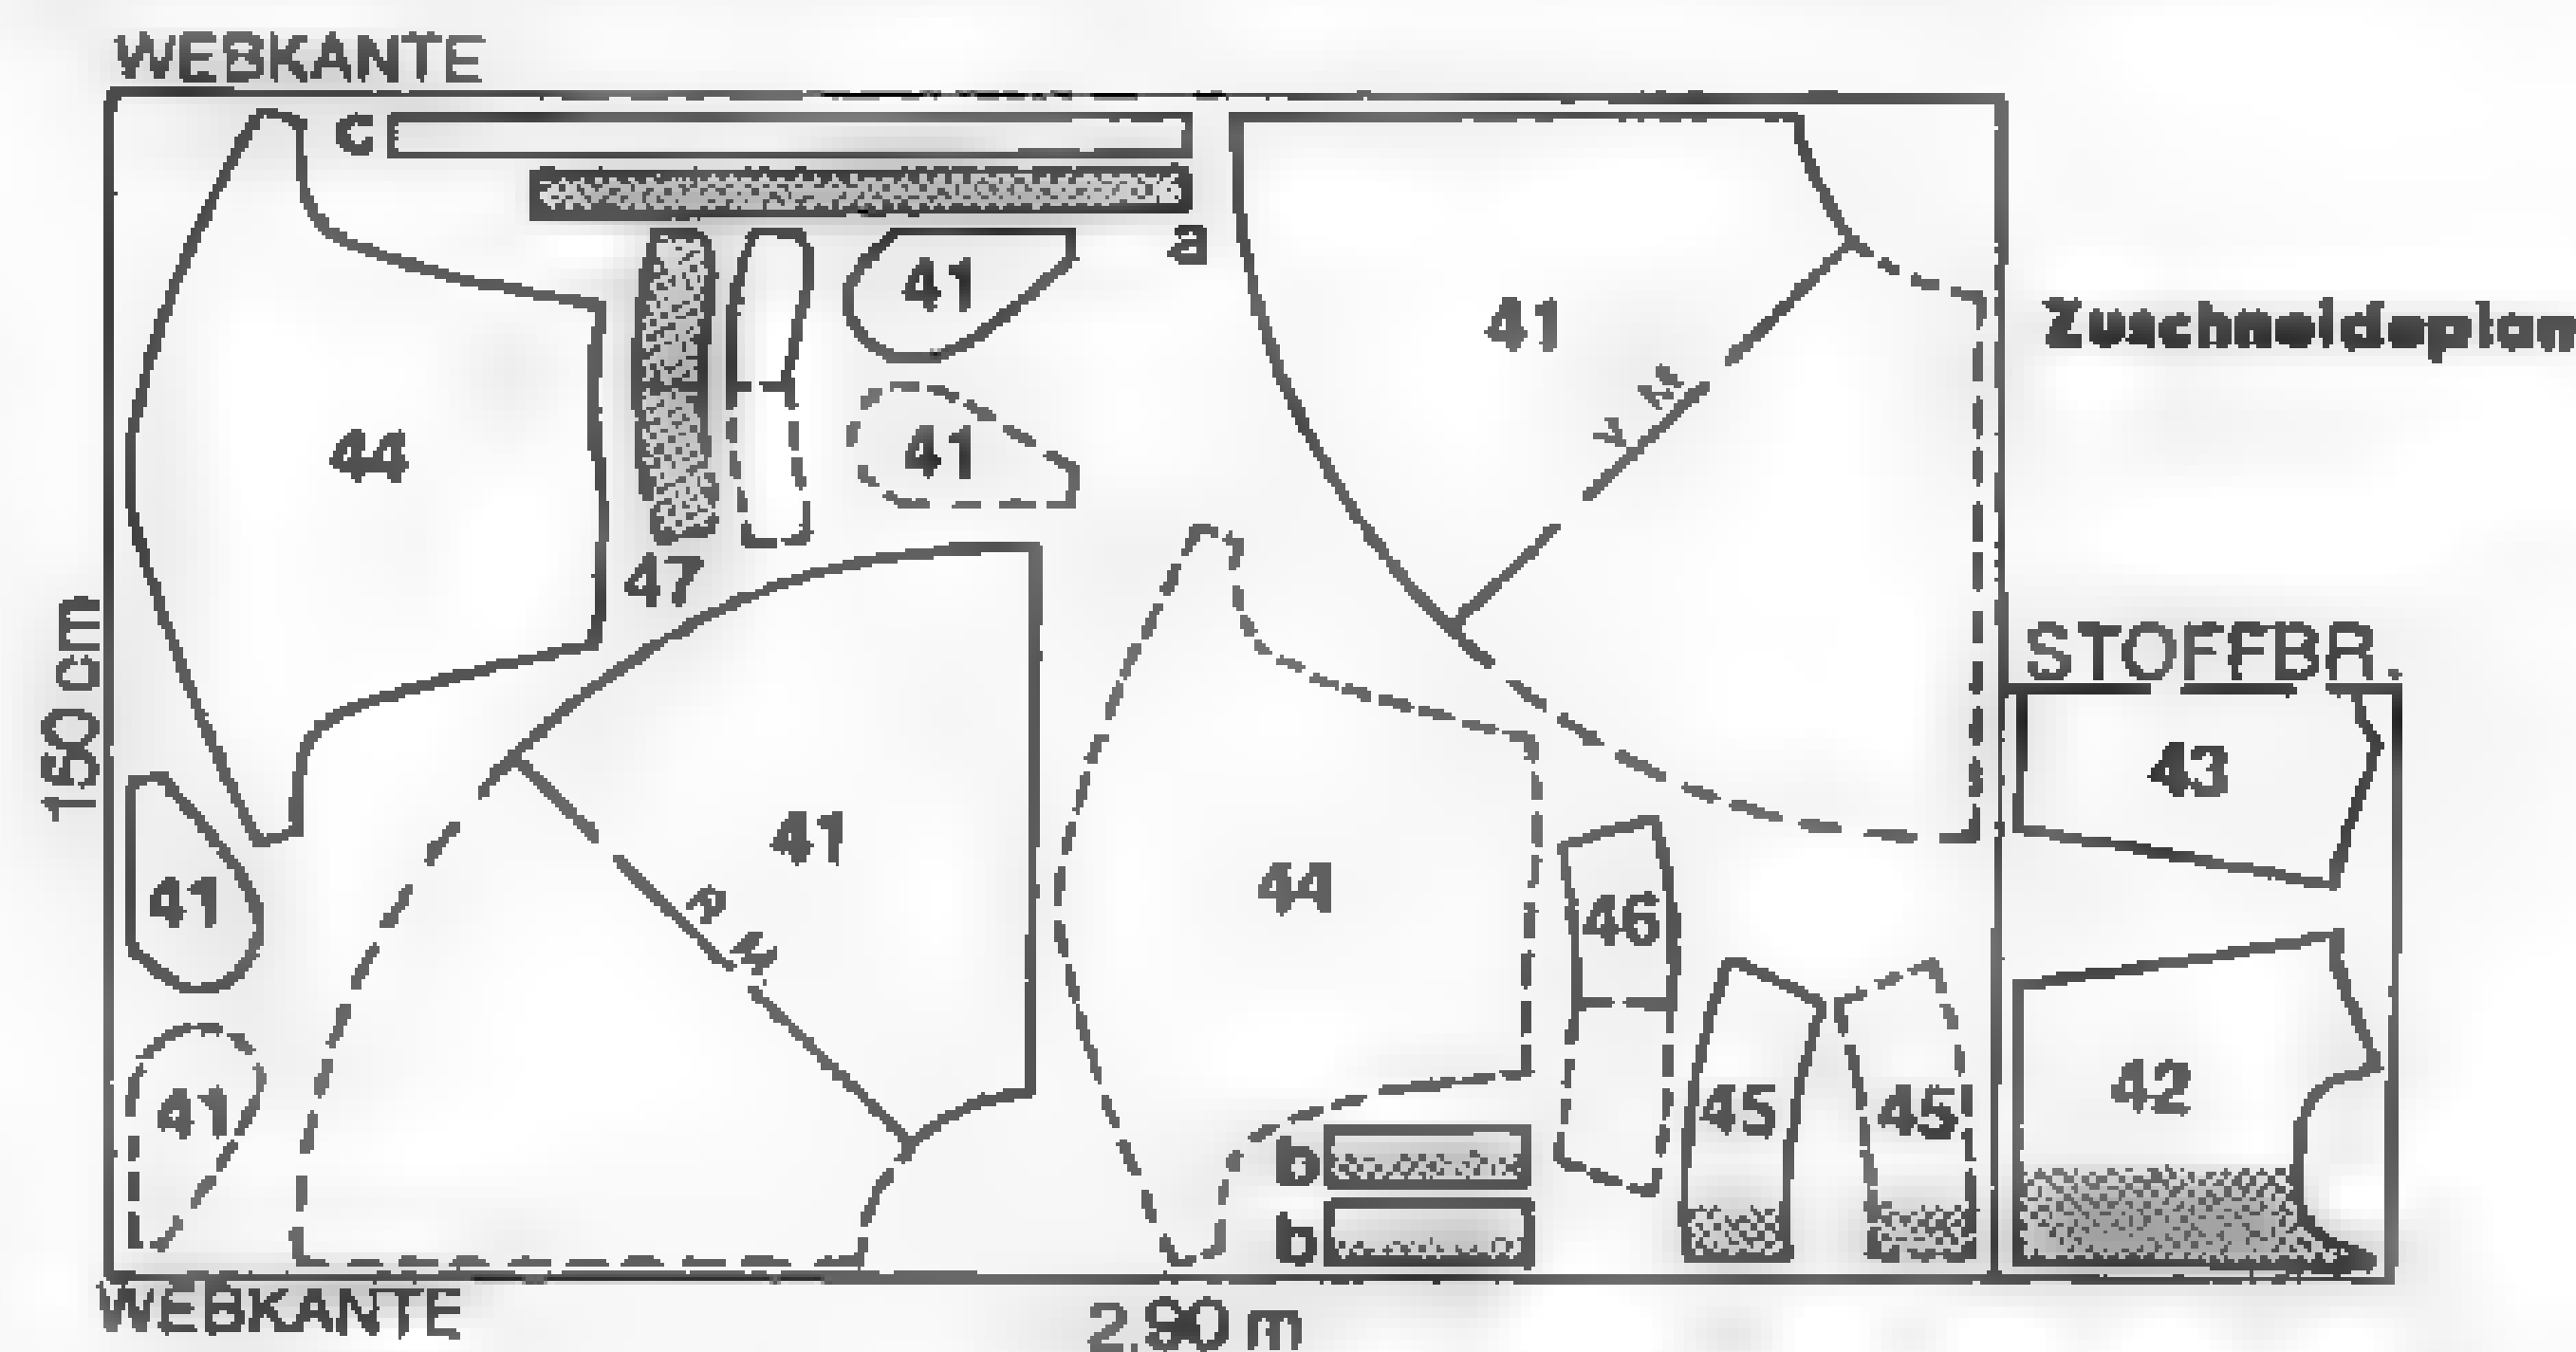

Modell 103 in Größe 42 auf Bogen B

Rock, Jacke und Gürtel von Seite 6

Schnittteile 48 bis 54 unter dieser Kontur ------------- rot

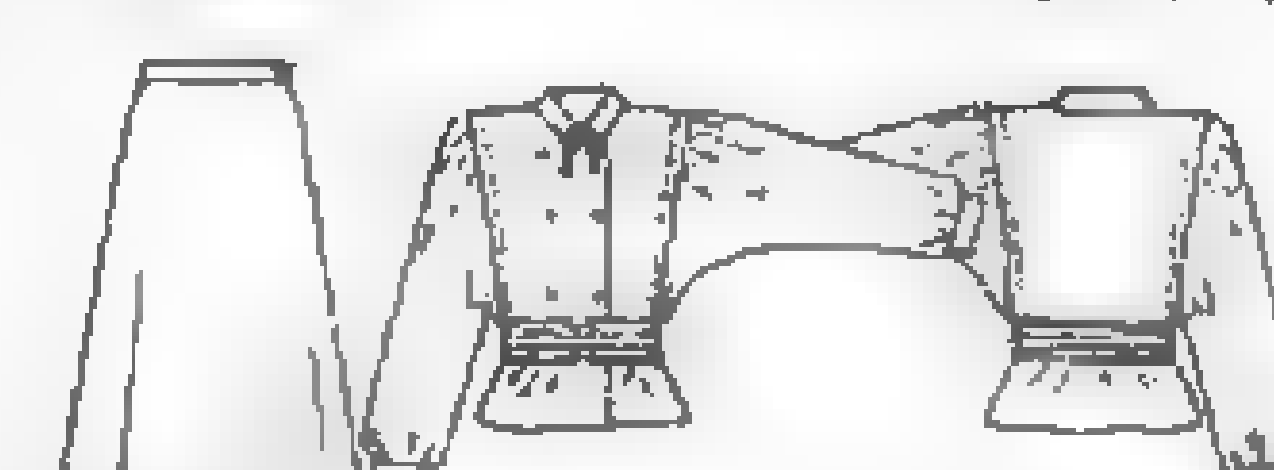


Stoffverbrauch: Etamin 3,10 m, 150 cm breit. Vlieseline G 405. 1 Knopf zum Rock, 8 überzogene Knöpfe zur Jacke. 1 Haken. Schulterpolster. Für den Gürtel Velourlederimitat 0,20 m, 115 cm breit. 2 überzogene Schließen ohne Dorn, Stegbreite 1,5 cm. Samtband 2,40 m, 1,5 cm breit. 2 Druckknöpfe

Zuschneiden:

Rock.
48 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
Jacke:
49 Vorderteil 2mal
50 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
51 und 51a Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
Schlitzbesatz 2mal

52 Vord. Schößchen 2mal
53 Rückw. Schößchen 1mal im Stoffbruch
54 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
54 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
Rock: a) Bund 83 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm) Jacke: b) 2 Manschetten 24 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm) c) Bindeband 1 m lang, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm) Gürtel 78 cm lang, 18 cm breit (fertige Breite 9 cm)
Vor dem Zuschneiden die Papierschnittteile 51 und 51a linlengemäß aneinanderkleben.
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 36.

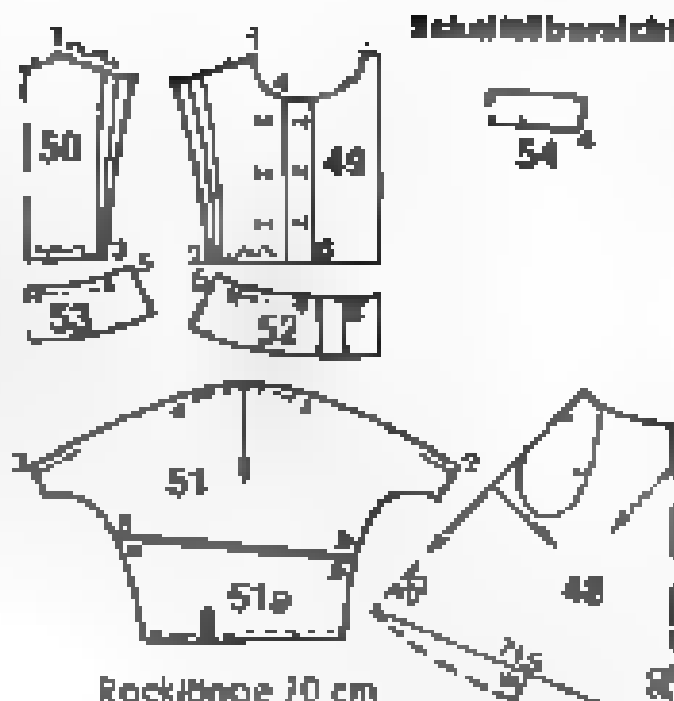

Modell 104 in Größe 38 auf Bogen D

Rock und Jacke von Seite 7

Schnittteile 53 bis 59 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Flanell 2,60 m, 140 cm breit. 1 Reißverschluß 18 cm lang. 1 Knopf zum Rock. 8 große Knöpfe, 6 kleine Knöpfe zur Jacke. 1 Druckknopf. Schulterpolster. Einlage.


Zuschneiden:
Rock:
53 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Jacke:
54 Vorderteil 2mal
55 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
56 Schulterriegel 4mal
57 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
58 Oberärmel 2mal
59 Unterärmel 2mal
a) Rockbund 75 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Rock: Falten x auf o legen und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. An den seitl. Falten die Linien für vord. und rückw. Rockbahn beachten. Falten einbügeln. Seitennähte steppen. Reißverschluß einnähen. Bund arbeiten (siehe Seite 4). Am Bund ein Knopfloch einarbeiten. Rock säumen. **Jacke:** Seiten- und Schulternähte steppen. Jacke säumen. Besätze nach außen wenden und Halsausschnitt bis Nahtzahl 4 damit verstürzen. Besätze nach innen wenden und über dem Saum annähen. Riegel arbeiten (s. S. 4) und schmal absteppen. Riegel wie eingez. auf die Vorderteile heften. Stehkragen arbeiten (s. S. 3) und absteppen. 2-Naht-Ärmel mit Schlitz arbeiten (s. S. 2). Ärmel eingereiht einsetzen. Schulterpolster einnähen. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher arbeiten. Knöpfe wie eingez. annähen, am Untertritt einen Druckknopf annähen.

Schnittübersicht

Rocklänge 70 cm

Rückw. Jackenlänge 59 cm

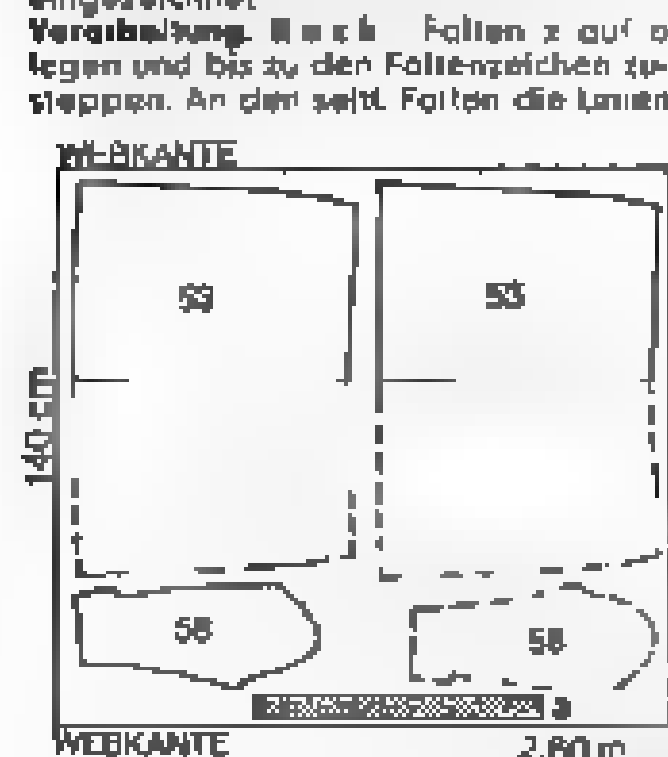


Zuschneideplan

Modell 104 in Größe 44 auf Bogen D


Rock und Jacke von Seite 7

Schnittteile 66 bis 72 unter dieser Kontur grün




Stoffverbrauch: Flanell 2,75 m, 140 cm breit. Reißverschluß 18 cm lang. 1 Knopf zum Rock. 8 große Knöpfe, 6 kleine Knöpfe zur Jacke. 1 Druckknopf. Schulterpolster. Einlage.

Zuschneiden:
Rock:
66 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Jacke:
67 Vorderteil 2mal
68 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
69 Schulterriegel 4mal
70 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
71 Oberärmel 2mal
72 Unterärmel 2mal
a) Rockbund 85 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).

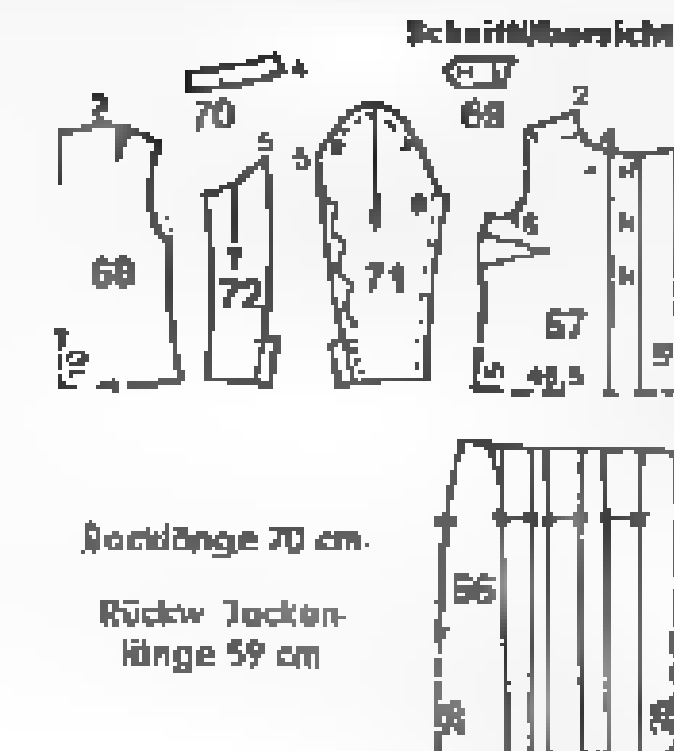

Der weitere Zuschnitt und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38. Wegen der besseren Paßform wurde der Schnitt für Größe 44 mit Abnähern konstruiert.

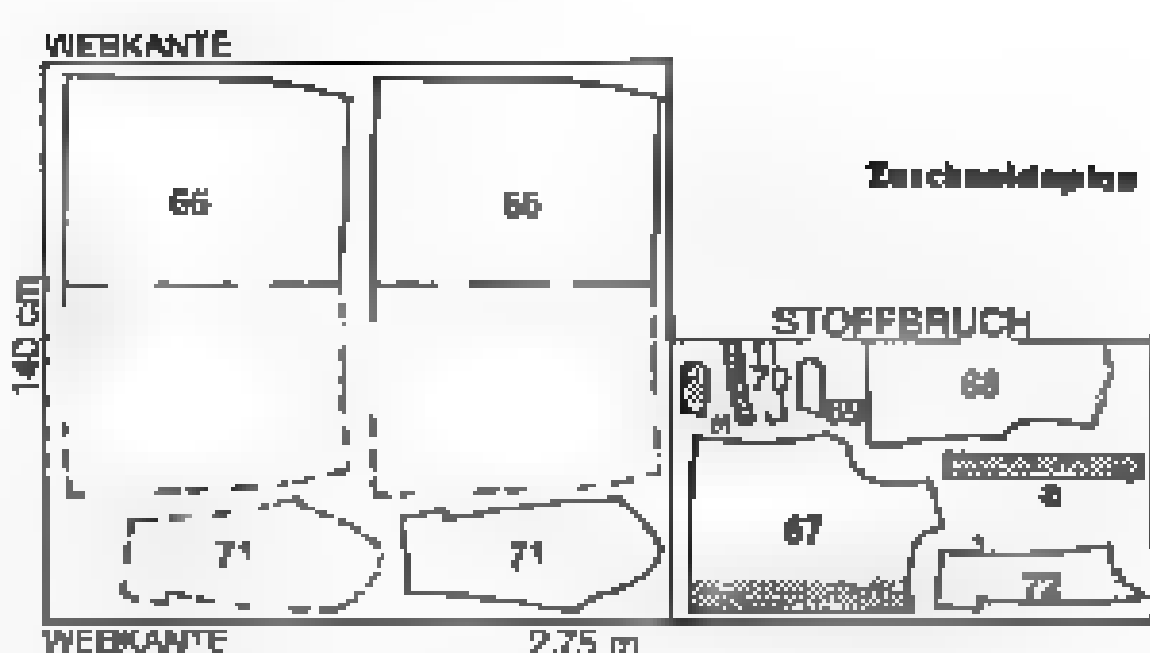

Zuschneideplan

Modell 105 in Größe 36 auf Bogen B

Kostüm mit Gürtel und Tuch von Seite 8/9


Schnittteile 13 bis 19 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Flanell 2,75 m, 150 cm breit. Vlieseline G 405. 18 Knöpfe. Gürtel: Lackstoffrest 20 x 70 cm. Samtband 1 m, 2,5 cm breit. 1 Schließe, Stegbreite 2,5 cm. Textilklebstoff. Tuch: Karostoff 1,40 m, 140 cm breit.

Zuschneiden:
Rock:
13 Vord. Rockbahn 2mal
Blende 2mal
Taschenbeutel 4mal
14 Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
Jacke:
15 und 15a Vorderteil mit angeschn. Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
Blende 2mal
16 Untere Passe 2mal
16 Mittl. Passe 2mal
16 Obere Passe 2mal
17 Rückenteil mit angeschn. Ärmel 1mal im Stoffbruch
18 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
Gürtel:
19 Gürtel 1mal im Stoffbruch
Rock: a) Bund 71 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). Jacke: b) 2 Manschetten 22 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm).
Vor dem Zuschneiden die Papierschnittteile 15 und 15a linlengemäß aneinanderkleben. An den Papierschnitten des Vorderteils und der vord. Rockbahn die Blenden entlang den Blendenansatzlinien abschneiden.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Am Gürtel entlang den Längsseiten keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Stehkragenteil bügeln.

Verarbeitung: Rock: Seitennähte steppen. Nahttaschen arbeiten (siehe Seite 3). Rock säumen. Blenden an die vord. Kanten steppen, an den unteren Schmalseiten verstürzen und innen eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Blenden schmal absteppen. Obere Rockkante auf Bundweite einreihen. Bund an die obere Rockkante steppen. Bund längs falten und bügeln. Schmalseiten verstürzen. Bund innen eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Bund ringsum schmal absteppen. An der rechten vord. Rockbahn wie eingez. insgesamt 7 Knopflöcher einarbeiten, am Bund ein Knopfloch quer einarbeiten. **Jacke:** An den Passen die Zugaben der schrägen Außenkanten nach innen wenden und eingeschlagen ½ cm breit feststeppen. Mittl. und obere Passen auf die unteren Passen heften. Passen jeweils die Ansteßlinie treffend auf die Vorderteile heften. Seitennähte und fortlaufend untere Ärmelnähte steppen. Schulternähte und fortlaufend obere Ärmelnähte steppen, dabei werden an den Schulternähten die Passen mitgefaßt. An den Ärmelschlitzen die Zugaben schmal eingeschlagen feststeppen. Manschettenärmel weiterarbeiten, wie auf Seite 2 beschrieben. Manschetten schmal absteppen. Jacke säumen. Blenden an die Vorderteile steppen. Untere Blendenschmalseiten verstürzen, obere Blendenschmalseiten bis Nahtzahl 4 verstürzen. Blenden innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Blenden schmal absteppen. Stehkragen arbeiten (s. S. 3). Kragen absteppen. An der rechten Blende wie eingez. Knopflöcher einarbeiten, an den Manschetten je 2 Knopflöcher einarbeiten. **Gürtel:** Gürtel entlang den Umbruchlinien falten (rechte Stoffseite innen) und an den Schmalseiten aufeinandersteppen. Gürtel wenden, die Gürtellängsseiten stoßen aneinander. Längsseiten festkleben. Samtband an einem Ende 14 cm lang einschlagen (links auf links) und die Längskanten von Hand aufeinandernähen, Schmalseiten zur Spitze einschlagen und nähen. Von der Spitze aus erst 3 cm, dann die Gürtellänge und noch 4,5 cm abmessen. Hier das andere Bandende einschlagen. Schließe zwischenfassen. Längskanten aufeinandernähen. Samtband so auf die Gürtelmitte kleben, daß das Bandende mit Schließe 4,5 cm und das spitze Bandende 3 cm übersteht. Band zusätzlich schmal feststeppen. – **Tuch:** Ringsum 10 cm innerhalb der Tuchkanten mit Zickzackstichen steppen und die Kanten ausfransen.

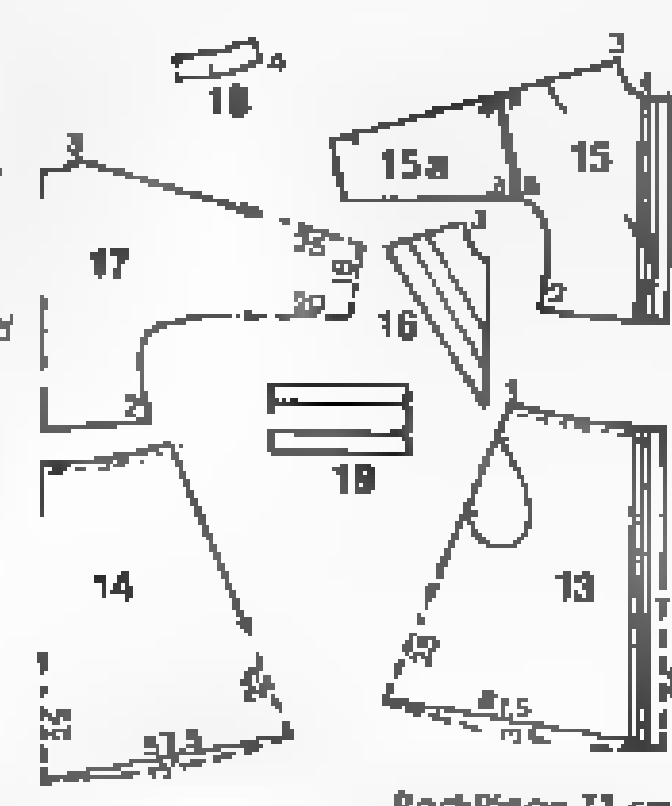

Zuschneideplan



odell 106 in Größe 40 auf Bogen B

...tilm mit ...tel und Tuch ... Seite 3/4

Schnitteile 20 bis 24 unter dieser Kontur ——o——o——o—— rot

Schnittübersicht

23 20a 20 22 22a 21 24

Rocklänge 72 cm

...ffverbrauch: Flanell 2,80 m, 150 cm ...it Vlieseline G 405. 18 Knöpfe. Gürtel. ...ksolfrest 20 x 80 cm Samtband 1,10 ...,5 cm breit 1 Schließe Stegbreite 2,5 ... Textilklebstoff. Tuch Karostoff 1,40 ...140 cm breit.

...chneiden:
...ke:
...und 20a Vorderteil mit angeschn. Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
... Blende 2mal
... Untere Passe 2mal
... Mittl. Passe 2mal
... Obere Passe 2mal
...und 22a Rückenteil mit angeschn. Ärmel (Zusammensetzlinie) ...mal im Stoffbruch
... Stehkragen 2mal im Stoffbruch
...tel
... Gürtel 1mal im Stoffbruch

Die Schnitteile für den Rock (Teile 13 und 14) finden Sie beim gleichen Modell in Größe 36.
Rock a) Bund 79 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). Jacke: b) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm)
Vor dem Zuschneiden die Papierschnitteile 20 und 20a sowie 22 und 22a Linien gemäß aneinanderkleben. An den Papierschnitten des Vorderteils und der vord. Rockbahn die Blenden entlang den Blendenansatzlinien abschneiden.
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneidepläne** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 36.

odell 106 in Größe 38 auf Bogen B

...ck und Jacke ... Seite 18

Schnitteile 78 bis 88 unter dieser Kontur ----- --------- grün

Schnittübersicht

86 83 79 87 81 82 80 78 88 85 84

Rocklänge 72 cm

...ffverbrauch: Loden 1,20 m, 150 cm ...eit. Velourlederimitat in Rot und Braun ...0,75 m, in Grün 0,85 m, jeweils 115 cm ...eit. Jackenfutter (Neva'viscon) 1,10 m, ...0 cm breit. 1 PRYM-Reißverschluß, 20 cm ...g. 1 Knopf zum Rock, 5 Knöpfe zur ...cke. Schulterpolster. Rest Dacron-...ttevlies. Bundeinlage. Vliesofix. Zak...nschere.
...schneiden:
...ck
... Rockbahn 9mal aus Lederimitat
...cke
... Mittl. Vorderteil 2mal *
... Besatz 2mal
... Seitl. Vorderteil 2mal *
... Rückenteil ...mal im Stoffbruch *
... Seitl. Rückenteil 2mal *
... Stehkragen 2mal im Stoffbruch
... Motiv 2mal aus Lederimitat
... Ärmelwulst 2mal aus Lederimitat
... Oberärmel 2mal *
... Motiv 2mal aus Lederimitat
... Unterärmel 2mal *
... Taschenklappe 2mal *
... Taschenklappe 2mal aus Lederimitat
...ck a) Bund 74 cm lang, davon sind 3 cm ...tertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Zuschneidepläne

LODEN STOFFBRUCH 81 80 82 79 79 88 83 86 87 1,20 m

GRÜN WEBKANTE 84 88 78 78 78 78 WEBKANTE 0,85 m

ROT WEBKANTE 78 85 78 85 78 115 cm WEBKANTE 0,75 m

BRAUN WEBK. 78 78 78 115 cm WEBKANTE 0,75 m

Jacke b) 2 Taschenbeutel * 8 cm lang, 15 cm breit, c) 2 Paspelstreifen 15 cm lang, 3 cm breit
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Rockbahnen beidseitig 2 cm Nahtzugabe anschneiden. Für die Jacke die großen Motive an den gezackten Innenkanten, die kleinen Motive ringsum ohne Zugabe zuschneiden. Bei Loden Strichrichtung beachten. * = Teile auch aus Futter zuschneiden (abzügl. Besatzbreite). Die Einlage ist als Grauffläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: R o c k An den Rockbahnteilen jeweils die rechte Nahtzugabe mit der Zackenschere auf 1 cm zurückschneiden. Rockbahnen (Rot auf Braun, Braun auf Grün, Grün auf Rot) offenkantig so aufeinanderheften, daß die Nahtlinien übereinanderliegen. An der letzten Heftnaht einen Schlitz für den Reißverschluß offen lassen. Nach der Anprobe die Saumzugabe mit der Zackenschere abschneiden. Rockbahnen bis auf die letzte Naht aufeinandersteppen. Reißverschluß an der ausgezackten Kante direkt in der Nahtlinie untersteppen. Am Schlitzuntertritt das noch lose Reißverschlußband verstürzt aufsteppen. Rocknaht fortlaufend zur Reißverschlußstepplinie steppen. Bund an die obere Rockkante steppen, an den Schmalseiten verstürzen und innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Bund schmal absteppen. Am Bund ein Knopfloch einarbeiten. Am Bundübertritt die Knopflochgröße anzeichnen. Schmal um die Linie herumsteppen und zwischen den Steppstichen einschneiden. **J a c k e** Seitl. Vorderteile an die mittl. Vorderteile steppen. Klappen an den Außenkanten mit Futter verstürzen. Lederklappen auf die Stoffseiten heften und ½ cm neben den Klappenaußenkanten aufsteppen. Kanten der Lederklappen bis dicht an die Stiche zurückschneiden. Klappentaschen weiterarbeiten wie auf Seite 3 beschrieben. Abnäher und Schulternähte steppen. Große Motive mit Vliesofix nahtzahlengemäß an den Armausschnittkanten aufbügeln. Motive entlang den gezackten Innenkanten schmal feststeppen. Seitennähte steppen. Reverskanten ab Nahtzahl 5 und vord. Kanten mit den Besätzen verstürzen, fortlaufend die Saumzugabe nach innen wenden und annähen. Besätze eingeschlagen über der Saumzugabe annähen. Stehkragen an den Außenkanten verstürzen. Stehkragen von außen an den Halsausschnitt steppen. Stehkragen und Besätze innen eingeschlagen über der Ansatznaht gegeneinandernähen. Ab den Besatzenden den Stehkragen offenkantig auf die Ansatznaht nähen. Jacke ringsum ½ cm breit absteppen. Rückw. Ärmelnähte steppen. Motive mit Vliesofix aufbügeln und schmal aufsteppen. Vord. Ärmelnähte steppen. Ärmel säumen. Dacron-Wattevlies unter die Ärmelwülste heften. Wulste längs falten. Offene Kanten zusammengefaßt an die Armausschnittkanten heften, dabei an den Querstrichen der vord. Armausschnittkanten beginnen. Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil Knopflöcher einarbeiten. Schulterpolster annähen. Jacke füttern.

Modell 106 in Größe 44 auf Bogen B

Rock und Jacke von Seite 18

Schnitteile 89 bis 99 unter dieser Kontur ~~~~~~~~ grün

Schnittübersicht

94 90 97 96 92 93 91 89 99 98 95

Rocklänge 72 cm

Stoffverbrauch: Loden 1,30 m, 150 cm breit. Velourlederimitat in Rot und Braun je 0,75 m, in Grün 0,85 m, jeweils 115 cm breit. Jackenfutter (Neva'viscon) 1,10 m, 140 cm breit. 1 PRYM-Reißverschluß, 20 cm lang, 1 Knopf zum Rock, 5 Knöpfe zur Jacke. Schulterpolster. Rest Dacron-Wattevlies. Bundeinlage. Vliesofix. Zakkenschere.
Zuschneiden:
Rock
89 Rockbahn 9mal aus Lederimitat
Jacke
90 Mittl. Vorderteil 2mal *
Besatz 2mal
91 Seitl. Vorderteil 2mal *
92 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
93 Seitl. Rückenteil 2mal *
94 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
95 Motiv 2mal aus Lederimitat
96 Ärmelwulst 2mal aus Lederimitat
97 Oberärmel 2mal *
Motiv 2mal aus Lederimitat
98 Unterärmel 2mal *
99 Taschenklappe 2mal *
Taschenklappe 2mal aus Lederimitat
Rock a) Bund 86 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneidepläne** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38

Nähte und Säume müssen zugegeben werden!

Vor Beginn der Arbeit die ganze Anleitung durchlesen!

Modell 107 Bogen B

Beuteltasche von Seite 18

Schnitteil 55 unter dieser Kontur —•—•—•— rot

Stoffverbrauch: Velourlederimitat in Grün 0,30 m, in Rot und Braun je 0,15 m, jeweils 115 cm breit (oder Stoffreste vom Rock Modell 106, wobei Sie beim grünen Lederimitat ca. 15 cm mehr Stoff als beim Rock angegeben benötigen). 18 Ösen. Lederklebstoff. Zackenschere.
Zuschneiden:
55 Taschenteil 9mal
a) Taschenboden 1mal als Kreis mit 8 cm ... b) Streifen für Durchzugsband insgesamt 1,90 m lang, 4 cm breit, c) 3 Streifen für Quasten 18 cm lang, 7 cm breit, d) 5 Streifen zum Flechten 5 cm lang, ½ cm breit.
Taschenteil und -boden mit ... cm Zugabe, restl. Teile ohne Zugabe zuschneiden.
Verarbeitung: An den Taschenteilen jeweils die Zugabe der rechten Längskante und der oberen Schmalseite mit der Zackenschere auf ½ cm Breite zurückschneiden. Taschenteile (Rot auf Braun, Braun auf Grün, Grün auf Rot) offenkantig so aufeinanderheften, daß die Nahtlinien übereinanderliegen. Taschenteile aufeinandersteppen. Taschenboden aufsteppen. An der oberen Taschenkante wie eingez. Ösen einstanzen, zur Verstärkung kleine Stoffstücke unterlegen. Streifen für Durchzugsband falten (rechte Stoffseite außen) und in ½ cm Abstand zur Bruchkante und den Schnittkanten absteppen. Kanten bis dicht an die Stepplinien abschneiden. Band an den Ösen einziehen. An den Quastenstreifen 5 cm tiefe und ½ cm breite Fransen schneiden. Je eine Quaste um die Bandenden wickeln und mit Lederklebstoff festkleben. Zopf flechten. Dritte Quaste an einem Zopfende befestigen, anderes Zopfende in der Mitte des Taschenbodens aufnähen.

Schnittübersicht

55

Zuschneidepläne

ROT BRAUN WEBK. 55 55 55 116 cm WEBK. 0,15 m

GRÜN STOFFBRUCH 55 55 b c d a 67,5 cm 0,30 m

Modell 108 in Größe 38 auf Bogen C

Bluse
von Seite 19

Schnitteile 35 bis 39
unter dieser Kontur
rot



Schnittübersicht



Stoffverbrauch: Lavabel 1,25 m, 50 cm breit (Originalstoff) oder 2 m, 90 cm breit. 8 Knöpfe. Vlieseline H 200.

[illegible]:
35 Vorderteil 2mal
36 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
37 Passe 1mal im Stoffbruch
38 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
39 Ärmel 2mal

a) 2 Manschetten 22 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm). b) obere Halsrüsche 65 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). c) untere Halsrüsche 90 cm lang, 12 cm breit (fertige Breite 6 cm). d) 2 Schlitzbesätze 8 cm lang, 3 cm breit

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Zuschneideplan



Verarbeitung: Vorder- und Rückenteil wie eingez. einreihen. Passe an Vorder- und Rückenteil steppen und entlang den Nähten schmal absteppen. Seitennähte steppen. Saumzugabe eingeschlagen feststeppen. Angeschn. Besätze nach innen wenden, über dem Saum annähen. Vord. Kanten schmal absteppen. Halsrüschen längs falten und an den Schmalseiten verstürzen. Offene Rüschenlängskanten zusammengefaßt einreihen. Untere Halsrüsche an die Halsausschnittkante, obere Rüsche an die obere Kante des verstärkten Stehkragenteils heften. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3), die Rüschen werden dabei zwischengefaßt. Stehkragen ringsum absteppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Schlitze und Manschetten schmal absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. An der rechten vord. Kante und an der rechten Stehkragenseite wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten.


Modell 108 in Größe 44 auf Bogen C

Bluse
von Seite 19

Schnitteile 40 bis 44
unter dieser Kontur



Schnittübersicht



Stoffverbrauch: Lavabel 1,38 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder 2,25 m, 90 cm breit. 8 Knöpfe. Vlieseline H 200.
Zuschneiden:
40 Vorderteil 2mal
41 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
42 Passe 1mal im Stoffbruch
43 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
44 Ärmel 2mal

a) 2 Manschetten 23,5 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm).
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38.

Modell 109 Bogen A

Bluse
Größe 38
von Seite 21

Schnitteile 21 bis 26
unter dieser Kontur
rot



Schnittübersicht



Stoffverbrauch: Baumwollstoff 2,20 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,30 m, 140 cm breit. Paspelband 2,25 m. 9 Knöpfe. Einlage.
Zuschneiden:
21 Vorderteil 2mal
22 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
23 Unterer Volant 1mal im Stoffbruch
24 Oberer Volant 1mal im Stoffbruch
25 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
26 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal

a) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang den vord. Besatzkanten keine Zugabe anschneiden. Einlage an den Manschetten der Länge nach zur Hälfte und an einem Stehkragenteil aufbügeln.

Verarbeitung: Seiten- und Schulternähte steppen. Vord. Besatzkanten entlang den Umbruchlinien nach innen wenden, Bruchkanten schmalkantig absteppen. Bluse säumen. Angeschn. Besätze nach innen wenden und über dem Saum annähen. Vord. Kanten schmal absteppen. An den Volants die Zugaben der äußeren Kante und der Schmalseiten nach innen wenden, Paspelband untersteppen. Unteren Volant wie eingez. einreihen und an die Halsausschnittkante (Nahtzahl 3) stecken. Oberen Volant in Falten gelegt (x auf o) über dem unteren Volant aufheften. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3), beim Ansteppen werden die Volants zwischengefaßt. Kragen absteppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil und am Kragen wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten.

Zuschneideplan




Modell 110 Bogen A

Mantel
Größe 38
von Seite 22

Schnitteile 66 bis 68
unter dieser Kontur
grün



Schnittübersicht



Stoffverbrauch: Flausch, quergemustert, 2,35 m, 150 cm breit. Lederimitatreste. Beim Kauf des Stoffes den Musterrapport beachten, die Bordüren sind im Zuschneideplan gestrichelt eingezeichnet.
Zuschneiden:
66 und 66a Vorderteil mit angeschn. Kapuze (Zusammensetzlinie) 2mal
Tasche 2mal
67 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
68 Ärmel 2mal

Vor dem Zuschneiden die Papierschnitteile 66 und 66a liniengemäß zusammenkleben.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Darauf achten, daß an den Musterzeichen der Musterstreifen übereinstimmt. Entlang der Saumkante, den vord. Vorderteil- und Kapuzenkanten, den unteren Ärmelkanten und den Tascheneingriffskanten 3,5 cm Zugabe anschneiden.

Aus Lederimitat 14 Bänder 36 cm lang, 1 cm breit, Bindebänder 8mal 40 cm lang, 2 cm breit. Motiv 4mal zuschneiden.
Verarbeitung: Seiten-, Schulter-, Ärmel- und Kapuzennähte als Kappnähte arbeiten wie bei Modell 130 beschrieben. Abnäher steppen. Kapuze an den rückw. Ausschnitt steppen. Zugaben in die Kapuze bügeln und feststeppen. Zugaben der Saumkante, der Vorderteil- und Kapuzenkanten sowie der unteren Ärmelkanten eingeschlagen 2,5 cm breit feststeppen. Ärmel einsetzen (Kappnähte). An den Taschen die Zugaben ringsum einschlagen. Tascheneingriffe 2,5 cm breit absteppen. Taschen schmalkantig auf die Vorderteile steppen. Je zwei Bindebänder links auf links aufeinanderlegen und ½ cm innerhalb der Kanten aufeinandersteppen. Kanten bis dicht an die Steppstiche abschneiden, fertige Breite 1 cm. Die Motive auf die Vorderteile steppen, dabei die Bindebänder jeweils zwischenfassen. Die restl. Bänder in der Bandmitte wie folgt aufsteppen und knoten: je 2 Bänder an die oberen Taschenkanten, je 5 Bänder lt. Abb. an den Ärmeleinsatznähten.

Zuschneideplan




Modell 111 Bogen D

Jacke und Bluse nach einem Schnitt
Größe 40
von Seite 24

Schnitteile 96 bis 104
unter dieser Kontur
grün



Schnittübersicht




Stoffverbrauch: Jacke: Tweed 1,40 m, 150 cm breit. Samt 0,60 m, 90 cm breit. Zackenlitze, gold 1,55 m, ¾ cm breit. 2 überzogene Knöpfe. Bluse: Musselin 1,70 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 3,10 m, 90 cm breit. Zackenlitze, gold 1,55 m, ¾ cm breit. 7 Knöpfe. Einlage.
Zuschneiden:
96 Vorderteil 2mal
97 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
98 Vord. Passe mit angeschn. Unterkragen 2mal
99 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
100 Vord. Schößchen 4mal
101 Rückw. Schößchen 2mal im Stoffbruch
102 Oberkragen mit angeschn. Besatz 2mal
103 Volant 2mal
104 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal



Zuschneidepläne

a) 2 Manschetten für Bluse 23 cm lang, für Jacke 24 cm lang, jeweils 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), für Jacke: b) Gürtel 1,50 m lang, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm), c) 4 Schlaufen 6 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Nahtzugabe zuschneiden. Bei Samt die Strichrichtung beachten. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Jacke: An Vorder- und Rückenteil und den Schößchenteilen die Seitennähte steppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (siehe Seite 2). Manschetten ½ cm breit absteppen. Ärmel am Vorder- und Rückenteil einsetzen. Obere Ärmelkanten einreihen. An der Passe die Schulternähte, an den Kragenteilen die rückw. Mittelnähte steppen. Unterkragen an den rückw. Halsausschnitt steppen, dazu die Nahtzugabe der vord. Passen schräg in die Ecken einschneiden. Zackenlitze entlang den unteren Passenkanten aufheften. Passe an Vorder-, Rückenteil und Ärmel steppen, dabei wird die Zackenlitze zur Hälfte in der Naht zwischengefaßt. Am Volant rückw. Mittelnaht steppen. Äußere Za-



gabe nach innen wenden und schmal feststeppen. Volant links auf rechts an die Vorderteilkanten und fortlaufend an die Kragenkanten heften. Vord. Kanten und fortlaufend Kragen verstürzen, dabei wird der Volant zwischengefaßt. Kragen innen eingeschlagen auf der rückw. Ansatznaht und den Schulternähten annähen. Untere Jackenkante wie eingez. einreihen. Schößchen miteinander verstürzen. Schößchen an die untere Jackenkante steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Schößchenkanten, vord. Kanten und Kragenkanten absteppen. Schlaufen arbeiten (s. S. 4). Schlaufen wie eingez. aufnähen. Bindegürtel arbeiten (s. S. 4) und absteppen.
Bluse: Die Bluse arbeiten, wie bei der Jacke beschrieben, jedoch die Kanten schmal absteppen. Schlaufen und Bindegürtel entfallen. Bluse mit Druckknöpfen schließen.

Modell 112 Bogen D

Rock
Größe 40
von Seite 24




Schnitteile 93 bis 95 unter dieser Kontur grün


Stoffverbrauch: Tweed 1,50 m, 150 cm breit. Samtband, schwarz 3,40 m, 1 cm breit. Zackenlitze, gold 3,40 m, ½ cm breit. 2 Knöpfe. Einlage. Futterrest.

Zuschneiden:
93 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 2mal +
94 Vord. Bund 2mal im Stoffbruch
95 Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
a) Rückw. Bund 2mal 42 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 5 cm breit, b) Rüsche insgesamt 3,70 m weit, 8 cm lang.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. + = Teil auch aus Futter zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: An den Rockbahnen die rechte Seitennaht ober- und unterhalb des Eingriffs steppen, linke Seitennaht nur unterhalb des Eingriffs steppen. Futtertaschenbeutel an die Nahtzugaben der vord. Rockbahn steppen, Stofftaschenbeutel an die Nahtzugaben der rückw. Rockbahn. Taschenbeutel in die vord. Rockbahn legen und aufeinander steppen, links nur bis zum Schlitzzeichen. Schlitzkanten am linken Taschenbeutel versäubern. Rechten Taschenbeutel und linken vord. Taschenbeutel an der oberen Kante der vord. Rockbahn unterheften. An den Bundteilen die rechten Seitennähte steppen. Verstärktes Bundteil an den Rock steppen, dabei den Untertritt an den linken rückw. Taschenbeutel steppen. Bundteile an der oberen Kante und den Schmalseiten miteinander verstürzen. Bund innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Bund schmal absteppen. Rüsche zusammensteppen. Rüschenzugabe an einer Seite eingeschlagen feststeppen. Andere Rüschenseite einreihen. Rüsche an den Rock steppen. Rock entlang der Rüschenansatznaht absteppen. Zackenlitze zur Hälfte unter das Samtband heften. Lt. Abb. am Bund und der unteren Rockkante Samtband entlang den Ansatznähten im Abstand von ¾ cm aufsteppen. Am Bund Knopflöcher arbeiten.

Schnittübersicht



Zuschneideplan



Modell 113 Bogen D

Rock
Größe 40
von S. 24 u. 44



Schnitteil 52 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Flanell 2,05 m, 140 cm breit. 1 Knopf. Einlage.

Schnittübersicht



Rocklänge 75 cm
Zuschneiden:
52 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
a) Bund 79 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
b) Rüsche 4,10 m weit, 22 cm lang.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Rock im wesentlichen arbeiten wie bei Modell 105 beschrieben, jedoch die obere Rockkante einreihen. Die Saumrüsche an den Schmalseiten zusammensteppen. Untere Rüschenkante schmal säumen. Rüsche einreihen und an die untere Rockkante steppen.

Zuschneideplan



Modell 115 Bogen A

Bluse
Größe 44
von Seite 31




Schnitteile 40 bis 44 unter dieser Kontur rot

Musterzeichnung in Rot

Stoffverbrauch: Flanell 1,40 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder 2,60 m, 90 cm breit. 9 Knöpfe. Einlage. MEZ Sticktwist je 1 St. in folgenden oder ähnlichen Farben: Tannengrün, hell 215, Taubenblau, dunkel 979, Rosenrot 29.

Schnittübersicht

Zuschneiden:
40 Vorderteil 2mal
Blende 2mal
41 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
42 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
43 Kragen 2mal im Stoffbruch
44 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) Manschetten 4mal 24 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 2,5 cm breit. Rüschen in schrägem Fadenlauf: b) für Kragen 80 cm lang, c) für Blende 2mal 75 cm lang, d) für Manschetten 2mal 40 cm lang, jeweils 2,5 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Die Musterzeichnung für die Stickerei vom Bogen abpausen und mit Schneiderkopierpapier oder Deko-Bügelstift auf beide Vorderteile (linke Seite gegengleich) übertragen. Für die Biesen die Vorderteile entlang den eingez. Linien falten und schmal absteppen. Stielen Stiele in Stiel-, Blüten und Blätter im Margeritenstich arbeiten. Sticktwist 3fädig verwenden. Farbverteilung siehe Abbildung. Stickerei vorsichtig von links unter feuchtem Tuch bügeln. – Abnäher, Seiten- und Schulternähte steppen. Rüschenteile an je einer Längskante mit dicht eingestelltem Zickzackstich versäubern (siehe Seite 2). Manschettenrüschen auch an den Schmalseiten. Die andere Rüschenkante jeweils auf die entspr. Längen (Kragen, Manschetten und Blenden) einreihen. Eine Blendenrüsche links auf links an die rechte Vorderteillängskante heften, an den Querstrichen die Rüschenenden schmal auslaufen lassen. Blende rechts auf links an die Vorderteillängskanten steppen, dabei wird die Rüsche zwischengefaßt. Blende nach außen wenden. Kante schmal absteppen. Zugabe der Blendenlängskanten nach innen wenden, andere Blendenrüsche unterheften. Blende schmalkantig auf das Vorderteil steppen. Linkes Blendenteil an die linke Vorderteillängskante steppen (rechts auf rechts). Blende nach innen wenden und eingeschlagen feststeppen. Linke Vorderteilkante absteppen. Kragenrüsche an das verstärkte Kragenteil heften, dabei die Rüschenenden schmal auslaufen lassen. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 2) und absteppen. Untere Ärmelkanten einreihen. Manschetten an den Schmalseiten, den unteren Längskanten und den Untertritten verstürzen, dabei an den Längskanten die Rüschen zwischenfassen. Manschetten an die unteren Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Manschetten absteppen. Ärmel einsetzen. An der rechten Blende, rechts am Kragensteg und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten. Bluse säumen.


Zuschneideplan



Ruckzuck-Modell 116 auf Bogen A

Jacke und Mantel
Größe 36–42
von Seite 28


Schnitteile 27 bis 29 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: **Abb. A** Jacke: Tweed 1,90 m, 150 cm breit. **Abb. B** Mantel: Flausch, quergestreift 2,95 m, 150 cm breit.
Zuschneiden:

27	Vorderteil 2mal	A, B
	Tasche 4mal	A, B
28	Rückenteil 1mal im Stoffbr.	A, B
29	und 29a Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal	A, B


Schnittübersicht




Rückw. Länge
Abb. A 80 cm
Abb. B 112 cm

Abb. A a) 2 Blenden 92,5 cm lang, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm). **Abb. B** a) 2 Blenden 153 cm lang, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm). **Abb. A, B** b) Bindegürtel insgesamt 1,60 m lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
Abb. A, B Vor dem Zuschneiden die Papierschnitteile 29 und 29a linienngemäß aneinanderkleben.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. **Abb. B** Darauf achten, daß an den Streifenzeichen der Musterstreifen übereinstimmt.
Verarbeitung. Abb. A, B Seiten-, Schulter- und Ärmelnähte steppen. Jacke oder Mantel säumen. Blenden an der rückw. Mitte zusammensteppen. Blende längs falten, an den Schmalseiten verstürzen. Blende zusammengefaßt an die vord. Kanten und fortlaufend an den Halsausschnitt steppen. Vorder- und Rückenteil entlang der Ansatznaht ¾ cm breit absteppen. Untere Ärmelkanten entlang den Umbruchlinien nach innen wenden und annähen. Neue Kante absteppen. Ärmel einsetzen. Vorder- und Rückenteil entlang den Ärmeleinsetznähten absteppen. Taschen ringsum verstürzen. Tascheneingriffe zwischen den Querstrichen schmal und ¾ cm breit absteppen. Taschen auf die Vorderteile steppen. Bindegürtel arbeiten (siehe Seite 4) und absteppen.

Zuschneidepläne





Nähte und Säume müssen zugegeben werden!

Modell 117 Größe 44–46 Bogen A

Weste von Seite 35



Schnitteile 6 und 7 unter dieser Kontur ~~~~~~ rot

Stoffverbrauch: Strickstoff 0,80 m, 50 cm breit (Originalstoff), oder 1,50 m, 90 cm breit. Schrägband 1,70 m, 4 cm breit

Zuschneiden:
6 Vorderteil 2mal
Armausschnittbesatz 2mal
7 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
Halsausschnittbesatz 1mal im Stoffbr
Armausschnittbesatz 2mal
a) Bindeband 2,00 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm)
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den vord. Kanten und am Saum 3 cm Zugabe anschneiden

Verarbeitung: Abnäher, Seiten- und Schulternähte steppen. An den Schultern ausgedehntes Schrägband mitsteppen.

Zuschneideplan




Schnittübersicht



Saumzugabe nach innen wenden und eingeschlagen 2 cm breit festheften. Rückw. Halsausschnitt mit Besatz versäubern und fortlaufend die Zugaben der vord. Kanten nach innen wenden, eingeschlagen festheften. Armausschnittbesätze zusammensteppen. Armausschnitte mit den Besätzen versäubern, festheften. Alle Kanten 2 cm breit absteppen. Banddurchzug arbeiten (s. S. 4). Bindeband versäubern und am Durchzug einziehen. Bandenden verknoten

Modell 117 Größe 48–50 Bogen A

Weste von Seite 35



Schnitteile 8 und 9 unter dieser Kontur ~~~~~~ rot

Stoffverbrauch: Strickstoff 0,85 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder 1,55 m, 90 cm breit. Schrägband 1,30 m, 4 cm breit

Schnittübersicht

Zuschneiden:
8 Vorderteil 2mal
Armausschnittbesatz 2mal
9 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
Halsausschnittbesatz 1mal im Stoffbr
Armausschnittbesatz 2mal

a) Bindeband 2,20 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm)
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 44–46

Modell 119 in Größe 42 auf Bogen B

Rock von Seite 13



Schnitteile 66 bis 68 unter dieser Kontur ——— grün

Stoffverbrauch: Baumwollsamt 1,65 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,05 m, 140 cm breit. 1 Opti-lon Reißverschluß, 20 cm lang. Bundeinlage. Futterrest

Schnittübersicht



Zuschneiden:
66 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 2mal aus Futter
67 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
68 Rückw. Rockbahn 2mal
a) Bund 82 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Strichrichtung beachten. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet

Verarbeitung: Hüftpassentaschen arbeiten (siehe Seite 3). Eingriffskanten ½ cm breit absteppen. Falten x auf o legen und festhalten. Abnäher steppen. Rückw. Mittelnaht zwischen den Schlitzzeichen und Seitennähte steppen. Reißverschluß einnähen. Bund arbeiten (s. S. 4), ½ cm breit absteppen. Rock säumen. An der linken rückw. Rockbahn den Schlitzbesatz innen über dem Saum annähen. An der rechten rückw. Rockbahn den Schlitzuntertritt etwas oberhalb vom Schlitzende schräg zur Nahtlinie einschneiden. Längskante am Schlitzuntertritt schmal säumen. Schlitzuntertritt oben quer auf den Schlitzbesatz steppen.

Zuschneideplan



Modell 119 in Größe 46 auf Bogen B

Rock von Seite 13



Schnitteile 69 bis 71 unter dieser Kontur ~~~~~~ grün

Stoffverbrauch: Baumwollsamt 1,70 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,30 m, 140 cm breit. 1 Opti-lon Reißverschluß, 20 cm lang. Bundeinlage. Futterrest

Schnittübersicht



Zuschneiden:
69 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 2mal aus Futter
70 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
71 Rückw. Rockbahn 2mal
a) Bund 90 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).

Zuschneideplan



Der weitere Zuschnitt und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 42

Modell 120 in Größe 38 auf Bogen C

Wende-Weste von Seite 15



Schnitteile 76 u. 77 unter dieser Kontur ——— grün


Stoffverbrauch: Karostoff 0,60 m, 140 cm breit. Strickstoff 0,60 m, 150 cm breit (Originalstoff) oder Rest 60 x 60 cm. Satin 0,60 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder Rest 50 x 60 cm. Gummiband, ¾ cm breit. 12 Knöpfe, je 6 einer Sorte

Zuschneiden:
76 Vorderteil 2mal aus Karostoff und 2mal aus Strickstoff
77 Rückenteil 1mal aus Karostoff und 1mal aus Satin jeweils im Stoffbruch

Teile auf den Stoff legen und plus Nahtzugabe zuschneiden. Beim Zuschneiden der Vorderteile aus Strickstoff ist Fadenlauf = Maschenlauf


Verarbeitung: Die Längsabnäher im Vorderteil nach Belieben steppen. Vorderteile aus Strickstoff und Rückenteil aus Karostoff an den Seitennähten zusammensteppen. Vorderteile aus Karostoff und Rückenteil aus Satin an den Seitennähten zusammensteppen, dabei beidseitig in Höhe der eingez. Gummizugsteppllinien Schlitze zum Einziehen des Gummibands offen lassen. Teile rechts auf rechts aufeinanderlegen und an den Halsausschnittkanten, den vord. Kanten, der unteren Kante sowie den Armausschnittkanten aufeinandersteppen, an den Schultern jeweils genau an den Kantenlinien beginnen bzw. enden. Weste durch eine offene Schulter wenden. Vorderteile aus Strickstoff und Rückenteil aus Karostoff an den Schulterkanten zusammensteppen. Vorderteil aus Karostoff und Rückenteil aus Satin an den Schulterkanten eingeschlagen mit kleinen Stichen gegeneinandernähen. Weste ringsum und an den Armausschnitten ½ cm breit absteppen. Rückenteile entlang den eingez. Stepplinien für Gummizug aufeinandersteppen. Gummibänder auf ca. 34 cm Weite (38 cm bei Gr. 42 und 42 cm bei Gr. 46) einziehen. Enden festnähen, offene Nahtstellen von Hand zunähen. Knopflöcher wie eingez. in beide Vorderteile einarbeiten. Knöpfe jeweils an beide Vorderteile nähen

Schnittübersicht



Zuschneideplan





Modell 120 in Größe 42 auf Bogen C

Wende-Weste von Seite 15




Schnitteile 78 u. 79 unter dieser Kontur ~~~~~~ grün

Stoffverbrauch: Karostoff 0,60 m, 140 cm breit. Strickstoff 0,60 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder Rest 70 x 60 cm. Satin 0,60 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder Rest 55 x 60 cm. Gummiband, ¾ cm breit. 12 Knöpfe, je 6 einer Sorte

[illegible]
78 Vorderteil 2mal aus Karostoff und 2mal aus Strickstoff
79 Rückenteil 1mal aus Karostoff und 1mal aus Satin jeweils im Stoffbruch

Schnittübersicht



Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38.
Wegen der besseren Paßform wurde der Schnitt in Größe 42 mit Brust- und Schulterabnähern konstruiert

Modell 120 in Größe 46 auf Bogen C

Wende-Weste von Seite 15




Schnitteile 80 und 81 unter dieser Kontur + —— + —— grün

Stoffverbrauch: Karostoff 0,65 m, 140 cm breit. Strickstoff 0,65 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder Rest 75 x 65 cm. Satin 0,65 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder Rest 60 x 65 cm. Gummiband, ¾ cm breit. 12 Knöpfe, je 6 einer Sorte

Zuschneiden:
80 Vorderteil 2mal aus Karostoff und 2mal aus Strickstoff
81 Rückenteil 1mal aus Karostoff und 1mal aus Satin jeweils im Stoffbruch

Schnittübersicht



Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38
Wegen der besseren Paßform wurde der Schnitt in Größe 46 mit Brust- und Schulterabnähern konstruiert

Modell 121 in Größe 38 auf Bogen C

Bluse von Seite 12/13



Schnitteile 53 bis 57 unter dieser Kontur ~~~~~~ rot

Stoffverbrauch: Musselin 2,05 m, 90 cm breit (Originalstoff) oder 1,55 m, 140 cm breit. Maschinensteppgarn in Gold. 10 Knöpfe. Vlieseline G 405.

Zuschneiden:
53 Vorderteil 2mal
54 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
55 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
56 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
56 Oberkragen 1mal im Stoffbruch

Schnittübersicht



57 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). b) 2 mittl. Rüschen 80 cm lang, 3 cm breit. c) 2 seitl. Rüschen 75 cm lang, 3 cm breit

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Beim Zuschneiden der Vorderteile links Kante, rechts Kante beachten. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Kragensteg-teil und den Unterkragen bügeln.
Verarbeitung: An den Vorderteilen die Falten entlang den Faltenbruchlinien einbügeln und ¼ cm breit entlang den Bruchlinien einsteppen. Falten zu den seitl. Kanten bügeln. Abnäher steppen, dabei verläuft die Steppinie direkt neben den Faltensteppinien. Rüschen jeweils an einer Längskante mit dem goldenen Steppgarn mit dicht eingestelltem Zickzackstich versäubern (siehe Seite 2). Die anderen Längskanten jeweils einreihen, dabei an den unteren Schmalseiten im Bogen zur versäuberten Kante hin einreihen. Rüschen unter der jeweils äußeren Falte der Faltenpaare bis zu den eingez. Querstrichen auf die Vorderteile heften. Diese Falten schmalkantig bis zur Saumkante aufsteppen, dabei werden die Rüschen zwischengefaßt. Obere Rüschenschmalseiten festheften. Vorverlegte Schulternähte und Seitennähte steppen. Saumzugabe nach innen wenden und eingeschlagen feststeppen. Am linken Vorderteil den angeschn. Besatz nach innen wenden und eingeschlagen unter der ersten Falte feststeppen. Am rechten Vorderteil die vord. Kante der angeschn. Knopflochleiste entlang der eingez. Umbruchlinie nach innen bügeln. An der Knopflochleiste wie eingez. 7 Knopflöcher einarbeiten. Angeschn. Besatz nach innen wenden und bügeln. Unter der ersten Falte direkt neben der Faltensteppinie steppen, dabei wird die angeschn. Knopflochleiste festgesteppt. Knopflochleiste zur vord. Kante hin bügeln, am Saum annähen und die obere Schmalseite offenkantig festheften. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (siehe Seite 3). Kragen und Steg schmal absteppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Schlitze wie eingez. Manschetten schmal absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. An der rechten Kragenseite wie eingez. und an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten.

Zuschneideplan



Modell 121 in Größe 42 auf Bogen C

Bluse
von Seite 12/15

Schnitteile 66 bis 70 unter dieser Kontur —x—x—x grün



Stoffverbrauch: Musselin 2,10 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,40 m, 140 cm breit. Maschinensteppgarn in Gold. 10 Knöpfe. Vlieseline G 405

Zuschneiden:
66 Vorderteil 2mal
67 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
68 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
69 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
69 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
70 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 24 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Schnittübersicht



Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38. Wegen der Verlängerung des Vorderteils in Größe 42 ist der Querstrich für die mittl. Rüsche nicht auf dem Bogen. Die mittl. Rüsche bis 3 cm oberhalb der Saumlinie aufheften.

Modell 121 in Größe 46 auf Bogen C

Bluse
von Seite 12/13

Schnitteile 71 bis 75 unter dieser Kontur ———— grün



Stoffverbrauch: Musselin 2,15 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,50 m, 140 cm breit. Maschinensteppgarn in Gold. 10 Knöpfe. Vlieseline G 405

[redacted]
71 Vorderteil 2mal
72 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
73 Kragensteg 2mal im Stoffbruch

Schnittübersicht



74 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
74 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
75 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 25 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Zuschneideplan

WEBKANTE
STOFFBRUCH
WEBKANTE
2,15 m

Der weitere Zuschnitt und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38. Beim Zuschneiden in offener Stofflage beachten, daß auf unserem Zuschneideplan die Papierschnitte der asymmetrischen Vorderteile auf der rechten Stoffseite liegen.

Modell 122 Bogen A

Hose
[redacted]
von Seite 12

Schnitteile 10 bis 12 unter dieser Kontur ~~~~~~ rot



Stoffverbrauch: Samt 1,90 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,5 m, 140 cm breit. 1 PRYM Reißverschluß, 18 cm lang. 3 Knöpfe. Einlage

Zuschneiden:
10 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal

Schnittübersicht



11 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
12 Rückw. Hosenteil 2mal
a) 2 Bundteile 37,5 cm lang, davon sind 2 cm Über- bzw. Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). b) 2 Bündchen 39 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm)

Teile auf den Stoff legen und plus Nahtzugabe zuschneiden. Strichrichtung beachten. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechts Kante, links Kante) keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Falten zur Mitte heften. Hüftpassentaschen arbeiten (s. S. 3). Eingriffe ½ cm breit absteppen. Hose weiterarbeiten, siehe Seite 4. Untere Kanten einreihen. Bündchen ansteppen. An den Bündchen die Schmalseiten und unteren Kanten verstürzen. Bündchen innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. An den Bündchen und am rechten Bund je ein Knopfloch einarbeiten.

Zuschneideplan



Modell 123 Bogen A

Bluse
Größe 38
von Seite 14

Schnitteile 69 bis 72 unter dieser Kontur ———— grün




Stoffverbrauch: Taftkaro 1,50 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 2,45 m, 90 cm breit. 9 Knöpfe. Einlage

Zuschneiden:
69 Vorderteil 2mal
70 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
71 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
72 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 22 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang den vord. Besatzkanten keine Zugabe anschneiden. Darauf achten, daß an den Karozeichen der Karostreifen übereinstimmt. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Stehkragenteil bügeln.
Verarbeitung: Seiten-, Schulter- und Ärmelnähte steppen. Saumzugabe eingeschlagen ½ cm breit feststeppen. Angeschn. Besätze entlang den Umbruchlinien einschlagen. Besätze nach innen wenden. Besätze über dem Saum annähen. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3). Vorderteilkanten und Kragen schmalkantig absteppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Manschetten absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil wie eingez. insgesamt 6 Knopflöcher, am Kragen und an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten.

Schnittübersicht



Zuschneideplan



Modell 124 in Größe 38 auf Bogen A

Bluse
von Seite 16

Schnitteile 13 bis 20 unter dieser Kontur → → → → rot



Stoffverbrauch: Satin, quergestreift 1,25 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 2,10 m, 90 cm breit. Spitzenborte 3,20 m, 5 cm breit. 10 Knöpfe. Vlieseline H 200


Zuschneiden:
13 Vorderteil 2mal
14 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
15 Vord. Passe 2mal
16 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
17 Blende 2mal im Stoffbruch
18 Kragen 1mal im Stoffbruch
19 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
20 Ärmel 2mal
a) Manschetten 4mal 23 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 2,5 cm breit

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Seiten-, Schulter- und Ärmelnähte steppen. Ärmelschlitze einschneiden, Kanten einrollieren. Untere Ärmelkanten einreihen. Von der Spitzenborte für die Manschetten 2mal 40 cm abschneiden. Spitzenborten einreihen. Manschetten an den Schmalseiten, Längskanten und den Untertritten verstürzen, dabei jeweils an der Längskante die Spitzenborte zwischenfassen. Manschetten an die Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Manschetten schmal absteppen. Ärmel am Vorder- und Rückenteil einsetzen. Ärmelkugeln einreihen. Restl. Spitzenborte einreihen. An der Passe die Spitzenborte entlang den unteren Kanten und Armausschnittkanten aufheften. Passe an Vorderteil, Ärmel und Rückenteil steppen. Passe entlang der Ansatznaht schmal absteppen. Saumzugabe eingeschlagen ½ cm breit feststeppen. Verstärkte Blendenteile an die Vorderteilkanten steppen. Untere Blendenschmalseiten verstürzen. Blenden innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Kragen an der Umbruchlinie falten und vord. Kragenkanten verstürzen. Wie Kragen mit angesetztem Steg weiterarbeiten (s. S. 3). An der rechten Blende, am Kragensteg und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten.

Schnittübersicht



Zuschneideplan



Modell 124 in Größe 42 auf Bogen A

Bluse
von Seite 16

Schnitteile 49 bis 56 unter dieser Kontur ------ rot



Stoffverbrauch: Satin, quergestreift 1,30 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 2,15 m, 90 cm breit. Spitzenborte 3,20 m, 5 cm breit. 10 Knöpfe. Vlieseline H 200

Zuschneiden:
49 Vorderteil 2mal
50 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

51 Vord. Passe 2mal
52 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
53 Blende 2mal im Stoffbruch
54 Kragen 1mal im Stoffbruch
55 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
56 Ärmel 2mal
a) Manschetten 4mal 24 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 2,5 cm breit
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 38

Schnittübersicht



Modell 125 Bogen C

Jacke
Größe 42
von Seite 36

Schnitteile 6 bis 16 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Loden, ungsage streift 1,50 m, 150 cm breit. Futter (Novalin Ilor) 1,70 m, 45 cm breit. Vlieseline G 405 m, 90 cm breit. Leder- oder Lederimitatrest, 3 große, 8 kleine Knöpfe, Schulterpolster

Zuschneiden:
6 Mittl. Vorderteil 2mal *
Seitl. Vorderteil 2mal *
8 Vord. Passe 2mal *
9 Klappe 2mal *
10 Besatz 2mal
11 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
12 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch *
13 Unterkragen 2mal
13 Oberkragen 2mal
14 Oberärmel 2mal *
15 Unterärmel 2mal *
16 Lederfleck 2mal
a) 2 Taschen 30 cm lang, davon sind 4 cm angeschn. Besatz, 16 cm breit, b) Gürtel 50 cm lang, 9 cm breit (fertige Breite 4,5 cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Strichrichtung beachten. * = Teile auch aus Futter zuschneiden (abzüglich Besatzbreite). Die Einlage ist als Grauflläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage an den unteren Ärmelkanten ca. 6 cm hoch aufbügeln.
Verarbeitung: Seitl. Vorderteile an die mittl. Vorderteile steppen. Klappe arbeiten (siehe Seite 3) und 1/2 cm breit absteppen. Futter an die angeschn. Taschenbesätze steppen, in der Mitte einen Schlitz zum Wenden offen lassen. Angeschn. Besätze nach außen wenden und Taschen verstürzen. Taschen die Anstoßlinien treffend 1/2 cm breit auf die Vorderteile steppen. Rückw. Mittelnaht bis zum Querzeichen und Seitennähte steppen. Zugaben an den unteren Passenkanten jeweils nach innen wenden. Passen von rechts die Konturlinien treffend auf die oberen Vorder- und Rückenteilkanten heften und 1/2 cm breit aufsteppen. Schulternähte steppen. Reverskanten ab Nahtzahl 7 und vord. Kanten mit den Besätzen verstürzen, Jacke säumen. Besätze über dem Saum annähen. An den Kragenteilen jeweils die rückw. Mittelnaht steppen. Kragen an den Außenkanten verstürzen. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen. Oberkragen und Besätze über der Kragenansatznaht eingeschlagen gegeneinandernähen. Ab Besatzende den Oberkragen auf die rückw. Kragenansatznaht nähen. Vord. Kanten und fortlaufend Revers- und Kragenkanten absteppen. Rückw. Ärmelnähte steppen. Lederfleck die Anstoßlinien treffend aufsteppen. Vord. Ärmelnähte steppen. Ärmel säumen. Ärmel einsetzen. Am Rückenteil die Falte einbügeln. Faltenkanten oben aufeinandersteppen. Gürtel längs falten und Längskanten aufeinandersteppen, in der Mitte einen Schlitz zum Wenden offen lassen. Gürtel so falten, daß die Naht über der Mitte liegt. Schmalseiten aufeinandersteppen. Gürtel wenden. Schlitz zunähen. Gürtel ringsum absteppen. Am rechten Vorderteil und den Klappen wie eingez. Knopflöcher, am Gürtel ca. 2 cm von den Schmalseiten 2 Knopflöcher einarbeiten. Schulterpolster einnähen. An den Ärmeln wie eingez. Knöpfe annähen. Gürtel die Anstoßlinien treffend auf das Rückenteil knöpfen. Jacke füttern.

Schnittübersicht



Zuschneideplan



Modell 126 Bogen C


Kniebundhose
Größe 42
von Seite 36

Schnitteile 17 bis 19 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Velourlederimitat 1,10 m, 150 cm breit. 1 PRYM Reißverschluß, 18 cm lang, 1 Knopf, 2 Halbringe. Stegbreite 2 cm. Einlage.

Zuschneiden:
17 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal
18 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
19 Rückw. Hosenteil 2mal
a) 2 Bundteile 41,5 cm lang, davon sind 2 cm Über- bzw. Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). b) Streifen für 4 Gürtelschlaufen 20 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm). c) 2 Kniebündchen 39 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm). d) 2 Riegel 14 cm lang, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm). e) 2 Schlaufen 6 cm lang, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Nahtzugabe zuschneiden. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechts Kante, links Kante) keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: An den vord. Hosenteilen entlang den oberen und unteren Kanten, an den rückw. Hosenteilen entlang den unteren Kanten Fältchen x auf o legen und heften. Rückw. Abnäher steppen. Hüftpassentaschen arbeiten (siehe Seite 5). Tascheneingriffe schmal absteppen. Hüftpassen an den vord. Hosenteilen unterhalb Schraulen arbeiten (s. S. 4) und über den vord. Fältchen und den rückw. Abnähern an die obe en Hosenkanten heften. Hose im wesentlichen weiterarbeiten wie auf Seite 4 beschrieben. An den Seitennähten Schlitze offen lassen. Schlitzkanten schmal absteppen. Bundteile absteppen. Schlaufen über den Bund nach innen legen und annähen. In den Bundüber- tritt Knopfloch einarbeiten. Kniebündchen längs falten, Schmalseiten und Untertrittkanten verstürzen. Verstärkte Bündchenseiten an die unteren Hosenkanten steppen, Untertritt an den rückw. Schlitzkanten. Überstehende lassen. Unverstärkte Bündchenseiten innen eingeschlagen an die Ansatznähte nähen. Bündchen ringsum absteppen. Riegel und Schlaufen verstürzen und absteppen. Schlaufen zur Hälfte um je zwei Halbringe legen. Schmalseiten aufeinanderheften. Riegel ca. 2 cm vor der Schmalseite am Untertritt. Schlaufen ca. 4 cm von der anderen Schmalseite entfernt über Kreuz auf die Kniebündchen steppen.

Schnittübersicht



Zuschneideplan



Modell 127 Bogen A

Bluse und Tuch
Größe 42
von Seite 36

Schnitteile 86 bis 91 unter dieser Kontur grün

Stoffverbrauch: Flanell 2,10 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,30 m, 140 cm breit. 9 Knöpfe. Einlage. Tuch: Tuchardruck 90 x 90 cm

Zuschneiden:
86 Vorderteil 2mal
Blende 2mal im Stoffbruch
87 Volant 2mal
88 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
89 Passe 1mal im Stoffbruch
90 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
91 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)
Am Papierschnitt des Vorderteils die Blende entlang der Ansatzlinie abschneiden.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung. Am Vorder- und Rückenteil die Falten x auf o legen und heften. An den Volantteilen die Zugaben der äußeren Kanten schmal eingeschlagen feststeppen. Volantteile auf die Vorderteile heften. Passe an die Vorder- und Rückenteile steppen. Passe entlang der Ansatznähten 5 mm breit absteppen. Seitennähte steppen. Blenden an die Vorderteillängskanten steppen. Obere Blendenschmalseiten bis Nahtzahl 5 verstürzen. Bluse säumen. Blenden innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Blenden absteppen. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3). Kragen absteppen. Die Kragenenden entlang den Umbruchlinien nach außen bügeln. Ärmelschlitz und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 3). Manschetten absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. An der rechten Blende und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten. Am Tuch die Kanten schmal säumen.

Zuschneideplan



Schnittübersicht



Nähte und Säume müssen zugegeben werden!

Modell 128 in Größe 44 auf Bogen A

Bluse
von Seite 33

Schnitteile 78 bis 81 unter dieser Kontur grün

Stoffverbrauch: Rippenstrickstoff 1,80 m, 130 cm breit (Originalstoff), oder 2,44 m, 90 cm breit. Tresse 3 m, 4 cm breit. 3 Knöpfe. Schulterpolster

Zuschneiden:
78 Vorderteil 2mal
Besatz 2mal
Tasche 2mal
79 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
80 Kragen 2mal im Stoffbruch
81 Ärmel 2mal
Besatz 2mal
Teile auf den Stoff legen, plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.
Verarbeitung. Abnäher, Seiten- und Schulternähte steppen. An den Schulternähten ausgedehntes Schrägband mitsteppen. Bluse säumen. Ärmelnähte steppen. Ärmelbesätze zusammensteppen. Besätze an den Vorderteilen und den Ärmeln (links auf links) unterheften. Vord. Besätze über dem Saum annähen. Besätze wie eingez. feststeppen. Kragenteile beidseitig an den Halsausschnitt steppen. Kragenteile aufeinanderheften. An den Taschen die Zugaben nach innen wenden. Vorderteil- und Kragenkanten, obere Taschen- und untere Ärmelkanten 2 cm breit mit Tresse einfassen. Taschen schmalkantig aufsteppen. Unterärmel kan um aufschlagen. Ärmel einsetzen. Schulterpolster einnähen. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher einarbeiten.

Schnittübersicht

79
80
81
78

Zuschneideplan

STOFFBRUCH
79
81
81
80
79
78
78
1,80 m

Modell 128 in Größe 48 Bogen A

Bluse
von Seite 33


Schnitteile 82 bis 85 unter dieser Kontur grün

Stoffverbrauch: Rippenstrickstoff 2,20 m, 130 cm breit (Originalstoff), oder 2,95 m, 90 cm breit. Tresse 3,25 m, 4 cm breit. 3 Knöpfe. Schulterpolster

Schnittübersicht

84
83
85
82

Zuschneideplan

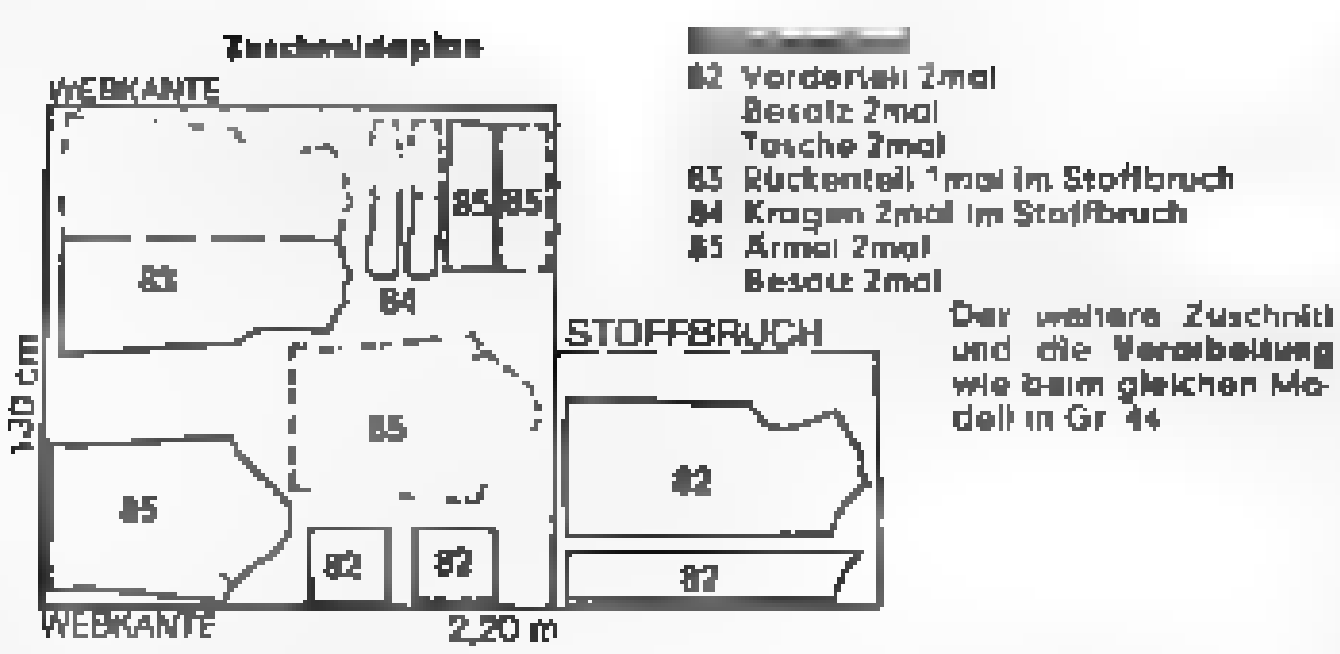

82 Vorderteil 2mal
Besatz 2mal
Tasche 2mal
83 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
84 Kragen 2mal im Stoffbruch
85 Ärmel 2mal
Besatz 2mal

Der weitere Zuschnitt und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Gr. 44

Modell 129 Bogen A

Hose Größe 44 von Seite 32

Schnitteile 37 bis 39 unter dieser Kontur rot




Stoffverbrauch: Flanell 1,40 m, 150 cm breit. Tresse 1 m, ½ cm breit. 1 Opti-lon Reißverschluß, 20 cm lang, 1 Knopf. Bundeinlage

Zuschneiden:
37 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal
38 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
39 Rückw. Hosenteil 2mal
a) Linker Bund 44,5 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, rechter Bund 41,5 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). b) 4 Schlaufen 6 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm)

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechts Kante, links Kante) keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.


Verarbeitung: Die Musterzeichnung für die Tressensteppereifinden Sie im Grauton unter dem Text. Die gestrichelte Mittellinie als Markierung mit Schneiderkopierpapier ca. 1,5 cm von den Tascheneingriffskanten entfernt auf die vord. Hosenteile übertragen. Tresse aufsteppen. An den vord. Hosenteilen die Falten x auf o legen und heften. Hüftpassentaschen arbeiten (siehe Seite 3). Eingriffskanten schmal absteppen. Hüftpassen an den vord. Hosenteilen unterheften. Rückw. Abnäher steppen. Schlaufen arbeiten (s. S. 4) und schmalkantig absteppen. Schlaufen wie eingez. an die oberen Kanten heften. Hose weiterarbeiten siehe Seite 4, jedoch Bund ohne Übertritt. Bund absteppen. Schlaufen über den Bund legen und festnähen. Am rechten Bund Knopfloch einarbeiten. Bügelfalten einbügeln.

Schnittübersicht



Seitl. Hosenlänge 104 cm

Zuschneideplan



Schnitteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Stoff legen.

Modell 130 in Größe 44 auf Bogen D

Bluse von Seite 33

Schnitteile 14 bis 19 unter dieser Kontur rot


Stoffverbrauch: Hemdenpopelin, längsgestreift 1,15 m, 150 cm breit. Garniturstoff 0,25 m, 90 cm breit. Tresse 0,45 m, ½ cm breit. 11 Knöpfe. Einlage.

Zuschneiden:
14 Vorderteil 2mal
15 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
16 Passe 1mal im Stoffbruch
17 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
18 Kragen 2mal im Stoffbruch
19 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 24 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm)


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang den vord. Besatzkanten keine Zugaben anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Kragenteil bügeln.

Verarbeitung: Abnäher und Seitennähte steppen. Vorder- und Rückenteil wie eingez. einreihen. Passe an Vorder- und Rückenteil steppen und entlang den Ansatznähten schmal absteppen. Angeschn. Besätze nach innen wenden, entlang den Umbruchlinien einschlagen und festheften. Vord. Längskanten schmal absteppen. Bluse schmal säumen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (siehe Seite 2). Manschetten absteppen. Ärmel einsetzen. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 3). Tresse im Abstand von 1 cm zu den äußeren Kragenkanten aufsteppen. Am rechten Vorderteil und am Kragensteg wie eingez. insgesamt 7 Knopflöcher arbeiten. An den Manschetten je 2 Knopflöcher arbeiten.

Schnittübersicht

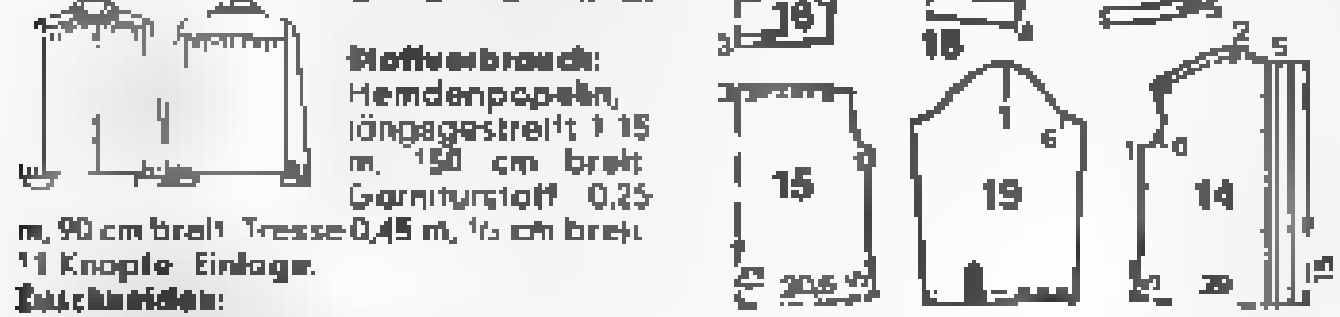

Zuschneidepläne



Modell 130 in Größe 48 auf Bogen D

Bluse von Seite 33

Schnitteile 20 bis 25 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Hemdenpopelin, längsgestreift 1,30 m, 150 cm breit. Garniturstoff 0,25 m, 90 cm breit. Tresse 0,45 m, ½ cm breit. 11 Knöpfe. Einlage.

Zuschneiden:
20 Vorderteil 2mal
21 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
22 Passe 1mal im Stoffbruch
23 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
24 Kragen 2mal im Stoffbruch
25 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 25 cm lang, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm)

Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** für den Kragen und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 44

Schnittübersicht



Zuschneideplan
STOFFBRUCH
75 cm
1,30 m

Modell 131 in Größe 44 auf Bogen C

Jacke von Seite 30

Schnitteile 45 bis 48 unter dieser Kontur rot


Stoffverbrauch: Karoflanell 1,40 m, 150 cm breit. Futter (ohne Ärmel) 0,80 m, 140 cm breit. Vlieseline G 405. 6 Knöpfe

Zuschneiden:
45 Vorderteil 2mal *
46 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
47 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
47 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
48 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 24 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm), b) Bindegürtel 1,60 m lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm)

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Darauf achten, daß an den Karozeichen der Karostreifen übereinstimmt. * = Teile auch aus Futter zuschneiden, abzüglich Besatzbreite. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Abnäher, Schulter- und Seitennähte steppen. Saumzugabe und Zugaben an den seitl. abgerundeten Kanten nach innen wenden und schmal und ¾ cm breit feststeppen. Angeschn. Besätze nach außen wenden und jeweils bis Nahtzahl 3 auf die Reverskanten steppen. Nahtzugaben bei Nahtzahl 3 einschneiden. Besätze nach innen wenden und über den Saum annähen. Kragen an den Außenkanten versturzen. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen. Oberkragen und Besätze über der Kragenansatznaht eingeschlagen gegeneinandernähen. Ab Besatzenden den Oberkragen offenkantig auf die Ansatznaht nähen. Vord. Kanten, Revers und Kragen absteppen. Jacke füttern, Futter an den Armausschnitten offenkantig unterheften. Ärmelschlitze II und Manschettenärmel arbeiten (siehe Seite 2). Schlitze wie eingez. Manschetten schmal und ¾ cm breit absteppen. Ärmel einsetzen. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten. Bindegürtel arbeiten (s. S. 4), schmal absteppen.

Schnittübersicht

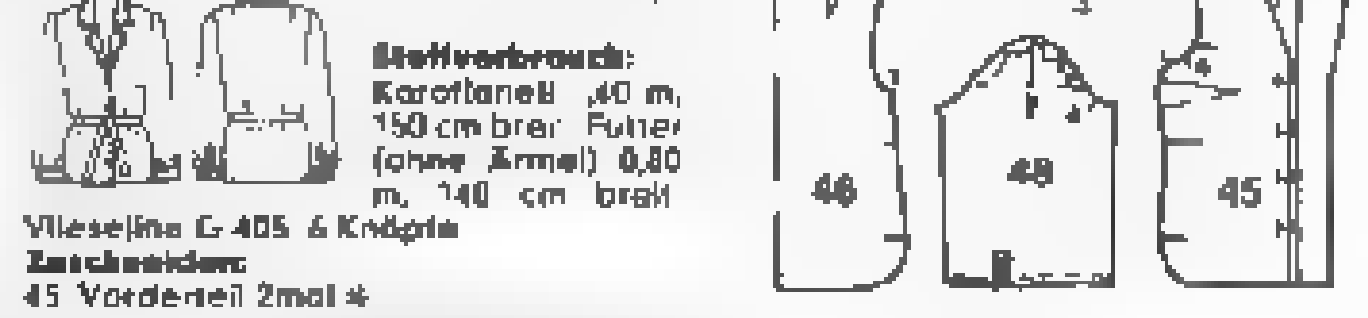

Zuschneideplan
STOFFBRUCH a b b
75 cm
1,40 m

Modell 131 in Größe 48 auf Bogen C

Jacke von Seite 30


Schnitteile 49 bis 52 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Karoflanell 1,45 m, 150 cm breit. Futter (ohne Ärmel) 0,80 m, 140 cm breit. Vlieseline G 405. 6 Knöpfe

Zuschneiden:
49 Vorderteil 2mal *
50 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
51 Unterkragen 1mal im Stoffbruch
51 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
52 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) 2 Manschetten 25 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm)

Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 44

Schnittübersicht

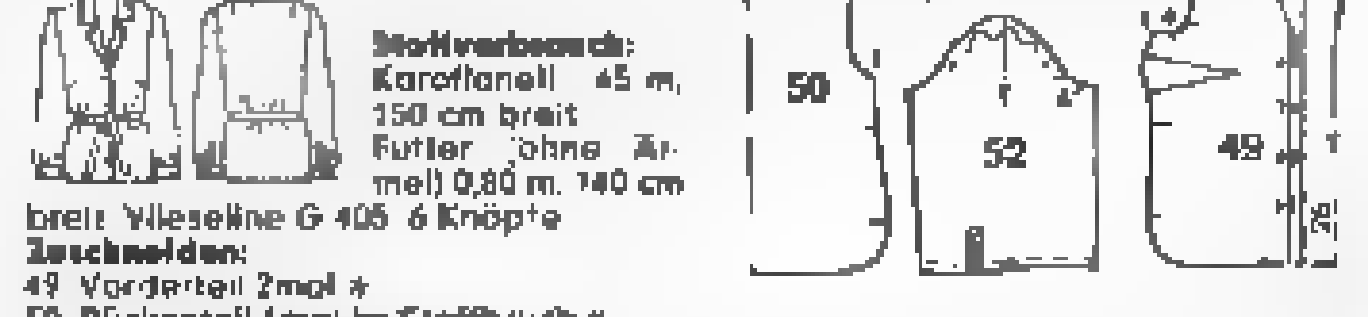

Modell 132 in Größe 44 auf Bogen D

Kilt mit Schal von Seite 50/51

Schnitteile 26 und 27 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Karoflanell 2,05 m, 150 cm breit. 7 Knöpfe. Einlage


Schnittübersicht



Rocklänge 70 cm



Zuschneiden:
26 Rechte vord. Rockbahn 1mal
27 Linke vord. Rockbahn 1mal
a) Rockbahn zum Plissieren insgesamt 2,25 m weit, 70 cm lang, b) Rockbund 1,08 m lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), c) Schal 1,50 m lang, 32 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Zum Plissieren die Rockbahnteile zu einer langen Bahn aneinandersteppen. Rockbahn säumen und plissieren lassen (Plissee 2½fach, Faltenbreite 3 cm). Rechte und linke vord. Rockbahn säumen. An den vord. Rockbahnen die Zugaben der vord. Kanten eingeschlagen schmal und ¾ cm breit feststeppen. An der linken vord. Rockbahn die seitl. Kante entlang der Umbruchlinie nach innen bügeln. An der rechten vord. Rockbahn die Falte x auf o bügeln. Linke vord. Rockbahn so an der Plisseerockbahn anlegen, daß die Falten in gleichem Abstand weiterlaufen, die Ansatznaht liegt im Falteninnenbruch. An der Plisseerockbahn 28 Falten (31 Falten für Größe 48) abzählen und die rechte vord. Rockbahn so anlegen, daß die Faltenbrüche aneinanderstoßen. Die beiden Falteninnennähte steppen. Falten von der oberen Kante aus 15 cm lang zuheften. Falten zusteppen, zur oberen Kante hin verlaufend ca. 4 mm tiefer steppen (fertige Faltenbreite 2, cm bei Größe 44 und 2,2 cm bei Größe 48). Bund an die obere Rockkante steppen und an den Schmalseiten verstürzen. Bund innen eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Bund absteppen. An der rechten vord. Rockbahn wie angez. Knopflöcher einarbeiten. An beiden Bundenden ein Knopfloch arbeiten. Am Schal die Schmalseiten 5 cm breit ausfransen. Die Zugaben an den Längskanten eingeschlagen feststeppen.

Zuschneideplan

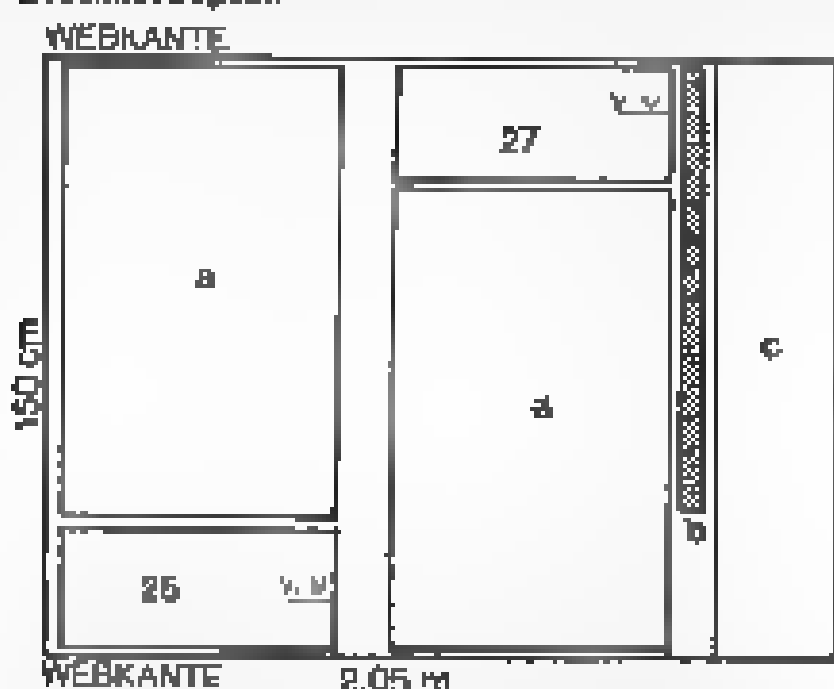

wenden und Halsausschnitt bis Nahtzahl 4 damit verstürzen. Mantel säumen. Besätze über den Saum annähen. Die Kragenstege an die Kragenteile steppen. Nähte beidseitig absteppen. Kragen von bzw. bis Nahtzahl 4 verstürzen. Kragen an den Halsausschnitt steppen, dabei werden die Besätze mitgefaßt. Kragen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Kragen und fortlaufend die vord. Längskanten absteppen. Am rechten Vorderteil wie angez. Knopflöcher arbeiten.

Zuschneideplan

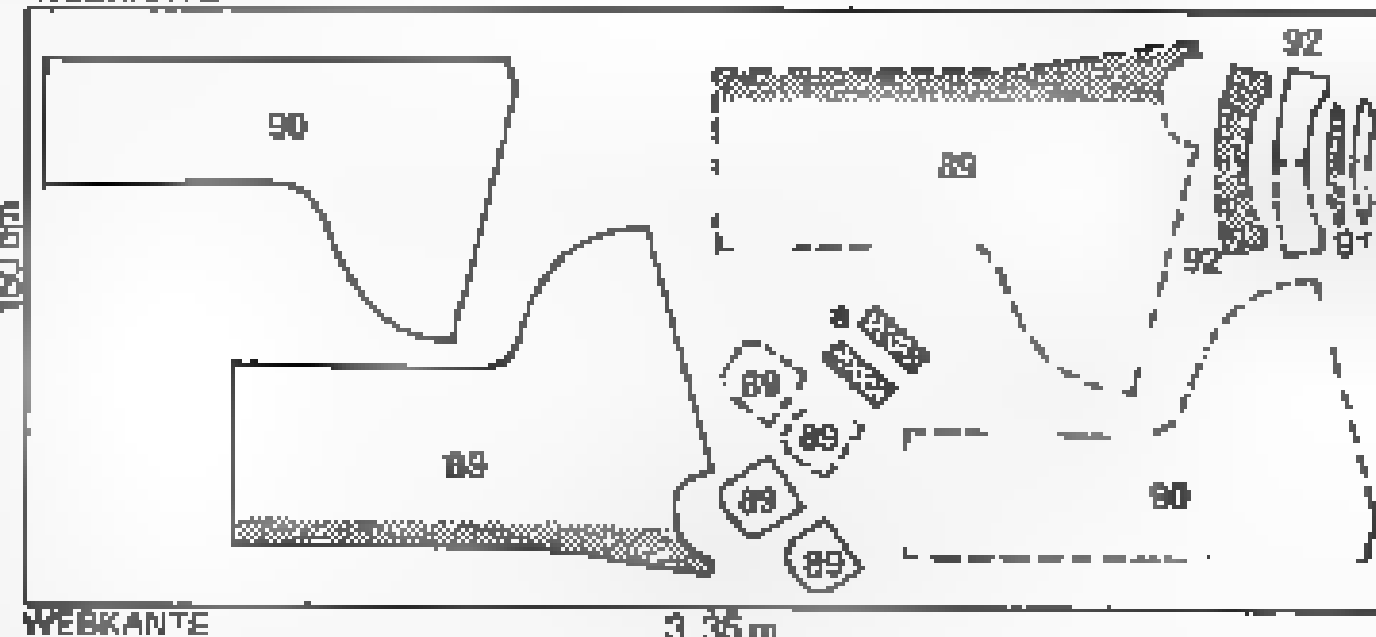Modell 132 in Größe 48 auf Bogen D

von Seite 50/51




Schnitteile 28 und 29 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Karoflanell 2,50 m, 150 cm breit. 7 Knöpfe. Einlage.

Schnitt-Übersicht



Rocklänge 70 cm

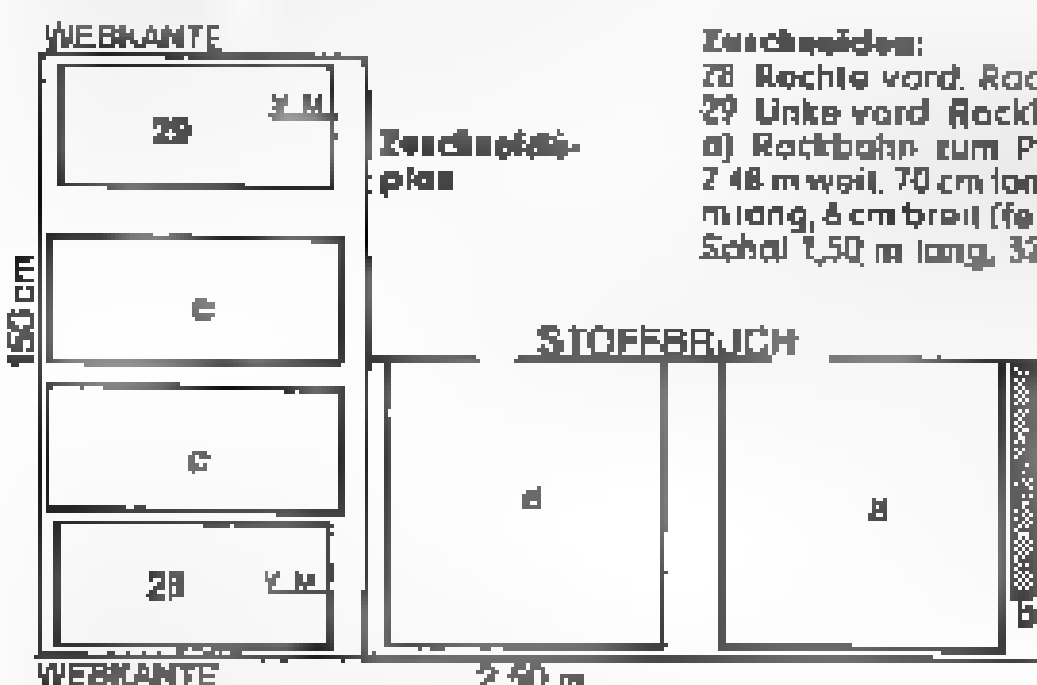


Zuschneiden:
28 Rechte vord. Rockbahn 1mal
29 Linke vord. Rockbahn 1mal
a) Rockbahn zum Plissieren insgesamt 2,48 m weit, 70 cm lang, b) Rockbund 1,19 m lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), c) Schal 1,50 m lang, 32 cm breit.
Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und die **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Gr. 44.

Modell 133 Bogen D

Mantel
Größe 44
von Seite 31

Schnitteile 89 bis 92 unter dieser Kontur grün



Schnittübersicht

Stoffverbrauch: Flanell, kariert 3,35 m, 150 cm breit (Originalstoff), oder Flanell, uni 3,00 m, 150 cm breit. 6 Knöpfe. Einlage.
Zuschneiden:
89 und 89a Vorderteil (Zusammensetzlinie) 2mal
Taschenbeutel 4mal
90 und 90a Rückenteil (Zusammensetzlinie) 2mal
91 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
92 Kragen 2mal im Stoffbruch
a) 2 Paspelschrägstreifen 18 cm lang, 7 cm breit.
Vor dem Zuschneiden die Papierschnittteile 89 und 89a sowie 90 und 90a liniengemäß aneinanderkleben.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Darauf achten, daß an den Karozeichen der Karostreifen übereinstimmt. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Einseitige Paspeltaschen arbeiten (siehe Seite 3). Rückw. Mittelnaht steppen. Linkes Rückenteil entlang der Mittelnaht 1 cm breit absteppen. Schulter- und fortlaufend obere Ärmelnähte steppen. Rückenteil entlang den Nähten absteppen. Seitennähte bis Nahtzahl 1 steppen. An den Ärmeln die Zugaben nach innen wenden und 1,5 cm breit feststeppen. Besätze nach außen

Modell 134 Bogen B


Kleid
Größe 44
von Seite 56



Schnitteile 6 bis 9 unter dieser Kontur rot


Stoffverbrauch: Strickstoff 2 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 3,20 m, 90 cm breit. Vlieseline G 405. Überzogener Knopf.

Schnittübersicht



Zuschneiden:
6 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
Besatz 1mal im Stoffbruch
7 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
8 Kragen 2mal im Stoffbruch
9 Ärmel 2mal
a) Rüsche 105 cm lang, 3 cm breit. b) Streifen für Schlinge 4 cm lang, 1,5 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Zuschneideplan

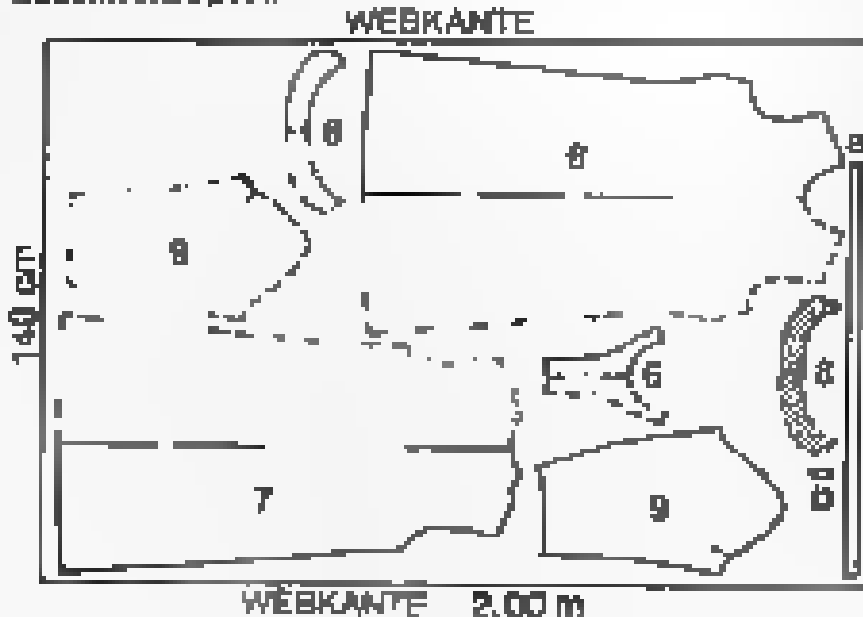

Verarbeitung: Möglichst schmale Schlinge arbeiten (siehe Seite 4). Schlinge rechts an die Einschnittlinie heften. Im Vorderteil Schlitz II einarbeiten (s. S. 2) dabei wird die Schlinge zwischengefaßt. Schlitz schmal absteppen. Abnäher, Seiten- und Schulternähte steppen. An den Schulternähten ausgedehntes Schrägband mitfassen. An einer Ruschenlängsseite die Zugabe umschlagen und schmal mit Zickzackstichen feststeppen. Von der anderen Längsseite aus die Rüschenenden im Bogen zur versäuberten Kante hin rundschneiden. Rusche einreihen und an die Außenkanten des verstärkten Kragenteils heften. Kragen an den Außenkanten verstürzen, dabei wird die Rüsche zwischengefaßt. Verstärkten Kragen von innen an den Halsausschnitt steppen, unverstärkten Kragen von außen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Kragen schmal absteppen. Ärmelabnäher und -nähte steppen. Kleid und Ärmel säumen. Ärmel einsetzen.

Modell 135 Bogen B

Jacke
Größe 46
von Seite 56

Schnitteile 10 bis 12 unter dieser Kontur rot

Schnittübersicht



Stoffverbrauch: Strickstoff 1,35 m, 130 cm breit (Originalstoff), oder 2,10 m, 90 cm breit. Ca. 60 Perlen. Schulterpolster. Gummifaden.
10 Vorderteil 2mal
11 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
12 Ärmel 2mal
a) Streifen für Halsausschnitt und Bindebänder 165 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm), b) 2 Ärmelbündchen 23 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An Saum- und vord. Kanten 3 cm Zugabe anschneiden.

Zuschneideplan



Verarbeitung: Obere Vorderteilkanten entlang den Schulternahtlinien und den angez. Stepplinien einreihen. Abnäher und Nähte steppen, an den Schulternähten ausgedehntes Schrägband mitfassen. Zugaben an Saum- und vord. Kanten

nach innen wenden und eingeschlagen 2 cm breit feststeppen. Streifen an den Halsausschnitt steppen, vorn gleich lang zum Binden überstehen lassen. Bindebänder verstürzen, am Halsausschnitt innen den Streifen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Bandenden verknoten. Untere Ärmelkanten einreihen. Ärmelbündchen jeweils an den Schmalseiten zusammensteppen. Bündchen links auf links zur Hälfte falten. Gummifaden doppelt legen, auf Handgelenkweite zusammenknoten und an der Bruchkante der Bündchen zwischenfassen. Bündchen zusammengelegt an die Ärmelkanten steppen. Ärmel einsetzen. Perlen mit ca. 7,5 cm großen Abständen in versetzten Reihen auf die Einreihlinien der Vorderteile nähen. Schulterpolster einnähen.

Modell 136 Bogen A

Rock u. Oberteil Größe 38 von Seite 38

Schnitteile 32 bis 36 unter dieser Kontur rot



Schnittübersicht

Rocklänge 72 cm

Stoffverbrauch: Angorajersey in Grau 3,20 m, in Weiß und Schwarz je 0,30 m, jeweils 140 cm breit (Originalstoffe), oder in Grau 4,90 m, in Weiß und Schwarz je 0,50 m, jeweils 90 cm breit. Satinband in Weiß 1,55 m, in Schwarz 1,75 m, je 5 cm breit. Futterrest. 7 Knöpfe. Schulterpolster. Vlieseline G 405.

[redacted]

Rock
32 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
32 Rückw. Rockbahn 2mal
Taschenbeutel 4mal
Oberteil:
33 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
Besatz 1mal im Stoffbruch
34 Rückenteil 2mal
Besatz 2mal
35 Ärmel 2mal
36 Unterer Volant 2mal
36 Oberer Volant 2mal


a) Rockbund 75 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), b) Bindeband für Volant 1,40 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm)

Papierschnitt der Rockbahn wie angegeben verlängern. Zur Kontrolle des Saumbogens die Rocklänge an mehreren Stellen von der Taille aus nach unten abmessen.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Rock Rückw. Mittelnaht steppen. Rock weiterarbeiten wie bei Modell 103 in Größe 36 beschrieben. **Oberteil:** Rückw. Mittelnaht, Seiten- und Schulternähte steppen. An den Schultern ausgedehntes Schrägband mitsteppen. Rückw. Schlitzkanten schmal absteppen. Besätze zusammensteppen. Halsausschnitt mit dem Besatz verstürzen und absteppen. Ärmelnähte steppen. Ärmel säumen. Ärmel eingereiht einsetzen. Schulterpolster einnähen. Oberteil säumen. An der linken Schlitzkante oben eine Schlinge arbeiten. Für den Kragen die Volants an der rückw. Mitte zusammensteppen. Volants an den Schmalseiten säumen. Volants jeweils an der Außenkante ¾ cm breit mit dem entspr. Satinband einfassen. Oberen Volant auf den unteren legen und die Innenkanten zusammengefaßt einreihen. Bindeband an die eingereihte Kante steppen, Enden gleich lang zum Binden überstehen lassen. Bindebandenden verstürzen. Rest. Band eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Bindebänder an den Enden verknoten.

Zuschneidepläne



Modell 137 Bogen A

Kleid und Tuch Größe 34 von Seite 38

Schnitteile 73 bis 77 unter dieser Kontur grün



Schnittübersicht

Rocklänge 68 cm

Stoffverbrauch: Kleid: Angorajersey 2,30 m, 140 cm breit. Satinschrägband 2,10 m, 4 cm breit. 1 Reißverschluß, 60 cm lang. Schulterpolster. Tuch: Angorajersey 1,40 m, 140 cm breit. Satinschrägband 5,25 m, 4 cm breit.

Zuschneiden:
73 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
74 Rückenteil 2mal
75 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
76 Rückw. Rockbahn 2mal
77 Ärmel 2mal

a) 8 Schlaufen jeweils 5 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm).

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Verarbeitung: Seiten- und Schulternähte steppen. An den Schultern ausgedehntes Schrägband mitsteppen. Am Rock rückw. Mittelnaht und Seitennähte steppen. Obere Rockkante einreihen. Rock an das Oberteil steppen. Reißverschluß einnähen. Halsausschnittkante ½ cm breit mit Schrägband einfassen (siehe Seite 2). Ärmelnähte steppen. Ärmelsaumzugabe nach innen wenden und ½ cm breit feststeppen. Ärmel eingereiht einsetzen. Schulterpolster einnähen. Kleid säumen. Schlaufen arbeiten s. S. 4 und wie eingez. aufnähen. Schrägband zu einem 1 cm breiten Röllchen verstürzen, Wollfäden einziehen. Röllchen durch die Schlaufen ziehen. Enden verknoten. – Am Tuch die Kanten erst 1 cm breit, dann 4 cm breit einschlagen und bügeln. Ecken schräg abnähen. Schrägband längs falten und bügeln. Schrägband so an den eingeschlagenen Saumkanten unterheften, daß es ½ cm breit übersteht. Saumkanten schmal feststeppen.


Zuschneideplan




Modell 138 Bogen A

Cape [redacted] **von Seite 46/47**

Schnitteile 30 und 31 unter dieser Kontur rot



Schnittübersicht

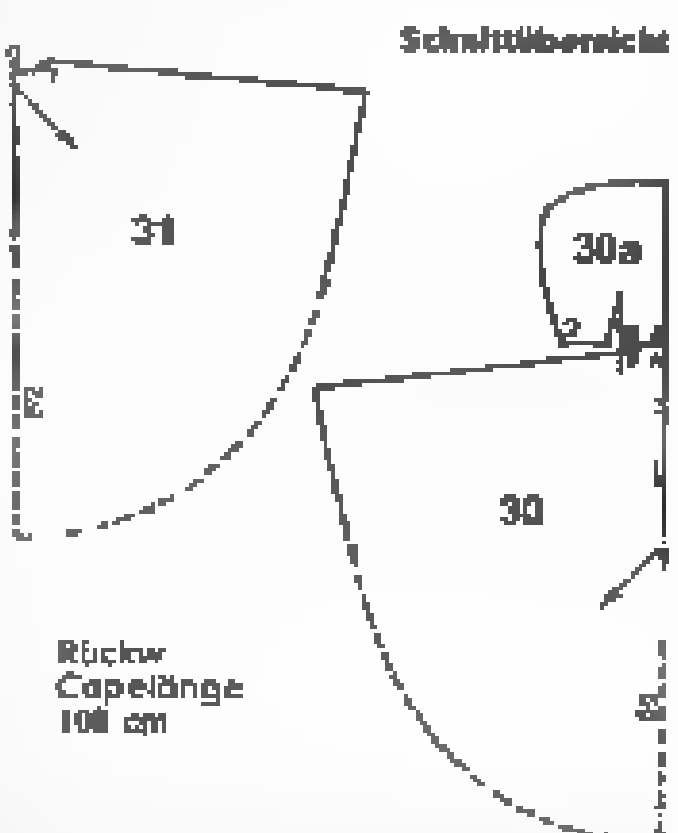

Rückw. Capelänge 108 cm

Stoffverbrauch: Tweed, quergestreift 4,00 m, 140 cm breit. Knebelknopf.

Zuschneiden:
30 und 30a Vorderteil mit angeschn. Kapuze (Zusammensetzlinie) 2mal
31 Rückenteil 2mal


a) Verschlußriegel 7 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm)

Vor dem Zuschneiden die Papierschnitteile 30 und 30a liniengemäß aneinanderkleben.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Verarbeitung: vord. und rückw. Mittelnaht, Schulternähte und Kapuzenabnäher steppen. Kapuzennaht als **Kappnaht** arbeiten. Naht steppen, Zugaben nach einer Seite bügeln. Unten liegende Zugabe schmal zurückschneiden, oben liegende Zugabe eingeschlagen cm breit feststeppen. Kapuze an den rückw. Halsausschnitt steppen. Zugaben eingeschlagen festnähen. Am Schlitz und fortlaufend an der Kapuzenkante die Zugabe eingeschlagen wie eingez. feststeppen. Verschlußriegel arbeiten (siehe Seite 4) und wie eingez. an der rechten Schlitzkante unternähen. Saumzugabe eingeschlagen feststeppen.

Zuschneideplan

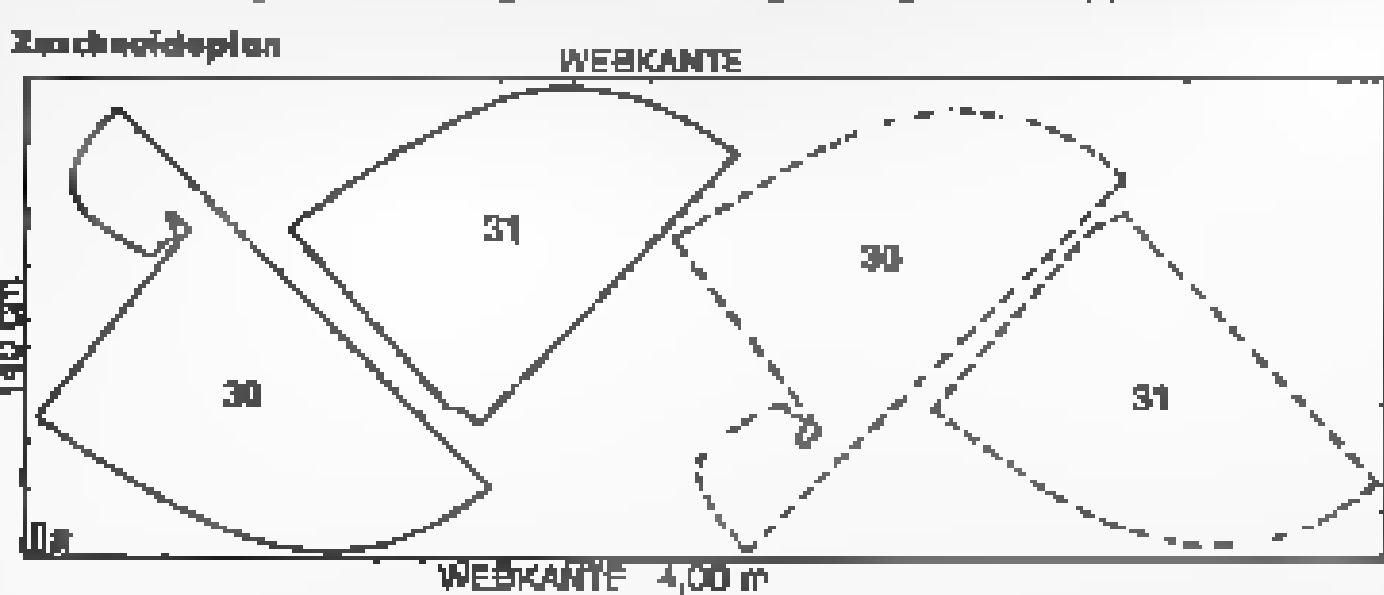

Modell 139 in Größe 36 auf Bogen B

Hose von Seite 46

Schnitteile 72 bis 74 unter dieser Kontur grün




Stoffverbrauch: Etamin 1,15 m, 150 cm breit. Velourlederimitat 0,20 m, 15 cm breit. 2 Knöpfe. Vlieseline G 405. Futterrest. Zackenschere.

Zuschneiden:
72 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal *
73 Rückw. Hosenteil 2mal
74 Bund 1mal im Stoffbruch
Blende 1mal aus Lederimitat
2 Bindebänder aus Lederimitat 2 m lang, 2 cm breit.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. * Teil auch aus Futter zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.


Verarbeitung: Abnäher steppen. An den vord. Hosenteilen die oberen Falten x auf o legen und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. Falten schmal und ¼ cm breit absteppen. Rechte Seitennaht ober- und unterhalb des Tascheneingriffs steppen, linke Seitennaht nur unterhalb des Tascheneingriffs. Futtertaschenbeutel entlang den Nahtlinien an die Zugaben der vord. Hosenteile steppen, die Stofftaschenbeutel an die Zugaben der rückw. Hosenteile. Taschenbeutel in die vord. Hosenteile legen und aufeinandersteppen, den linken Taschenbeutel nur bis zum Querstrich. Schlitzkanten am linken Taschenbeutel versäubern. Rechten

Schnittübersicht



Seitl. Hosenlänge 107 cm

Zuschneideplan



Taschenbeutel und linken vord. Taschenbeutel an den oberen Kanten der vord. Hosenteile unterheften. Innere Beinnähte sowie vord. und rückw. Mittelnaht steppen. Bund an die obere Hosenkante steppen, dabei den Untertritt an den linken rückw. Taschenbeutel steppen. Bund entlang der Stoffbruchlinie nach außen wenden und an den Schmalseiten verstürzen. Bund ringsum schmal und ¼ cm breit absteppen. An der Lederblende die Zugaben mit der Zackenschere abschneiden. Blende wie eingez. auf den Bund steppen. Am Bund wie eingez. Knopflöcher einarbeiten. An den unteren Hosenkanten die Falten x auf x legen und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. Falten x auf o bügeln. An den Faltennähten enden quer über die Faltentiefen steppen. Hose säumen. Bindebänder jeweils längs falten (rechte Seite außen) und ¼ cm breit aufeinandersteppen. Kanten bis dicht an die Steppstiche abschneiden. Bindebänder jeweils in der Bandmitte an den inneren Beinnähten in 6 cm Abstand zur Saumkante aufnähen.

Modell 139 in Größe 40 auf Bogen B


Hose von Seite 46

Schnitteile 75 bis 77 unter dieser Kontur grün

Stoffverbrauch: Etamin 1,30 m, 150 cm breit. Velourlederimitat 0,20 m, 115 cm breit. 2 Knöpfe. Vlieseline G 405. Futterrest. Zackenschere.

Zuschneiden:
75 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal *
76 Rückw. Hosenteil 2mal
77 Bund 1mal im Stoffbruch
Blende 1mal aus Lederimitat

Schnittübersicht



Seitl. Hosenlänge 105 cm

Der weitere Zuschnitt, **Zuschneideplan** und **Verarbeitung** wie beim gleichen Modell in Größe 36.

Modell 140 Bogen B

Jacke Größe 40 von Seite 49


Schnitteile 29 bis 33 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Tweed 2,20 m, 150 cm breit. Vlieseline G 405. 1 Pakhaken und Öse.

[redacted]
29 und 29a Vorderteil mit angeschn. Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
30 Schulterpasse 2mal ■
31 Tasche 2mal
32 und 32a Rückenteil mit angeschn. Ärmel (Zusammensetzlinie) 2mal
33 Kragen 1mal im Stoffbruch
a) 4 Paspelstreifen 16 cm lang, 4 cm breit.
Vor dem Zuschneiden die Papierschnittteile 29 und 29a sowie 32 und 32a liniengemäß aneinanderkleben.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Fransenkanten keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.


Verarbeitung: Schulterpassen so auf die Vorderteile legen, daß die Fransenkanten die Ansatzlinien treffen. Passen entlang der eingez. Steppilinie und daneben im Abstand von ¾ cm aufsteppen. Passen bis dicht vor die Stepplinien ausfransen. Rückw. Mittelnaht, Seiten- und untere Ärmelnähte, Schulter- und obere Ärmelnähte steppen. Jacke säumen. Zugaben der Schlitzkanten über dem Saum annähen. Schlitzkanten ¾ cm breit absteppen. Kragen von außen an den Halsausschnitt heften, am rechten Vorderteil bis Nahtzahl 4, links bis Nahtzahl 1. An den restl. Kragenkanten die Zugaben eingeschlagen feststeppen. Angeschn. Besätze nach außen wenden und an den Halsausschnitt steppen, dabei den Kragen zwischenfassen. Ab Besatzenden den Kragen an den Halsausschnitt steppen. Besätze nach innen wenden und über dem Saum annähen. Zugaben der Kragenansatznaht nach unten bügeln. Vord. Kanten und Halsausschnittkanten ¾ cm breit absteppen, fortlaufend die Zugaben der Kragenansatznaht feststeppen. Ärmel säumen. An den Taschen Paspeltaschen einarbeiten (siehe Seite 3). Futter- und Stofftaschenbeutel anfolten. Obere Taschenkanten entlang den Umbruchlinien nach außen wenden und ausfransen. Zugaben der restl. Kanten nach innen wenden. Taschen ringsum ¾ cm breit aufsteppen.

Schnittübersicht

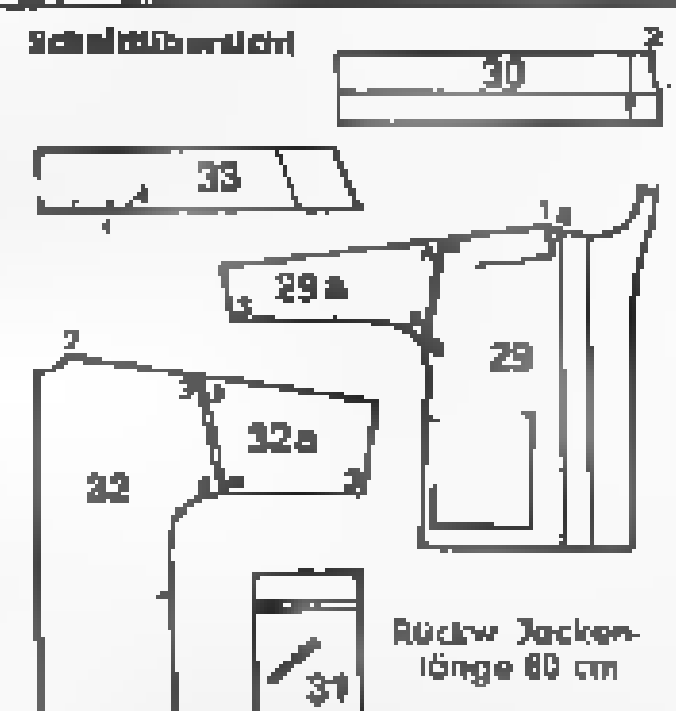

Rückw. Jackenlänge 60 cm

Zuschneideplan

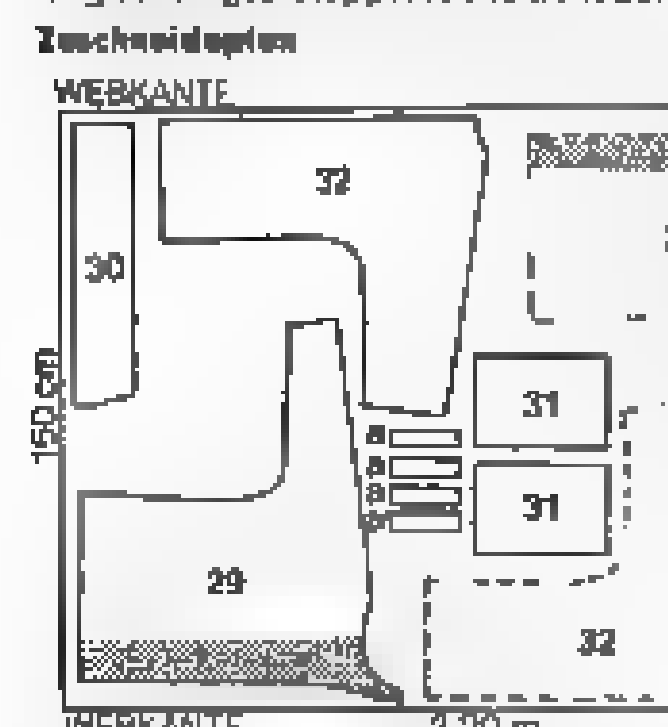


Modell 141 Bogen C

Bluse Größe 40 von Seite 49

Schnitteile 30 bis 34 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Musselin 2,75 m, 90 cm breit (Originalstoff), oder 1,50 m, 140 cm breit. 9 Knöpfe. Vlieseline G 405.

Schnittübersicht



Zuschneiden:
30 Vorderteil 2mal *
31 Passe 1mal im Stoffbruch
32 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
33 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
34 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) Manschette 4mal 25 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 7 cm breit, b) 2 Ärmelrüschen 40 cm lang, 7 cm breit (fertige Breite 3,5 cm) in schrägem Fadenlauf, c) Halsrüsche 1,20 m lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm) in schrägem Fadenlauf.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. * = Linkes Vorderteil mit angeschn. Besatz zuschneiden, dann am Papierschnitt den Besatz abschneiden und rechtes Vorderteil und rechten Besatz getrennt zuschneiden. Auf unserem Zuschneideplan liegen die Vorderteile auf der rechten Stoffseite. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: An Vorder- und Rückenteil die Falten x auf o legen und heften. Passe aufsteppen und entlang den Ansatznähten schmal absteppen. Seitennähte steppen. Saumzugabe schmal eingeschlagen feststeppen. Halsrüsche längs falten und an einer Schmalseite verstürzen. Offene Längskanten zusammengefaßt einreihen, dabei an der offenen Schmalseite im Bogen zur Bruchkante hin einreihen. Am linken Vorderteil den angeschn. Besatz nach innen wenden und festheften. Verstärktes Stehkragenteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben in den Kragen bügeln. Halsrüsche an die rechte vord. Kante und fortlaufend an die rechte vord. und obere Stehkragenkante heften (abgerundete Rüschenseite trifft an den eingez. Querstrich im Vorderteil). An der Stehkragenecke genügend Weite anschieben. Rechten Besatz an den unverstärkten Stehkragen steppen. Vord. Kante mit Besatz und fortlaufend die Stehkragenteile miteinander verstürzen, die Rüsche wird dabei zwischengefaßt. Unverstärktes Stehkragenteil innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Vord. Kanten und Stehkragen schmal absteppen. Besätze über dem Saum annähen. Ärmelschlitz li arbeiten (siehe Seite 2). Schlitze schmal und wie eingez. absteppen. Ärmelnähte steppen. Untere Ärmelkanten einreihen. Manschettenrüschen längs falten und an den Schmalseiten verstürzen. Rüschen einreihen und an die unteren Kanten der verstärkten Manschettenteile heften. Manschetten an den seitl. und unteren Kanten sowie an den oberen Untertrittkanten verstürzen, die Rüschen werden dabei zwischengefaßt. Manschetten an die unteren Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Manschetten schmal absteppen. Ärmel einsetzen. An der rechten vord. Kante und an der rechten Stehkragenseite wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten.

Zuschneideplan



Nähte und Säume müssen zugegeben werden!

Modell 142 Bogen B

Hose Größe 40 von Seite 49

Schnitteile 25 bis 28 unter dieser Kontur rot


Verbrauch: Velourleder ca. 17 qfs (1 qfs = 30 x 30 cm). Zum Kauf des Leders den Papierschnitt mitnehmen. Futterrest. Einlage. 1 Nähfrei-Druckknopf. 8 Ösen. Lederklebstoff.

Zuschneiden:
25 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal aus Futter
26 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
27 Rückw. Hosenteil 2mal
28 Rückw. Passe 2mal
Linker Bund 40 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, rechter Bund 37,5 cm lang, jeweils 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). 5 Schlaufen 6 cm lang, 1,5 cm breit (fertige Breite ¾ cm). Bündchen 4mal 38 cm lang, 5 cm breit. 2 Bindebänder 60 cm lang, 2 cm breit.
Teile auf das Leder legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechte Kante, linke Kante), an den Schlaufen und Bindebändern keine Zugaben anschneiden. Einlage auf den Bund und auf zwei Bündchen bügeln.

Hinweise zu Leder: Teile möglichst nicht heften und nicht trennen, Stiche bleiben sichtbar. Kanten können mit Büroklammern oder Klebeband festgehalten werden. Wo dennoch geheftet werden muß, feines Garn und feine Nadel verwenden. Zum Steppen am besten eine Ledernadel in die Nähmaschine einsetzen. Falls Ihre Maschine beim Steppen nicht richtig transportiert, verwenden Sie ein Steppfüßchen mit Teflonsohle oder steppen Sie über Seidenpapier, das Sie danach wieder abziehen. Leder nur trocken und bei nicht zu starker Hitze bügeln, machen Sie zuvor eine Bügelprobe an einem Reststück. Säume können mit Textilklebstoff oder Vlieseline Saumfix geklebt werden.

Verarbeitung: Hüftpassentaschen arbeiten (siehe Seite 3). Eingriffskanten schmal und ¾ cm breit absteppen. Hüftpassen an den vord. Hosenteilen unterheften. Rückw. Passen an die rückw. Hosenteile steppen. Passen entlang den Ansatznähten absteppen. Seitennähte bis zu den Querzeichen und innere Beinnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderlegen und mit Lederklebstoff festkleben. Vord. Mittelnaht unterhalb des Schlitzzeichens bis kurz vor die inneren Beinnähte steppen. Schlitzkanten entlang der Umbruchlinien nach innen wenden. Reißverschluß an der linken Schlitzkante dicht neben den Zähnchen untersteppen, an der rechten Schlitzkante wie eingez. untersteppen. An den Schlaufen die Längsseiten so einschlagen und festkleben, daß sie in der Schlaufenmitte aneinanderstoßen. Schlaufen absteppen. Schlaufen über den Tascheneingriffen und hinten wie eingez. an die oberen Hosenkanten heften. Bundteile an die oberen Hosenkanten steppen. Bundteile an den Schmalseiten verstürzen. Bund schmal und ¾ cm breit absteppen, dabei die Innenkante mit feststeppen. Zugabe an der Innenkante bis dicht an die Stiche abschneiden. Restl. Mittelnaht bis zur oberen Bundkante steppen. Schlaufen über den Bund legen und feststeppen. Fünfte Schlaufe an der rückw. Mitte aufsteppen. Untere Hosenkanten einreihen. Bündchen an den Schmalseiten und den unteren Längsseiten verstürzen. Bündchen an die unteren Hosenkanten steppen, absteppen und Zugaben innen abschneiden. Am Bund einen Druckknopf einstanzen. An den Bündchenschmalseiten je 2 Ösen einstanzen. Bindebänder längs falten (rechte Lederseite außen) und entlang der Bruchkante ½ cm breit absteppen. Kanten bis dicht an die Stiche abschneiden. Bindebänder über Kreuz durch die Ösen ziehen.

Schnittübersicht




Modell 143 Bogen B

Blouson
Größe 42
von Seite 51

Schnittteile 56 bis 59 unter dieser Kontur rot





Stoffverbrauch: Strickstoff, quergestreift 1,35 m, 150 cm breit (Originalstoff) oder 2,20 m, 90 cm breit. 8 Knöpfe. Vlieseline G 405.
Strickmaterial: Ca. 250 g mittelstarke Esslinger Wolle „Fortissima". INOXA-Flex-Schnellstricknadeln Nr. 2½.
Zuschneiden:
56 Vorderteil 2mal
57 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
58 Kragen-Grundform
59 Ärmel 2mal
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Darauf achten, daß an den Streifenzeichen der Musterstreifen übereinstimmt. Die Einlage ist als Grauflache im Zuschneideplan eingezeichnet.
Stricken: Rippen: 1 M. rechts, 1 M. links im Wechsel. **Maschenprobe:** 17 M. und 20 R. = 5 x 5 cm. **Bund:** Mit 355 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 7 cm = 68 R. die Maschen abketten, wie sie erscheinen. **Ärmelbündchen:** 2mal str., Mit 77 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 11 cm = 44 R. die Maschen abketten, wie sie erscheinen. **Kragen:** Mit 99 M. Anschlag Rippen stricken. Für die Rundung beidseitig in jeder 2. R. 2mal 6 M., 1mal 4 M., 1mal 3 M., 1mal 2 M. und 6mal 1 M. zunehmen = 61 M. Nach 7 cm = 28 R. ab Anschlag ist die Kragenmitte erreicht. Ab hier wird der

Zuschneideplan

STOFFBRUCH
57
56
58
59
1,35 m

Kragen gegengleich beendet. Die restl. 99 M. abketten, wie sie erscheinen.
Verarbeitung: Seiten- und Schulternähte steppen. An der Schulter ein ausgedehntes Schrägband mitsteppen. Kragen längs falten und bis zu den angeschn. Besätzen gedehnt an den Halsausschnitt steppen. Bund längs falten und gedehnt an die untere Blousonkante steppen. An den Ecken die Zugaben der Vorderteile bis zum letzten Steppstich einschneiden. Bundschmalseiten anstepper. Besatz nach außen legen und unten auf der schmale Vorderteilkante, oben über dem Kragen (genau in der Ansatznaht) auf den Halsausschnitt steppen. Besätze nach innen wenden und über den Bundschmalseiten eingeschlagen annähen. Bündchen jeweils zusammennähen, zur Hälfte falten und gedehnt an die unteren Ärmelkanten steppen. Ärmel einsetzen. Am rechten Vorderteil Knopflöcher einarbeiten.

Modell 144 Bogen B

Bluse
Größe 42
von Seite 51

Schnittteile 34 bis 37 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Flanell 1,80 m, 115 cm breit (Originalstoff) oder 2,20 m, 90 cm breit. 9 Knöpfe. Vlieseline H 200.



Zuschneiden:
34 Vorderteil 2mal
35 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
36 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
37 Ärmel 2mal

Zuschneideplan


WEBKANTE
34
34
35
36
37
37
WEBKANTE 1,80 m

a) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), b) 2 Manschettenrüschen 55 cm lang, 3 cm breit, c) 2 Schlitzbesätze 10 cm lang, 4 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang den vord. Besatzkanten keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: Bluse im wesentlichen arbeiten wie bei Modell 123 beschrieben, jedoch werden an den oberen Manschettenkanten Rüschen zwischengefaßt. Rüschen an den Schmalseiten und einer Längsseite mit dichtem Zickzackstich versäubern (siehe Seite 2). Andere Längsseite einreihen und rechts auf rechts an die vorgesteckten Manschetten ansetzen. Fertige Manschetten ringsum schmal absteppen.

Modell 145 Bogen B

Hose
Größe 42
von Seite 51

Schnittteile 38 bis 40 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Breitcord 1,40 m, 150 cm breit. 1 Opti-Reißverschluß 18 cm lang. 1 Knopf. Bundeinlage.



Zuschneideplan

STOFFBRUCH
40
38
39
39
75 cm
1,40 m

Zuschneiden:
38 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal
39 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
40 Rückw. Hosenteil 2mal
a) Linker Bund 47,5 cm, davon sind 3 cm Untertritt, rechter Bund 39,5 cm, jeweils 4 cm breit (fertige Breite 3 cm) b) Faltenuntertritt 2mal 38 cm lang, 6 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Strichrichtung beachten. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechts Kante links Kante) keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Grauflache im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: An den vord. Hosenteilen die Falten x auf o legen und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. Falten x auf o bügeln und schmal absteppen. Hüftpassentaschen arbeiten (siehe Seite 1). Einen griff Kanten schmal absteppen. Hüftpassen an den vord. Hosenteilen unterheften. Seitennähte über und unterhalb der Zwischenzeichen steppen, zwischen den Querzeichen heften. Faltenuntertritt aneinanderlegen, Faltenuntertritt an die rechten Stoffseite auf die Faltenteilen steppen und an den Längskanten und den oberen und unteren Schmalseiten aufsteppen. Hose weiterarbeiten wie auf Seite 4 beschrieben, jedoch Bund ohne Übertritt ... Bundschmalseiten absteppen. Am Bund ein Knopfloch einarbeiten. Bügelfalten einbügeln.

Modell 149 Bogen C

Kleid
Größe 38
von Seite 52

Schnittteile 20 bis 24 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Strickstoff 1,75 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 3,30 m, 90 cm breit.

Schnittübersicht
21
23
22
20
24
Länge ab Taille 68 cm

Zuschneideplan

STOFFBRUCH
22
24
WEBKANTE
20
21
23
STOFFBRUCH 1,75 m

Zuschneiden:
20 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
21 Vord. Einsatz 1mal im Stoffbruch
22 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
23 Kragen 1mal im Stoffbruch
24 Ärmel 2mal
a) 2 Ärmelbündchen 20 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm)
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.
Verarbeitung: Vord. Einsatz an das Vorderteil steppen, dazu die Zugabe des Vorderteils an der Spitze einschneiden. Vorderteil entlang der Ansatznaht ... breit absteppen. Seiten- und Schulternähte steppen, an den Schulternähten ausgedehntes Schrägband mitsteppen. Kragenmittelnaht steppen. Kragen entlang der Umbruchlinie zur Hälfte legen, offene Kanten aufeinanderheften und nahtzahlengemäß an den Halsausschnitt steppen. Ärmelnähte steppen. Ärmelbündchen an den Schmalseiten jeweils zusammensteppen, zur Hälfte legen und gedehnt an den unteren Ärmelkanten steppen. Ärmel einsetzen. Kleidsäumen.

Modell 150 Bogen C

Jacke
Größe 38
von Seite 53

Schnittteile 25 bis 28 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Etamin, quergestreift 2,10 m, 150 cm breit.

Wichtig: Da bei diesem Modell die Vorderteile zur Hälfte nach außen umgeschlagen werden, den Stoff mit gleicher Vorder- und Rückseite verwenden.
Zuschneiden:
25 Vorderteil 2mal
26 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
27 Kragen 1mal im Stoffbruch
28 Ärmel 2mal

Schnittübersicht
27
26
28
25
Rückw. Jackenlänge 72 cm

Zuschneideplan

WEBKANTE
26
28
28
27
25
STOFFBRUCH
150 cm
WEBKANTE 2,10 m

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Darauf achten, daß an den Streifenzeichen der Musterstreifen übereinstimmt.
Verarbeitung: Seiten- und Schulternähte als Kappnaht arbeiten wie bei Modell 138 beschrieben. Kragen nahtzahlengemäß an die obere Kante der Vorderteile steppen. Vorderteile entlang der Umbruchlinie nach außen falten und die Abnäher bis zu den Schulternähten steppen, fortlaufend den Kragen links auf links an den Halsausschnitt steppen. Zugabe der Abnäher zu den Seitennähten bügeln und als Kappnaht weiterverarbeiten. Zugaben der Kragenansatznaht nach unten bügeln und schmal feststeppen. Vorderteil und Kragen entlang der einges. Linie für die Fransen mit Zickzackstichen absteppen und ausfransen. Saumzugabe umgeschlagen feststeppen. Ärmelnähte steppen. Ärmel säumen und einsetzen. Vorderteile entlang den Umbruchlinien nach außen legen, Bruch einbügeln.


Modell 151 Bogen C

Poncho und Schal
Größe 38
von Seite 53


Schnittteil 29 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Wollstoff quergemustert 2 m, 150 cm breit. Tressen 8,0 m, 7,5 cm breit. Fransenborte, für den Schal 0,90 m, 8 cm breit. Wenn Sie nur den Poncho arbeiten, benötigen Sie 1,45 m Wollstoff.
Zuschneiden:
29 Poncho 1mal im Stoffbruch
Tasche 2mal
a) Schal 1,20 m lang, 45 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und ohne Zugabe zuschneiden.

Verarbeitung: P o n c h o: An den Taschen jeweils die schräge Kante mit Tresse einfassen. Taschen offenkantig auf die vord. Ponchoseiten heften, eingefaßte Kanten bis zu den Querzeichen aufsteppen. Tascheneingriffe bleiben offen. Ponchokanten mit Tresse einfassen. An den Ecken Tresse schräg übereinanderlegen und nähen. **S c h a l.** Die Längskanten schmal eingeschlagen feststeppen. Schmalseiten mit dichtem Zickzackstich versäubern. Fransenborte auf die Schmalseiten steppen.

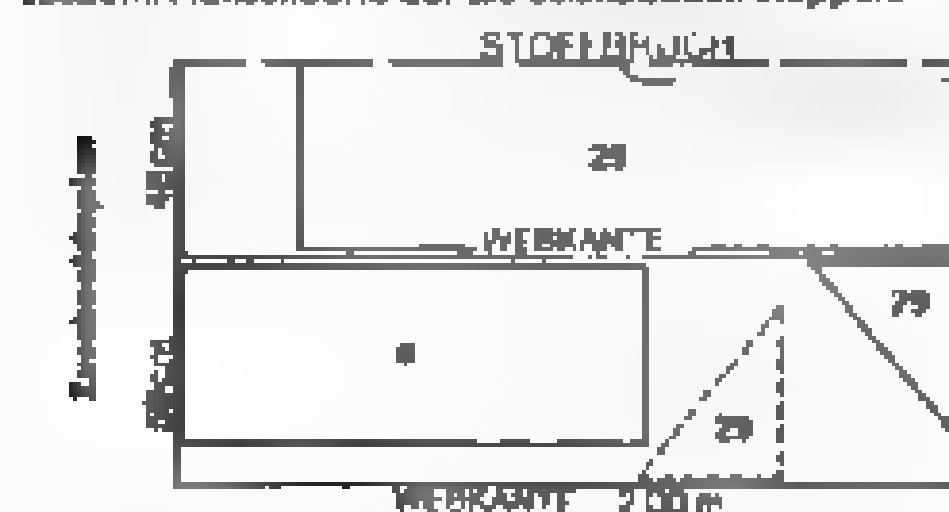

Schnittübersicht



Modell 155 Bogen D

Rock und Jacke
Größe 56
von Seite 10

Schnitteile 73 bis 80 unter dieser Kontur — grün



Schnittübersicht

77 78 79 80 75 73 74

Rocklänge 66 cm

Stoffverbrauch: Flanell 2,55 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 5,70 m, 90 cm breit. Futter (Novalin-Ilar) zum Rock 0,75 m, 140 cm breit. 1 Rv., 1 Rockverschluß. Zur Jacke 5 größere und 5 kleinere Knöpfe. Einlage.

Zuschneiden:
Jacke
73 Vorderteil 2mal
74 Knopflochleiste 1mal im Stoffbruch
75 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
76 Vord. Ärmel 2mal
77 Rückw. Ärmel 2mal
78 Kragen 2mal im Stoffbruch
79 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
Rock
80 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Rock a) Rockbund 70 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm). Jacke b) Riegel 4mal 14 cm lang, 4 cm breit. c) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Kragenteil bügeln.

Verarbeitung: J a c k e. Schulternähte steppen. Riegel arbeiten (siehe Seite 4), schmal und ¾ cm breit absteppen. Riegel wie eingez. über den Schulternähten aufheften. Obere Ärmelnähte steppen. Vord. Ärmel entlang den Nähten und Schlitzkanten schmal und ¾ cm breit absteppen. Ärmel an die Armausschnitte steppen. Vorder- und Rückenteil entlang den Ärmeleinsetznähten ¾ cm breit absteppen, dabei den Riegel zurückklappen. Untere Ärmel- und Seitennähte in einem Arbeitsgang steppen. Ärmelkanten einreihen. Manschetten an Schmalseiten und Untertritten verstürzen. Manschetten an die Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen, Manschetten absteppen. Jacke säumen. Angeschn. Besätze nach innen wenden und eingeschlagen festheften. Knopflochleiste an der unteren Schmalseite und der Längsseite verstürzen. Knopflöcher einarbeiten. Leiste an der rechten vord. Kante unterheften, die untere Schmalseite mit kleinen Stichen an die Saumkante nähen, obere Schmalseite offenkantig unterheften. Vord. Kanten wie eingez. absteppen, dabei wird rechts die Knopflochleiste mitgefaßt. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 3), schmal und ¾ cm breit absteppen. Knopfloch am rechten Kragensteg, an den Riegeln und den Manschetten arbeiten. – **R o c k.** Falten x auf o legen und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. Falten z auf o legen und an der oberen Kante unterheften. Rückw. Abnäher und Seitennähte steppen. Reißverschluß einnähen. Bund arbeiten (s. S. 4). Bund schmalkantig absteppen. Knopfloch einarbeiten. Rock säumen.

Zuschneideplan



Modell 156 Bogen D

Rock und Jacke
Größe 40
von Seite 11

Schnitteile 44 bis 51 unter dieser Kontur — rot



Schnittübersicht

51 50 44 48 47 46 45 49

Rocklänge 70 cm

Stoffverbrauch: Flanell 2,75 m, 140 cm breit. 8 Knöpfe. Einlage

Zuschneiden
Rock
44 Rockbahn 2mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
Jacke
45 Vorderteil 2mal
46 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
47 Vord. Passe 2mal
48 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
49 Blende 2mal im Stoffbruch
50 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
51 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
a) Rockbund 79 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). b) 2 Manschetten jeweils 23 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm).
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: R o c k. An den Rockbahnen die Falten x auf o legen, recht. Falte z auf x und bis zu den Faltenzeichen zusteppen. Falten x auf o legen und an der oberen Kante festheften. Rock weiterarbeiten wie bei Modell 103 in Größe 56 beschrieben. **J a c k e.** Seiten- und Schulternähte steppen. Vorder- und Rückenteil wie eingez. einreihen. An der Passe Schulternähte steppen. Passe an Vorder- und Rückenteil steppen und entlang der Ansatznaht absteppen. Jacke säumen. Blenden an die Vorderteillängskanten steppen. Blenden entlang der Stoffbruchlinie nach außen wenden und an den unteren Kanten verstürzen. Blenden innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3). Kragen und Blenden absteppen. Ärmelschlitz und Manschetten einmal arbeiten (s. S. 2). Ärmel einsetzen. An der rechten Blende und am Kragen wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch arbeiten.

Zuschneideplan

STOFFBRUCH
48 46 44 44 51 45 51 47 49 44 44 50
70 cm
2,75 m

Modell 157 Bogen D

Bluse, Rock und Schal
Größe 42
von Seite 88

Schnitteile 81 bis 88 unter dieser Kontur — grün

Schnittübersicht

84 85 86 83 87 81 88 82

Rocklänge 72 cm

Stoffverbrauch: Bluse: Musselin 1,60 m, 140 cm breit. 8 Knöpfe. Schulterpolster. Einlage. Rock und Schal: Musselin-Tüchordruck ca. 1,85 m (= 6 Musterrapporte), 140 cm breit. Der Musterrapport des Originalstoffs beginnt und endet jeweils mit der Mitte einer roten Querbordüre. Knöpf. Einlage

Zuschneideplan

STOFFBRUCH
83 82 84 87 81 86
WEBKANTE 1,60 m
STOFFBRUCH
88 88 88 88
a b c d
70 cm
1,85 m

Zuschneiden:
Bluse
81 Vorderteil 2mal
Blende 2mal im Stoffbruch
82 Untere Rüsche 2mal
Obere Rüsche 2mal
83 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
84 Passe 1mal im Stoffbruch
85 Kragen 2mal im Stoffbruch
86 Kragensteg 2mal im Stoffbr.
87 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
Rock
88 Taschenbeutel 4mal
Bluse a) 2 Manschetten 23 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm). Rock b) 2 Rockbahnen 75 cm weit, 54 cm lang. c) 2 Passen 58 cm weit, 18 cm lang. d) Bund 13 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Schal: e) 1,38 m lang, 29 cm breit.
Vor dem Zuschneiden am Papierschnitt des Vorderteils die Blende entlang der Ansatzlinie abschneiden.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Kragen- und Stegteil bügeln.

Verarbeitung: B l u s e. Seitennähte steppen. Obere Blusenkanten wie eingez. einreihen. Passe an Vorder- und Rückenteil steppen. Passe entlang den Ansatznähten schmalkantig absteppen. Rüschen an den Außenkanten mit engem, dichtem Zickzackstich versäubern (siehe Seite 2). Je eine untere und obere Rüsche zusammengefaßt einreihen. Rüschen an die Vorderteillängskanten bis zu den Querzeichen heften (links auf rechts). Blenden an die Vorderteile steppen. Saumzugabe eingeschlagen ¾ cm breit feststeppen. Blenden zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Blenden absteppen. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 3) und absteppen. Ärmelschlitz und Manschetten einmal arbeiten (s. S. 2). Manschetten absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. Schulterpolster einnähen. An der rechten Blende und am Kragensteg wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch arbeiten. **R o c k:** An den Rockbahnen die oberen Kanten einreihen. Passen an die Rockbahnen steppen. Rechte Seitennaht steppen, dabei im Abstand von 3 cm zur oberen Kante einen 13,5 cm langen Schlitz für den Tascheneingriff offen lassen. Linke Seitennaht steppen, dabei ab oberer Kante einen 16,5 cm langen Schlitz offen lassen. Obere Passenkante einreihen. Rock im wesentlichen weiterarbeiten wie bei Modell 103 in Gr. 56 beschrieben. · **S c h a l:** Zugaben ringsum schmal eingeschlagen feststeppen.

Modell 158 Bogen D

Kleid
Größe 40
von Seite 62

Schnitteile 30 bis 37 unter dieser Kontur — rot

33 31 36 32 30 34 35 37

Länge ab Taille 70 cm

Stoffverbrauch: Musselin 2,25 m, 140 cm breit (Originalstoff), oder 3,60 m, 90 cm breit. Hohltresse 6,40 m, 4 mm breit. Dacron-Wattevlies 15 × 100 cm. Futterrest 15 × 100 cm. 4 Knöpfe. Einlage.

Zuschneiden:
30 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
31 Vord. Passe 2mal *
32 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
33 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch *
34 Blende mit angeschn. Besatz 2mal
35 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
36 Kragen 2mal im Stoffbruch
37 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal

a) 2 Manschetten 25 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 9 cm breit (fertige Breite 4,5 cm).

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. * = Teile auch aus Futter und Dacron-Wattevlies zuschneiden. Manschetten in halber Breite ebenfalls aus Dacron-Watte zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Seitennähte steppen. Nahttaschen arbeiten (siehe Seite 3). Vorder- und Rückenteil wie eingez. einreihen. An den Passen Dacron-Watte und Futter unterheften. Passen an Vorder- und Rückenteil steppen. Tresse entlang den Ansatznähten und jeweils im Abstand von 1,5 cm auf die Passen steppen. Schulternähte steppen. Blenden an die Vorderteillängskanten steppen. Nahtzugabe des Vorderteils an den Ecken schräg zu den Nahtenden einschneiden. Blenden entlang den Ansatznähten schmal absteppen. Angeschn. Besätze nach innen wenden. Vord. Blendenkanten schmal absteppen. Rechte Blende Mitte auf Mitte auf die linke Blende stekken und die unteren Blendenschmalseiten an das Vorderteil steppen. Blenden wie eingez. aufeinandersteppen. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 3), schmal absteppen. An den verstärkten Manschettenhälften Dacron-Watte unterheften. Tresse wie an der Passe aufsteppen. Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Ärmel eingereiht einsetzen. Kleid säumen. An der rechten Blende, am Kragensteg und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten.

Zuschneideplan



Modell 159 Bogen D

Kleid
Größe 44
von Seite 43

Schnitteile 38 bis 43 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Musselin mit einseitiger Bordürenkante 2,40 m, 112 cm breit. Samt 0,40 m, 140 cm breit. Futterrest 35 × 90 cm. Kordel 1,50 m, 3 cm stark. Paspelband 2,55 m. 2 Knöpfe. Schulterpolster. Einlage. 1 Gürtelschließe.

Zuschneiden:
38 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
39 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
40 Vord. Passe aus Samt 2mal *
41 Rückw. Passe aus Samt 1mal im Stoffbruch *
42 Stehkragen aus Samt 2mal im Stoffbruch
43 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal

a) Vord. Schlitzbesatz 15 cm lang, 8 cm breit, aus Samt. b) 2 Manschetten 24,5 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). c) Gürtel 95 cm lang, 10 cm breit (fertige Breite 5 cm).


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Bei Samt die Strichrichtung beachten. * = Teile auch aus Futter zuschneiden. Die Einlage ist als Grauflöche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Kragenteil bugeln.

Verarbeitung: Schlitz I am Vorderteil arbeiten (siehe Seite 2). Seitennähte steppen. Nahttaschen arbeiten (s. S. 3). Ärmelschlitz II arbeiten (s. S. 2). Ärmelnähte steppen. Untere Ärmelkanten einreihen. Paspelband an je eine Längskante der Manschetten aufheften. Manschetten längs falten und an Schmalseiten und Untertritten verstürzen. Manschetten an die unteren Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Ärmel am Vorder- und Rückenteil einsetzen. Obere Vorderteil-, Rückenteil- und Ärmelkanten einreihen. An den Passenteilen die Schulternähte steppen. Entlang den vord., unteren und seitl. Passenkanten Paspelband aufheften. Samtpasse an Vorderteil, Ärmel und Rückenteil steppen, dabei wird das Paspelband zwischengefaßt. Passe an den vord. Kanten mit der Futterpasse verstürzen. Futterpasse an den unteren und seitl. Passenkanten eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Am Halsausschnitt die Futterpasse offenkantig unterheften. An den äußeren Kragenkanten Paspelband aufheften. Stehkragen arbeiten (s. S. 3). Kordel entlang der Ansatznaht aufnähen und an den Enden verknoten. Kleid säumen. An den Manschetten jeweils ein Knopfloch arbeiten. Gürtel verstürzen, dabei eine Schmalseite abschrägen. Schließe an die gerade Gürtelschmalseite nähen.

Schnittübersicht

Länge ab Taille 70 cm

Zuschneidepläne



Modell 162 Bogen D

Wendemantel
Größe 40–42
von Seite 54/55

Schnitteile 6 bis 9 unter dieser Kontur rot

Stoffverbrauch: Raschelstrickstoff 2,05 m, 140 cm breit. Chintzstoff 1,75 m, 155 cm breit. 5 Knebelknöpfe.

Zuschneiden:
6 Vorderteil 2mal *
Tasche 4mal aus Chintz
7 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
8 Ärmel 2mal *
9 Kragen 1mal im Stoffbruch aus Strickstoff

a) 5 Schlingen aus Strickstoff 15 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm).


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. * = Teile aus Strickstoff und Chintz zuschneiden. Beim Raschelstrickstoff die Mantelteile quer zuschneiden, siehe Zuschneideplan. Andere Strickstoffe nach dem Maschenlauf (= eingez. Fadenlauf) zuschneiden, dabei auch beachten, daß sich der Verbrauch ändert. An den Vorderteilen entlang den vord. Längskanten und an den Saum- und unteren Ärmelkanten 4 cm Zugabe anschneiden.

Verarbeitung: Strickstoff- und Chintzstoffteile links auf links aufeinanderheften. Teile in Abständen von 5,5 cm längs aufeinandersteppen. Abnäher auf der Chintzseite steppen, bis ca. 6 cm vor die Spitze einschneiden und nach unten bügeln. Die unten liegende Abnäherhälfte schmal zurückschneiden. Die darüberliegende Abnäherhälfte auf ¾ cm Breite einschlagen und zur Spitze schmal auslaufend feststeppen. Alle folgenden Nähte auf der Chintzseite steppen, die Strickstoffseiten liegen dabei aufeinander. Schulternähte als Kappnähte steppen, wie bei Modell 138 beschrieben. Ärmel an die Armausschnittkanten steppen (Kappnahtzugaben im Vorder- und Rückenteil feststeppt). Seiten- und Ärmelnähte als Kappnähte steppen. Schlingen verstürzen und wie eingez. an der Strickstoffseite auf die rechte Vorderteilkante heften, die Schlingenenden über der Zugabe liegend mit kleinen Stichen annähen. An Saum- und vord. Kanten sowie an den unteren Ärmelkanten die Zugabe zur Chintzseite legen und eingeschlagen 3 cm breit feststeppen. Kragen längs falten und verstürzen. Eine Kragenseite an den Halsausschnitt steppen, andere Seite eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Taschen verstürzen und schmalkantig auf den Chintzseiten aufsteppen.


Tip: Nach diesem Schnitt können Sie auch ganz einfach einen Mantel aus Flausch oder Loden mit eingefaßten Kanten arbeiten. Sie benötigen dazu 1,90 m Stoff bei 150 cm Breite und 5 m Tresse.

Zuschneidepläne






Schnittübersicht



Modell 163 Bogen D

Wendejacke
Größe 42–44
von Seite 65

Schnitteile 10 bis 13 unter dieser Kontur rot



Stoffverbrauch: Raschelstrickstoff 2,15 m, 130 cm breit. Chintzstoff 1,40 m, 155 cm breit. Dacron-Wattevlies 1,70 m, 120 cm breit. 4 Knöpfe.


Zuschneiden:
10 Vorderteil 2mal *
11 Rückenteil 1mal im Stoffbruch *
12 Ärmel 2mal *
13 Kragen 1mal im Stoffbruch aus Strickstoff

a) 4 Schlingen aus Strickstoff 15 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm).


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. * = Teile aus Strickstoff, Chintz und Dacron-Watte zuschneiden. Beim Raschelstrickstoff die Mantelteile quer zuschneiden, siehe Zuschneideplan. Andere Strickstoffe nach dem Maschenlauf (= eingez. Fadenlauf) zuschneiden, dabei auch beachten, daß sich der Verbrauch ändert. An den Vorderteilen entlang den vord. Längskanten und an den Saum- und unteren Ärmelkanten 4 cm Zugabe anschneiden. Kragen auch aus Dacron-Watte zuschneiden.

Verarbeitung: An den Strickstoffteilen Dacron-Watte unterheften und die Jacke weiterarbeiten wie bei Modell 162 beschrieben, die Taschen entfallen.

Schnittübersicht



Zuschneidepläne

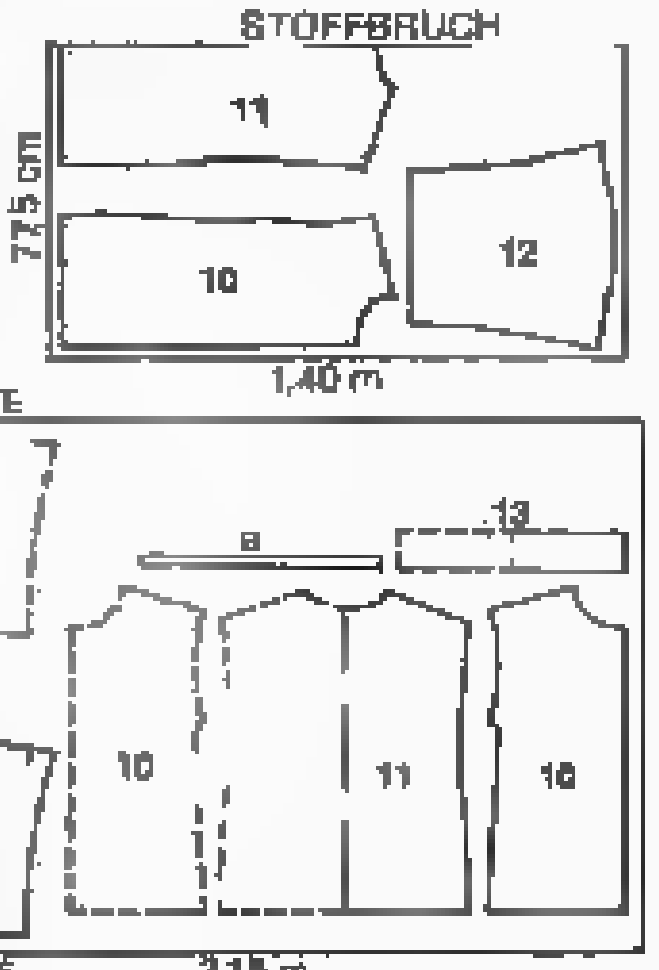

Modell 166 Bogen C

Hose, Pullunder, Jacke für Herren Größe 104 von Seite ...

Schnitteile 95 bis 106 unter dieser Kontur ... grün

Stoffverbrauch: Hose Cord 2 m, 70 cm breit. 1 Reißverschluß, 14 cm lang, 1 Knopf, Bundeinlage. Pullunder: Strickstoff quergestreift 0,55 m, 30 cm breit. Jacke: Steppstoff, Außenseite Chintz ... Teddy 1,20 m, 140 cm breit. ...

[illegible]

Taschenbeutel 2mal

96 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal

[illegible]

100 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

101 Vorderteil 2mal

[illegible]

102 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

93 Kragen 1mal im Stoffbruch

104 Ärmel 2mal

[illegible] 2 cm Unter- bzw. Übertritt, 6 cm breit [illegible]

ausschnitt 47 cm lang, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm), d) 2 Blenden für Armausschnitte 39,5 cm lang, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm), e) Bund 66 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (linke Kante, rechte Kante) keine Zugabe anschneiden. Beim Zuschneiden [illegible]

schneiden und darauf achten, daß [illegible]

fläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Hose: An den vord. [illegible] ten (siehe Seite 3), Eingriffskanten schmal und ¾ cm breit absteppen. Hüf[illegible]

Nähten schmal und ¾ cm breit absteppen. Zugaben an den Taschenkanten nach innen wenden, obere Kanten absteppen. Taschen auf die rückw. Hosen-

Rückw. Jackenlänge 62 cm

[illegible]

nähten absteppen. Schlaufen verstürzen und schmal absteppen. Je eine Schlaufe über den vord. Tascheneingriffskanten, über den Seitennähten und jeweils 5 cm von der rückw. Mitte entfernt an die oberen Hosenkanten heften. Hose weiterarbeiten siehe Seite 4. Am Bund ein Knopf [illegible]

und Schulternähte steppen, dabei an den Schulternähten ausgedehntes Schrägband mitfassen. Blende für den [illegible]

seite innen), offene Kante aufeinander heften. Linke Blendenschmalseite winklig auf die rechte Blendenschmalseite heften. Blende leicht gedehnt an den [illegible]

zugabe des Vorderteils an der Spitze [illegible]

seiten zusammensteppen. Blenden zur Hälfte falten, offene Kanten aufeinanderheften. Blenden leicht gedehnt an die Armausschnittkanten steppen. Bund an den Schrag[illegible]

[illegible] ke: Patten entlang den Stoffbruchlinien falten und an den Schmalseiten verstürzen. Patten an der seitl. und oberen Kon[illegible]

[illegible] nähte steppen. Zugaben nach einer Seite legen. Unten liegende Zugaben schmal zurückschneiden. Nähte schmal und ¾ cm b[illegible] zugabe und Zugal[illegible]

[illegible]

Nahtzahl 9 einschneiden. Zugaben ab Nahtzahl 9 bis zu den Reversecken nach innen wenden und eingeschlagen feststeppen. Zugaben an den Kragenaußenkanten ebenfalls eingeschlagen feststeppen. Kragen von außen an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben in die Jacke legen und schmal und ¾ cm breit feststeppen. Ärmelnähte [illegible]

[illegible] nken Vorderteil wie eingez. [illegible]

Schnittkanten grün

Stoffverbrauch:

Bluse:

[illegible]

107 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

108 Kragen 1mal im Stoffbruch

109 Ärmel 2mal

Hose:

110 Vord. Hosenteil 2mal

Taschenbeutel 4mal

[illegible]

112 Vorderteil 2mal

113 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

114 Vord. Ärmel 2mal

115 Rückw. Ärmel 2mal

Bluse: c) 2 Ärmelbündchen 18 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm). Hose: b) linkes Bundteil 51 cm lang, davon sind 3 [illegible]

jeweils 6 cm breit (fertige Breite 3 cm), c) Streifen für 4 Schlaufen 24 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm). Jacke: d) 2 Taschen 15 cm lang, 13,5 cm breit.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Jackenteilen nur Nahtzugabe anschneiden. Für die Bluse verwendeten wir die Nickiplüschseite als linke Stoffseite. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Strickanleitung: Rippen: 1 M rechts, 1 M links im Wechsel. – Maschenprobe: 16 M [illegible]

M Anschlag in Beige Rippen str. und folgende Streifen ausführen: 6 R Beige, 5 R Blau, 5 R Beige und 3 R Blau. Danach in Beige weiterarbeiten. Nach 17 cm = 44 R ab Anschlag die M abk., wie sie erscheinen. Ärmelbündchen (2mal str.): Mit 65 M Anschlag in Beige Rippen str. und Streifen wie am Jackenbund ausführen. Nach 11 cm = 44 R die M abk., wie sie erscheinen. Halsbündchen: Mit 157 M Anschlag in Beige Rippen str. und Streifen wie am Jackenbund ausführen. Nach [illegible] 44 R ab Anschlag die M abk., wie [illegible] scheinen. Mütze: Mit 160 M Anschlag in Beige auf dem Spiel Nadeln beginnen. Die Maschen auf 4 Nadeln verteilt zur Rd. schließen und in Rd. Rippen [illegible]. Folgende Streifen ausführen: 6 Rd. Beige, 3 Rd. Blau, 5 Rd. Beige und 3 Rd. Blau. Danach in Beige weiterarbeiten. Nach 22 cm = 88 Rd. ab Anschlag fortlaufend 2 M zusammenstr. und die restl. 80 M mit dem Arbeitsfaden zusammenzie[illegible]

[illegible]

seiten verstürzen. Blenden innen eingeschlagen auf die Ansatznähte nähen. Blenden schmal absteppen. Rechte Blende Mitte auf Mi[illegible] auf die linke Blen[illegible]

[illegible]

feststeppen. Kragen entlang [illegible] bruchlinie falten und an den Schmalsei[illegible]

[illegible]

te Seite innen eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Ärmelnähte steppen. Ärmelbündchen jeweils an den Schmal[illegible]

[illegible] Hälfte falten und gedehnt an die unteren Ärmelkanten steppen. Ärmel einsetzen. Druckknöpfe wie eingez. einstanzen. – Hose: An den vord. Hosenteilen die Falten x auf x legen und oberhalb der Faltenzeichen zusteppen. Falten x auf o legen und heften. Seitennähte steppen. Nahttaschen arbeiten (siehe Seite 3). Schlaufen arbeiten (s. S. 4). Schlaufen schmal absteppen. Je eine Schlaufe über den Falten und ca. 8 cm von der rückw. Mitte entfernt an die obere Hosenkante heften. Hose weiterarbeiten siehe Seite 4. Bundübertritt entfällt. Bund schmal absteppen. Schlaufen über den Bund legen und innen annähen. Am Bund einen Druckknopf einstanzen. Bügelfalten einbügeln. – Jacke: Klappen arbeiten (s. S. 5). Klappen schmal und ¾ cm breit ab[illegible]

Ansatznähten ½ cm breit absteppen. An den Taschen jeweils die Zugabe einer seitl. Kante (gegengleich) nach innen [illegible]

[illegible] feststeppen. Zugaben an den restl. Taschenkanten nach innen wenden. Taschen entlang der oberen, vord. und unteren Kanten auf die Vorderteile steppen. Die seitl. Taschenkanten unten ca. 4 cm hoch von Hand aufnähen. Seitennähte steppen. Obere Ärmelnähte steppen. Rückw. Ärmel entlang den Nähten absteppen. Untere Ärmelnähte step[illegible] mel einsetzen. Vord. und rückw. [illegible]

[illegible]

gedehnt an die untere Jackenkante steppen. Halsbündchen zur Hälfte falten und gedehnt an die Halsausschnittkante steppen. Zugaben an den vord. Kanten und den Strickbündchen nach innen wen[illegible]

[illegible] sammennähen, zur Hälfte falten [illegible]

den Klappen die obere Hälfte eines [illegible] liegende Tasche mitfassen

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

STOFFBRUCH

110

0,85 m

75 cm

115

112

0,85 m

112

108

Schnittkante grün

Modell 167 Bogen C

[illegible]

[illegible] 58 cm lang, 2 Nähfrei[illegible] Einlage. 1 aufbügelbares [illegible]

Strickmaterial: Für Jackenbündchen und [illegible]

wash Strumpf- und Sportwolle" ca. 200 g in Beige und 50 g in Blau; Perl-INOX-Tric-Schnellstricknadeln und Perl-INOX-Spielstricknadeln Nr. 2,5

Modell 168 Bogen A

Mädchenbluse, ...

Schnitteile 96 bis 103

Stoffverbrauch: [illegible] cm breit. 8 Knöpfe. Einlage. Rock und Weste: Baumwollentorce 1,80 m, 90 cm breit. Steppstoff 0,60 m, 90 cm breit. Tresse 2,30 m, 1,5 cm breit. Paspelband 1,75 m. Bundeinlage.

Bluse:

96 Vorderteil 2mal

97 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

98 Kragen 2mal im Stoffbruch

99 Kragensteg 2mal im Stoffbruch

100 Ärmel 2mal

Schlitzbesatz 2mal

Rock:

101 Taschenbeutel 4mal

Weste
102 Vorderteil 2mal aus Steppstoff
103 Rückenteil 1mal im Stoffbruch aus Steppstoff

a) Manschetten 4mal 20 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 2,5 cm breit. b) 2 Ärmelrüschen 38 cm lang, 2,5 cm breit, c) Kragenrüsche 70 cm lang, 2,5 cm breit, d) 2 Rockbahnen 85 cm weit, 36 cm lang, e) 2 Rockblenden aus Steppstoff 85 cm weit, 0 cm lang, f) Rockbund 59 cm lang, davon sind 4 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Blusenvorderteilen entlang der vord. Besatzkante keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Bluse Nähte steppen. Bluse säumen. Angeschn. Besätze an der Umbruchlinie einschlagen und nach innen wenden. Ärmel- und Kragenrüsche jeweils an einer Längsseite mit dicht eingestellten Zickzackstichen versäubern (siehe Seite 2). Andere Längsseiten einreihen, dabei an den Enden im Bogen zur versäuberten Kante hineinreihen und den überflüssigen Stoff abschneiden. Kragenrüsche an das verstärkte Kragenteil heften. Kragen mit angesetztem Steg arbeiten (s. S. 3). Kragen und vord. Kanten schmal absteppen. Ärmelrüschen an die verstärkten Manschetten heften. Manschetten an den unteren Längskanten, den Schmalseiten und den oberen Untertrittkanten verstürzen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (s. S. 2). Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil und am Kragensteg wie eingez. Knopflöcher, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten. **Rock** Rechte Seitennaht steppen, dabei 7 cm von der oberen Rockkante entfernt einen 10 cm langen Schlitz für den Tascheneingriff offen lassen. Linke Seitennaht steppen, dabei ab oberer Kante einen 17 cm langen Schlitz offen lassen. Taschenbeutel an die Nahtzugaben steppen. Taschenbeutel in die vord. Rockbahn legen und aufeinander steppen, links nur bis zum Schlitzzeichen. Schlitzkanten am linken Taschenbeutel versäubern. Obere Rockkante einreihen. Rechten Taschenbeutel und linken vord. Taschenbeutel an der oberen Kante der vord. Rockbahn unterheften. Bund an die obere Rockkante steppen, dabei den Untertritt an den linken rückw. Taschenbeutel steppen. Bund an den Schmalseiten verstürzen und innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Bund schmal absteppen. Entlang der unteren Rockkante Paspelband aufheften. An den Rockblenden die Seitennähte steppen. Rockblenden an die untere Rockkante steppen. Saumzugabe eingeschlagen ¾ cm breit feststeppen. Am Bund ein Knopfloch einarbeiten. **Weste** Seiten- und Schulternähte als Kappnähte arbeiten, wie bei Modell 158 beschrieben, Zugabe jedoch nur ¼ cm breit feststeppen. Alle Westenkanten 1 cm breit mit Tresse einfassen.




Modell 169 Bogen A

Mädchenbluse und Trägerrock Größe 104 von Seite 56

Schnitteile 104 bis 108 unter dieser Kontur ——— grün

Schnittübersicht

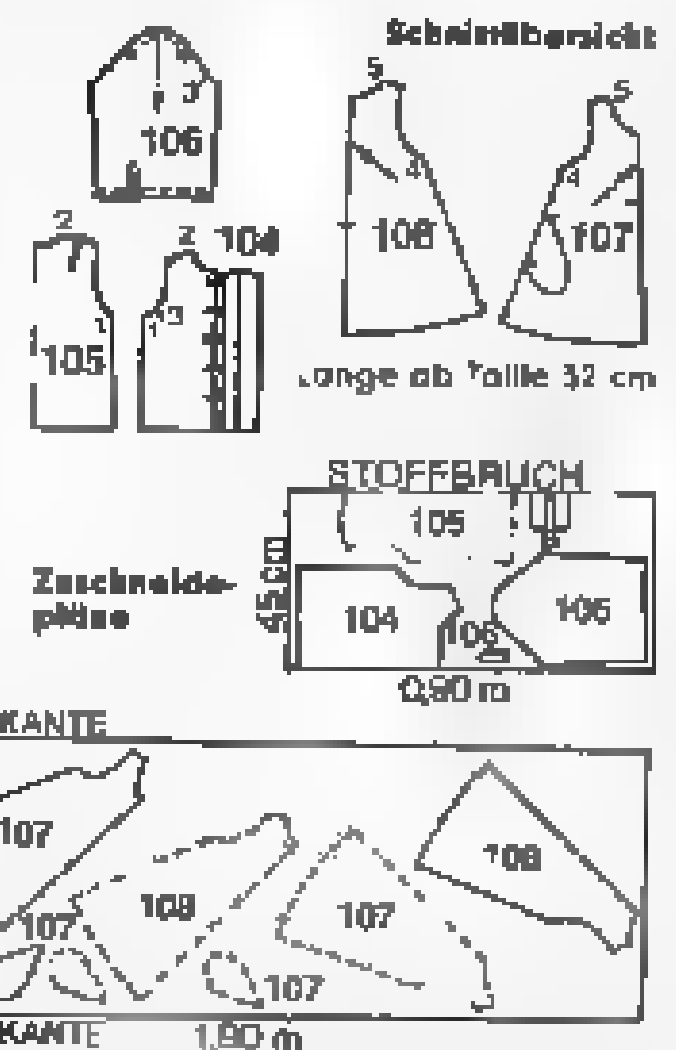

Stoffverbrauch: Bluse: Flanell 0,90 m, 90 cm breit. Schrägband 0,40 m, 4 cm breit. 7 Knöpfe. 1 fertiger Spitzenkragen. Trägerrock: Cord 1,90 m, 70 cm breit. Borte 2,70 m, 1 cm breit. Schrägband 1,20 m, 4 cm breit. 1 Reißverschluß, 30 cm lang.

Zuschneiden:
Bluse
104 Vorderteil 2mal
105 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
106 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
Trägerrock
107 Vorderteil 2mal
Taschenbeutel 4mal
108 Rückenteil 2mal

a) 2 Manschetten 19 cm lang, davon sind 2,5 cm Untertritt, 4 cm breit (fertige Breite 2 cm).


Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Blusenvorderteilen entlang der vord. Besatzkante keine Zugabe anschneiden.

Verarbeitung: Bluse Abnäher, Seiten- und Schulternähte steppen. Vord. Besatzkanten entlang den Umbruchlinien nach innen bügeln. Spitzenkragen jeweils bis zur vord. Mitte an den Halsausschnitt heften. Schrägband längs falten und bügeln. Angeschn. Besätze nach außen legen. Halsausschnitt mit den Besätzen und fortlaufend mit dem doppelten Schrägband verstürzen, dabei wird der Kragen zwischengefaßt. Halsausschnitt unter dem Kragen ca. ½ cm breit absteppen. Blusensaum eingeschlagen feststeppen. Besätze über dem Saum annähen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten (siehe Seite 2). Manschetten schmalkantig absteppen. Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten. **Trägerrock** Vord. und rückw. Mittelnaht steppen. Seitennähte steppen. Nahttaschen arbeiten (s. S. 3). Hals- und Armausschnitte mit doppeltem Schrägband versäubern. Reißverschluß einnähen. Rock säumen. Entlang den Armausschnitten, dem Halsausschnitt und der Saumkante Borte aufsteppen.

Modell 170 Bogen D

Mädchenrock und Bluse Größe 116 von Seite 57

Schnitteile 119 bis 122 unter dieser Kontur ~~~~~~ grün



Stoffverbrauch: Flanell 2,10 m, 90 cm breit. Stickereispitze 3,60 m, 4 cm breit. Zackenlitze in Blau und Gelb je 2,35 m, ¾ cm breit. 6 Knöpfe. Gummiband, ¾ cm breit. Einlage.

Zuschneiden:
Bluse
119 Vorderteil 2mal
120 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
121 Ärmel 2mal
Rock
122 Taschenbeutel 4mal

a) 2 Rockbahnen 80 cm weit, 39 cm lang, b) Rockbund 56 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm). c) Schrägstreifen für Halsausschnitt 26 cm lang, 3 cm breit.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: Bluse Nähte steppen. Für die Halsausschnittrüsche von der Stickereispitze 60 cm abschneiden. Rüschenschmalseiten schmal säumen. Rüsche einreihen und an den Halsausschnitt heften (bis vord. Mitte). Besätze nach außen wenden. Schrägstreifen längs falten und bügeln. Halsausschnitt mit den Besätzen und fortlaufend mit dem Schrägstreifen verstürzen, dabei wird die Rüsche zwischengefaßt. Bluse säumen. An den Ärmeln Zackenlitzen wie eingez. aufsteppen. Ärmelnähte steppen. Untere Ärmelkanten entlang den Umbruchlinien nach innen wenden und eingeschlagen für den Gummizug feststeppen.

Zuschneideplan



Schnittübersicht



Rocklänge 39 cm (ohne Rüsche)


steppen. Ca. 16 cm weites Gummiband einziehen. Ärmel eingereiht einsetzen. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher arbeiten. **Rock** Rechte Seitennaht steppen, dabei 4 cm von der oberen Rockkante entfernt einen 10 cm langen Schlitz für Tascheneingriff offen lassen. Linke Seitennaht steppen, dabei ab oberer Rockkante einen 14 cm langen Schlitz offen lassen. Rock im wesentlichen weiterarbeiten wie bei Modell 105 in Größe 36 beschrieben. Jedoch obere Rockkante einreihen. Saumzugabe nach innen bügeln. Restliche Spitze zusammensteppen und anreihen. Spitzenrüsche an der Saumkante unterstecken und auf der Saumzugabe feststeppen. Saumzugabe 2 cm breit feststeppen. Im Abstand von 3 cm und 6,5 cm zur Saumkante Zackenlitzen aufsteppen.

Modell 171 Bogen B

Bubenhemd und Latzhose Größe 98 von Seite 57


Schnitteile 110 bis 115 unter dieser Kontur ~~~~~~ grün

Schnittübersicht



Hosenlänge ab Taille ca. 40 cm

Zuschneidepläne



Stoffverbrauch: Hemd: Flanell 0,50 m, 150 cm breit. 8 Knöpfe. Vlieseline H 200. Hose: Tweed 0,70 m, 150 cm breit. Reißverschluß, 30 cm lang. 4 Halbringe Stegbreite 2,5 cm. Gummiband 0,90 m, 1,5 cm breit. Futterrest.

Zuschneiden:
Hemd:
110 Vorderteil 2mal
111 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
112 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
113 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
Hose:
114 Vord. Hosenteil 2mal
Besatz 2mal
Taschenbeutel 4mal
115 Rückw. Hosenteil 2mal
Besatz 1mal im Stoffbruch

Hemd: a) 2 Manschetten 18,5 cm lang, davon sind 2 cm Untertritt, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm). Hose b) 2 vord. Träger 1 cm lang, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm), c) 2 rückw. Träger 20 cm lang, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm). Futterstreifen für Gummizug 50 cm lang, 4 cm breit.

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang der vord. Besatzkanten keine Zugabe anschneiden. Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Stehkragenteil bügeln.

Verarbeitung: Hemd Seiten- und Schulternähte steppen. Saumzugabe nach innen wenden und eingeschlagen feststeppen. Vord. Besatzkanten entlang den Umbruchlinien nach innen umbügeln. Angeschn. Besätze nach innen wenden und wie eingez. feststeppen. Vord. Kanten absteppen. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3), ringsum schmal absteppen. Ärmelschlitz II und Manschettenärmel arbeiten. Schlitzkanten schmal und wie eingez. absteppen. Manschetten ringsum schmal absteppen. Ärmel einsetzen. Ärmeleinsetznaht schmal absteppen. Am linken Vorderteil Knopflöcher einarbeiten, an den Manschetten je ein Knopfloch einarbeiten. – **Hose** Seiten- und innere Beinnähte steppen. Nahttaschen arbeiten (s. S. 3). Vord. Mittelnaht unterhalb des Schlitzzeichens und rückw. Mittelnaht steppen. Träger verstürzen. Rückw. Trägerenden um die Halbringe legen und annähen. Träger wie eingez. an die oberen Hosenkanten heften. Nähte an den Besätzen steppen. Obere Hosenkanten mit den Besätzen verstürzen, dabei werden die Träger zwischengefaßt. Kanten ¾ cm breit absteppen. In der Taille Gummidurchzug arbeiten (s. S. 4). Gummiband auf ca. 35 cm Weite einziehen. Gummibandenden über Kreuz feststeppen. Untere Hosenbeinkanten entlang den Umbruchlinien nach innen wenden und eingeschlagen wie eingez. für den Gummidurchzug feststeppen. Gummiband auf jeweils 24 cm Weite einziehen. Reißverschluß einnähen.

Modell 172 Bogen D

Bermuda, Shirt und Blazer Größe 152 von Seite 60

Schnitteile 116 bis 118 unter dieser Kontur ·············· grün



Stoffverbrauch: Hose: Cord 1,50 m, 70 cm breit. 1 Reißverschluß, 16 cm lang. 1 Nähfrei-Druckknopf. Futterrest. Einlage. Shirt: Strickstoff, quergemustert 1,00 m, 140 cm breit. 2 fertige Strickbündchen, gedoppelt 7 cm breit, ca. 70 cm weit. Blazer: Tweed 1,25 m, 150 cm breit. Futter (Novalin-flor) 1,10 m, 140 cm breit. Vlieseline G 405 0,65 m, 90 cm breit. Lederrest 20 × 30 cm. 4 größere und 4 kleinere Knöpfe. 1 flacher Knopf. Schulterpolster.

[illegible]
Bermuda
106 Vord. Hosenteil 2mal
Taschenbeutel 2mal aus Futter
107 Seitl. Hüftpasse mit angeschn. Taschenbeutel 2mal
108 Rückw. Hosenteil 2mal
Shirt
109 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
110 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
111 Ärmel 2mal
Blazer
112 Vorderteil 2mal *
Besatz 2mal
113 Seitenteil 2mal *
114 Rückenteil 2mal *
115 Tasche 2mal *
116 Kragen 2mal im Stoffbruch
117 Oberärmel 2mal *
Motiv 2mal aus Leder
118 Unterärmel 2mal *

Bermuda: a) 2 Bundteile 32,5 cm lang, davon sind 2 cm Unter- bzw. Übertritt, 6 cm breit [illegible] cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm). Shirt: Aus den fertigen Strickblenden plus Zugabe zuschneiden. Bund 65 cm lang, gedoppelt 6,5 cm breit, 2 Ärmelbündchen 17 cm lang, gedoppelt 6 cm breit. Blende für vord. Halsausschnitt 27 cm lang, für rückw. Halsausschnitt 23 cm lang, jeweils gedoppelt 2,5 cm breit. Jacke: c) 2 Taschenblenden 14 cm lang, 5 cm breit (fertige Breite 2,5 cm).
Vor dem Zuschneiden das Schnitteil 115 entlang den eingez. Nahtlinien auseinanderschneiden. Das Mittelteil der Tasche wird aus Leder zugeschnitten.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Bei Cord die Strichrichtung beachten. Beim Strickstoff darauf achten, daß an den Musterzeichen der Musterstreifen übereinstimmt. An den seitl. Hüftpassen entlang den vord. Kanten (rechte Kante, linke Kante) keine Zugabe anschneiden. * = Teile auch aus Futter zuschneiden (abzügl. Besatzbreite und Taschenfalten). Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.

Verarbeitung: **B e r m u d a** Hüftpassen [illegible] arbeiten (siehe Seite [illegible]). Tascheneingriffe ¾ cm breit absteppen. Hüftpassen an den vord. Hosenteilen unterheften. Schlaufen arbeiten (s. S. 4) und schmal absteppen. Schlaufen wie eingez. an die oberen Hosenkanten heften. Hose weiterarbeiten (s. S. 4). Bund ¾ cm breit absteppen. Die Schlaufen über den Bund legen und innen annähen. Hosensaum [illegible] absteppen. Am Bund Druckknopf einstanzen. **S h i r t** Nähte steppen. An den Schultern ausgedehn-tes Schrägband mitsteppen. Rückw. Blende längs falten und an der Längsseite leicht gedehnt an den rückw. Halsausschnitt steppen (bis Schulternaht). Schmalseiten an den vord. Halsausschnitt heften. Vord. Blende an den Halsausschnitt steppen, dabei werden die rückw. Blendenschmalseiten zwischengefaßt. Vord. Blendenschmalseiten innen am rückw. Halsausschnitt annähen. Bund und Bündchen jeweils zusammen[illegible] und gedehnt an die untere Kanten steppen. Ärmel einsetzen. **B l a z e r** Abnäher und Nähte steppen. Vord. Kanten und fortlaufend Reverskanten bis Nahtzahl [illegible] mit den Besätzen verstürzen. Kragen an den Außenkanten [illegible] schnitt steppen. Oberkragen und Besätze [illegible] gegeneinandernähen. Ab Besatzende den Oberkragen offenkantig auf die Ansatznaht [illegible] über dem Saum [illegible] Kanten, Revers und [illegible] steppen. Stofftaschenteile x auf o auf die Ledertaschenteile legen und die Faltenlinnennähte steppen. Falten x auf o legen und heften. Taschenblenden an die oberen Taschenkanten steppen. Futtertaschen an die Blenden steppen. Tasche verstürzen. Taschen die Ansatzlinien treffend schmal aufsteppen. Motiv schmal und [illegible] steppen. 2-Naht-Ärmel mit Schlitz arbeiten (s. S. 2). Ärmel einsetzen. Schulterpolster einnähen. Jacke füttern. Am rechten Vorderteil wie eingez. Knopflöcher einarbeiten, am linken Vorderteil das obere Knopfloch einarbeiten. Knöpfe annähen, am rechten Vorderteil innen den flachen Knopf annähen.

Schnittübersicht
Seitl. Hosenlänge 57 cm
Rückw. Jackenlänge 59 cm

STOFFBRUCH
1,50 m

STOFFBRUCH
1,25 m

STOFFBRUCH
WEBKANTEN
STOFFBRUCH
1,00 m

Zuschneidepläne

Modell 174 Bogen C

Bluse, Rock und Jacke
Größe 146
von Seite 40

Schnitteile 116 bis 126 unter dieser Kontur ……………… grün

Stoffverbrauch: Bluse: Flanell, längsgestreift [illegible],10 m, 150 cm breit. 7 Knöpfe. Vlieseline G 405. Rock: Kariertes Tweed 1,05 m, 150 cm breit. 2 Knöpfe. Einlage. Futterrest. Jacke: Fellimitat 1,25 m, 140 cm breit. Rest von dicker Wolle.
Zuschneiden:
Bluse
116 Vorderteil 2mal
117 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
118 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
119 Ärmel 2mal
Schlitzbesatz 2mal
Rock
120 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
Taschenbeutel 4mal
121 Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
122 Vord. Bundteil 1mal im Stoffbruch *
123 Rückw. Bundteil 1mal im Stoffbruch *
Jacke
124 Vorderteil 2mal
125 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
126 Ärmel 2mal

Schnittübersicht
Rocklänge ab Taille 60 cm

Bluse: a) Kragenrüsche 70 cm lang, b) 2 Manschettenrüschen 35 cm lang, jeweils 6 cm breit [illegible] c) Manschetten 4mal 20 cm lang, davon sind 1,5 cm Untertritt, 2,5 cm breit.
Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den [illegible] entlang den vord. [illegible] keine Zugabe [illegible] den [illegible] an den unteren und vord. Kanten [illegible] schnittkanten und den unteren Ärmelkanten [illegible] Zugabe anschneiden. * = [illegible] Die Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Verarbeitung: **B l u s e** Nähte steppen. Saumzugabe [illegible] steppen. Angeschn. Besätze nach innen wenden, entlang den Umbruchlinien einschlagen und festheften. Kragenrüsche längs falten und an den Schmalseiten verstürzen. Offene Längskanten zusammengefaßt einreihen und an die obere Kante der [illegible] heften. Stehkragen arbeiten (siehe Seite 3), die Rüsche wird dabei zwischengefaßt. Stehkragen und vord. Kanten schmal absteppen. Ärmelschlitz arbeiten (s. S. 2). Schlitze wie eingez. absteppen. Ärmelnähte steppen. Untere Ärmelkanten einreihen. Manschettenrüschen längs falten und an den Schmalseiten verstürzen. Offene Kanten zusammengefaßt einreihen und jeweils bis zum Untertritt an die unteren Kanten der [illegible] heften. Manschetten an den unteren Kanten, den Schmalseiten und den Untertritten verstürzen, die Rüschen werden dabei zwischengefaßt. Manschetten an die unteren Ärmelkanten steppen, innen eingeschlagen an die Ansatznähte nähen. Manschetten absteppen. Ärmel einge[illegible]. An der rechten vord. Kante, am Stehkragen und an den Manschetten Knopflöcher einarbeiten.
Rock Rechte Seitennaht unter- und oberhalb des [illegible] steppen. Linke Seitennaht unterhalb des [illegible] steppen. Taschenbeutel jeweils an die Nahtzugaben steppen. [illegible] Rockbahn zugeben und aufeinandersteppen, linke Taschenbeutel nur bis zum eingez. Querstrich. Obere Rockkante einreihen. Rechten Taschenbeutel sowie den linken vord. Taschenbeutel an die oberen Kante der vord. Rockbahn unterheften. An den Bundteilen aus Stoff und Futter jeweils die rechte Seitennaht steppen. Am Bund aus Stoff die Zugabe der [illegible] Kante nach innen wenden. Bund auf die obere Rockkante heften, dabei [illegible] die obere Kante des linken rückw. Taschenbeutels [illegible] und ¼ cm breit aufsteppen. Bund an der oberen und den seitl. Kanten [illegible] verstürzen und schmal und [illegible] absteppen. Futter innen eingeschlagen auf die Bundansatznaht nähen. Rocksäumen. An der linken vord. Bundseite wie eingez. Knopflöcher einarbeiten. **Jacke** Abnäher, Schulter-, Seiten- und Ärmelnähte steppen. Ärmel einsetzen. An den [illegible] unteren Ärmelkanten [illegible] innen wenden und annähen. Jackenkanten und untere Ärmelkanten mit Wollfaden umstechen, ca. 2 cm tiefe schräge Stiche mit ca. 2 cm Abständen ausführen.

STOFFBRUCH
1,10 m

Zuschneidepläne
WEBKANTE
150 cm
WEBKANTE 1,35 m

WEBKANTE
140 cm
WEBKANTE 1,25 m

Modell 175 Bogen B

Jungen-Pullover
Größe 164
von Seite 46

Schnitteile 105 bis 109 unter dieser Kontur ——————— grün

Stoffverbrauch: Shirt und 0,40 m, 150 cm breit. Tweed 0,20 m, 150 cm breit. Lederreste. Haftvlies. Zackenschere.
Strickmaterial: Ca. 200 g mittelstarke Busse Wolle „Schafwolle 5-fädig" reine Schurwolle. INOX-Rex-Schnellstricknadeln Nr. 2½.
Zuschneiden:
105 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
106 Vord. Passe 1mal im Stoffbruch
107 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
108 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
109 Ärmel 2mal
Lederstreifen, 2 cm breit, für Vorder- und Rückenteil je ca. 40 cm lang, für Ärmel 2mal 35 cm lang. An den Streifen je eine Längskante mit der Zackenschere beschneiden.
Stricken: **Rippen:** 1 M. rechts, 1 M. links im Wechsel. – **Maschenprobe:** 14 M. und 18 R. = 5 x 5 cm. – **Bund:** Mit 203 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 12 cm = 44 Reihen die Maschen abketten wie sie erscheinen. **Ärmelbündchen** (2mal str.). Mit 61 M. Anschlag Rippen stricken. Nach [illegible] cm = 28 Reihen die Maschen abketten wie sie erscheinen. **Kragen:** Mit 127 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 15 cm = 54 Reihen die Maschen abketten wie sie erscheinen.
Verarbeitung: Im wesentlichen arbeiten wie bei Modell 176 beschrieben, die Ausschnittblende entfällt. An der linken Schulternaht Schlitz für den Reißverschluß offen lassen. Kragen gedehnt von außen an den Halsausschnitt steppen. Reißverschluß bis zur Kragenmitte einnähen. [illegible] und annähen, Kragenschmalseiten auf das Reißverschlußband nähen.

Schnittübersicht
Zuschneidepläne
STOFFBRUCH STOFFBR
0,40 m 0,20 m

Modell 176 Bogen B

[illegible]
Größe 40 [illegible]

unter dieser Kontur [illegible] grün

[illegible]

Zuschneiden:
180 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
181 Vord. Passe 2mal
182 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
183 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
184 Ärmel 2mal

Teile auf den Stoff legen und plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Lederstreifen 2 cm breit für Vorder- und Rückenteil je ca. 40 cm lang, für Ärmel 2mal ca. 55 cm lang. An den Streifen je eine Längskante mit der Zackenschere beschneiden.

Stricken: Rippen: 1 M. rechts, 1 M. links im Wechsel. – Maschenprobe: 14 M. und 8 R. = 5 x 5 cm. Bund: Mit 355 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 20 cm = 72 Reihen die Maschen abketten wie sie erscheinen. [illegible] Anschlag Rippen stricken. Nach 14 cm = 50 R. die Maschen abketten wie sie erscheinen. Ausschnittblende: Mit 245 M. Anschlag Rippen stricken. Nach 14 cm = 50 R. die Maschen abketten wie sie erscheinen.

Verarbeitung: Die Musterzeichnung für [illegible]

Schnittübersicht

Zuschneideplan

WEBKANTE 1,00 m 0,50 m

das Haftvlies übertragen. Sich aus schneiden und lt. Abb. in die linke untere Passenecke bügeln. Konturen nachsteppen. Lederstreifen mit den ausgezackten Kanten 1 cm breit auf die oberen Ärmel-, Vorder- und Rückenteilkanten heften. Schulternähte steppen. Ausschnittblende längs falten. Offene Kanten zusammengefaßt an die Ausschnittkante steppen. Linke Blendenschmalseite auf die rechte Schmalseite heften. Passe an die Vorder- und Rückenteile [illegible] bis zur Naht einschneiden und nach unten bügeln. Seiten- und Ärmelnähte steppen. Strickbund und -bündchen jeweils zusammennähen, zur Hälfte falten und gedehnt an die entspr. Kanten steppen.

Modell 177

Rock
Größe 36–42
von Seite 46

Rocklänge ca. 75 cm

[illegible] 170 cm und 1 bis 2 Servietten. Reißverschluß, 18 cm lang. 1 Knopf.

Zuschneiden: Tischdecke zu einem Viertel falten. Vom Mittelpunkt aus die Taillenlinie markieren, dabei beträgt der Radius für Größe 36 10,4 cm, für Größe 38 11,1 cm, für Größe 40 11,8 cm und für Größe 42 12,5 cm. Taillenrand entlang [illegible] Nahtzugabe ausschneiden. Den Bund aus Servietten zuschneiden, dabei die fertig gesäumten Serviettenkanten für die äußere Bundlängskante verwenden.

Die Bundlänge beträgt bei Größe 36 67 cm, bei Größe 38 71 cm, bei Größe 40 75 [illegible] 0 cm (fertige Breite 5 cm). An der inneren Längskante sowie an den Schmalseiten Nahtzugabe anschneiden. Aus einem Stoffrest einen 20 cm langen 5 [illegible] breiten Besatzstreifen für den Reiß[illegible]

Verarbeitung: [illegible] Stelle von der Taillenlinie aus nach unten eine 18 cm lange Einschnittlinie auf der linken Stoffseite markieren. Schlitz für Reißverschluß einarbeiten (siehe Schlitz [illegible] Reißverschluß einnähen. [illegible] Längskante schmalkantig auf die obere Rockkante steppen, links den Untertritt überstehen lassen. Bund zur Hälfte nach außen wenden und an den Schmalseiten verstürzen. Bund innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Knopfloch einarbeiten.

Modell 179 Bogen D

Tasche
von Seite 59

Schnitteil 185
unter dieser Kontur [illegible] grün

Material: Nappaleder hell $4^1/_2$ qfs (1 qfs = 30 x 30 cm). Nappaleder dunkel 2 qfs. Zum Kauf des Leders Papierschnitt mitnehmen.

Zuschneiden:
[illegible]
[illegible] zum Einfassen 4,00 m lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm), 2 Bindebänder 40 cm lang, 1,5 cm breit (fertige Breite $^3/_4$ cm).
Zwei gleiche Taschenteile ohne Zugabe zuschneiden. An den Längskanten [illegible] bänder 1 cm Zugabe anschneiden.

Verarbeitung: Bindebänder längs falten und $^1/_4$ cm breit steppen. Zugabe bis dicht an die Stiche zurückschneiden. [illegible] schenkanten und angeschn[illegible] bis zu den [illegible] anfassen. Lederstreifen um die Kanten legen und $^1/_2$ cm breit feststeppen. [illegible] Schmalseite links auf links [illegible] zusammengefaßt, fertig[illegible]

Modell 181 Bogen C

Bluse
Größe 40
von Seite 48

Schnitteile 82 bis 87
unter dieser Kontur [illegible] grün

Stoffverbrauch: Heller Tweed 0,40 m, dunkler Tweed 0,95 m, jeweils 150 cm breit. Zackenlitze 1,70 m, $^3/_4$ cm breit. Tresse in Gold 70 m, 3 mm breit. Maschinensteppgarn in Gold. Für die applizierten Blüten einen Stoffrest vom Rock, Modell 113 und Haftvlies. 4 Knöpfe. Vlieseline G 405.

Strickmaterial: Ca. 200 g mittelstarke Busse Wolle „Schafwolle 5-fädig", reine Schurwolle. INOX-Nur-Schnellstricknadeln Nr. 2,5.

Zuschneiden:
82 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
83 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
[illegible]
[illegible]
86 Rückw. Passe [illegible] mal im Stoffbruch
87 Stehkragen 2mal im Stoffbruch

Teile auf den Stoff legen und plus Nahtzugabe zuschneiden. Die Einlage ist als Grauflächе im Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Stehkragenteil bügeln.

Strickanleitung: Rippen und Maschenprobe siehe Modell 182. Bund: Mit 327 M. Anschlag Rippen str. und nach 14 cm = 50 R. die M. abk. wie sie erscheinen. Ärmelbündchen (2mal str.). Mit 69 M. Anschlag Rippen str. und nach 10 cm = 36 R. die M. abk. wie sie erscheinen.

Verarbeitung: Blüten applizieren, siehe Modell 182. Seiten- und Ärmelnähte steppen, Ärmel einsetzen. An den Passen die Schulternähte steppen. An gesäumt. Besätze nach innen wenden und festheften. Rechte vord. Passe Mitte auf [illegible] linke vord. Passe legen und [illegible] an Kanten aufeinanderheften. Obere Ärme[illegible] reihen. Passe an die obere Kante von [illegible] dazu die Nahtzugaben des Vorderteils [illegible] einschneiden. Zackenlitze entlang der Ansatznaht auf die Passen steppen. Goldtresse über der oberen Zackenk[illegible] te aufsteppen. Stehkragen arbeiten

Schnittübersicht

Zuschneideplan

[illegible] jeweils an den Schmalseiten aneinan[illegible]

Modell 182 Bogen C

Jacke, Rock und [illegible]
Größe [illegible]
von Seite 48

Schnitteile 88 bis 96
unter dieser Kontur [illegible] grün

Schnittübersicht

Zuschneideplan

Stoffverbrauch: [illegible] einseitiger Bordürenkante [illegible] 70 m, 140 cm breit. Gummiband, $^3/_4$ [illegible] Dunkler Tweed 0,60 m, heller Tweed 0,25 m, jeweils 150 cm breit. Zackenlitze 1,10 m, $^3/_4$ cm breit. 5 Knöpfe. Haftvlies. Maschinensteppgarn in Gold. Vlieseline G 405.


Strickmaterial: Ca. 100 g mittelstarke Busse Wolle „Schafwolle 5-fädig", reine Schurwolle. [illegible] INOX Nur-Schnell-stricknadeln Nr. 2,5.


Zuschneiden:
Jacke:
88 Vorderteil 2mal
Taschenbeutel 2mal
89 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
90 Ärmel 2mal
91 Vord. Passe 2mal
92 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
96 Blende 2mal im Stoffbruch
[illegible]
be für die obere Kante bereits eingezeichnet. [illegible] Zuschneideplan eingezeichnet. Einlage nur auf ein Stehkragenteil bügeln.

Strickanleitung: Rippen: 1 M. rechts, 1 M. links im Wechsel. – Maschenprobe: 4 M. und 16 R. = 5 x 5 cm. Bund: Mit 219 M. Anschlag Rippen str. und nach 10 cm = 36 R. die M. abk. wie sie erscheinen. [illegible]


Verarbeitung: Jacke: [illegible] Stoffrest vom Rock zwei Blüten grob aus[illegible] zusammengefaßt [illegible] gen Blütenaußenkanten mit dichtem eingestelltem Zickzackstich aufsteppen, dazu das goldene Steppgarn verwenden. [illegible] fen lassen. Taschenbeutel an die Nahtzugaben des Rückenteils steppen. An den Vorderteilen die Zugaben der Eingriffskanten nach innen wenden und $^1/_2$ cm breit feststeppen. Taschenbeutel in die [illegible]

einsetzen. Obere Ärmelkanten einreihen. An den Passen die Schulternähte steppen. Zugaben der unteren Passenkante nach innen wenden, Zackenlitze unterheften. Passe schmal und $^1/_2$ cm breit auf die Vorderteil-, Ärmel und Rückenteilkante steppen. [illegible] und gedehnt an die un[illegible] steppen. Verstärkte [illegible] die vord. Passenkanten, die vor[illegible] innen eingeschlagen [illegible] die Ansatznähte nähen und beidseitig schmal absteppen. Stehkragen ar[illegible] kanten steppen. An der rechten vord. [illegible] beiten. Rock: Rock[illegible] Schmalseiten zusammensteppen. Saumfältchen arbeiten. Die Fältchen richten sich nach dem Muster des Originalbortes. Der Abstand zwischen Webkante und dem oberen Bordürenrand beträgt 38 cm. Vom oberen Bordürenrand 5 cm nach [illegible] nach unten abmessen und den zweiten [illegible] Kante als Saum nach innen [illegible] dann 5 cm breit nach innen einschlagen und feststeppen. Zusätzlich daneben nach 2 mm im Abstand von je 1 cm für den Gummizug steppen. Gummibänder jeweils zwischen den Steppl inien einzie[illegible]

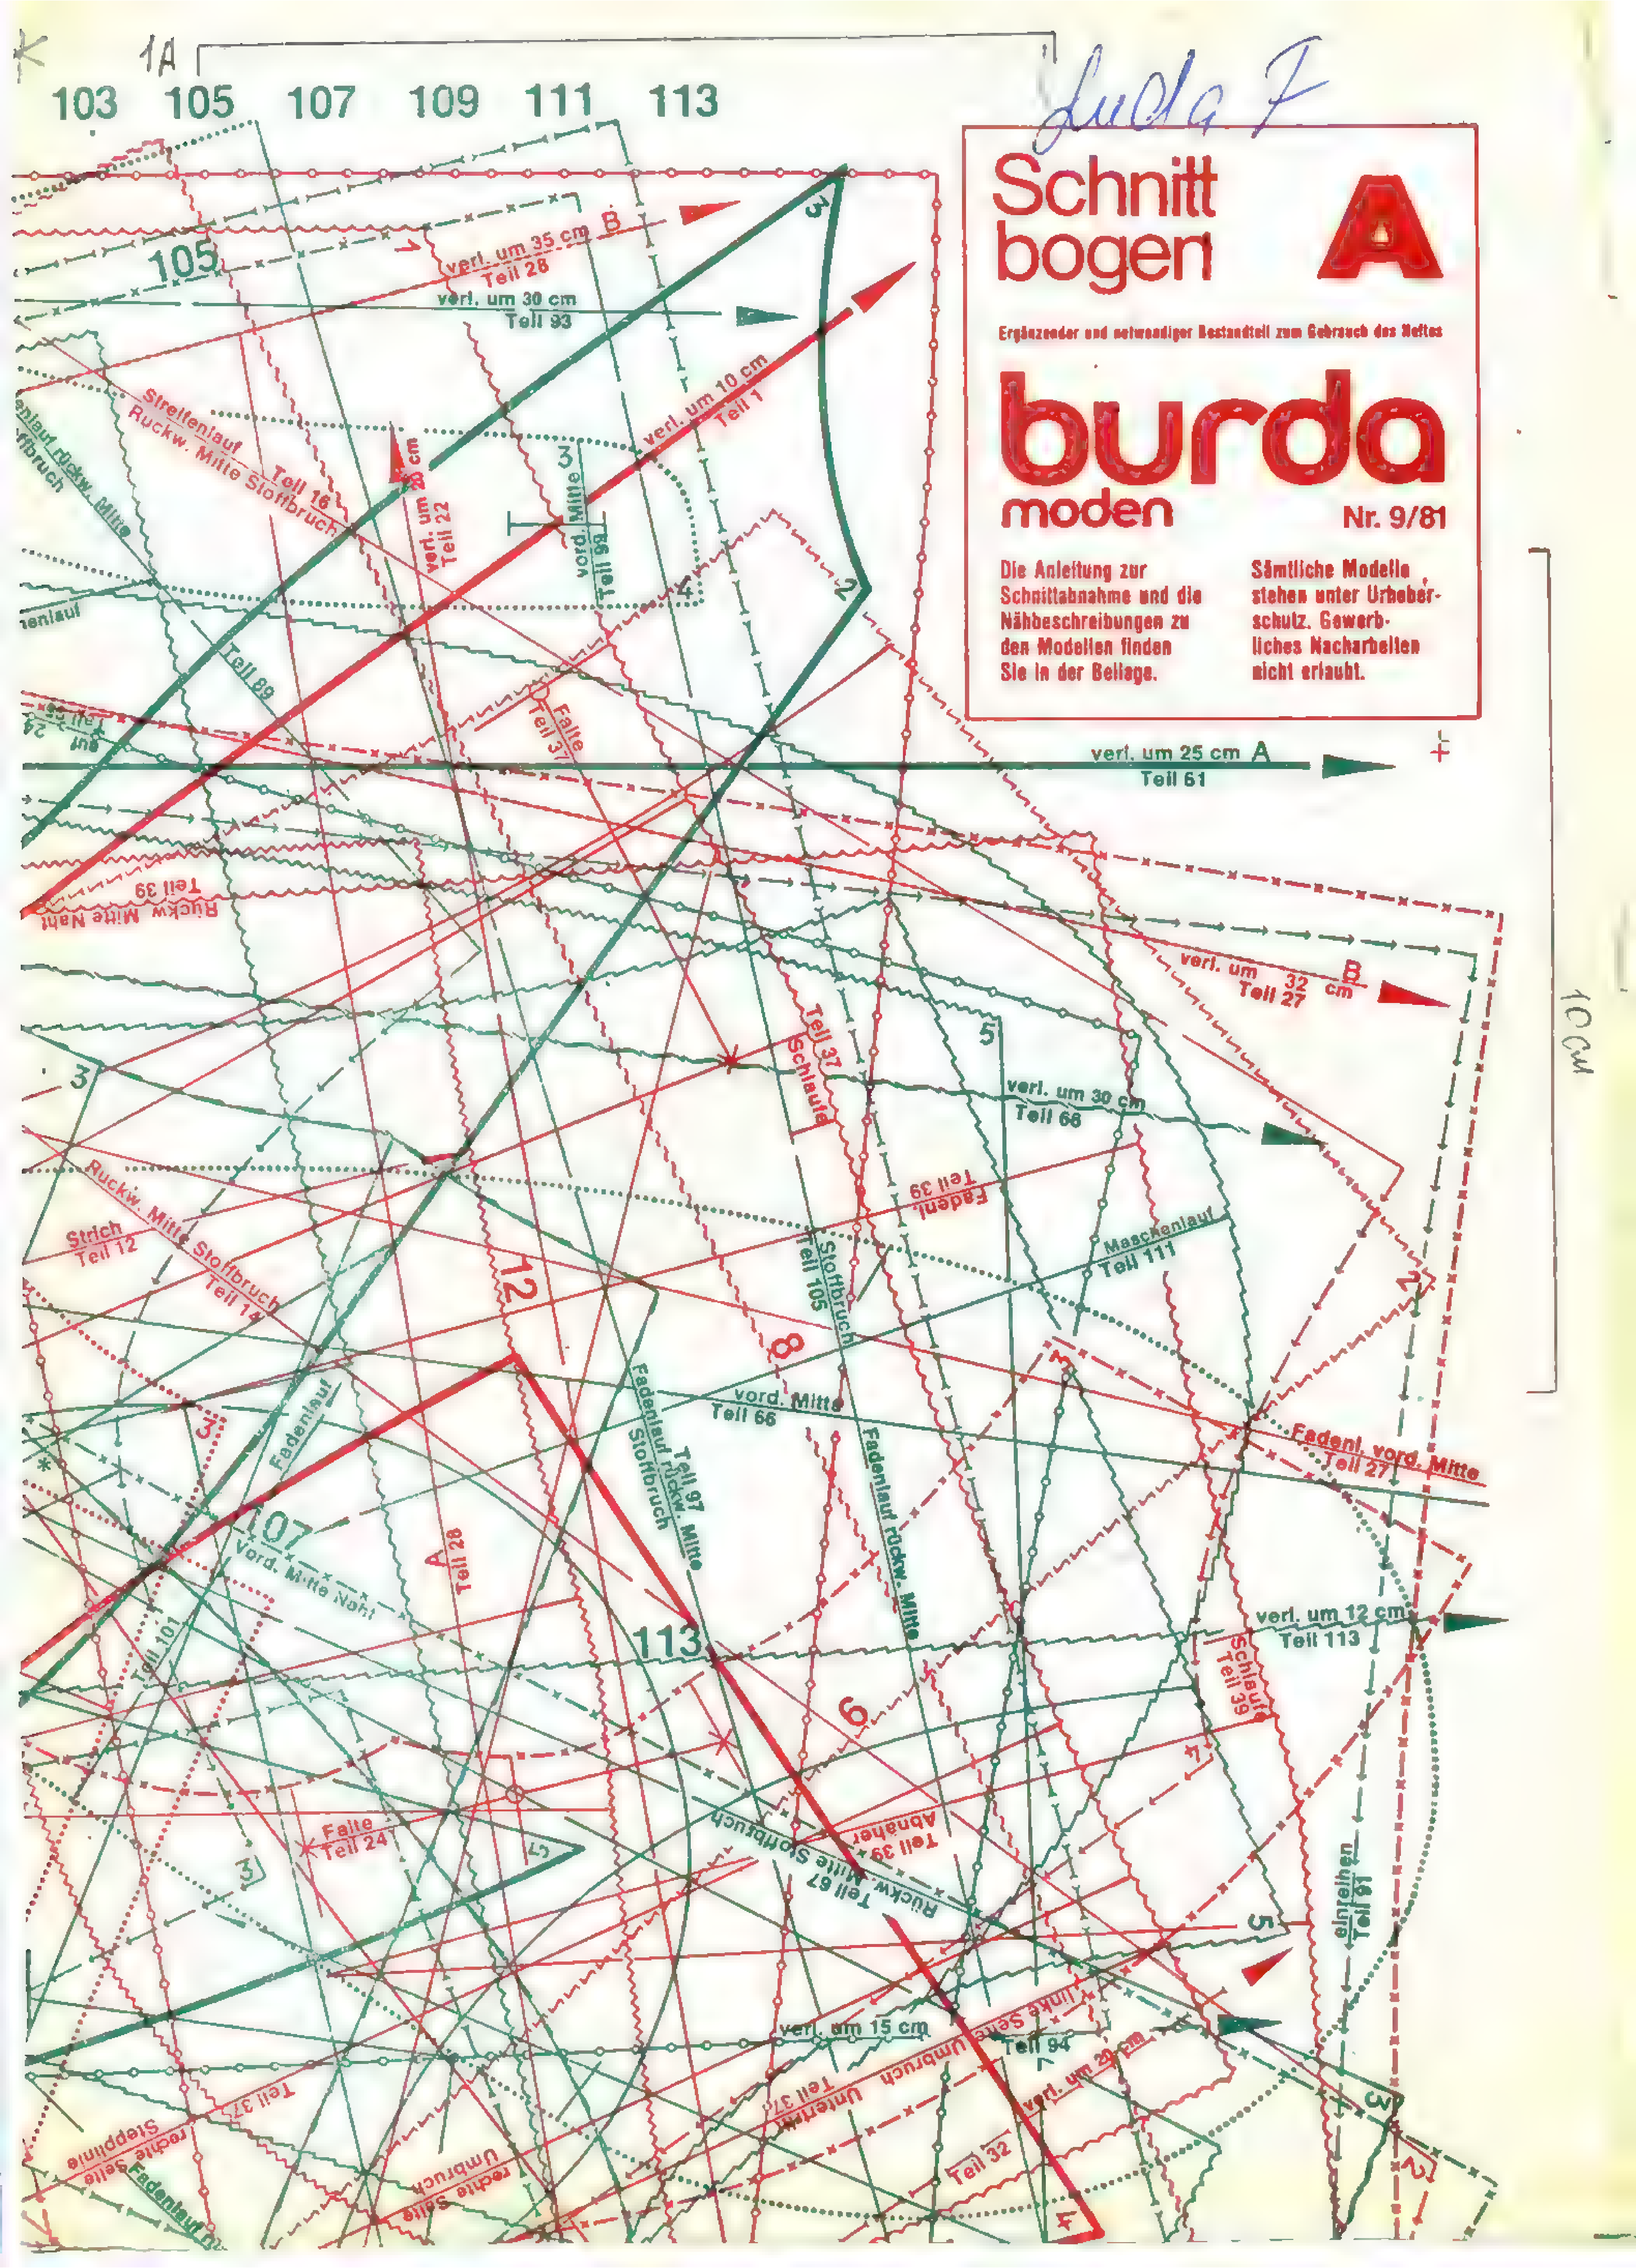

103
105
107
109
111
113
Schnitt bogen
A
Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes
burda moden
Nr. 9/81
Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.
verl. um 35 cm B Teil 28
verl. um 30 cm Teil 93
verl. um 10 cm Teil 1
Streifenlauf Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 16
vord. Mitte Teil 92
Teil 89
Falte Teil 37
verl. um 25 cm A Teil 61
Rückw. Mitte Naht Teil 39
verl. um 32 cm B Teil 27
Teil 37 Schlaufe
verl. um 30 cm Teil 66
Fadenl. Teil 39
Stoffbruch Teil 105
Maschenlauf Teil 111
Strich Teil 12
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 14
vord. Mitte Teil 66
Fadenl. vord. Mitte Teil 27
Fadenlauf
Vord. Mitte Naht
A Teil 28
Fadenlauf Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 97
Fadenlauf rückw. Mitte
verl. um 12 cm Teil 113
Schlaufe Teil 39
Falte Teil 24
Abnäher Teil 39
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 67
einreihen Teil 91
verl. um 15 cm Teil 94
Linke Seite Umbruch
Untertritt Teil 37
verl. um 20 cm
Teil 32
Luda F
10 cm

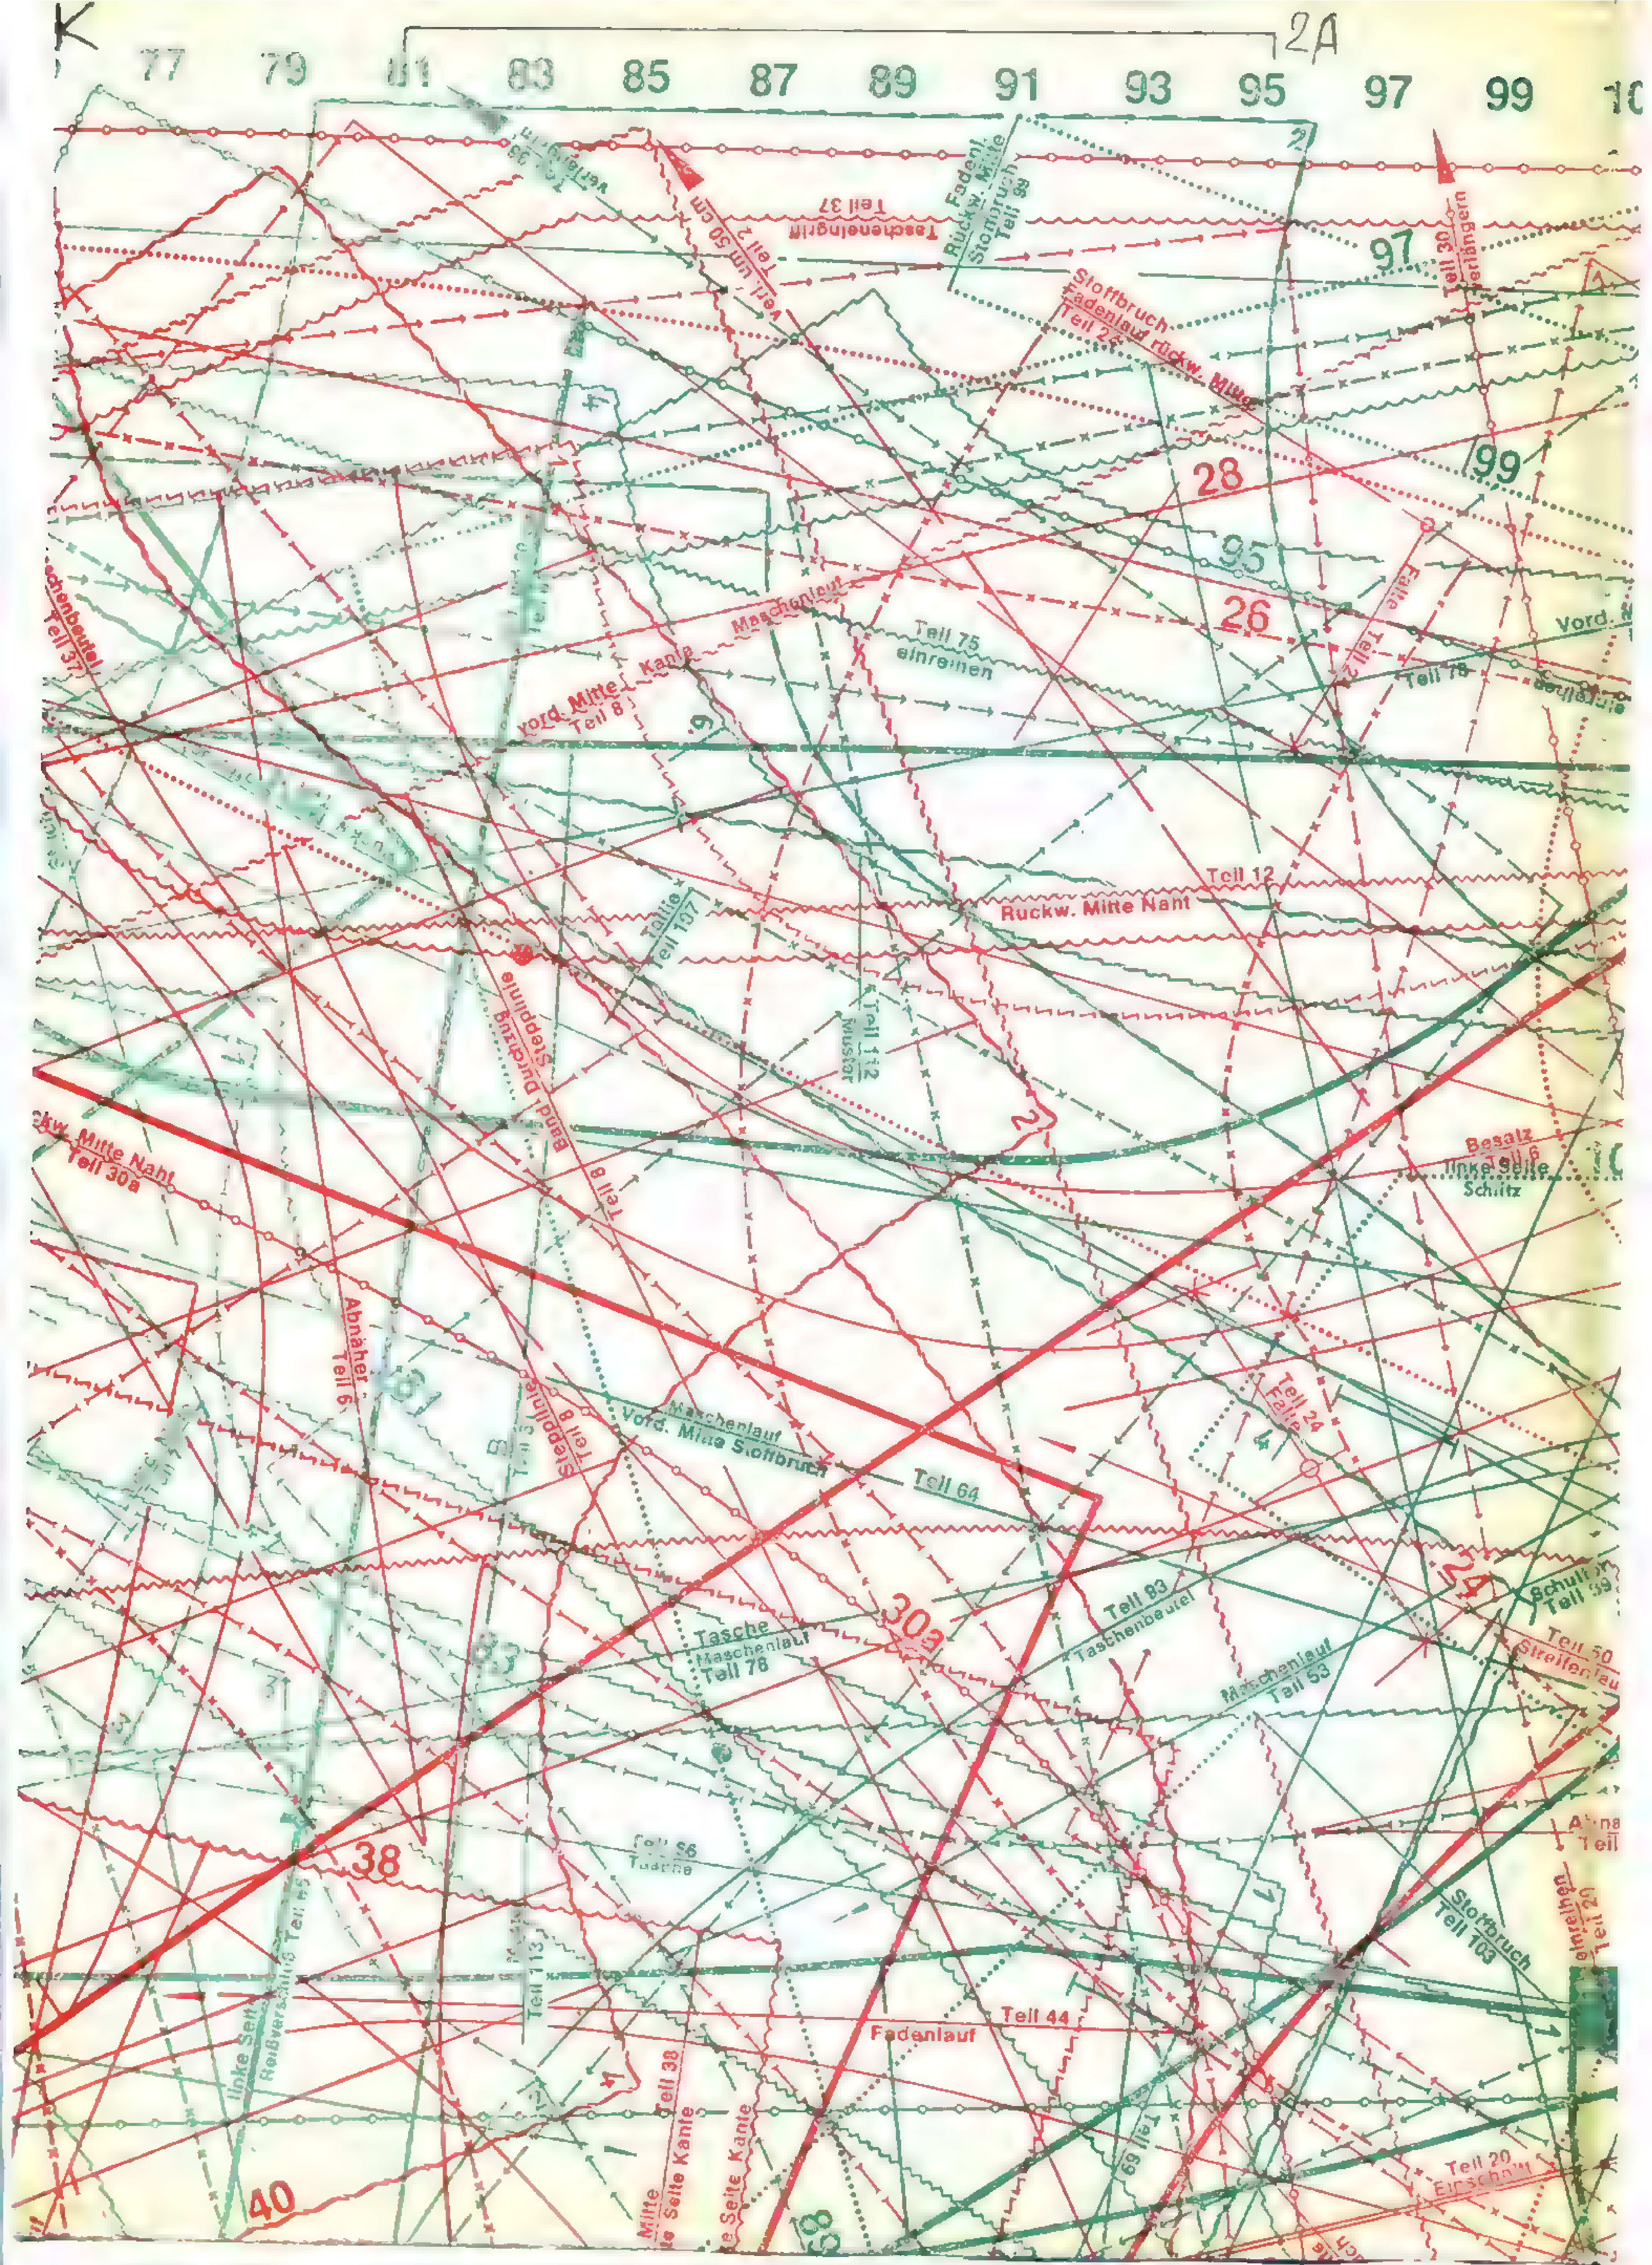

K
2A
77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Teil 37
Taschenbeutel
Faden!. Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 99
Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte Teil 2
Teil 30 verlängern
28
26
95
97
99
Vord. Mitte Kante Teil 8
Maschenlauf
Teil 75 einreihen
Teil 78
Teil 12
Rückw. Mitte Naht
Taille Teil 107
Band Durchzug Steppiinie
Teil 112 Muster
Rückw. Mitte Naht Teil 30a
Besatz Teil 6 linke Seite Schlitz
Teil 8
Abnäher
Teil 6
Stepplinie Teil 8
Maschenlauf Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 64
Teil 24 Falte
Teil 93 Taschenbeutel
30a
Tasche Maschenlauf Teil 78
Maschenlauf Teil 53
Teil 50
Teil 86 Tasche
38
Stoffbruch Teil 103
Teil 113
linke Seite
Reißverschluß
Teil 44
Fadenlauf
Teil 38
Teil 20 Einschnitt
40

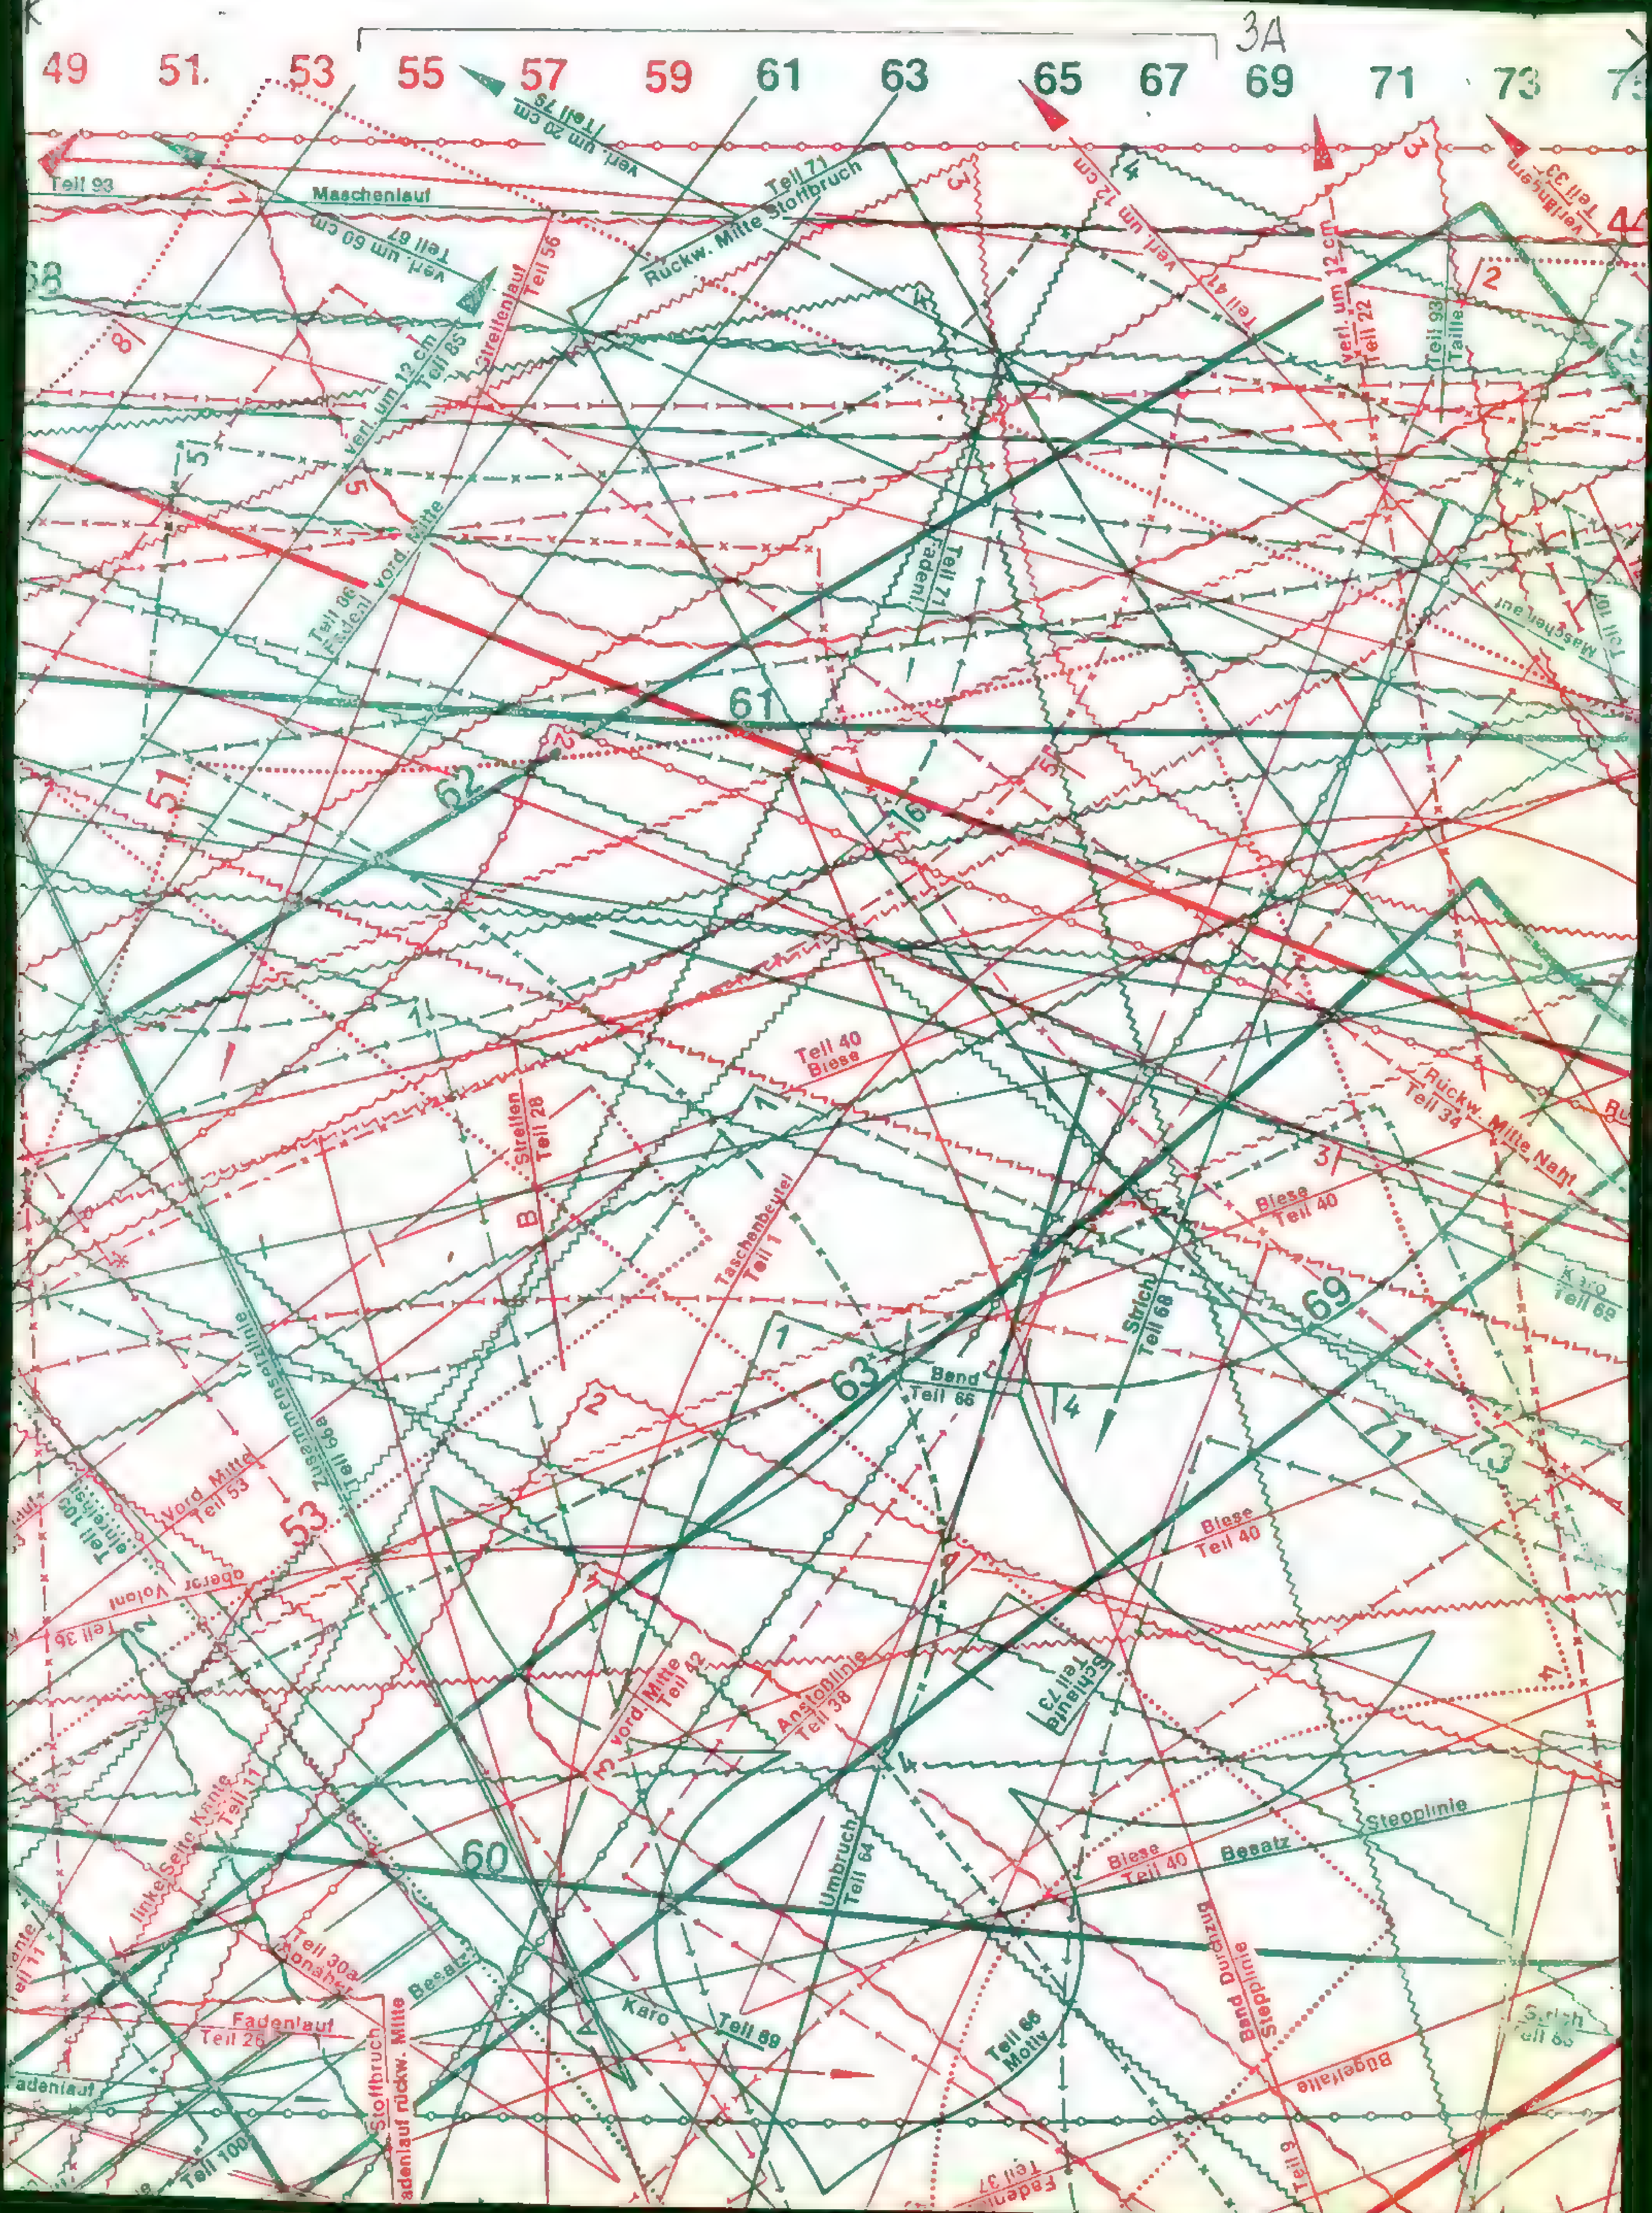



3A
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
Teil 93
Maschenlauf
verl. um 60 cm
Teil 67
verl. um 20 cm
Teil 75
Teil 71
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 56
verl. um 12 cm
Teil 85
verl. um 12 cm
Teil 41
verl. um 12 cm
Teil 22
Teil 93
Taille
Verlängern
Teil 33
Teil 66
Fadenl. vord. Mitte
Teil 71
Fadenl.
Maschenlauf
Teil 40
Biese
Streifen
Teil 28
Taschenbeutel
Teil 1
Rückw. Mitte Naht
Teil 34
Biese
Teil 40
Strich
Teil 68
Karo
Teil 69
Band
Teil 66
Vord. Mitte
Teil 53
Zusammennähteillinie
Teil 66a
Teil 36
Volant
Biese
Teil 40
vord. Mitte
Teil 42
Anstoßlinie
Teil 38
Schlaufe
Teil 73
Umbruch
Teil 64
Stepplinie
Biese
Teil 40
Besatz
linke Seite Kante
Teil 11
Teil 30a
Fadenlauf
Teil 26
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Besatz
Karo
Teil 69
Teil 66
Motiv
Band Durchzug
Stepplinie
Bügelfalte
Teil 100
Teil 37
Teil 9

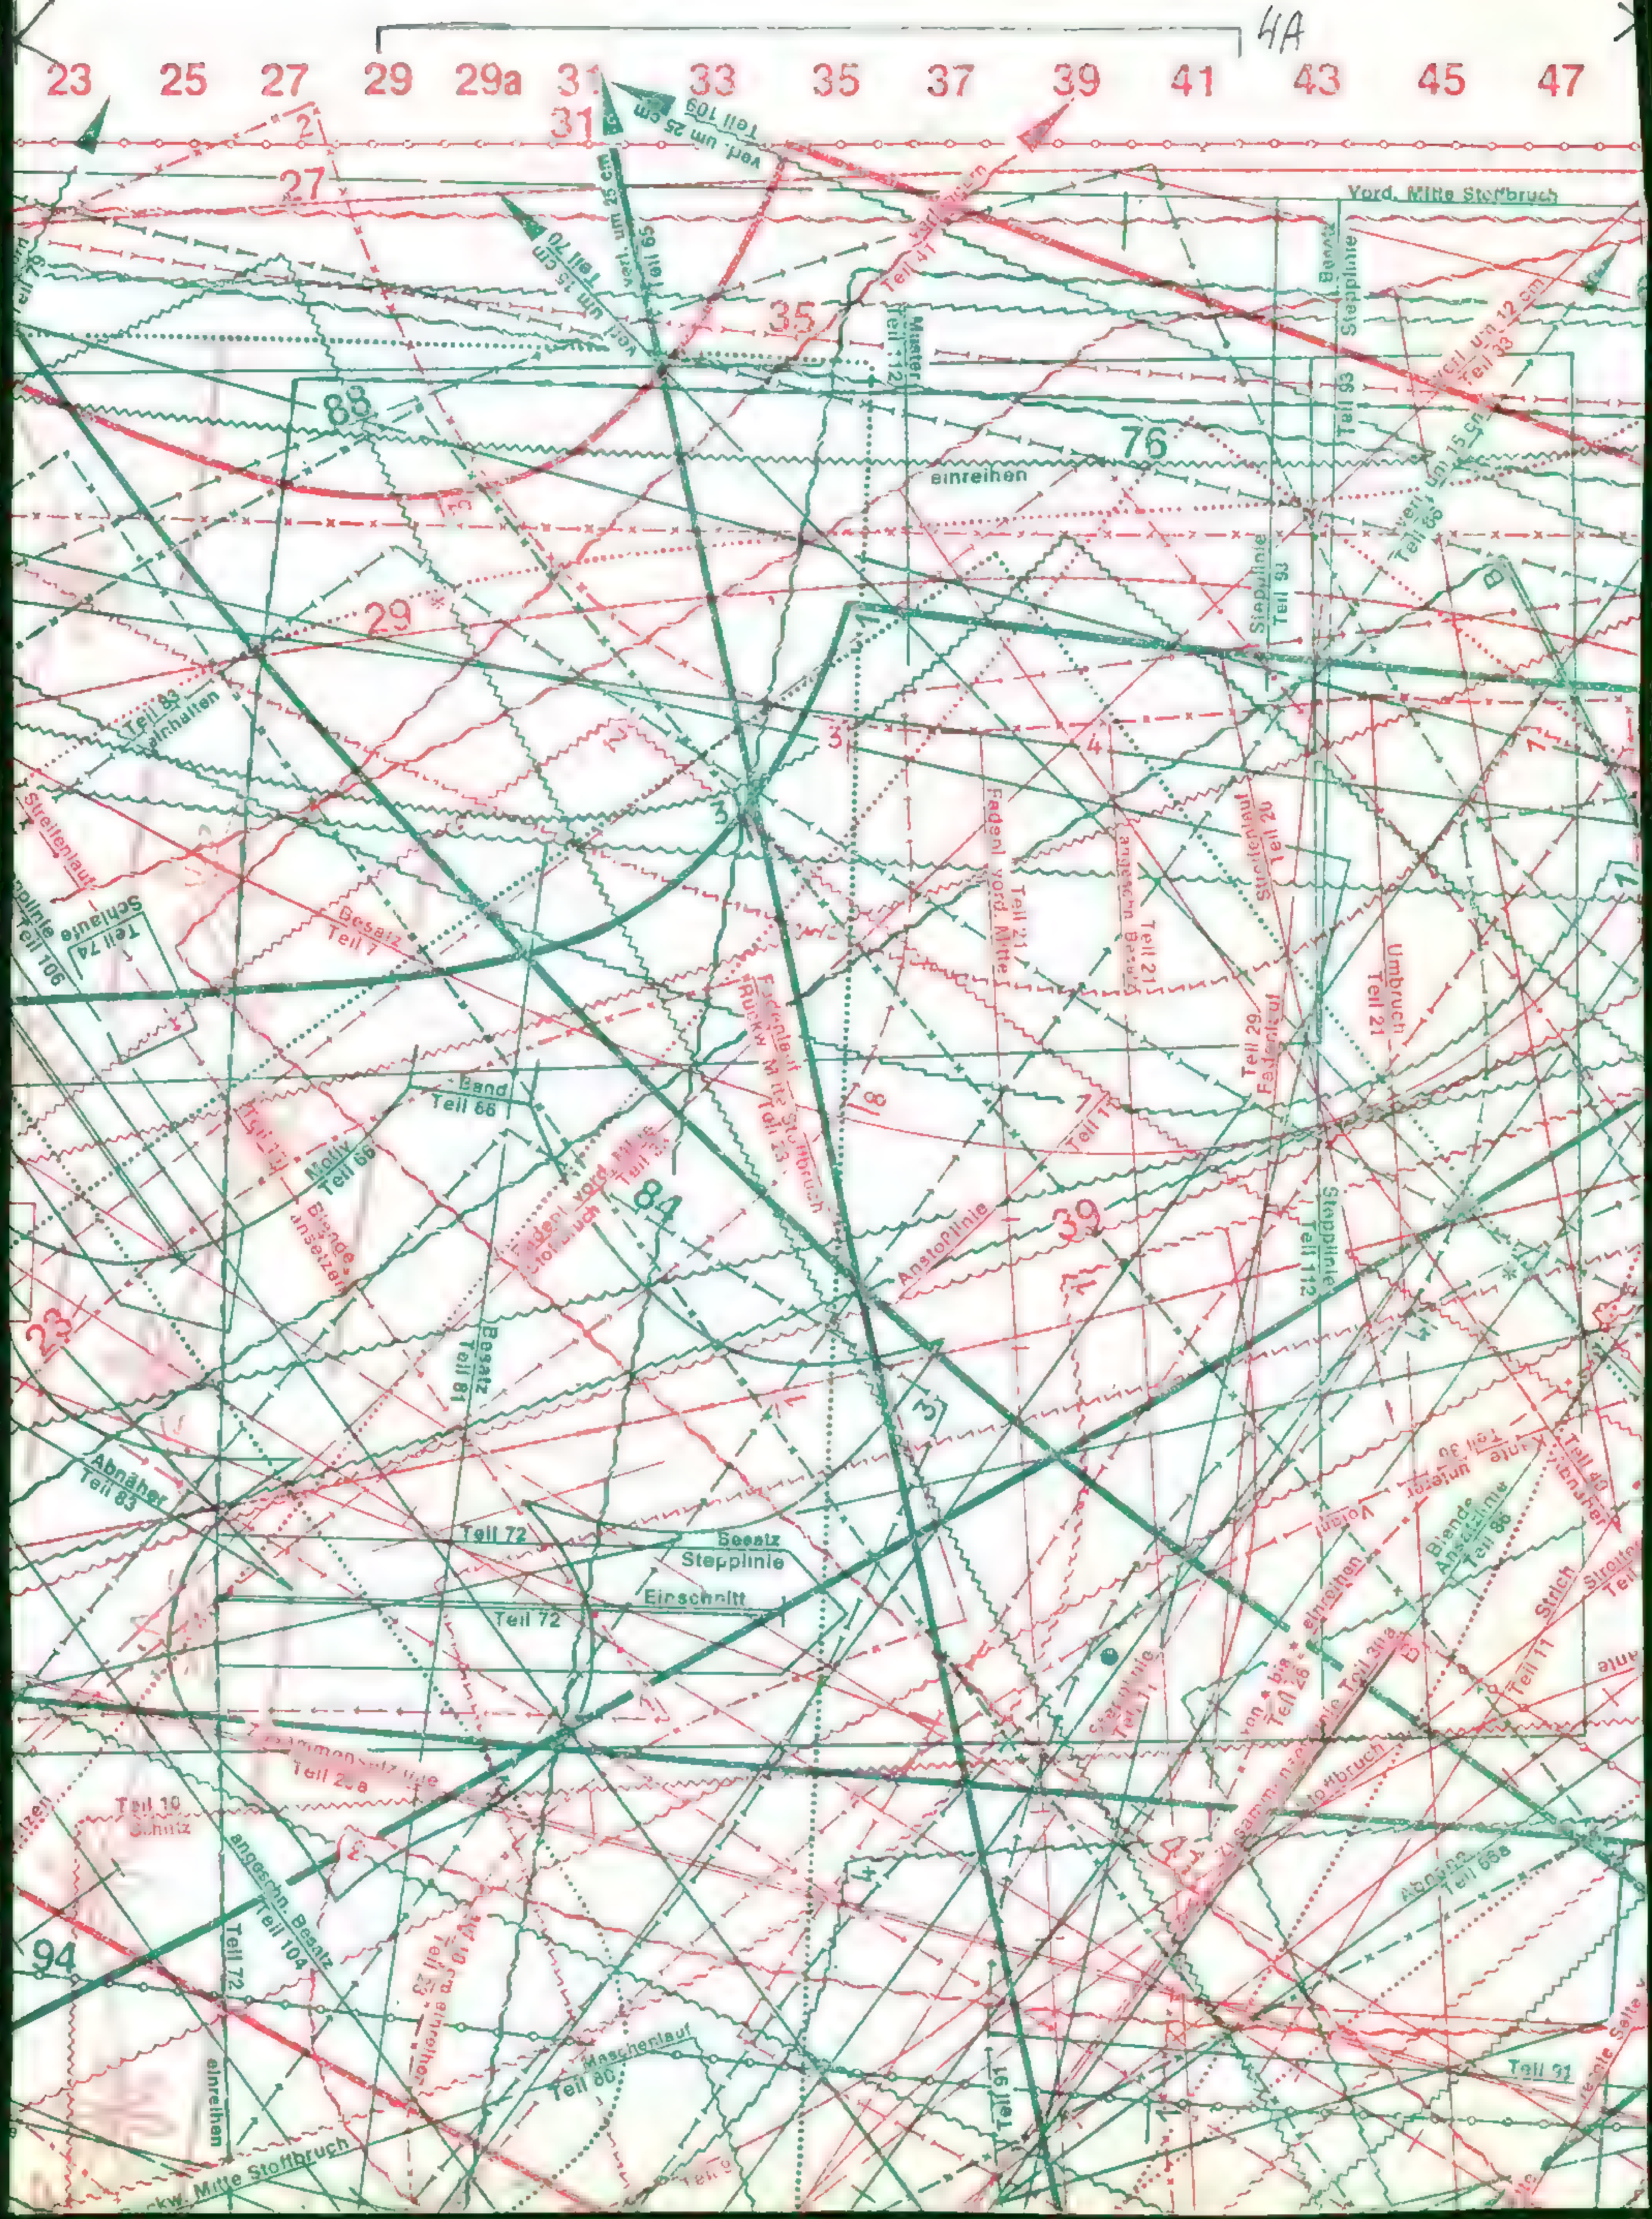


4A
23 25 27 29 29a 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Vord. Mitte Stoffbruch
88
76
einreihen
29
35
Teil 89 einhalten
Streifenlauf
Teil 74 Schlaufe
Besatz Teil 7
Teil 66
Blende ansetzen
Teil 81 Besatz
84
39
Ansatzlinie
Fadenl. vord. Mitte Teil 21
Umbruch Teil 21
Abnäher Teil 83
Teil 72
Besatz Stepplinie
Einschnitt
Teil 72
Teil 10 Schutz
angeschn. Besatz Teil 104
Teil 72
einreihen
94
Teil 80 Maschenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 91
Stich
Teil 11


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

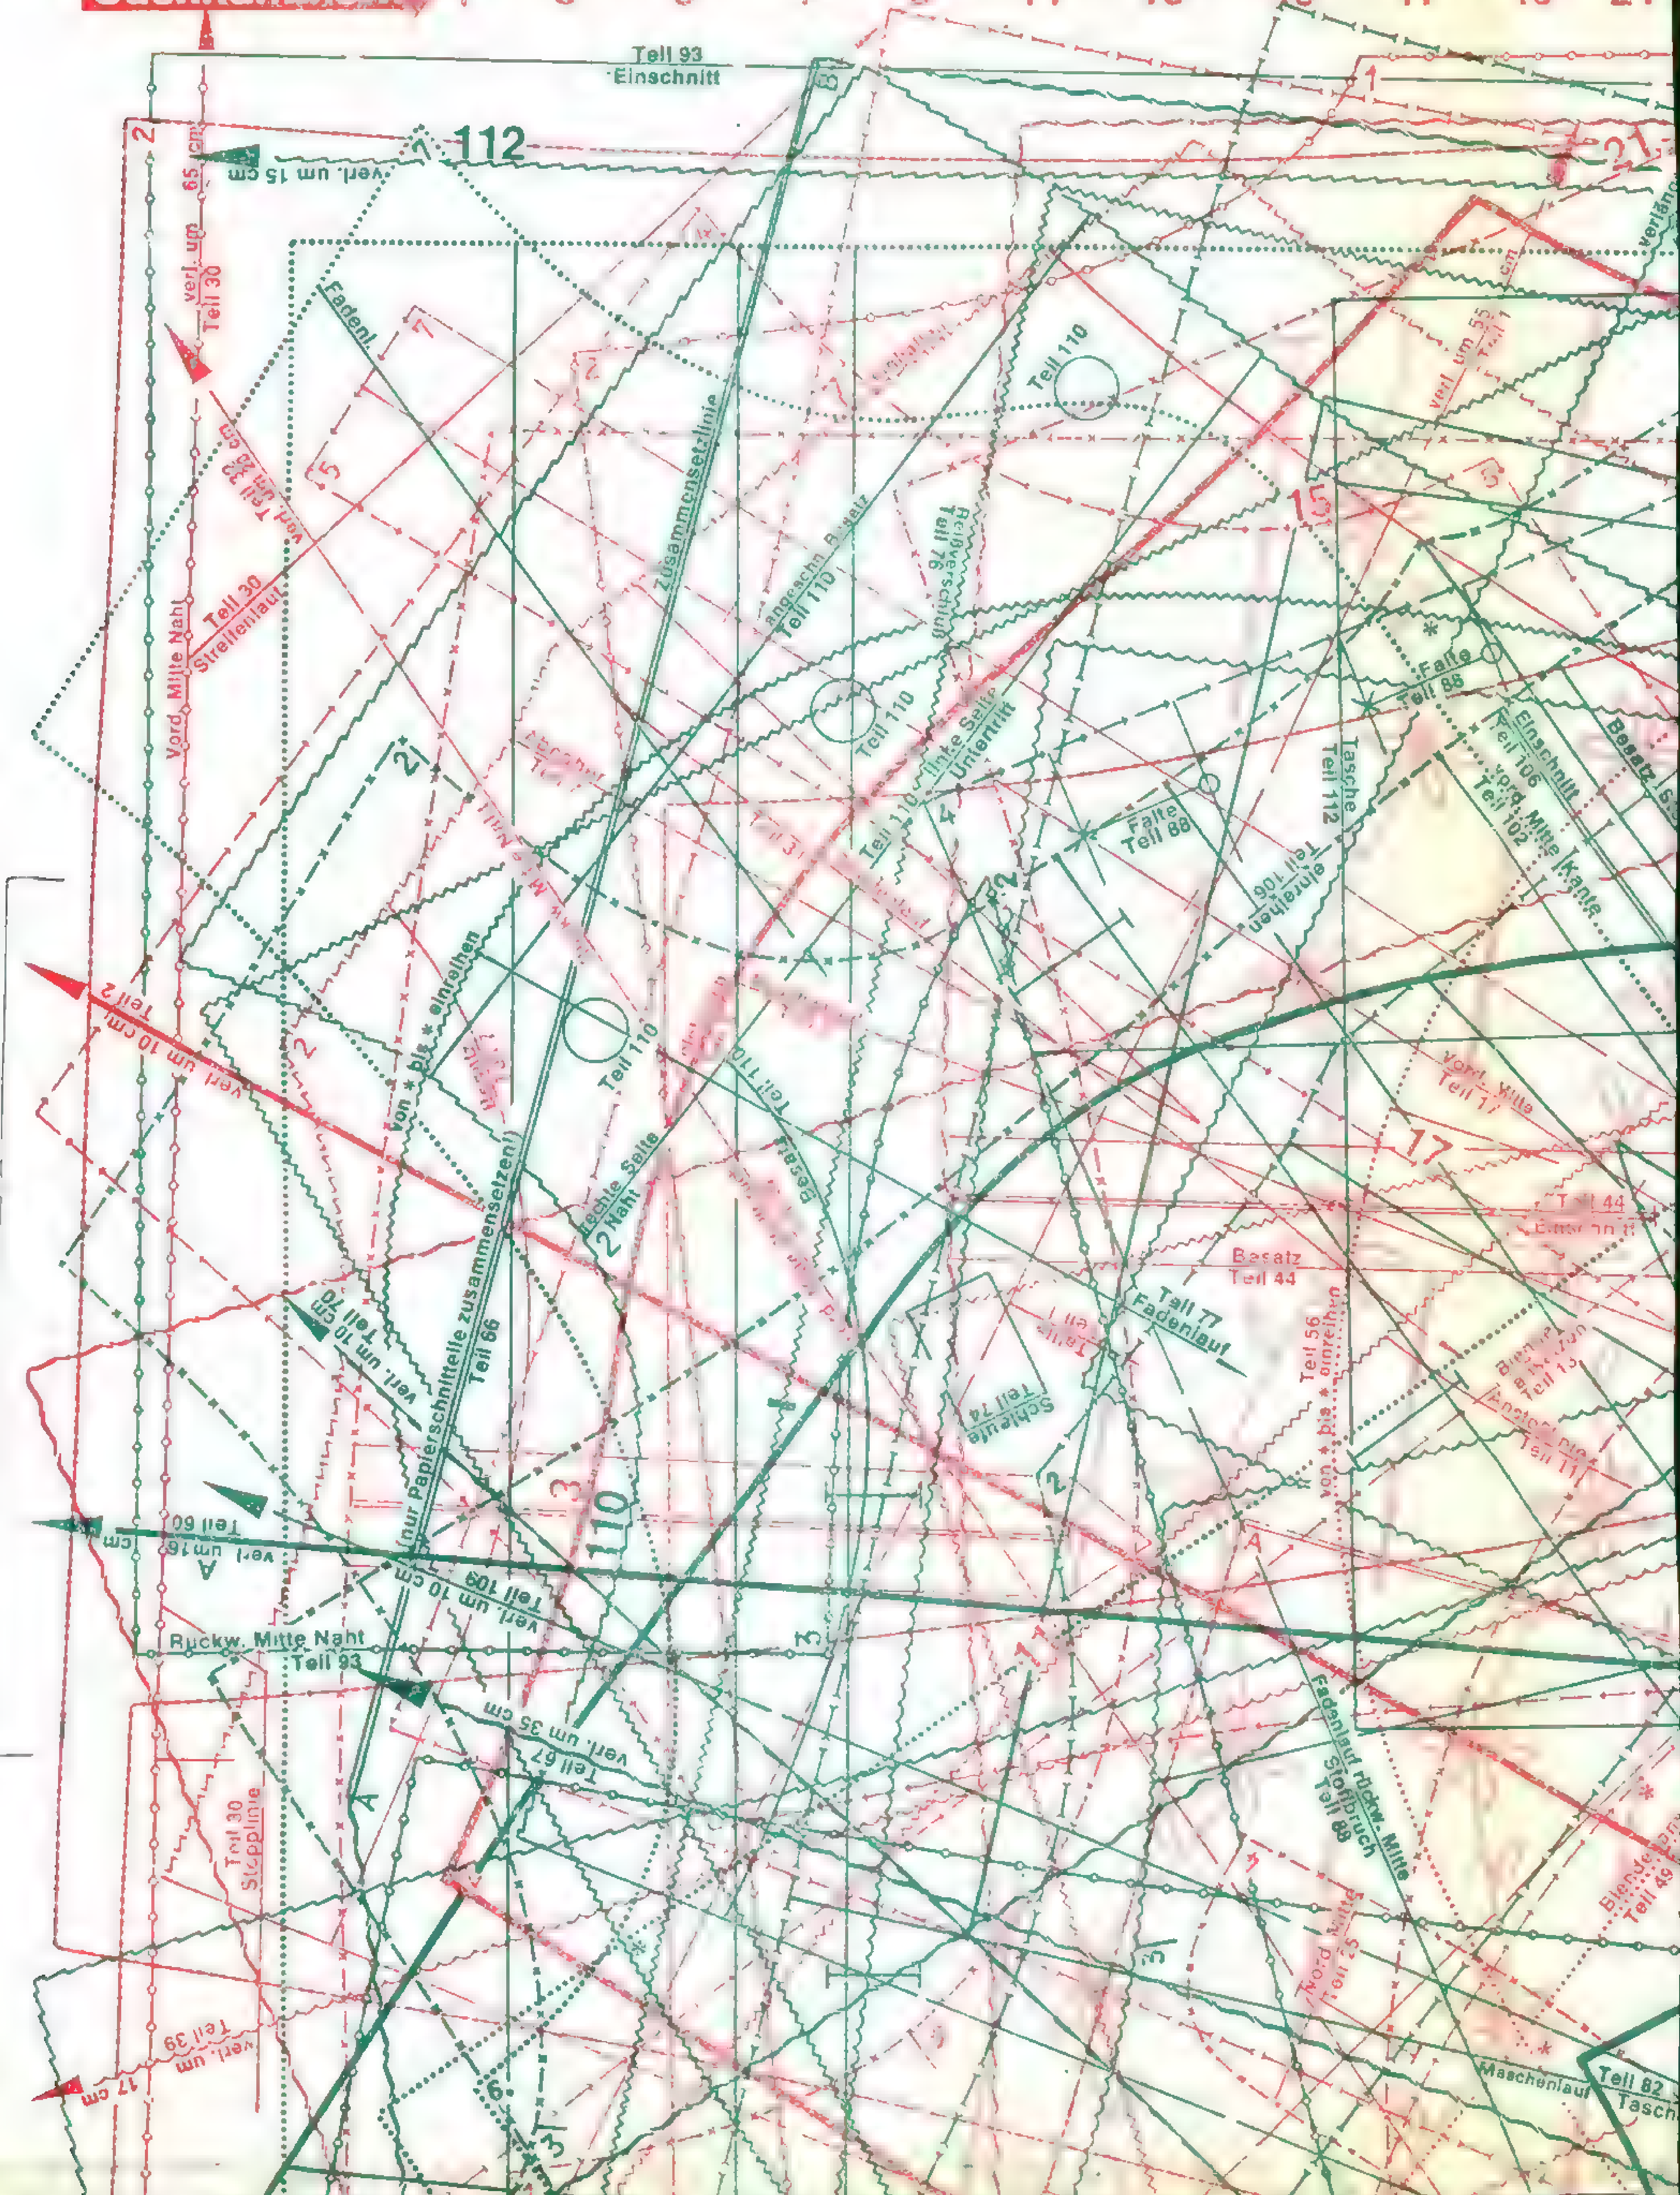

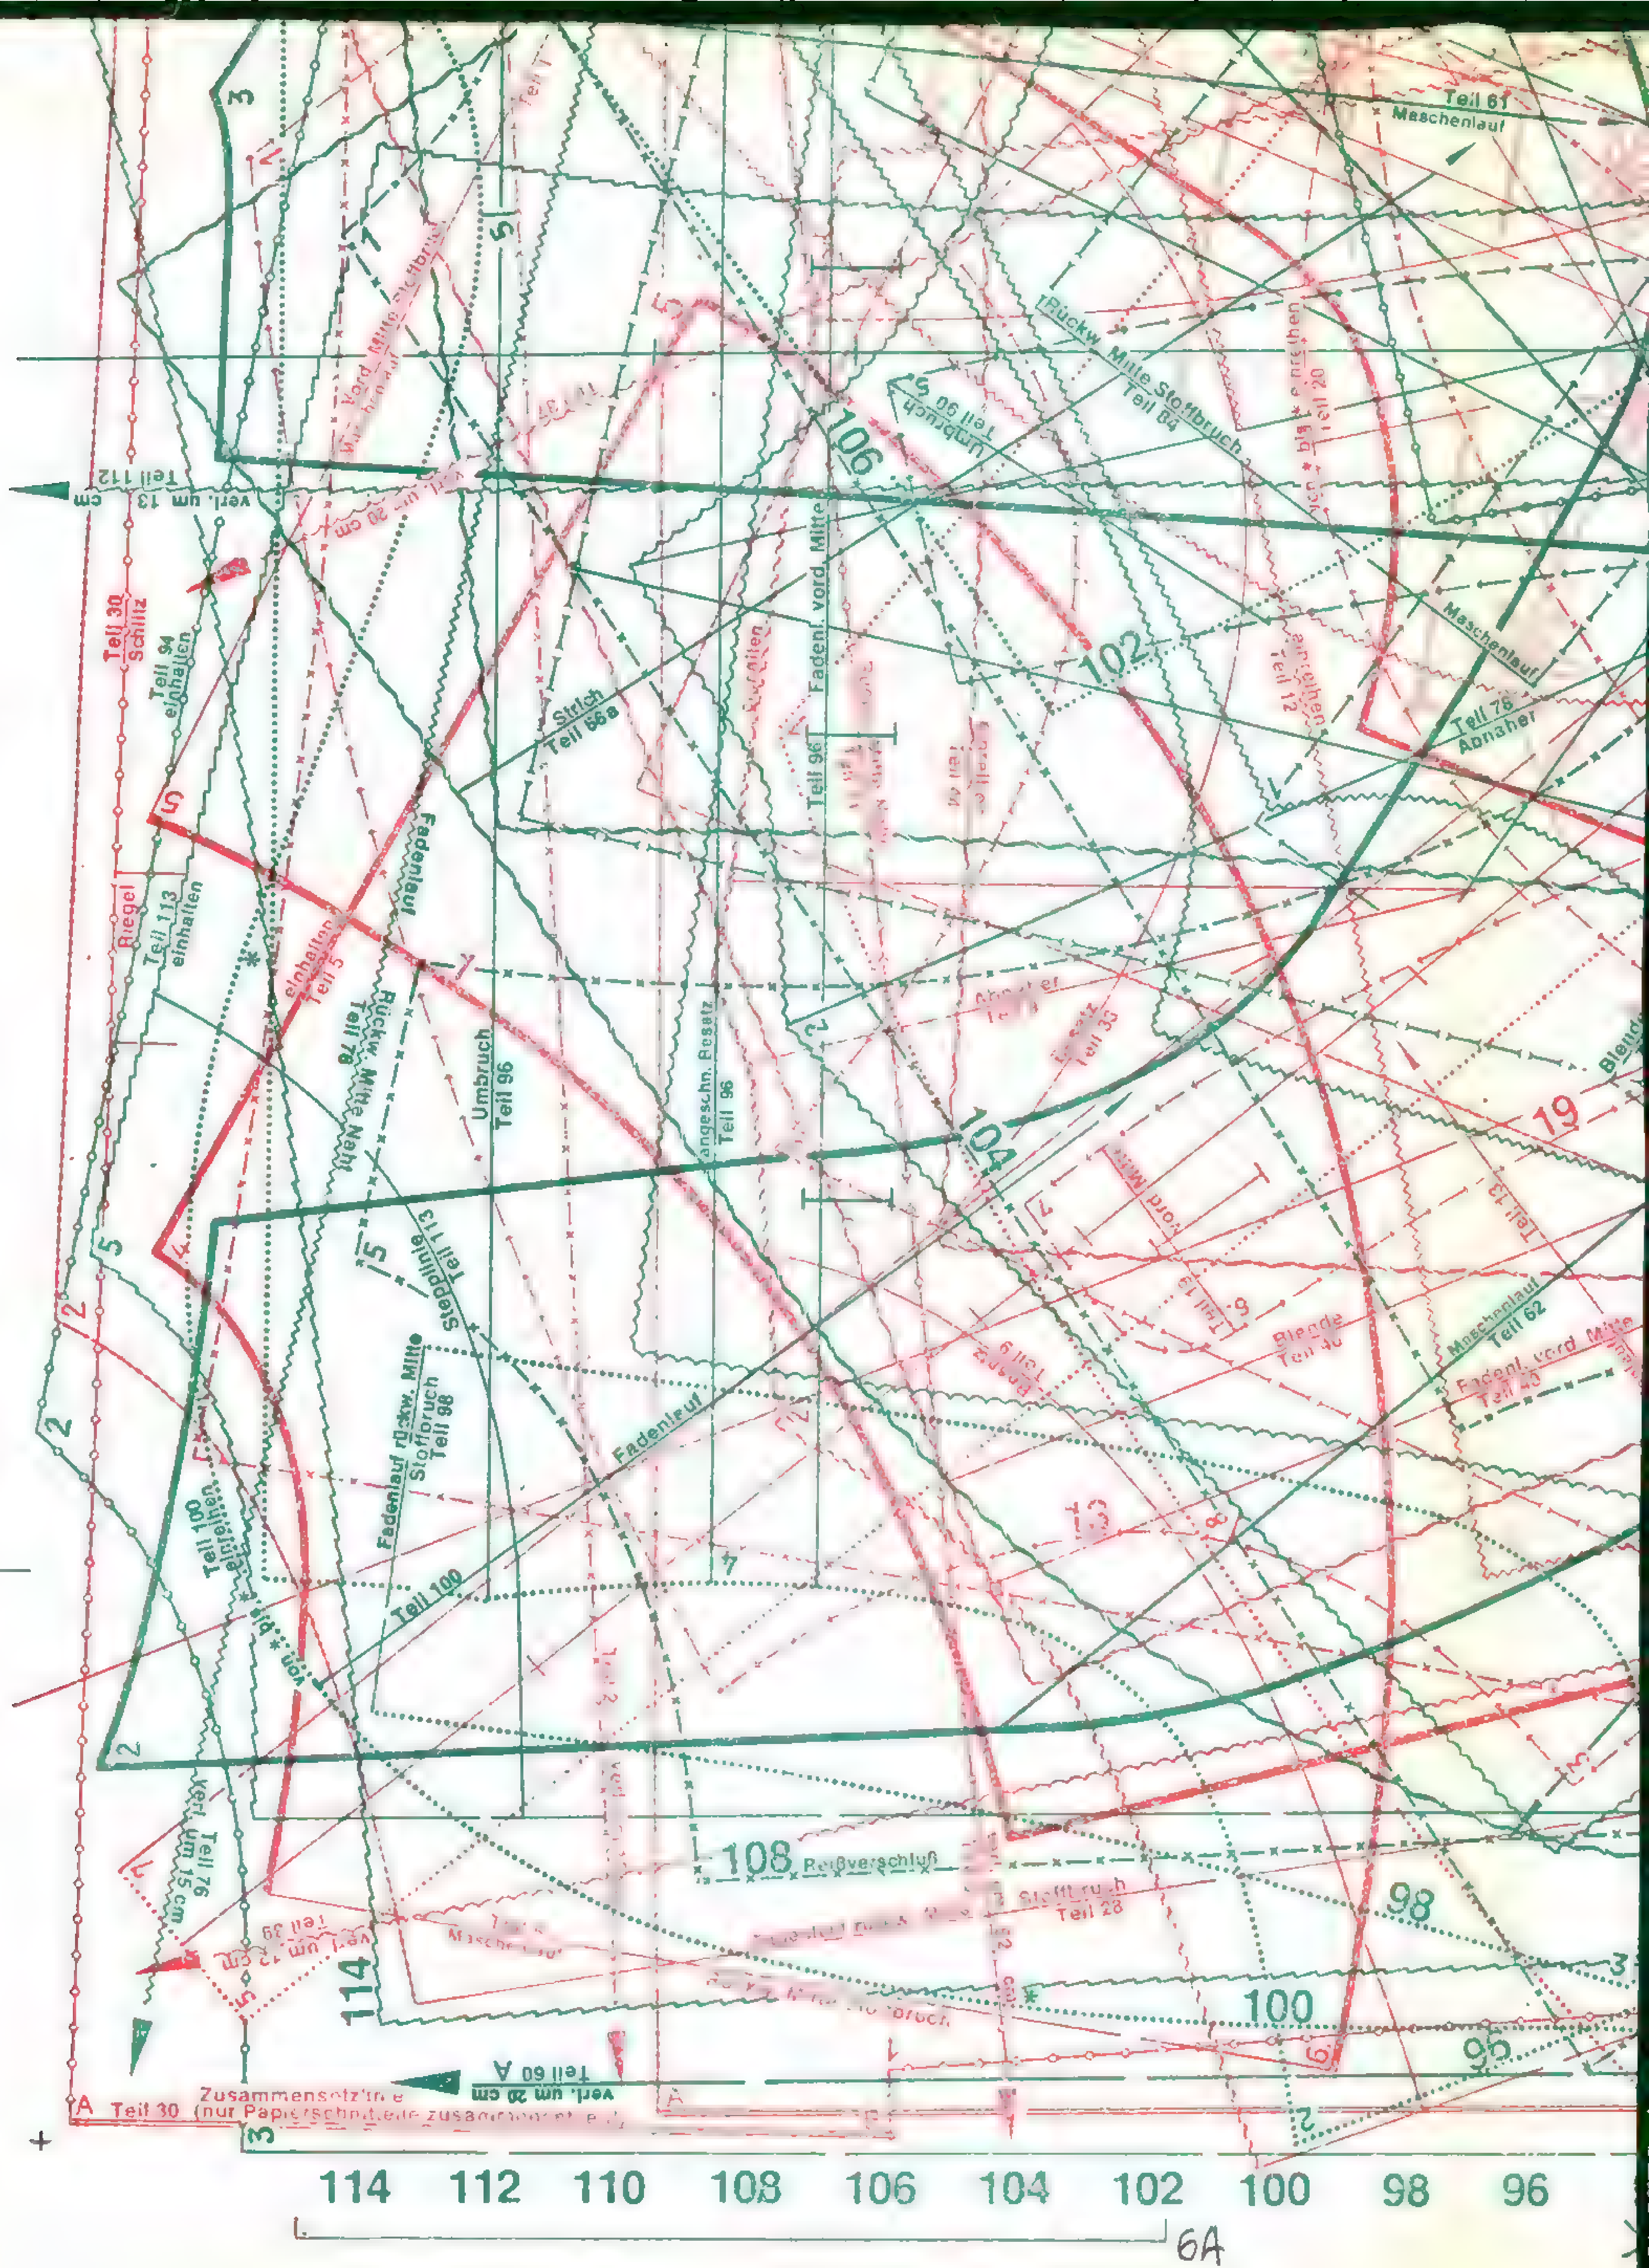


Teil 61 Maschenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 84
Teil 76 Abnäher
Maschenlauf
Fadenl. vord. Mitte
Teil 30 Schlitz
Teil 94 einhalten
Teil 113 einhalten
Riegel
Strich Teil 66a
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht Teil 76
Umbruch Teil 96
Angeschn. Besatz Teil 96
Steppline Teil 113
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 98
Teil 100
Teil 100 einreihen
Maschenlauf Teil 62
Fadenl. vord. Mitte Teil 46
108 Reißverschluß
Stoffbruch Teil 28
Teil 30 Zusammensetz'linie (nur Papierschnittteile zusammensetzen)
verl. um 20 cm Teil 60 A
verl. um 13 cm Teil 112
verl. um 15 cm Teil 76
114 112 110 108 106 104 102 100 98 96
6A

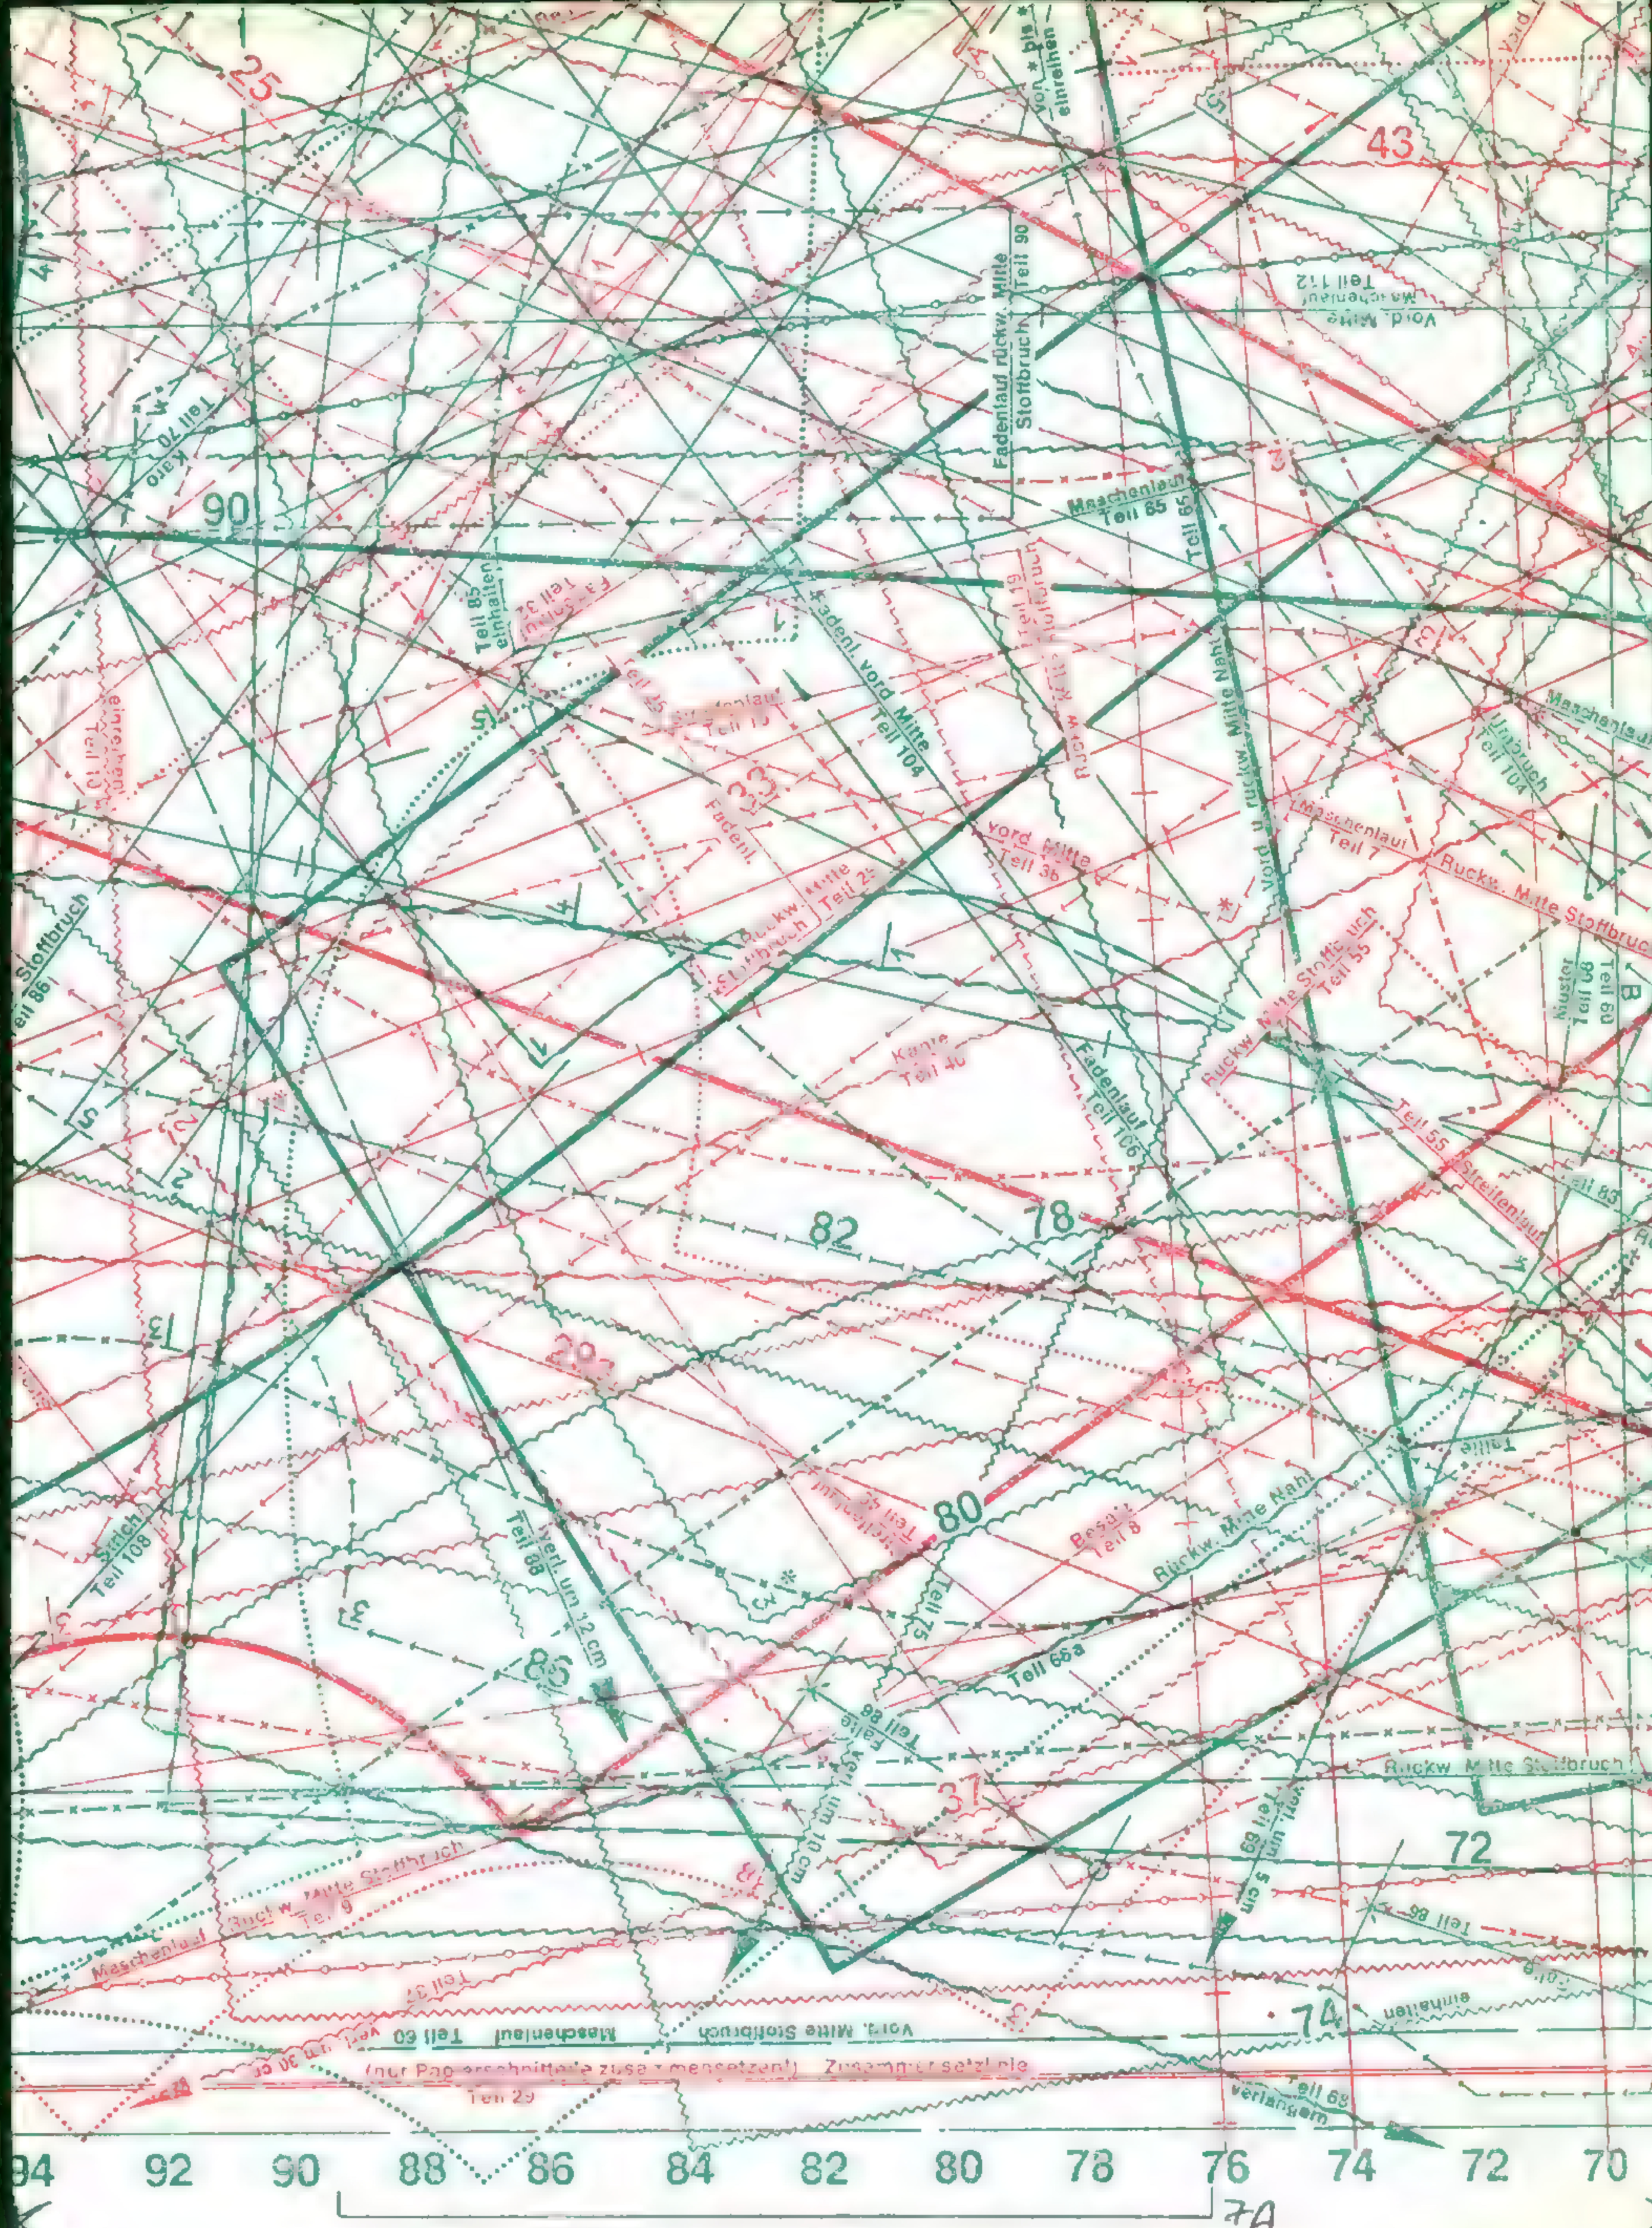

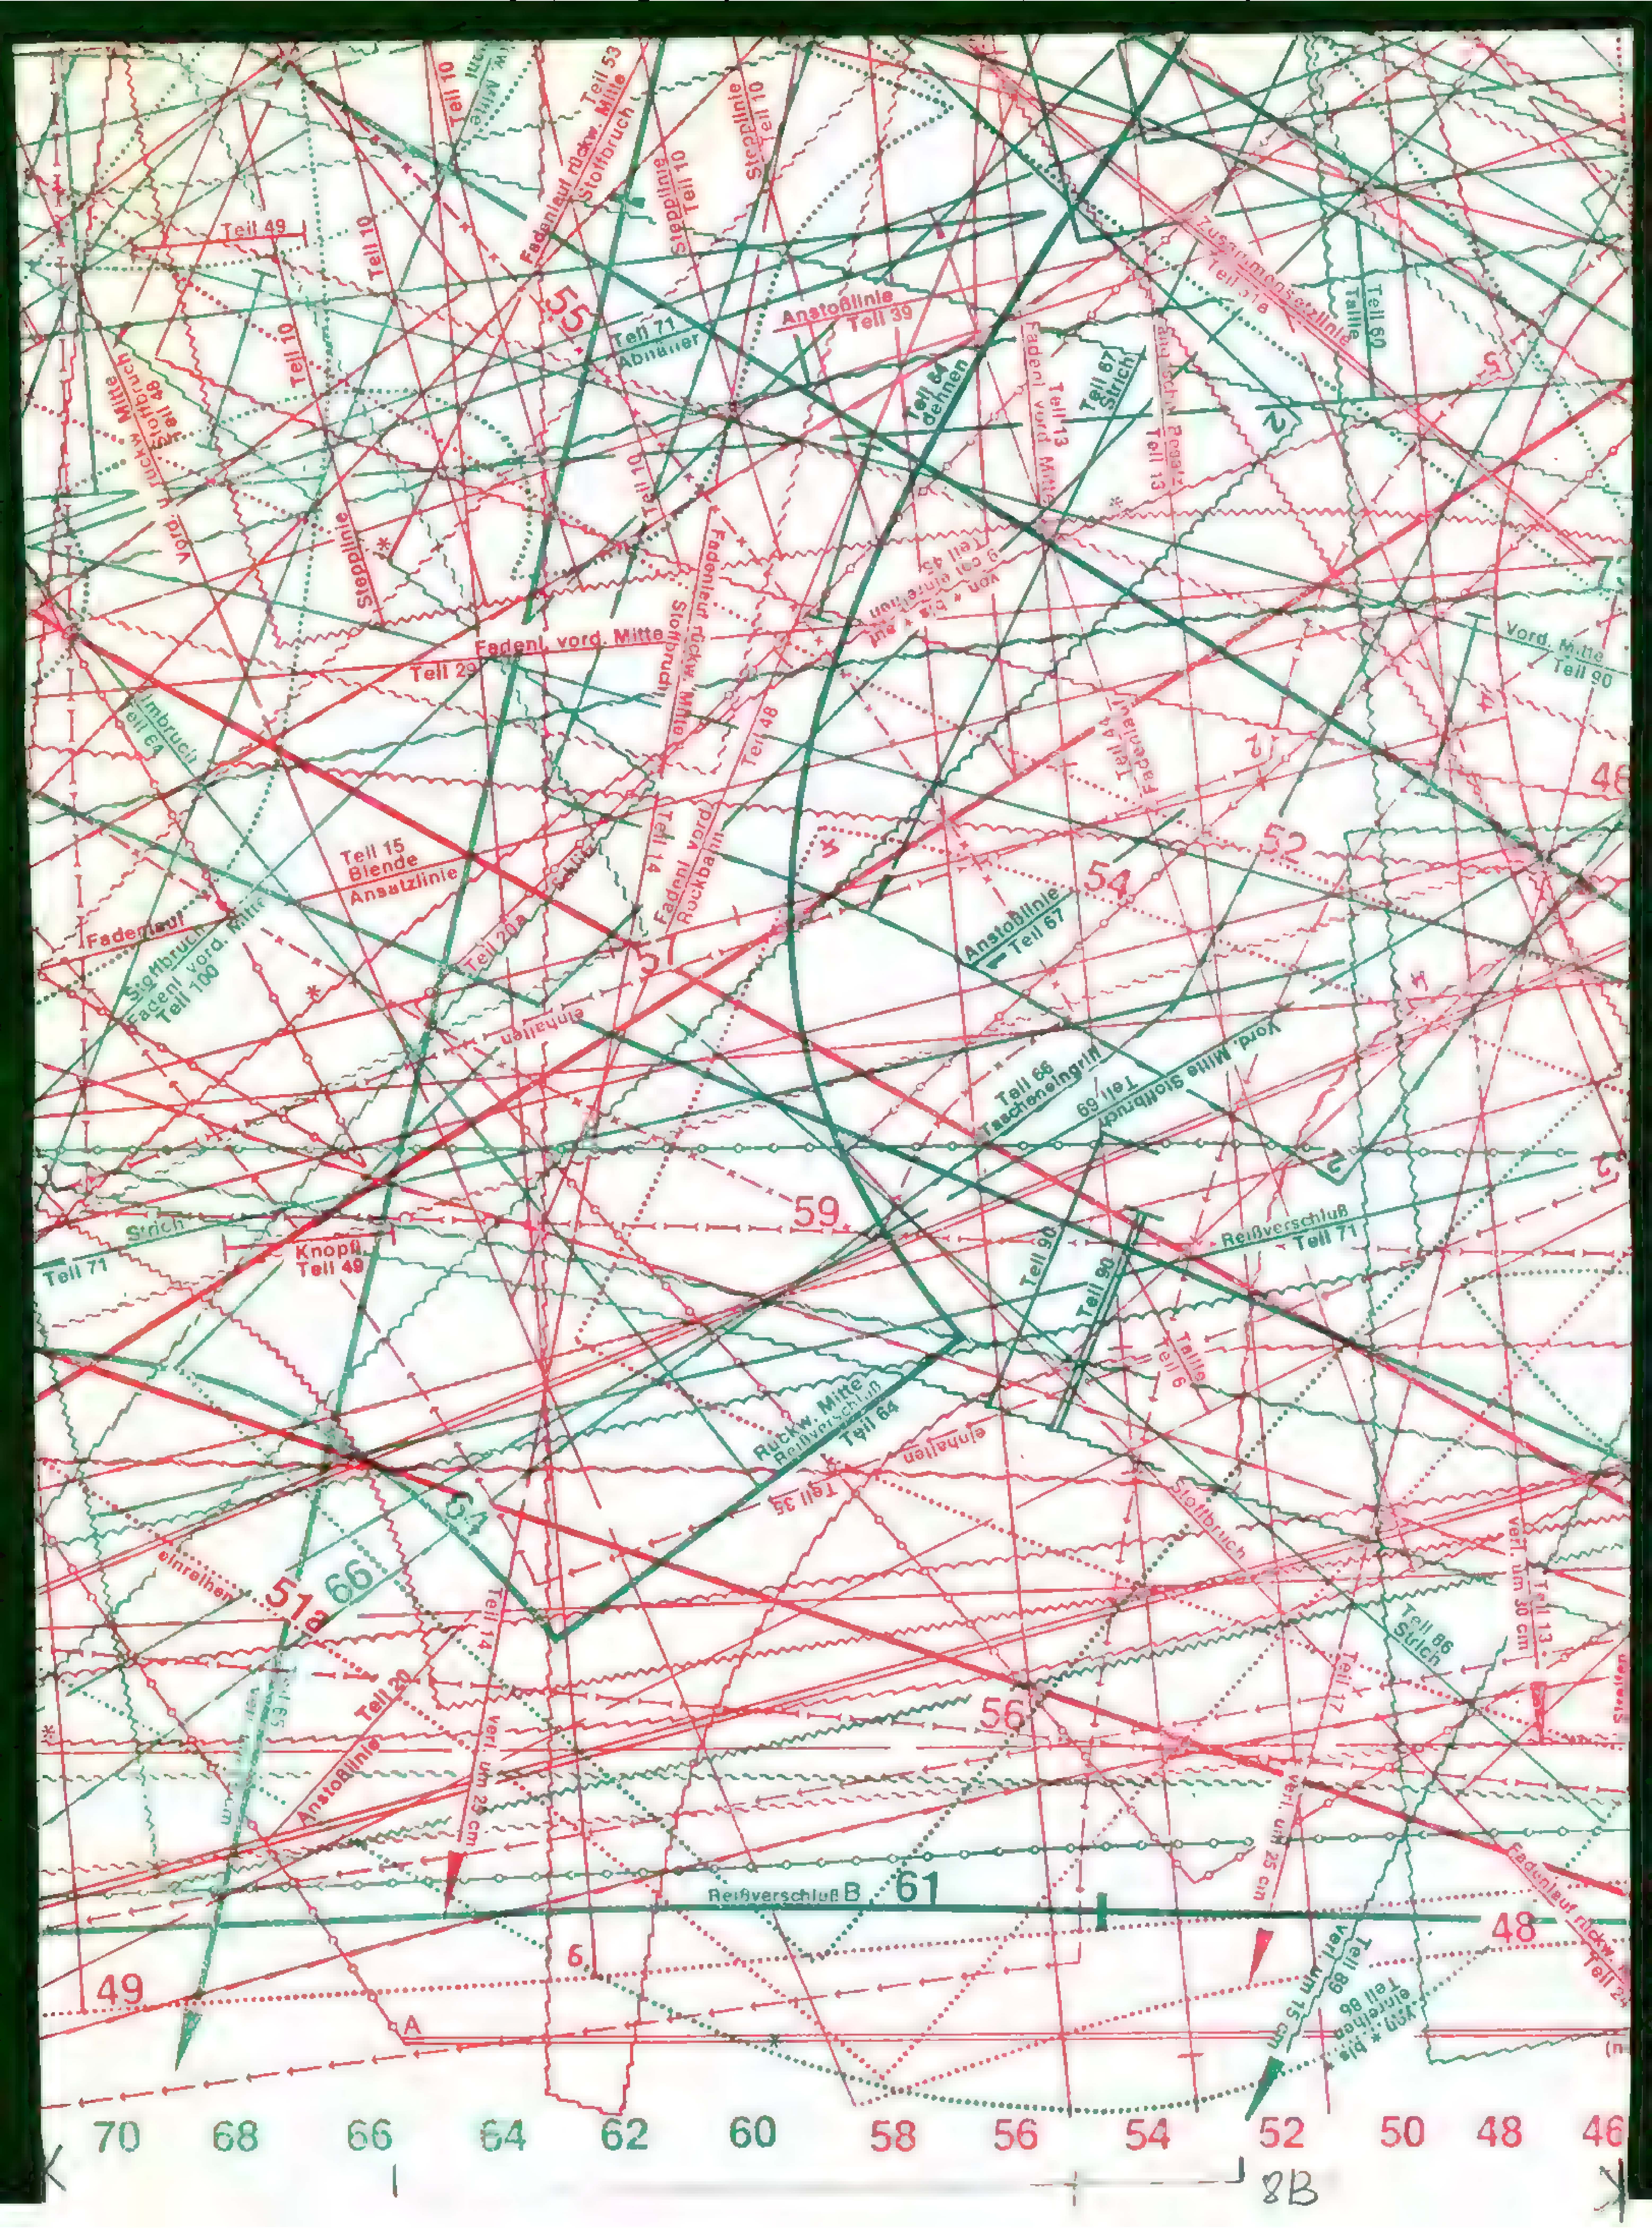

Teil 49
Teil 10
Fadenl. rückw. Mitte Teil 53 Stoffbruch
Steppinie Teil 10
Steplinie Teil 10
55
Teil 71 Abnäher
Anstoßlinie Teil 39
Teil 64 dehnen
Teil 67 Strich
Zusammensetzlinie
Taille Teil 60
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 48
Stepplinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 29
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 48
Teil 15 Blende Ansatzlinie
Fadenlauf
Stoffbruch Fadenl. vord. Mitte Teil 100
Teil 20a
57
Fadenl. vord. Rückbahn Teil 14
52
54
46
Anstoßlinie Teil 67
Vord. Mitte Teil 90
einhalten
Teil 66 Tascheneingriff
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 69
59
Strich
Teil 71
Knopfl. Teil 49
Reißverschluß Teil 71
Teil 90
Taille Teil 6
Rückw. Mitte Reißverschluß Teil 64
einhalten
Teil 35
64
66
51a
einreihen
Stoffbruch
Teil 86 Strich
verl. um 30 cm Teil 13
Teil 20
Anstoßlinie
Teil 14 verl. um 25 cm
56
Teil 17
verl. um 25 cm
Reißverschluß B
61
48
49
A
6
verl. um 15 cm Teil 98
Teil 98 einreihen von * bis
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
8B

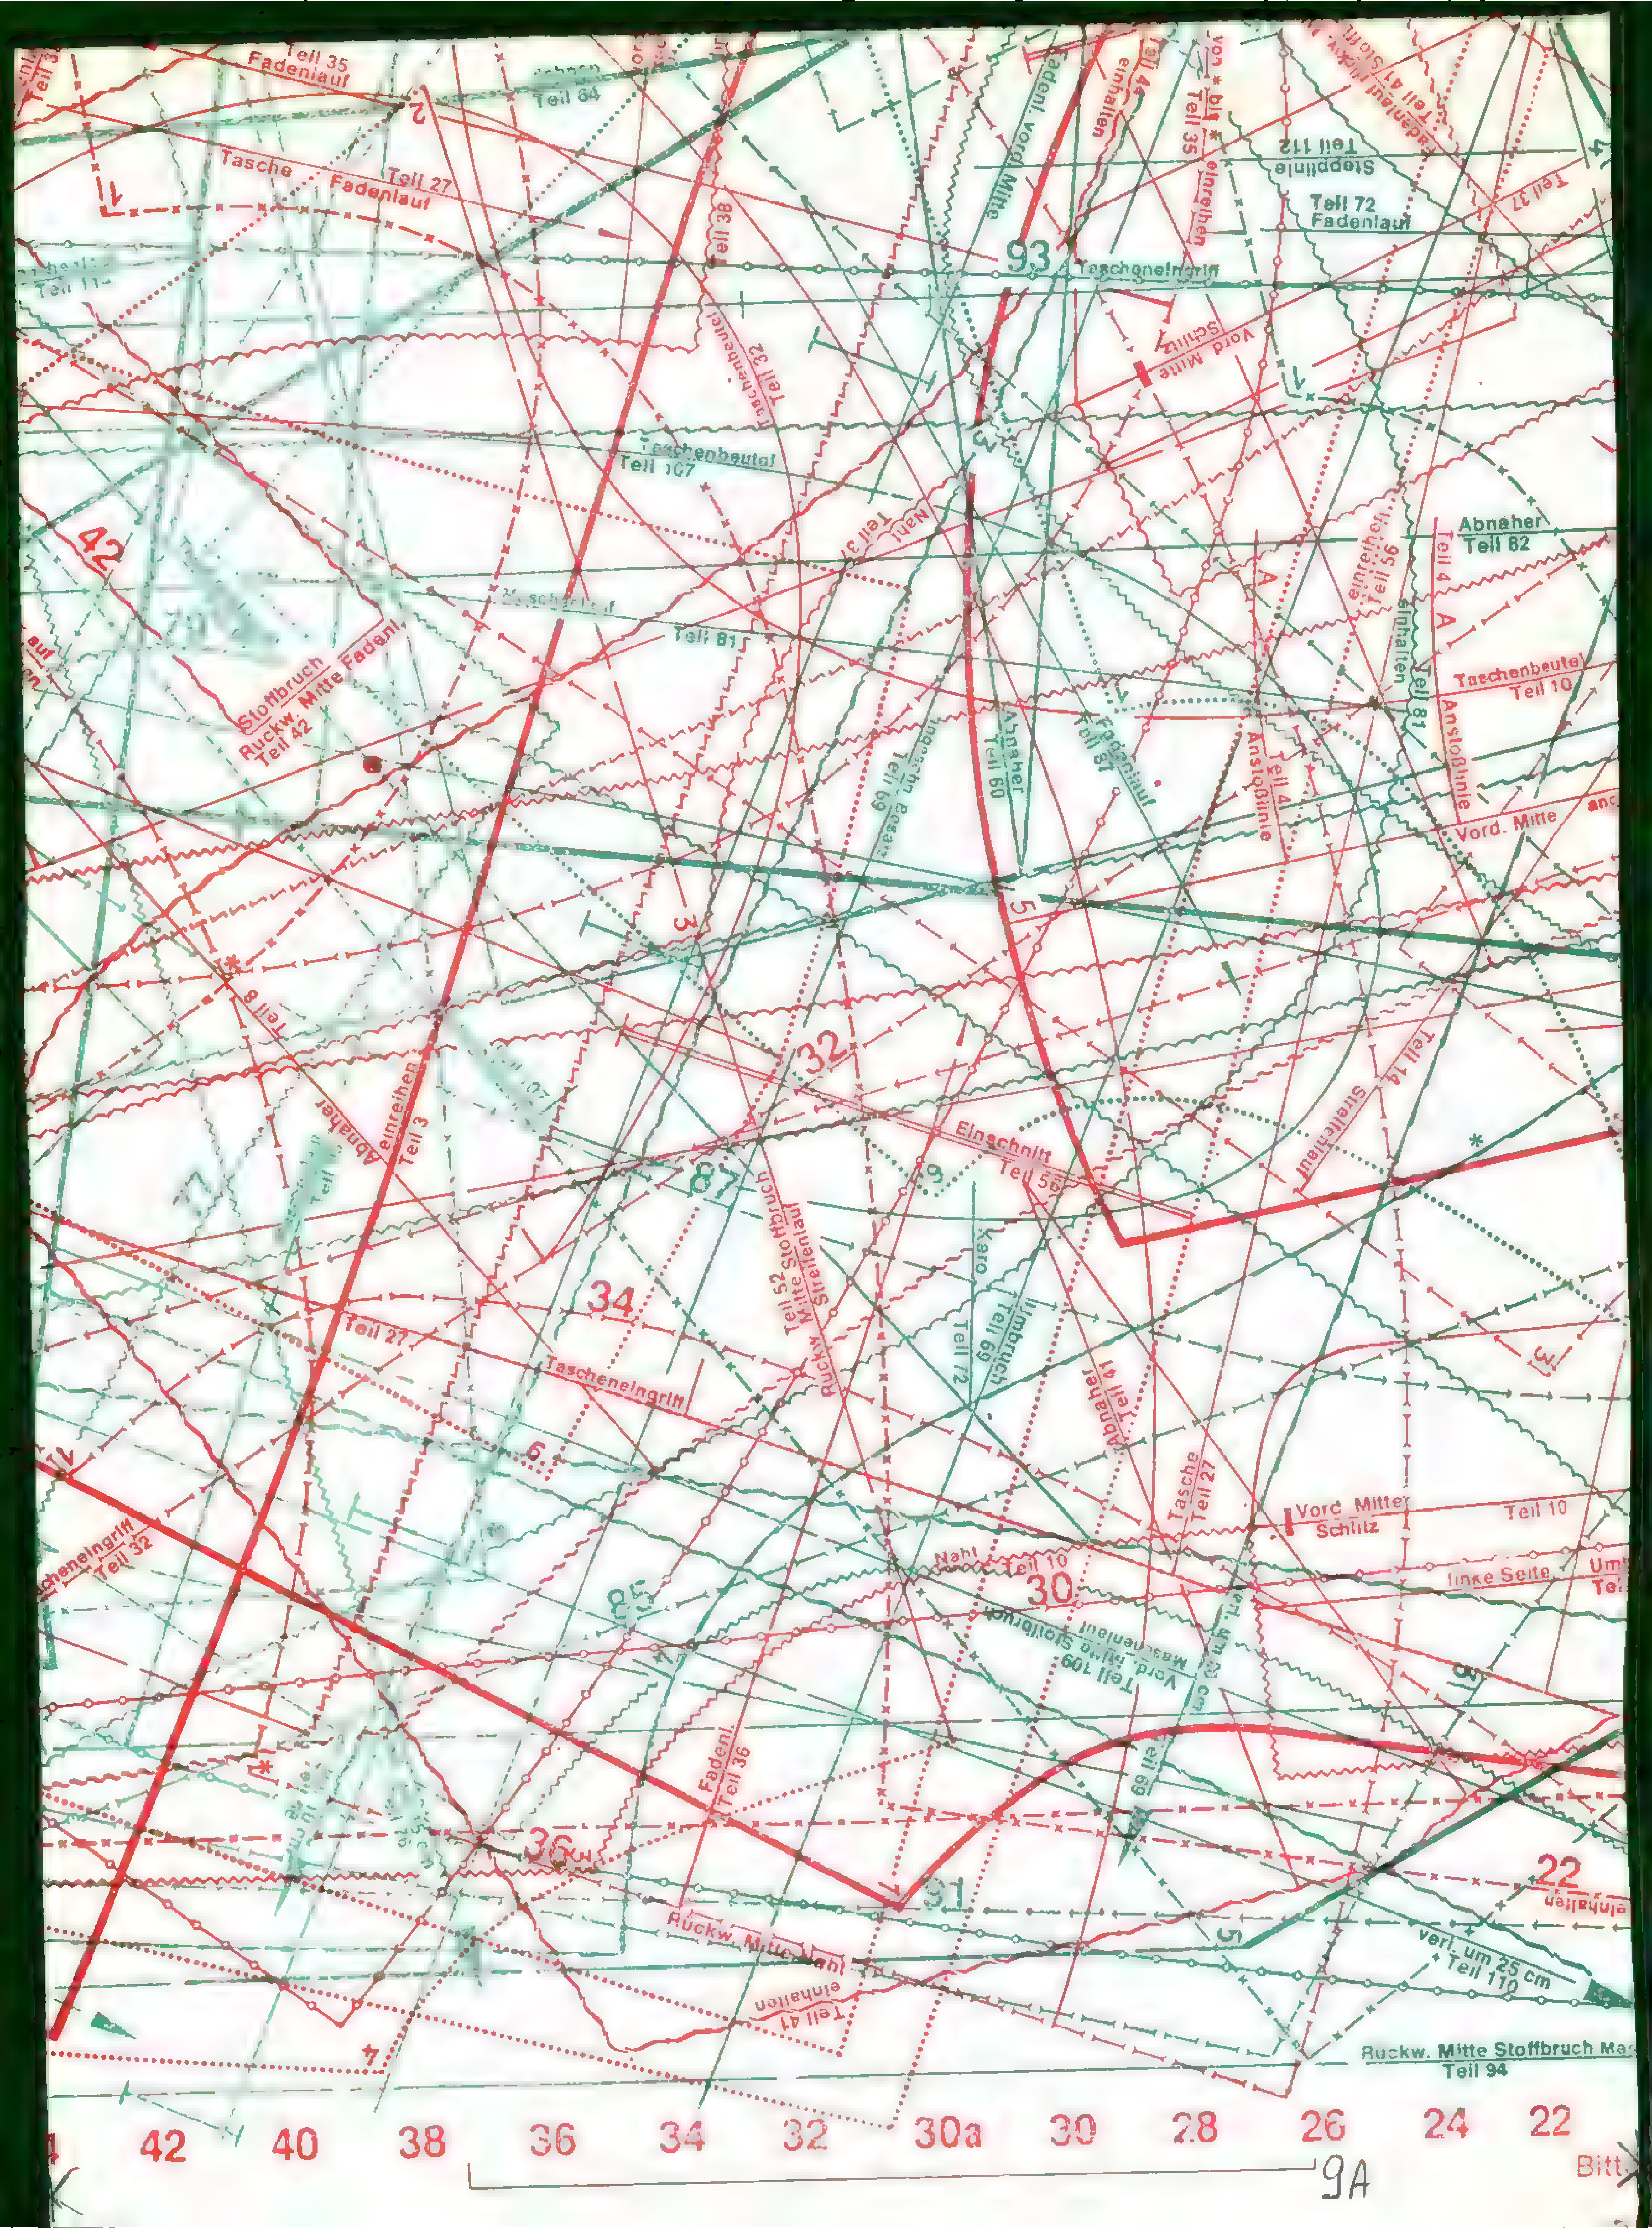


42
40
38
36
34
32
30a
30
28
26
24
22
9A





20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

…beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


10A

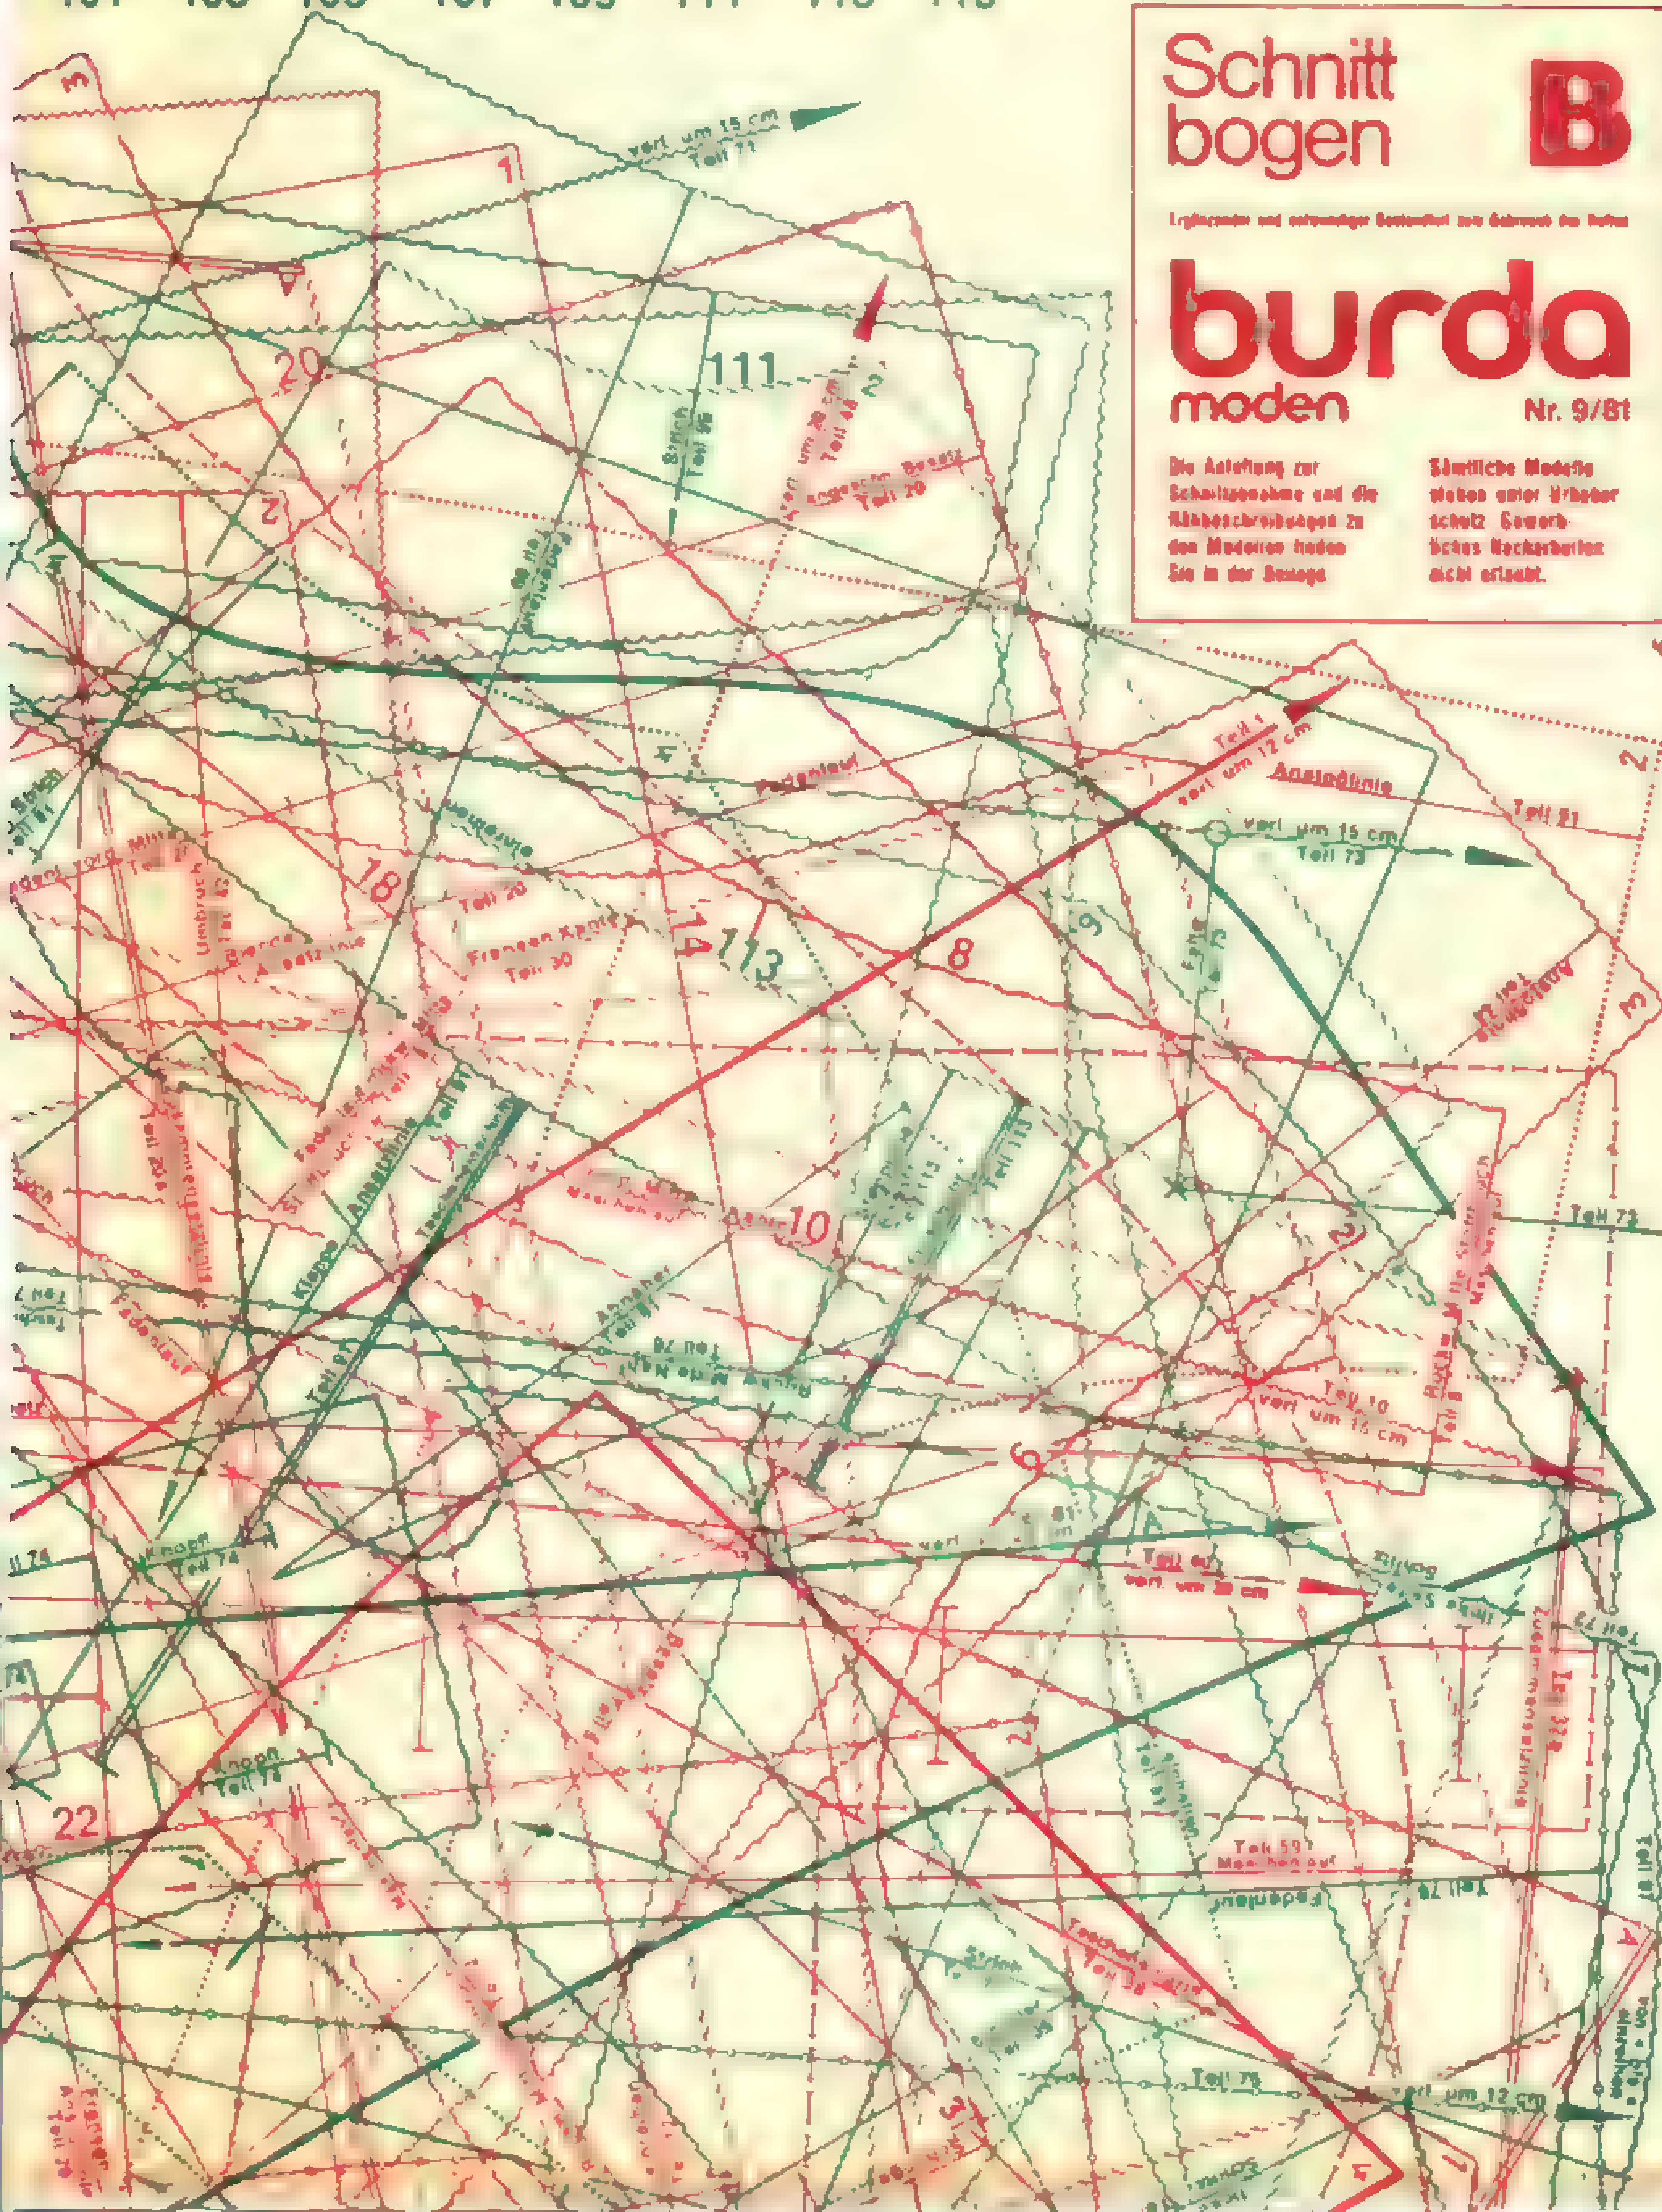
101 103 105 107 109 111 113 115
1B
Schnitt
bogen
B
burda
moden
Nr. 9/81
Teil 73
Teil 81
Ansatzlinie
vert. um 12 cm
vert. um 15 cm
Fadenlauf
111
113
100 cm

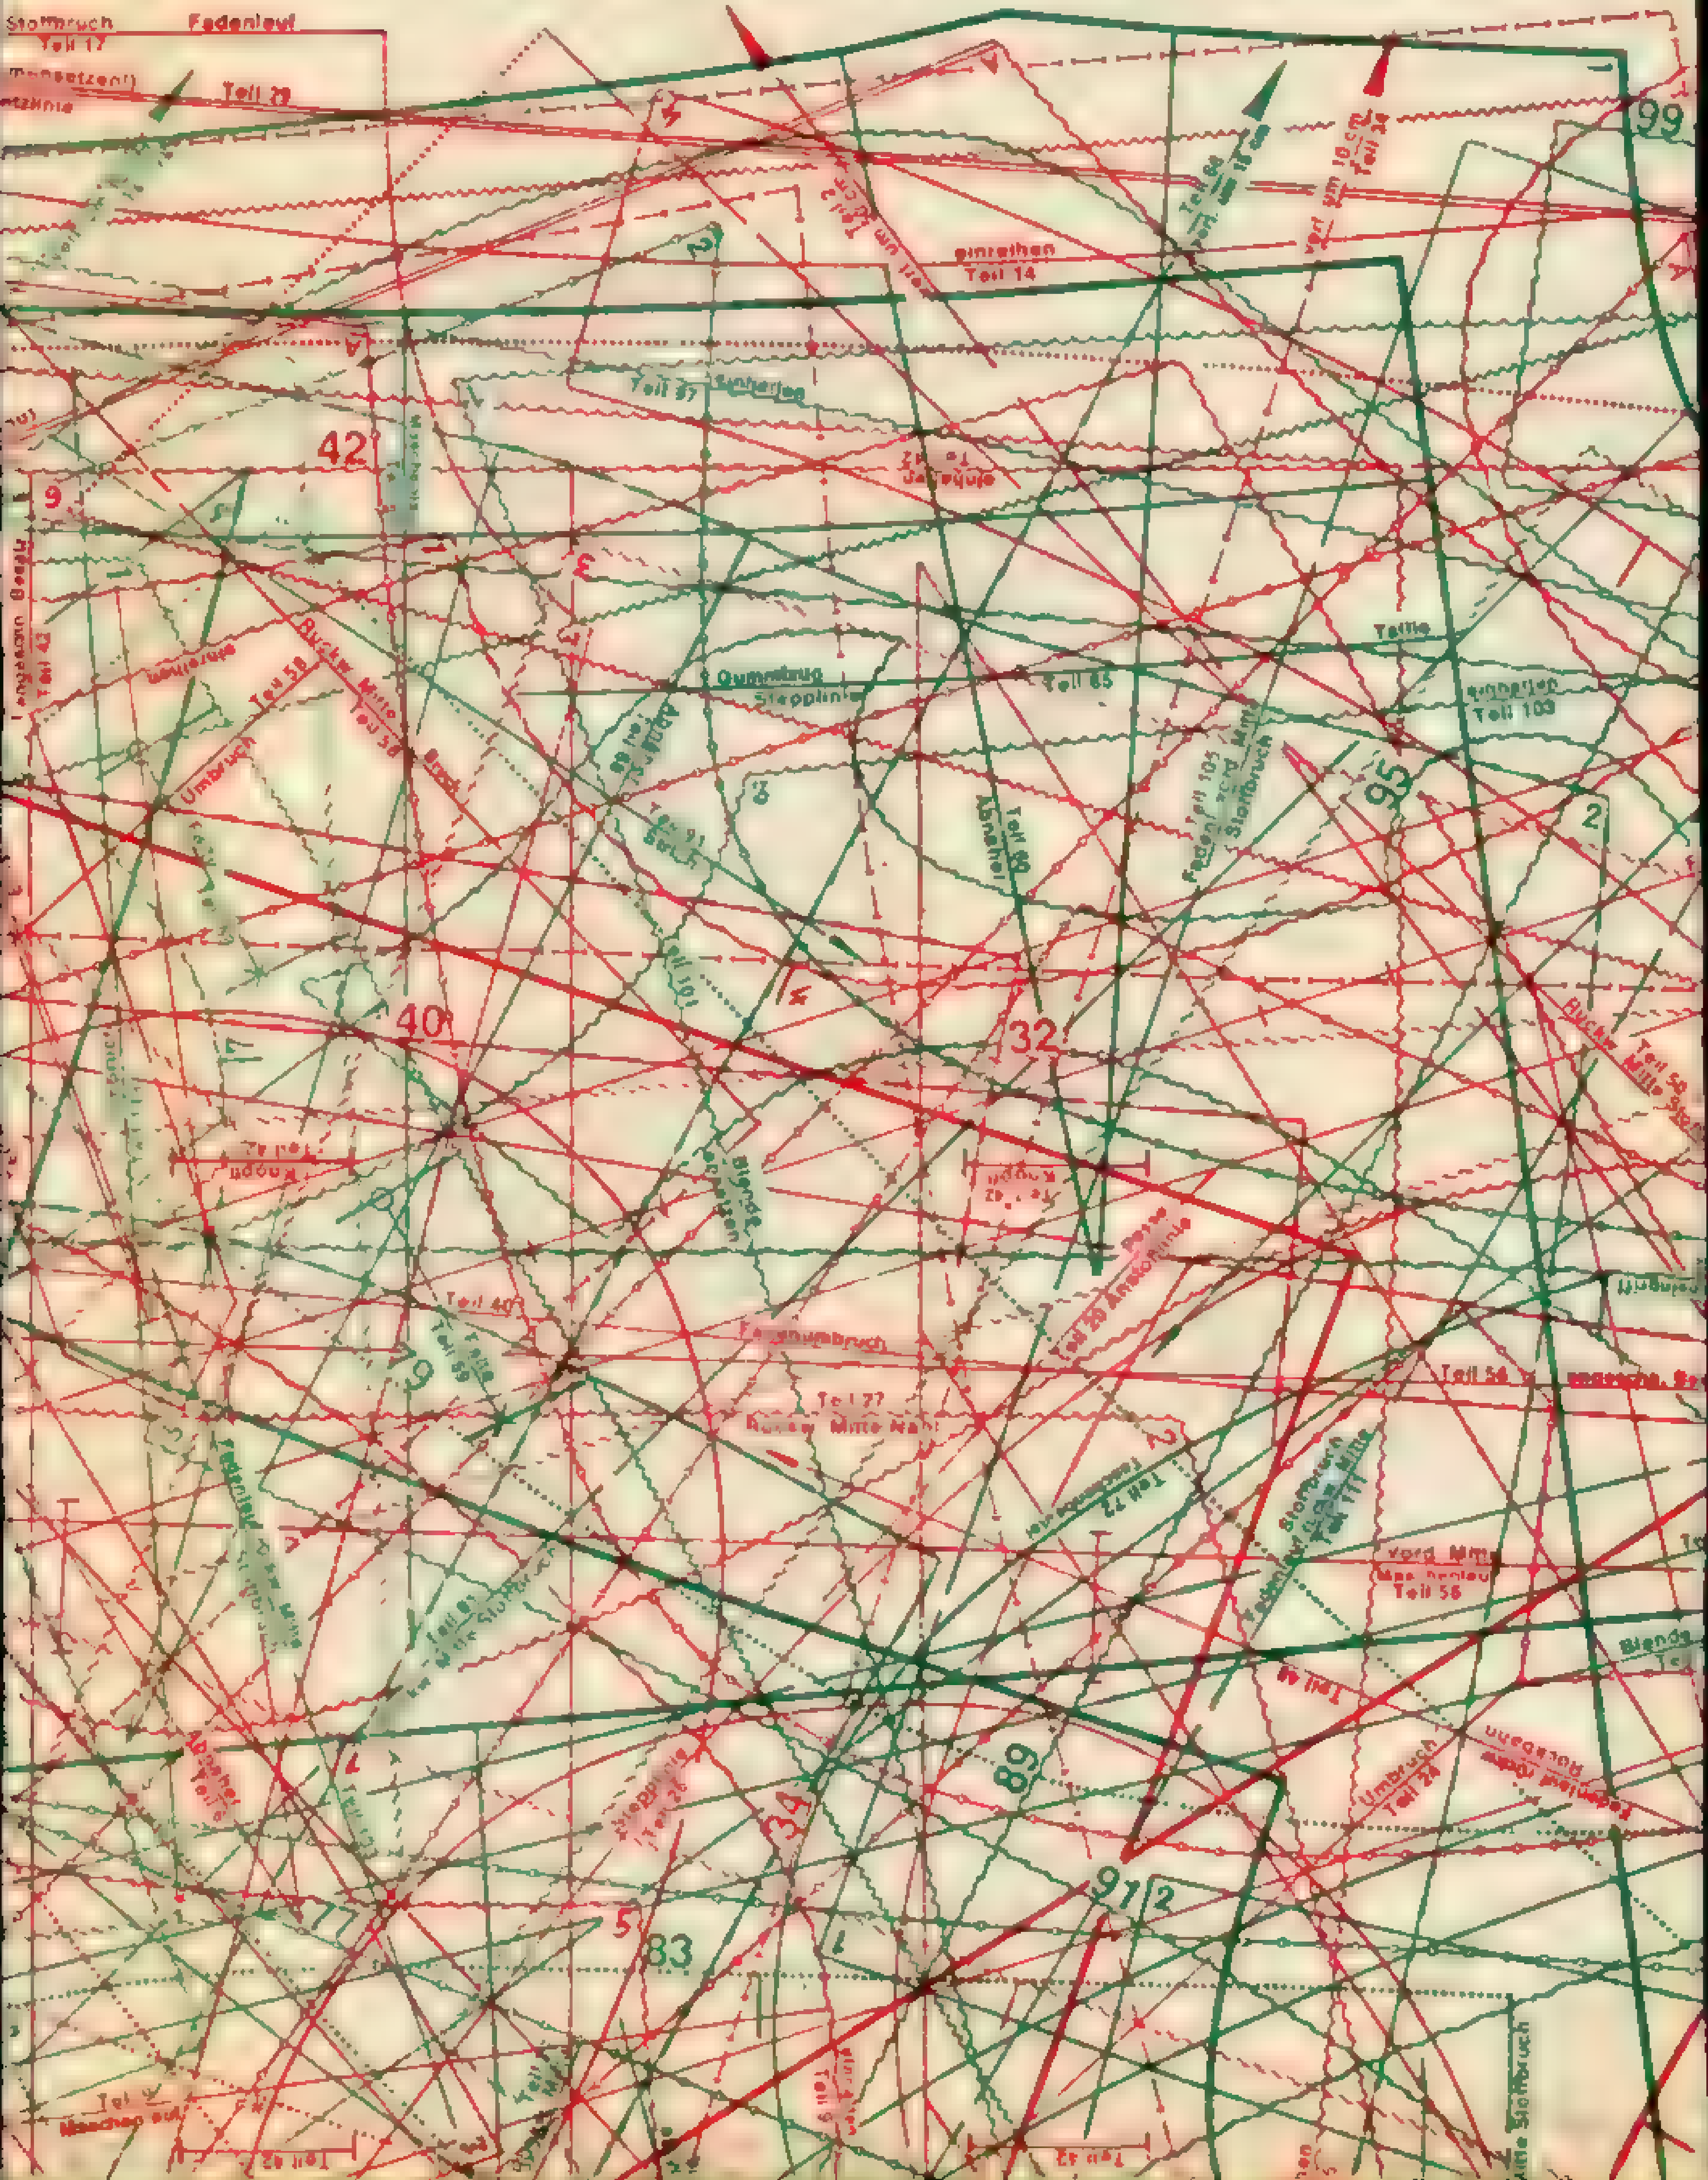

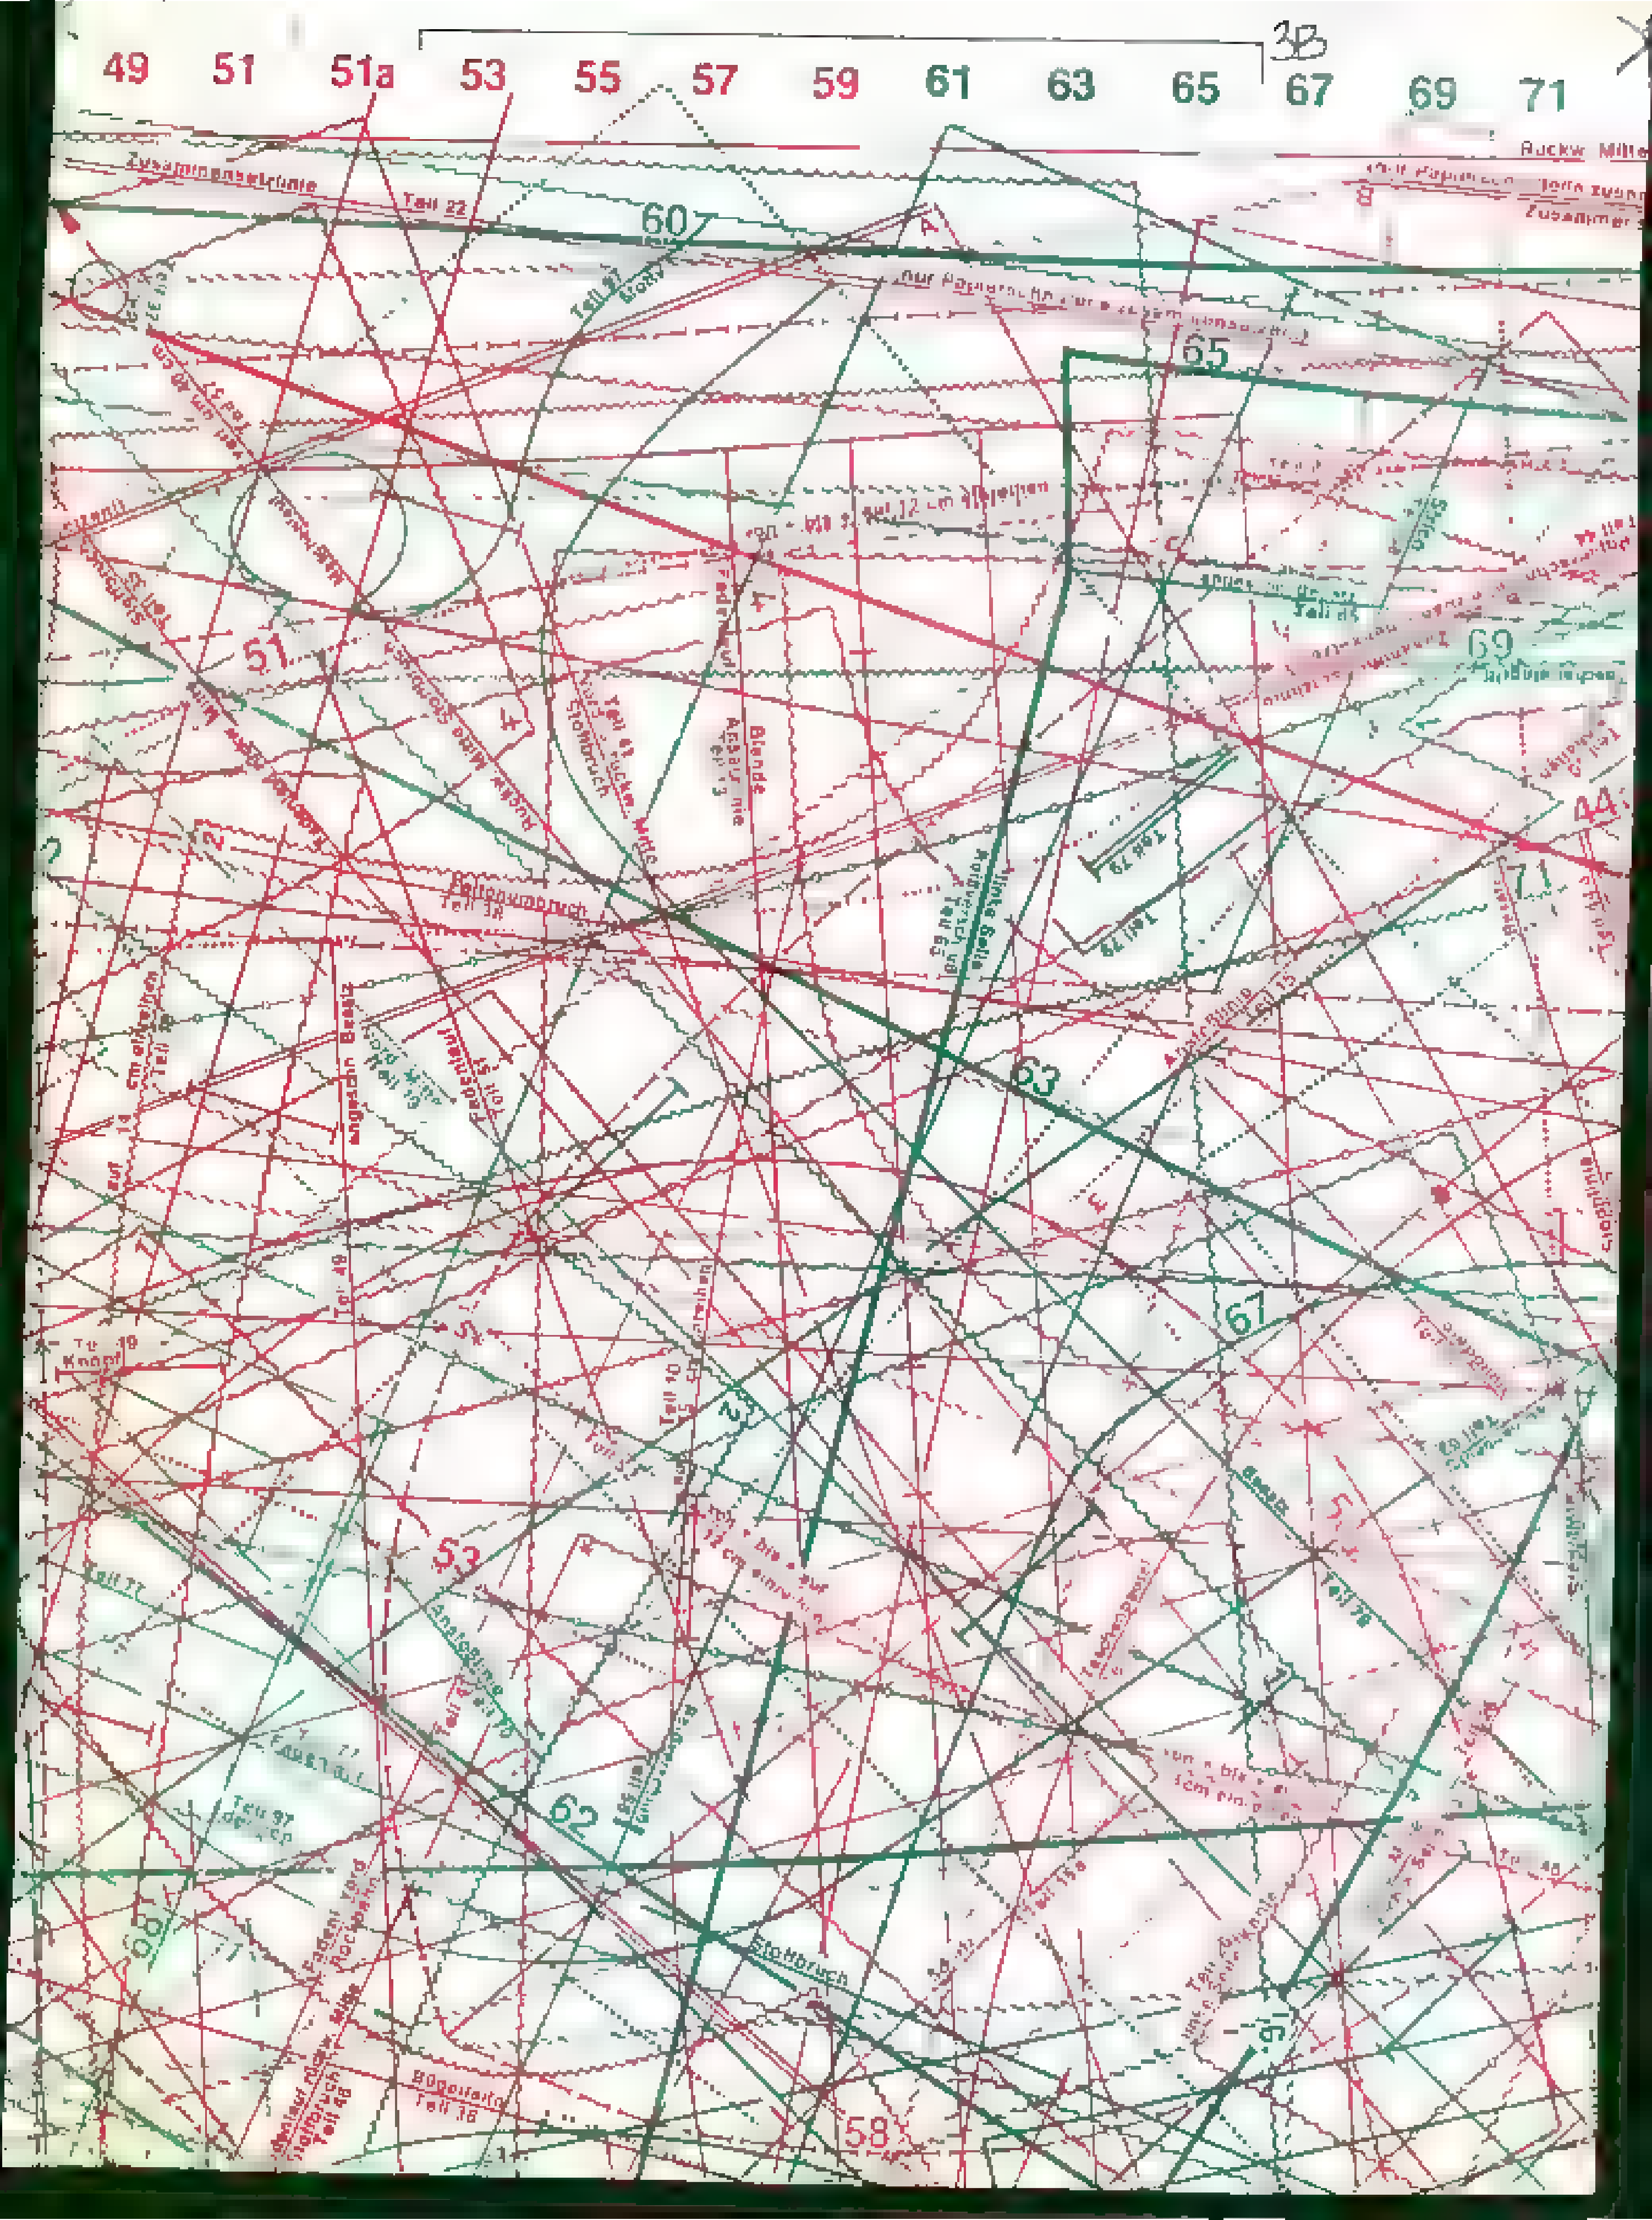



49 51 51a 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
3B
Zusammensetzlinie
Teil 22
60
65
51
Faltenumbruch
Teil 38
Blende
Teil 79
63
67
69
71
44
53
62
Stoffbruch
Bügelfalte
Teil 38
58

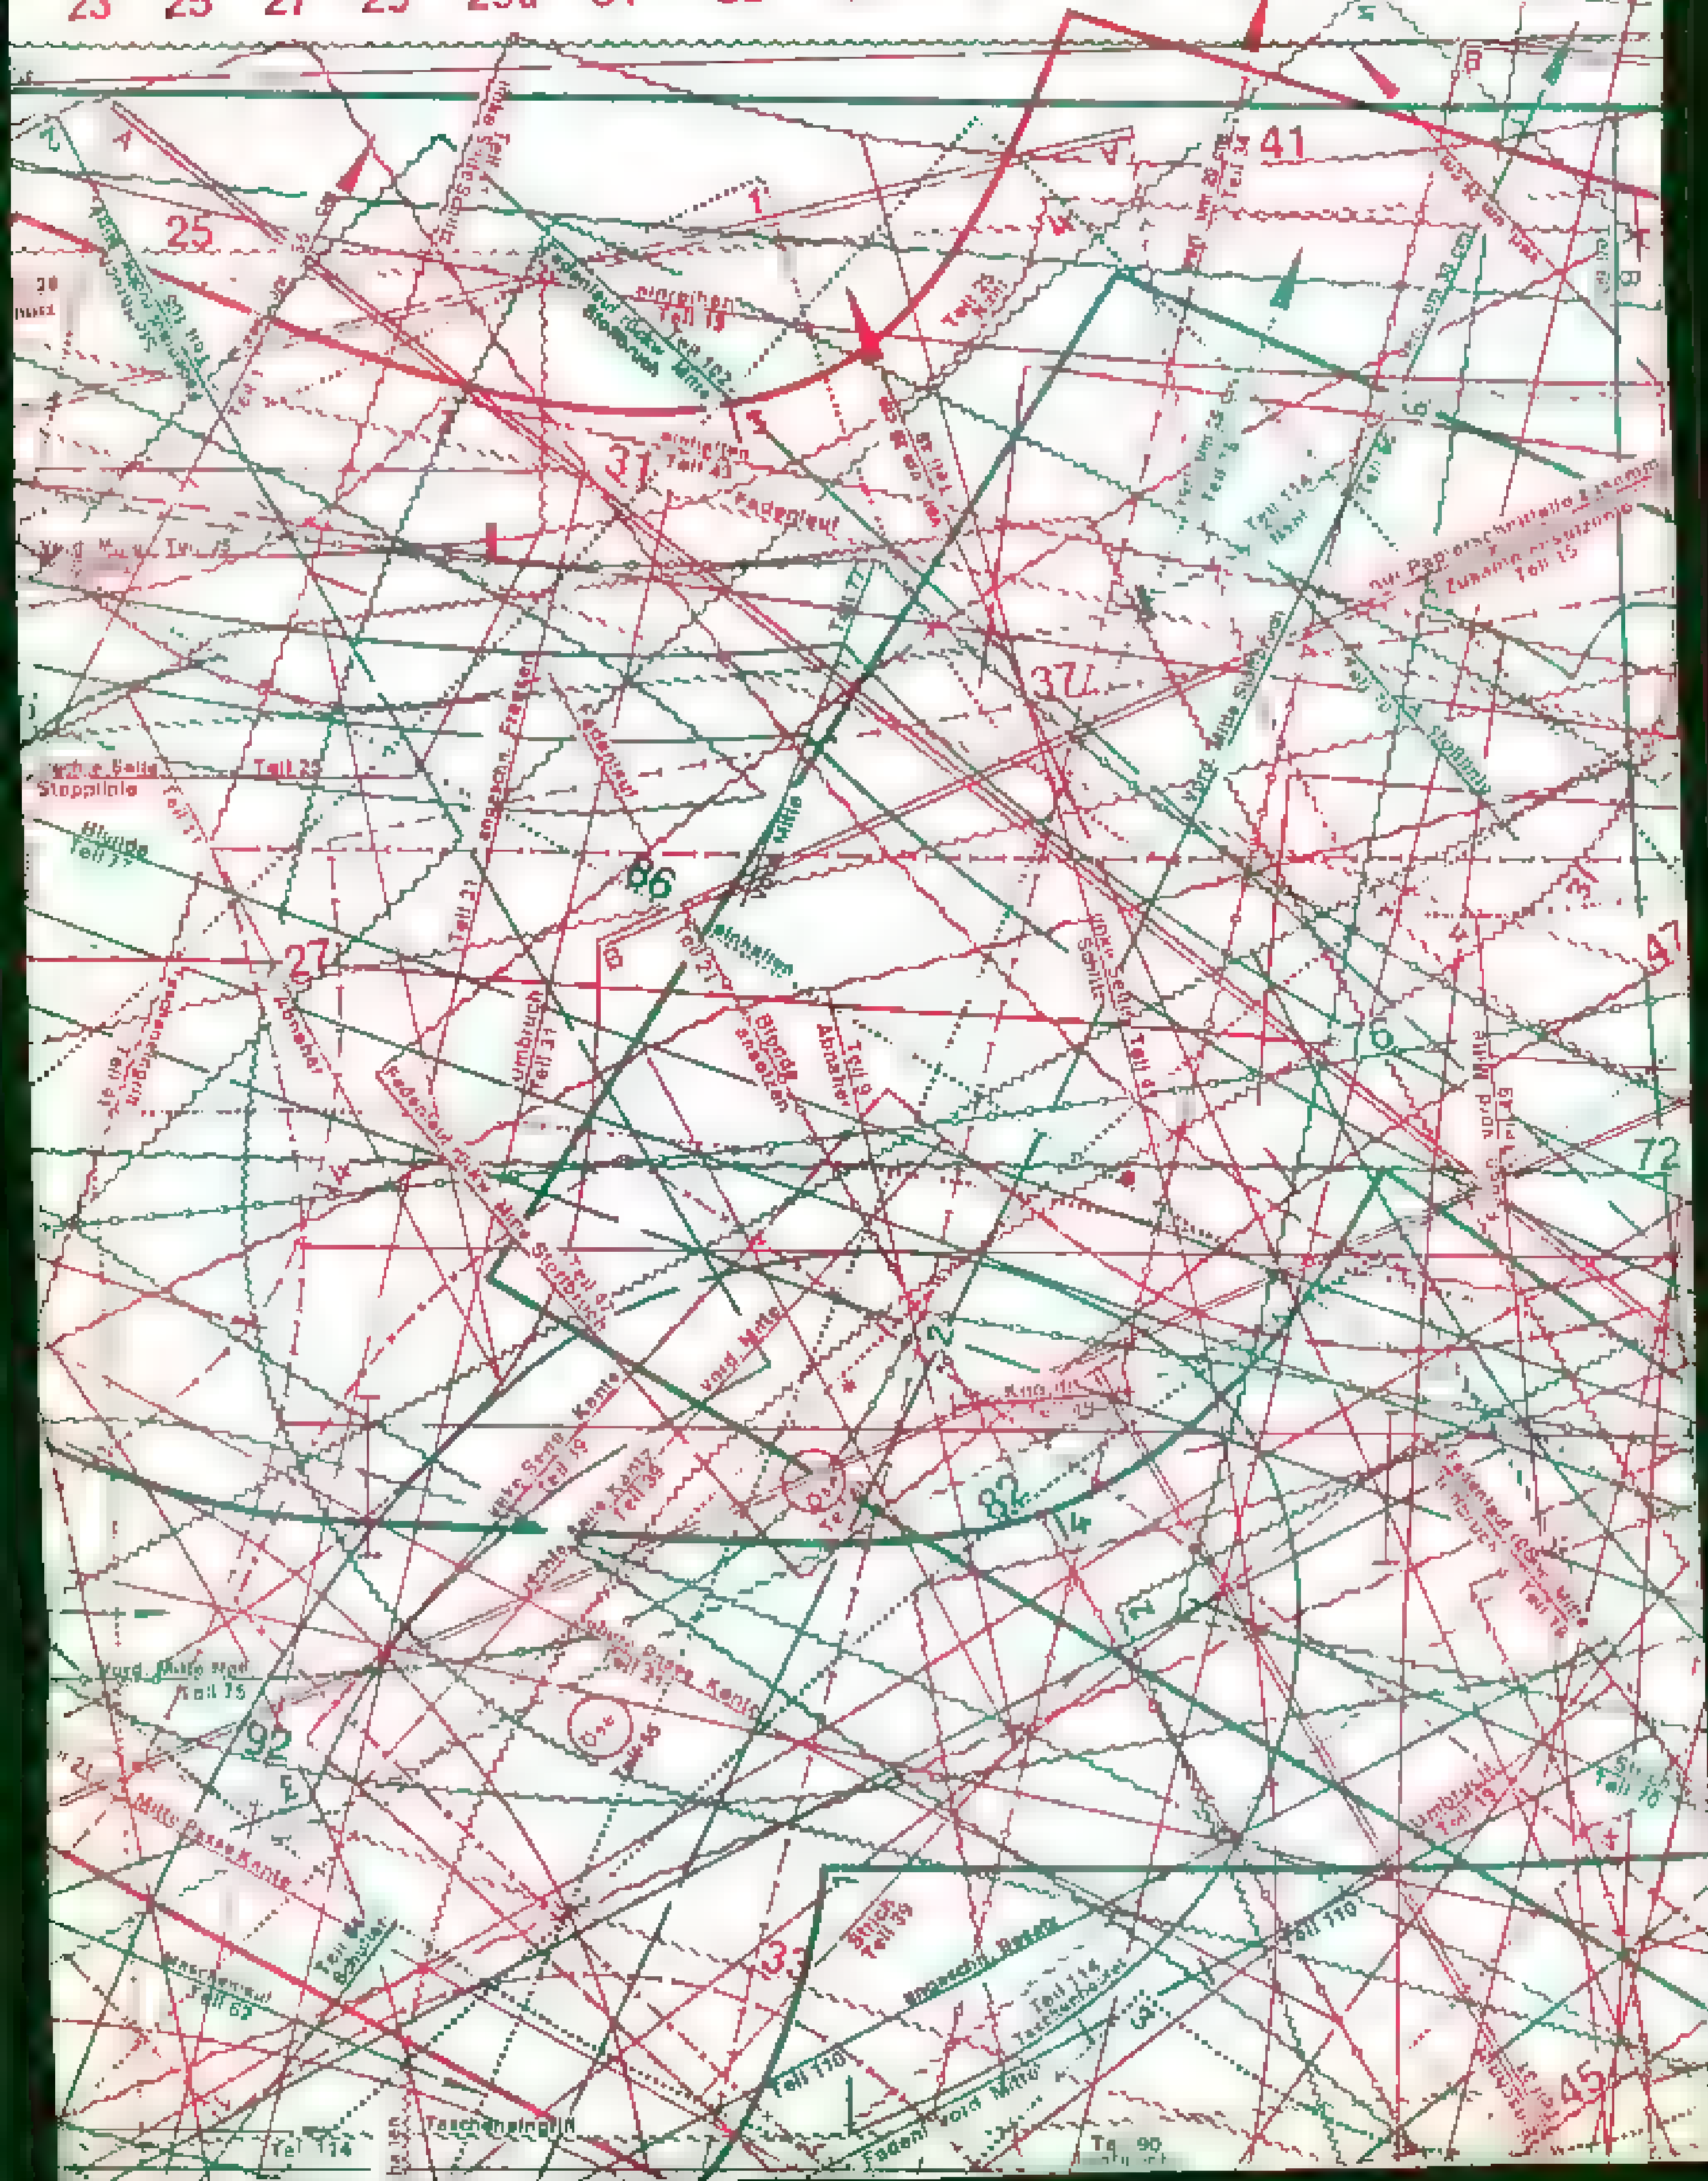
4B
23 25 27 29 29a 31 33 35 37 39 41 43 45 47
41
25
31
Teil 19
Fadenlauf
37
86
27
47
72
82
92
Vord. Mitte
Teil 75
Taschenbeutel
Teil 114
Teil 110
Fadenl. vord. Mitte
Teil 90
45
Stepplinie


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 15a 17 19 21

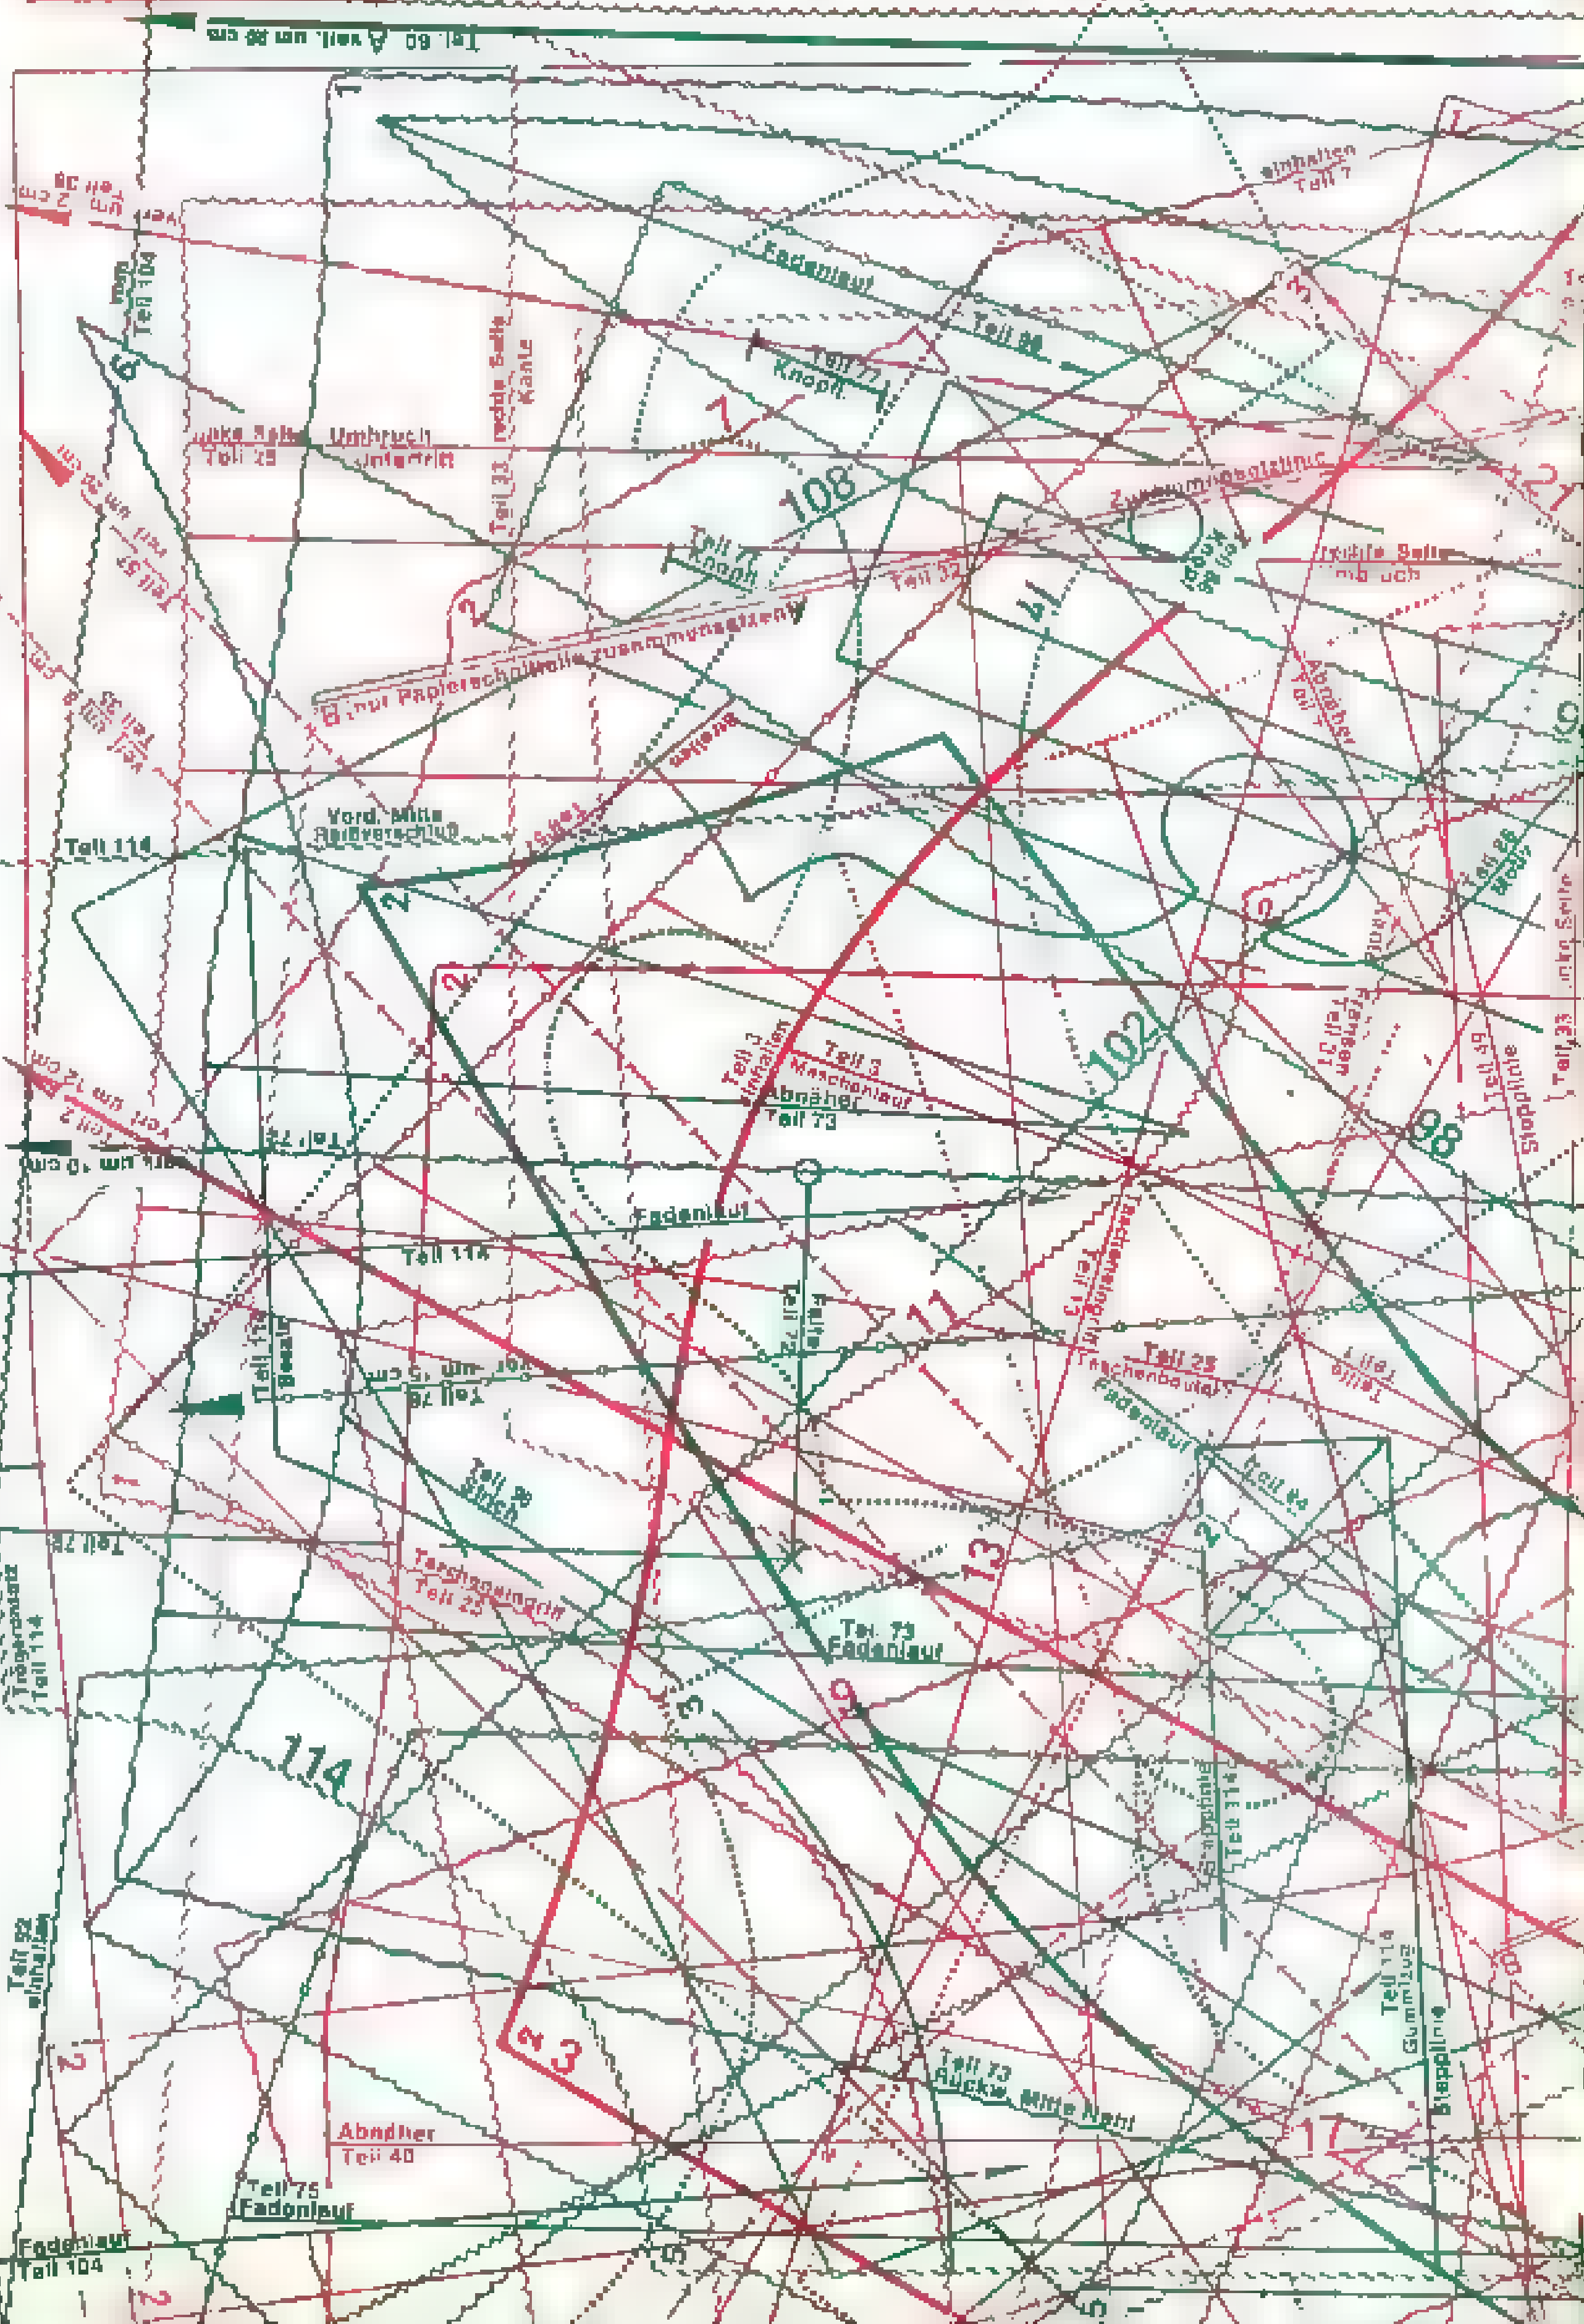


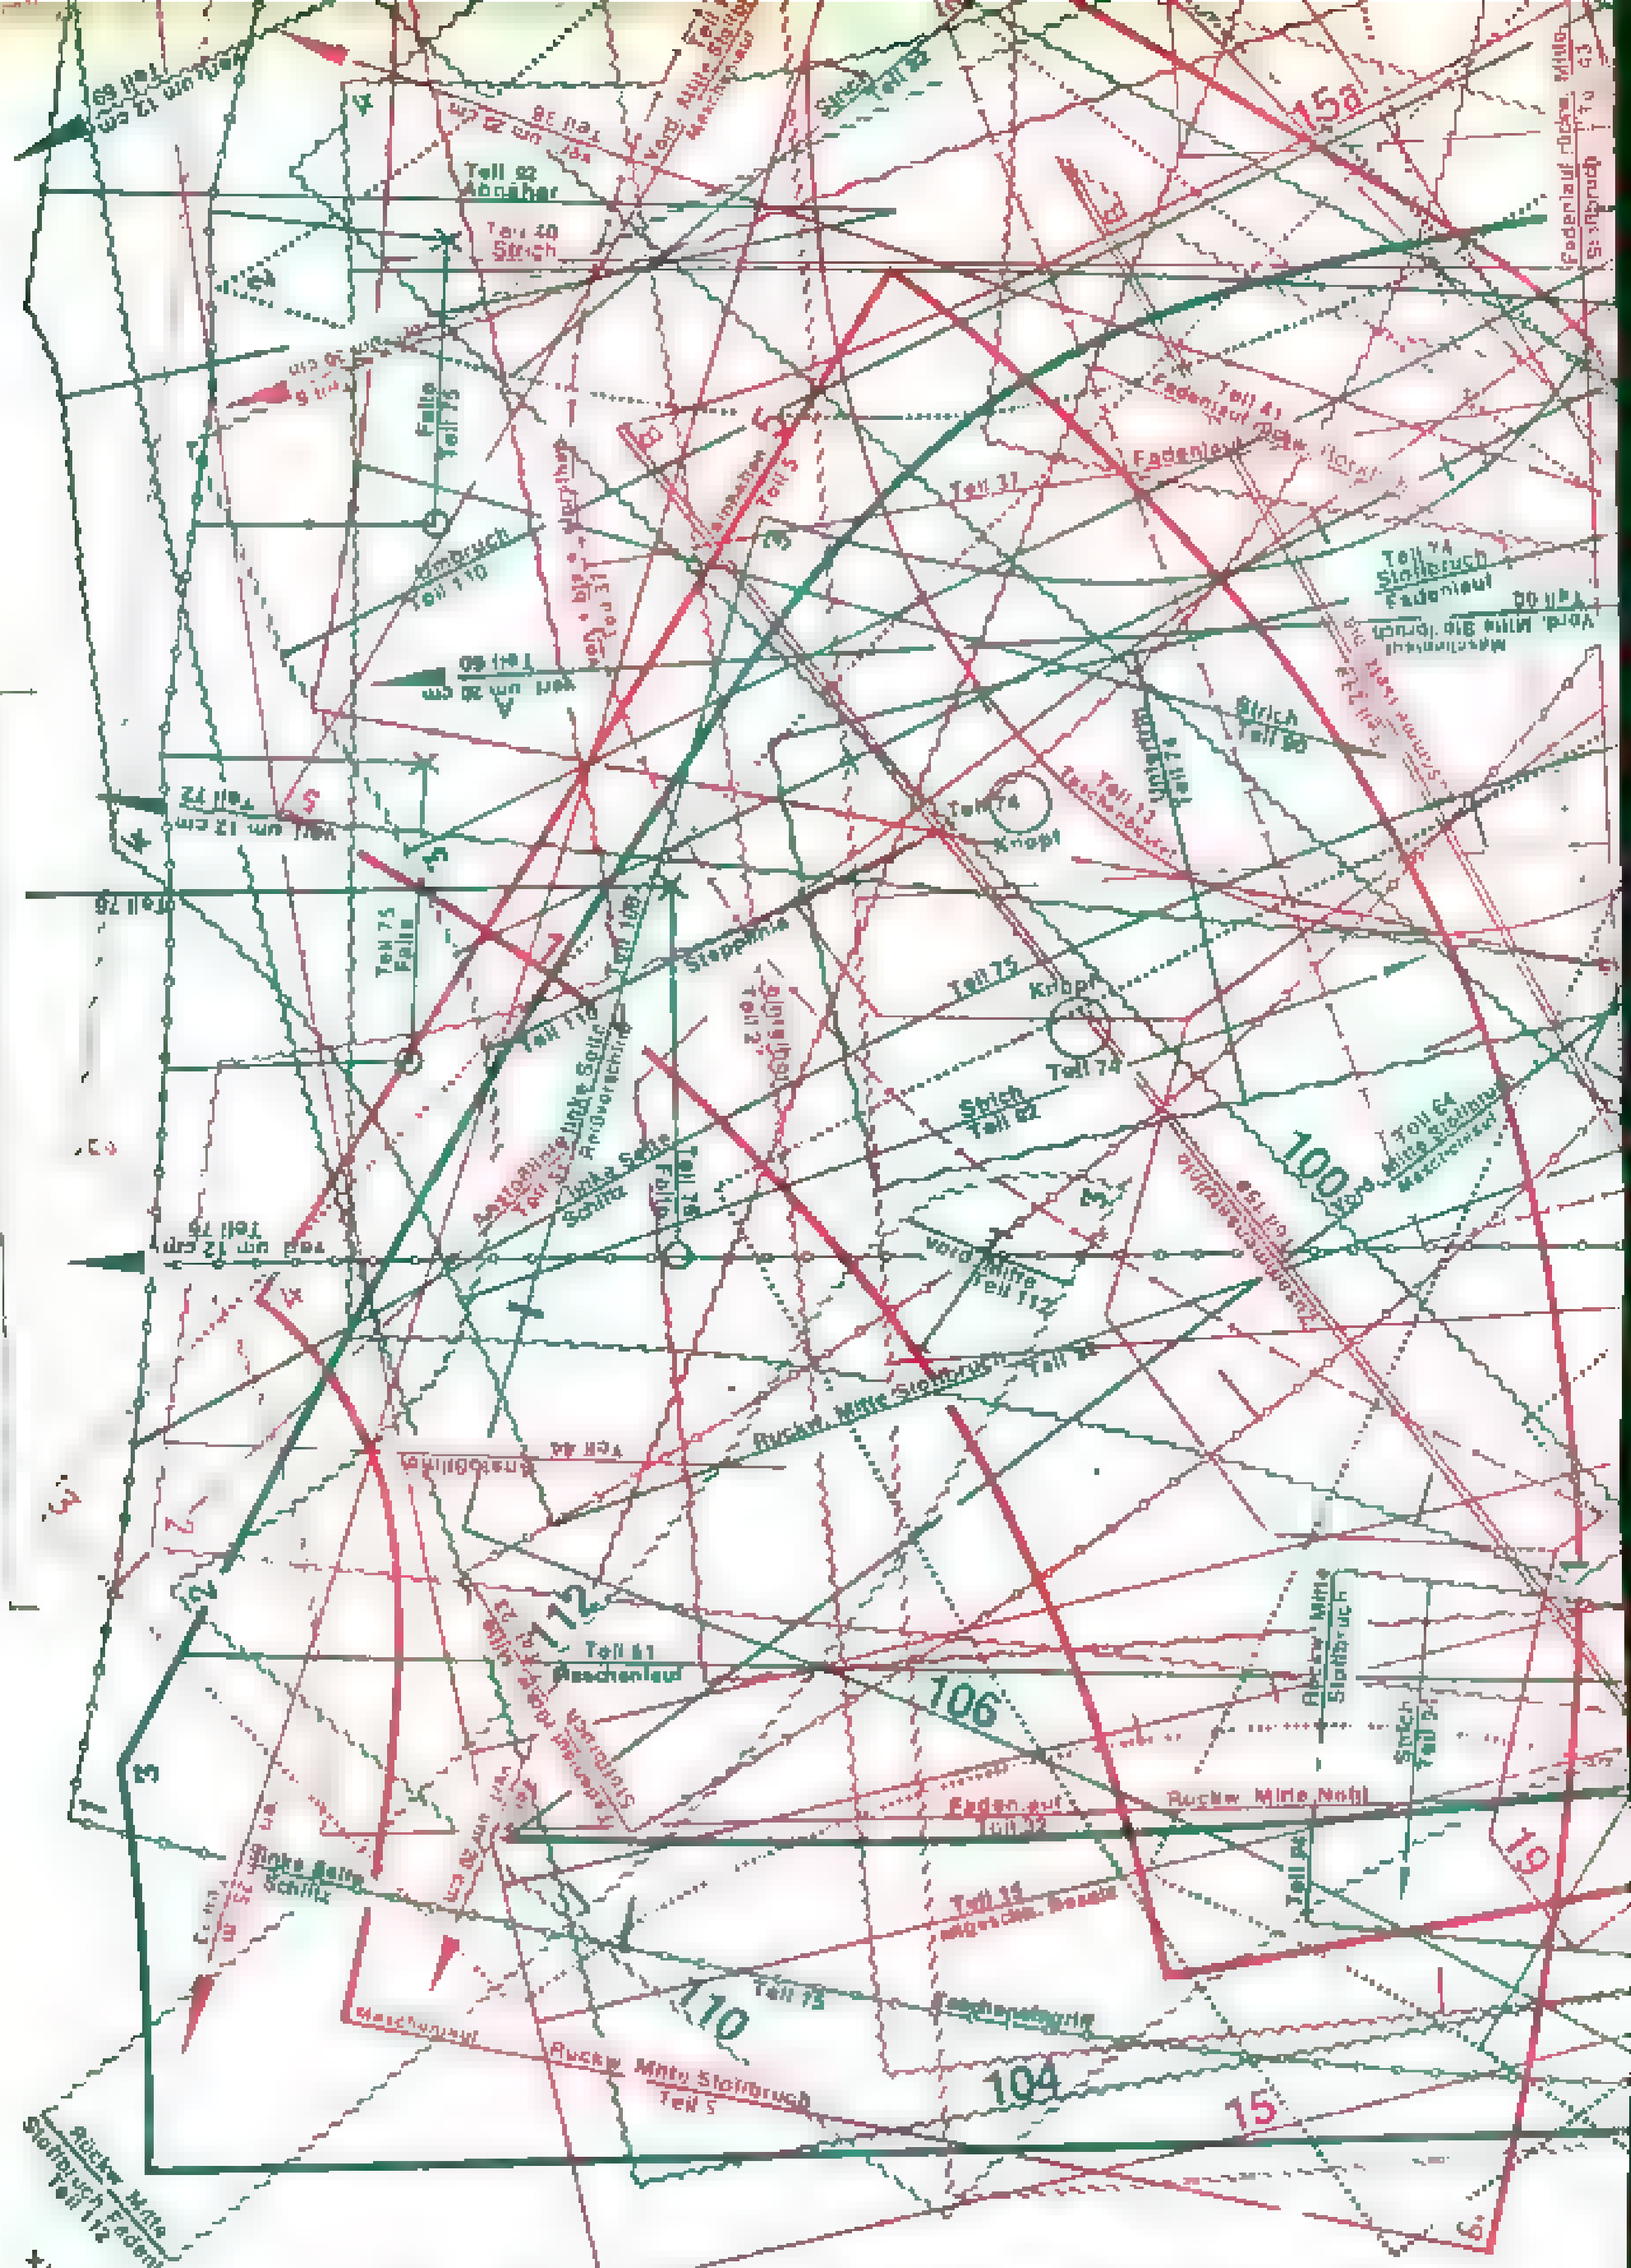


Teil 92
Abnäher
Teil 40
Strich
Falte
Teil 75
Umbruch
Teil 110
Teil 41
Fadenlauf
Teil 37
Teil 74
Stoffbruch
Fadenlauf
Strich
Teil 90
Teil 74
Knopf
Teil 75
Knopf
Teil 74
Steppnaht
Strich
Teil 82
Teil 64
100
Vord. Mitte
Teil 112
Rückw. Mitte Stoffbruch
112
Teil 61
Maschenlauf
106
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 32
Linke Seite
Schlitz
110
Teil 75
104
15
19
Maschenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 5
Rückw. Mitte
Stoffbruch Fadenl.
Teil 112
15a
10cm
114 112 110 108 106 104 102 100 98
GB

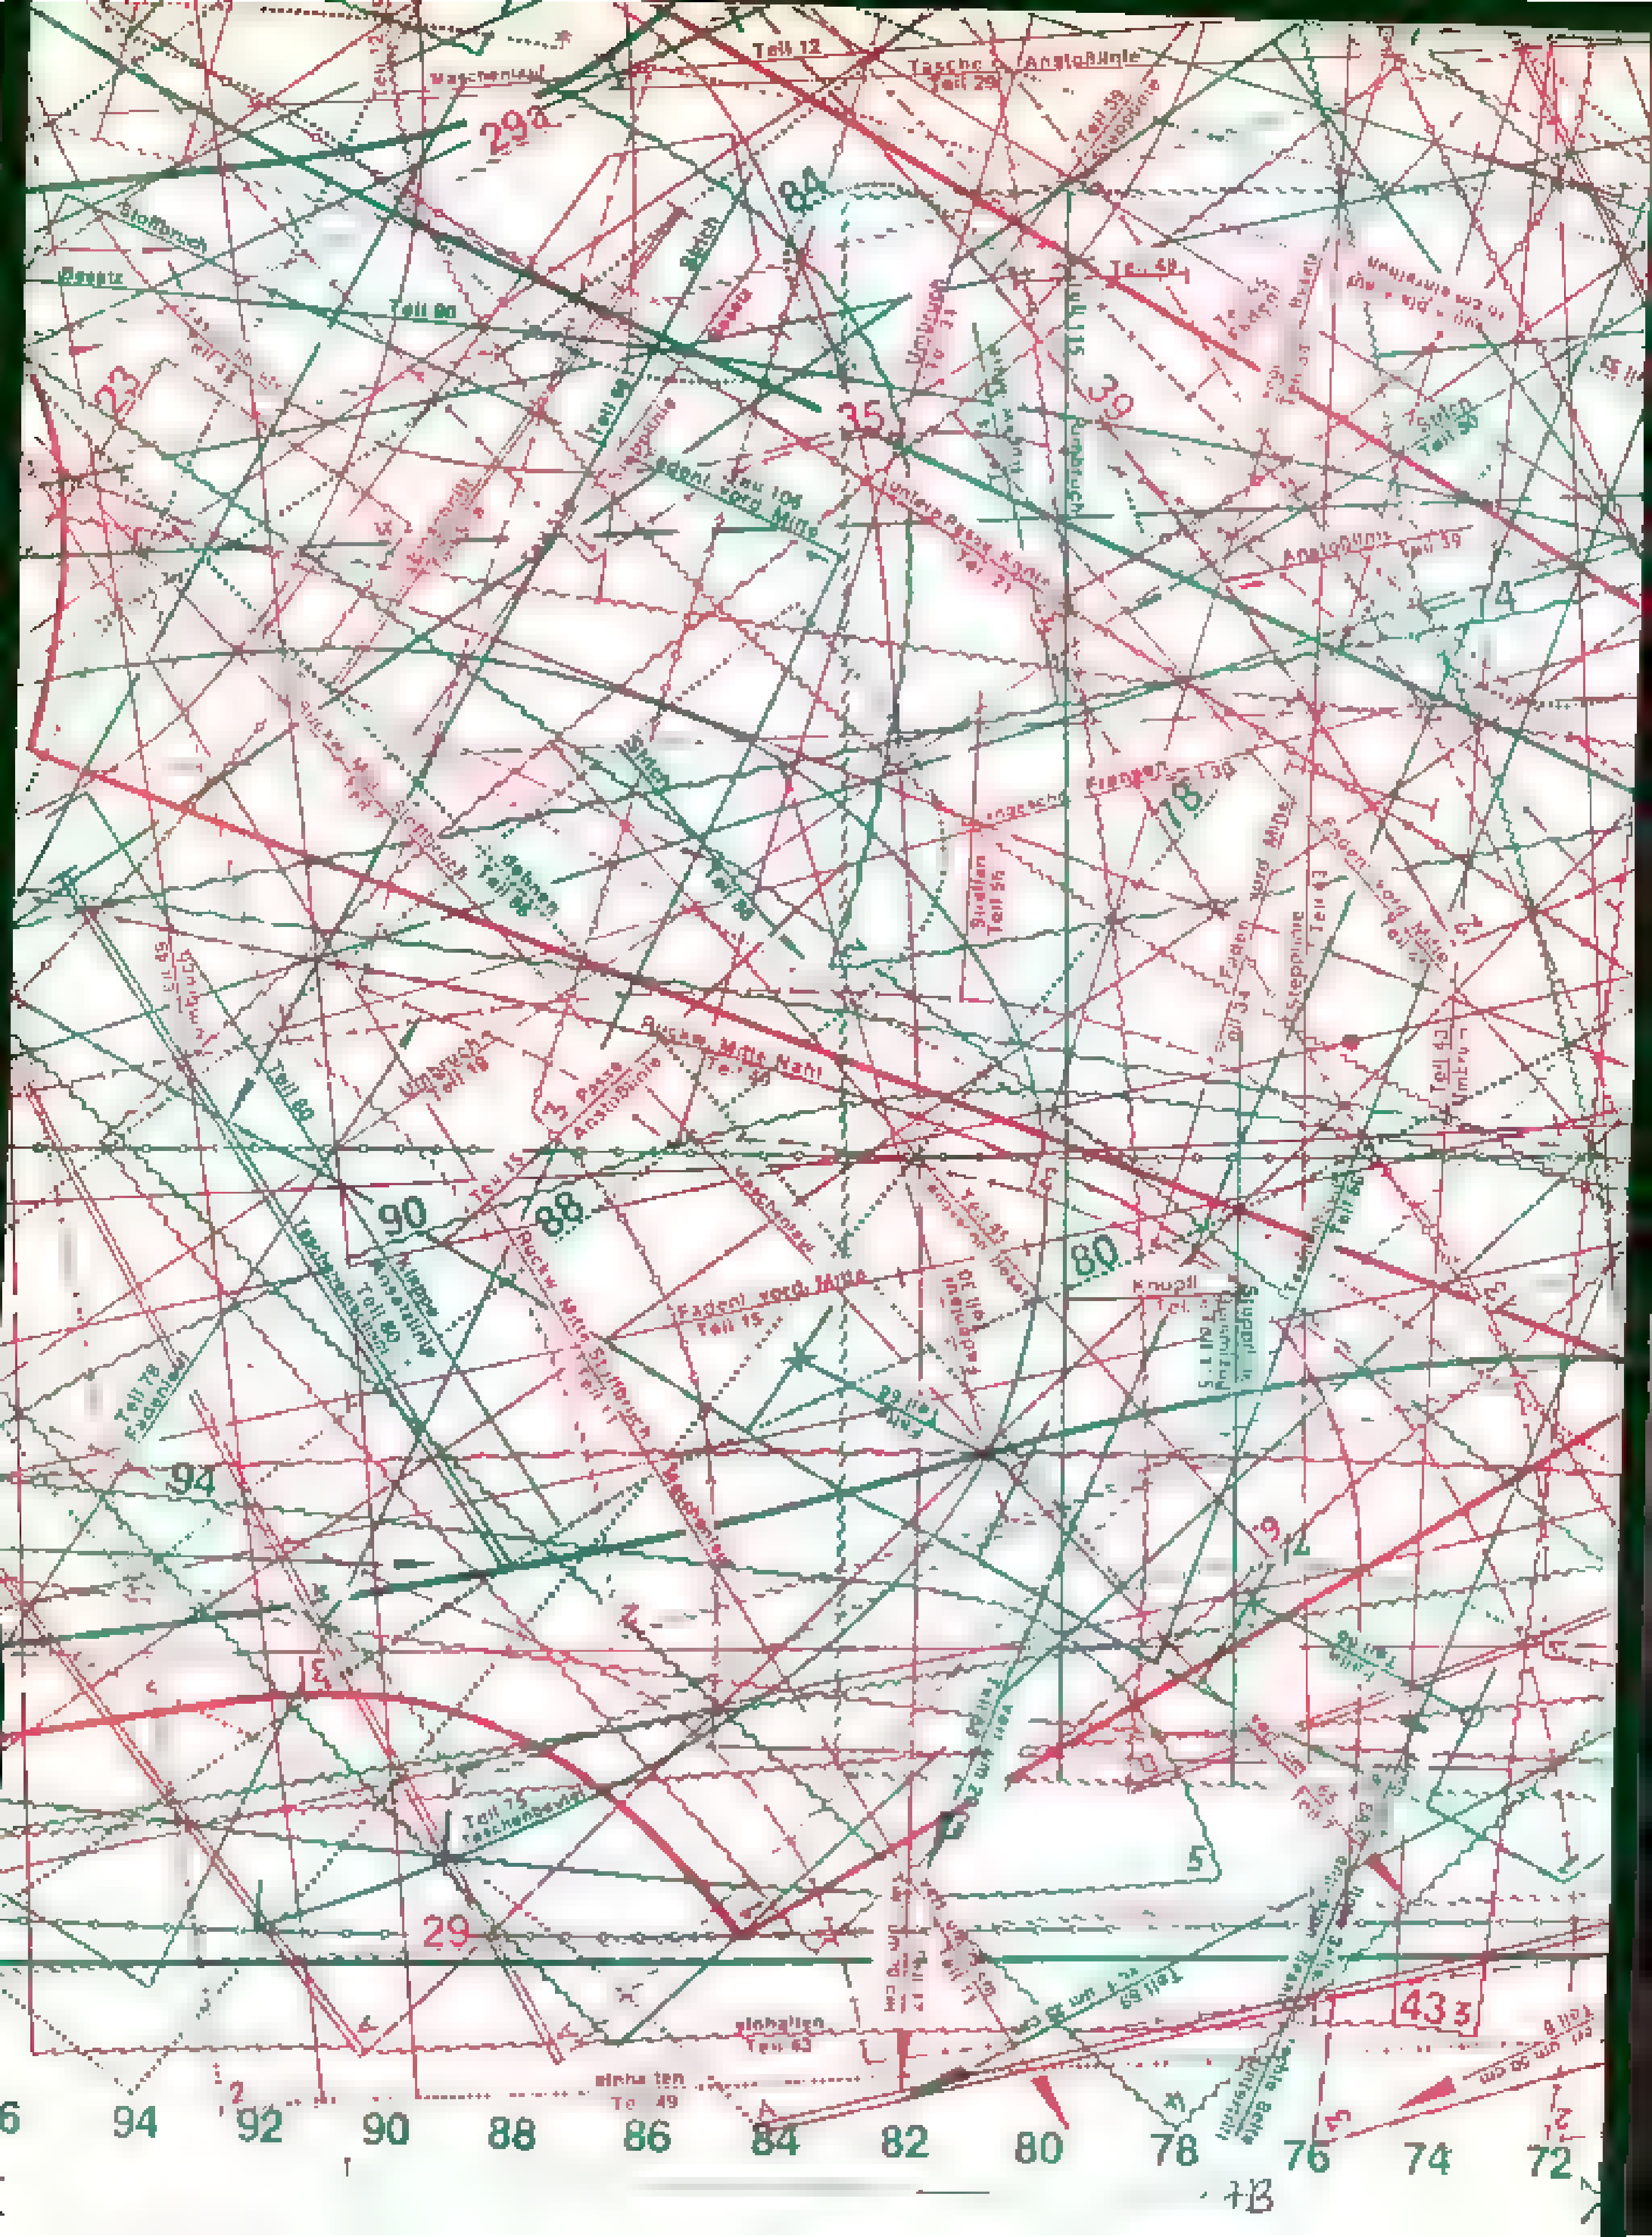

Teil 12
Teil 29
29a
84
Stoffbruch
Besatz
Teil 80
23
35
39
Anstoßlinie
74
78
80
88
90
94
29
5
43
Rückw. Mitte Naht
Fadenl. vord. Mitte
Teil 15
Teil 73
einhalten
Teil 49
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72

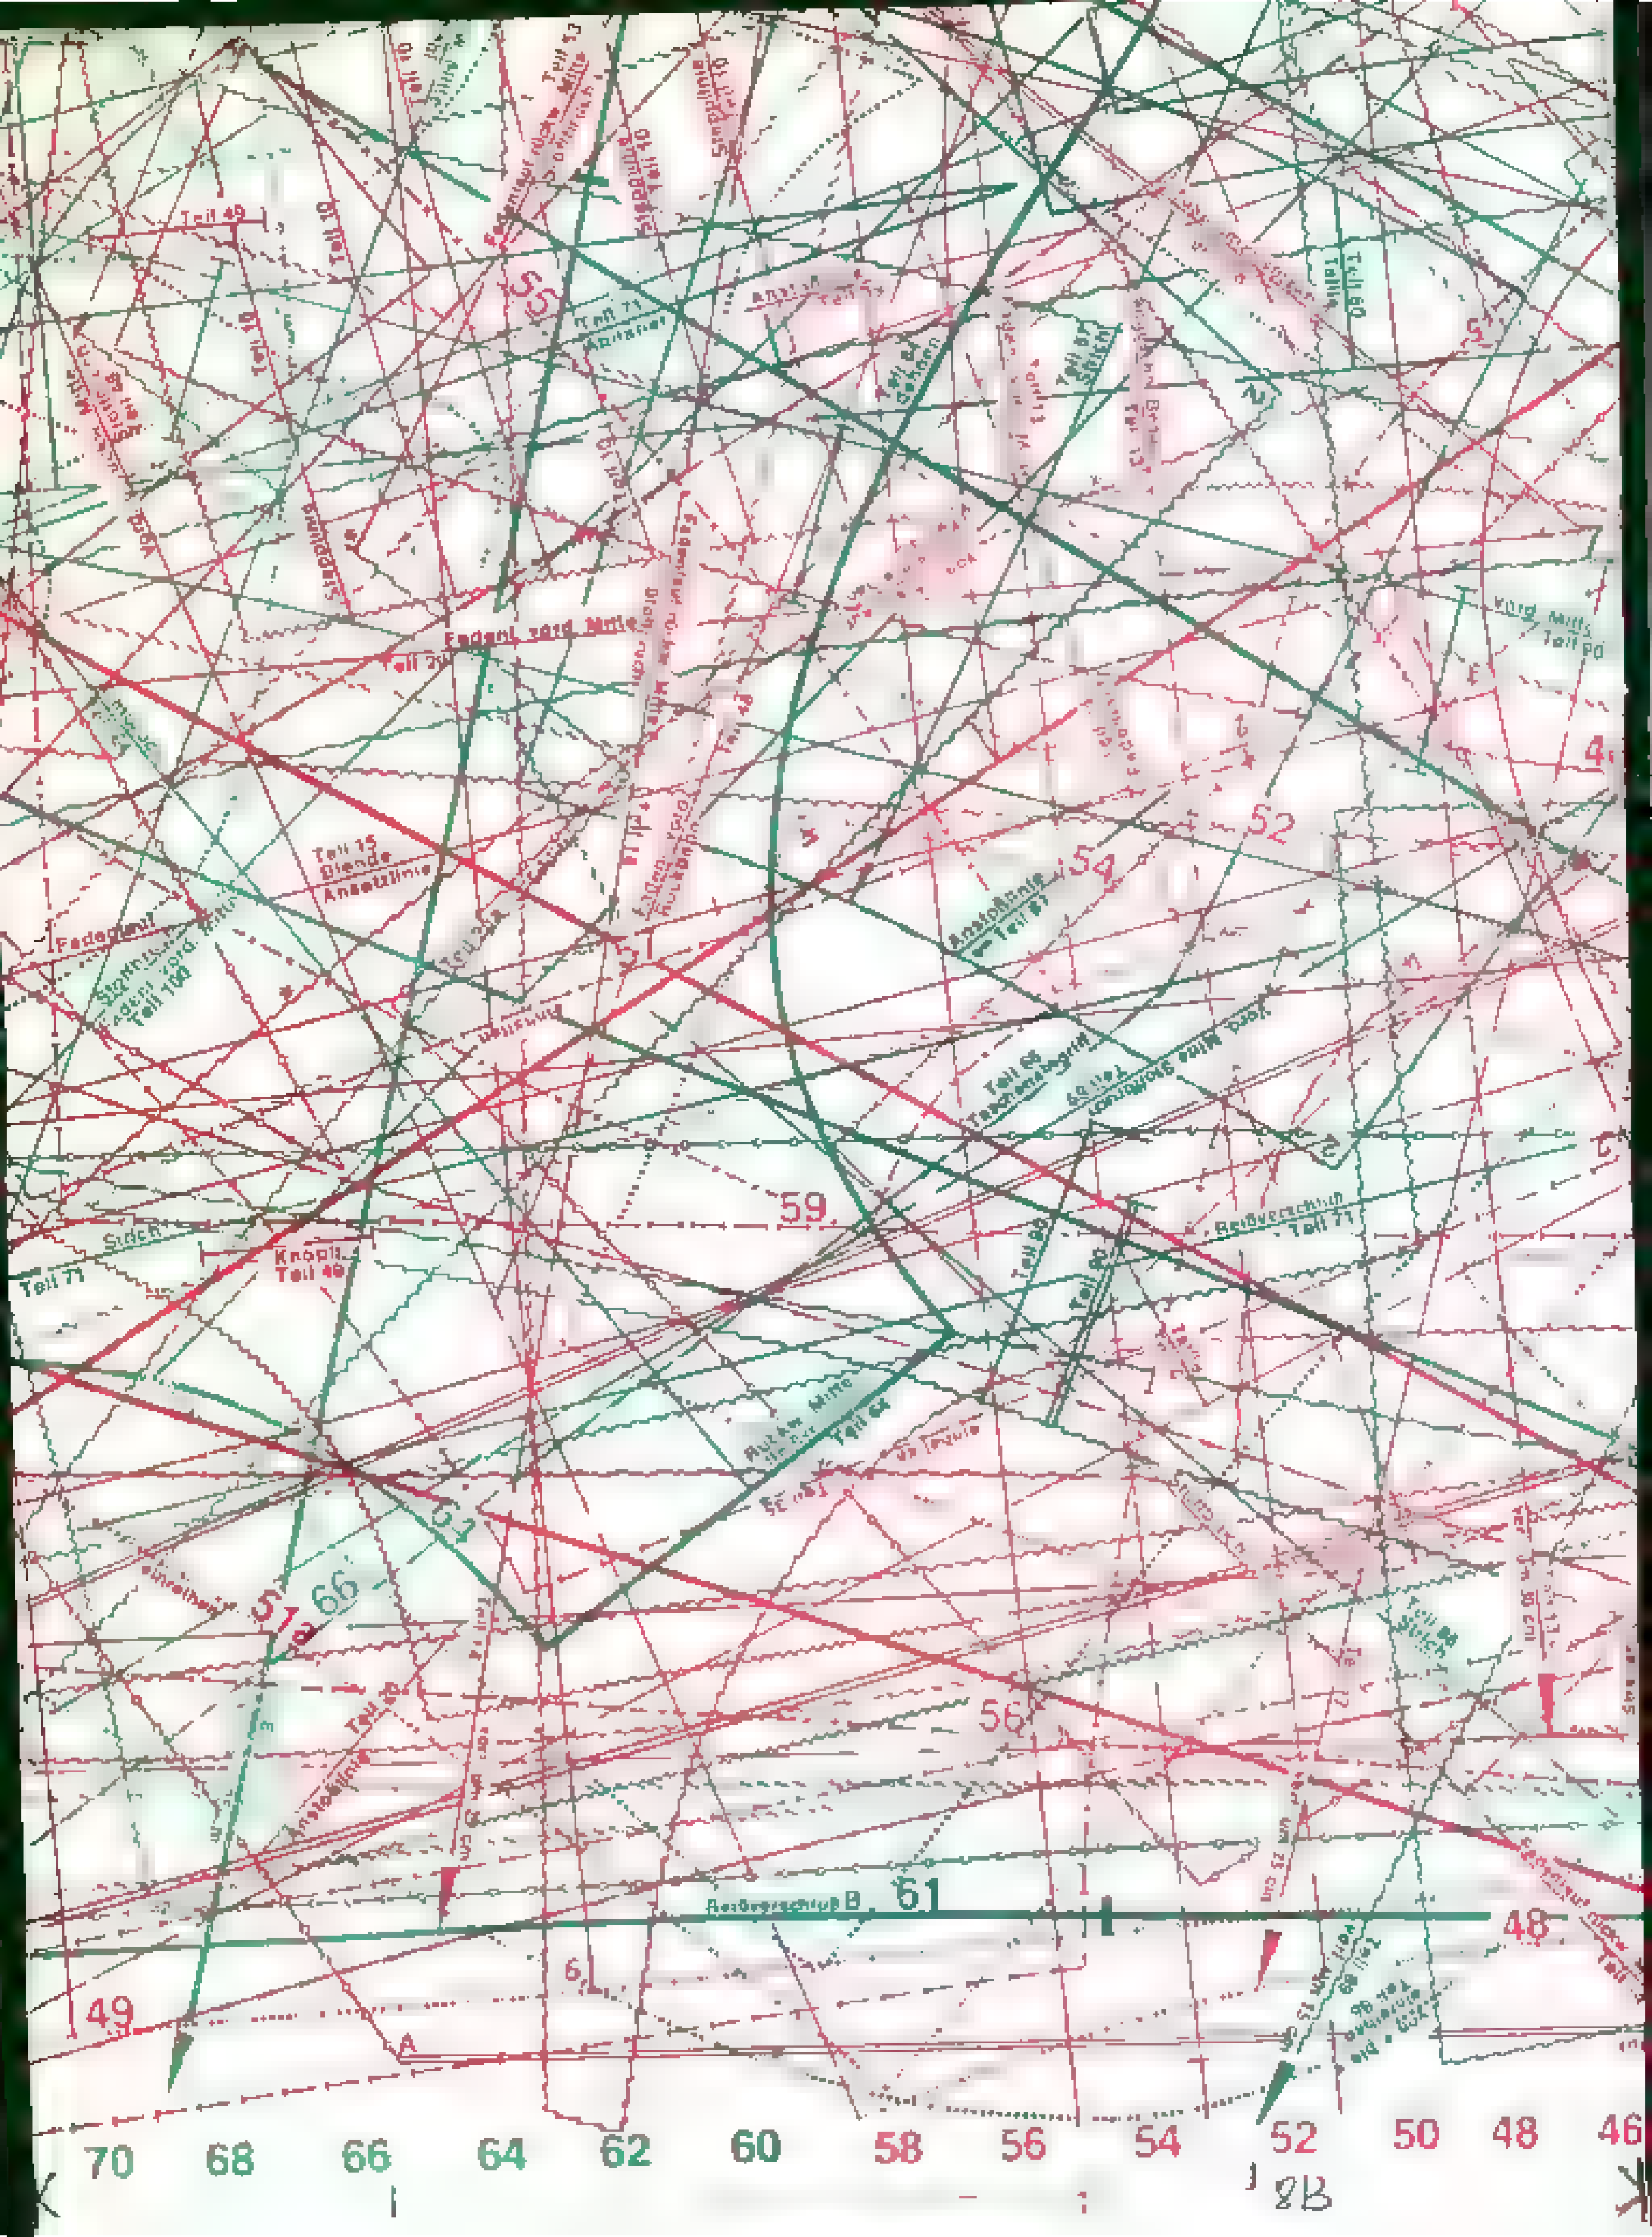


Fadenl. vord. Mitte
Teil 20
Teil 15
Blende
Ansatzlinie
Teil 100
Teil 71
Ärmel
Anstoßlinie
Teil 81
Teil 69
Taschenbeutel
vord. Mitte
Teil 60
59
Reißverschluß
Teil 71
Knopfl.
Teil 48
Teil 71
Stich
51a
66
61
56
Teil 98
Stich
Reißverschluß B
61
48
49
52
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

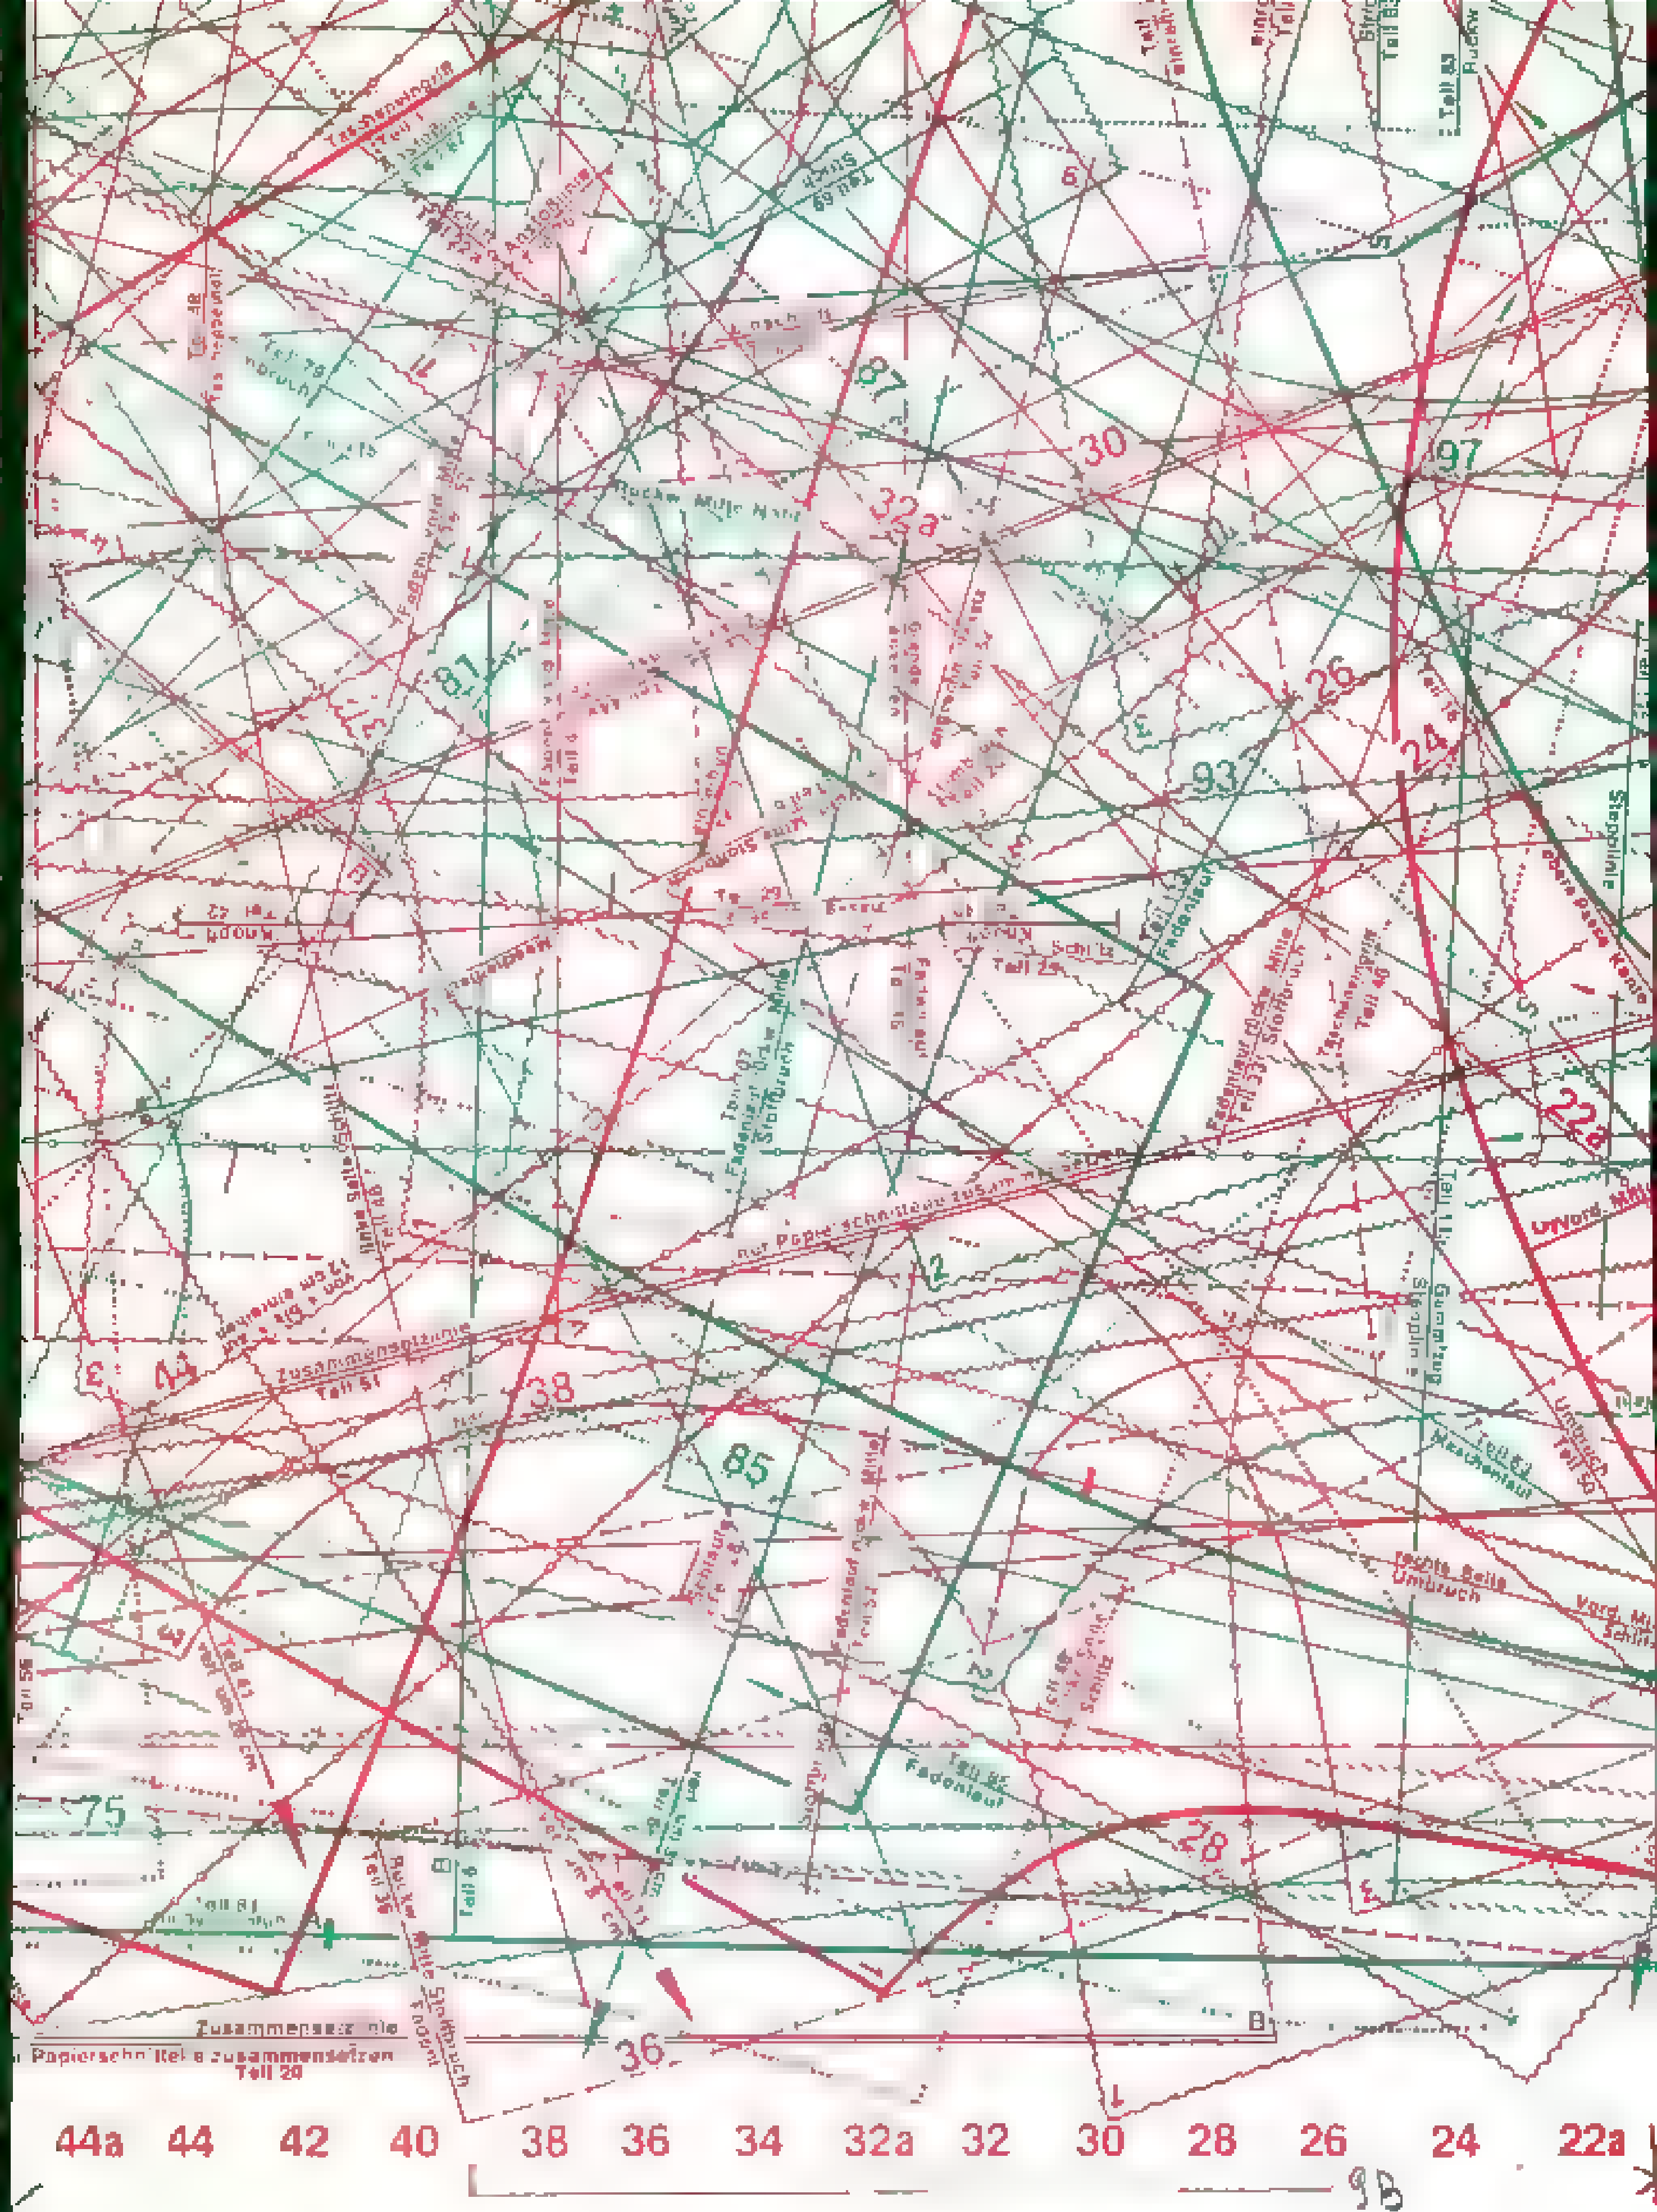
87
30
32a
97
81
93
26
24
22a
44
38
85
75
28
36
Teil 95
Fadenlauf
rechte Seite
Umbruch
Zusammensetzlinie
Teil 51
Teil 20
Teil 81
Teil 6
44a 44 42 40 38 36 34 32a 32 30 28 26 24 22a


22 20a 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


10B

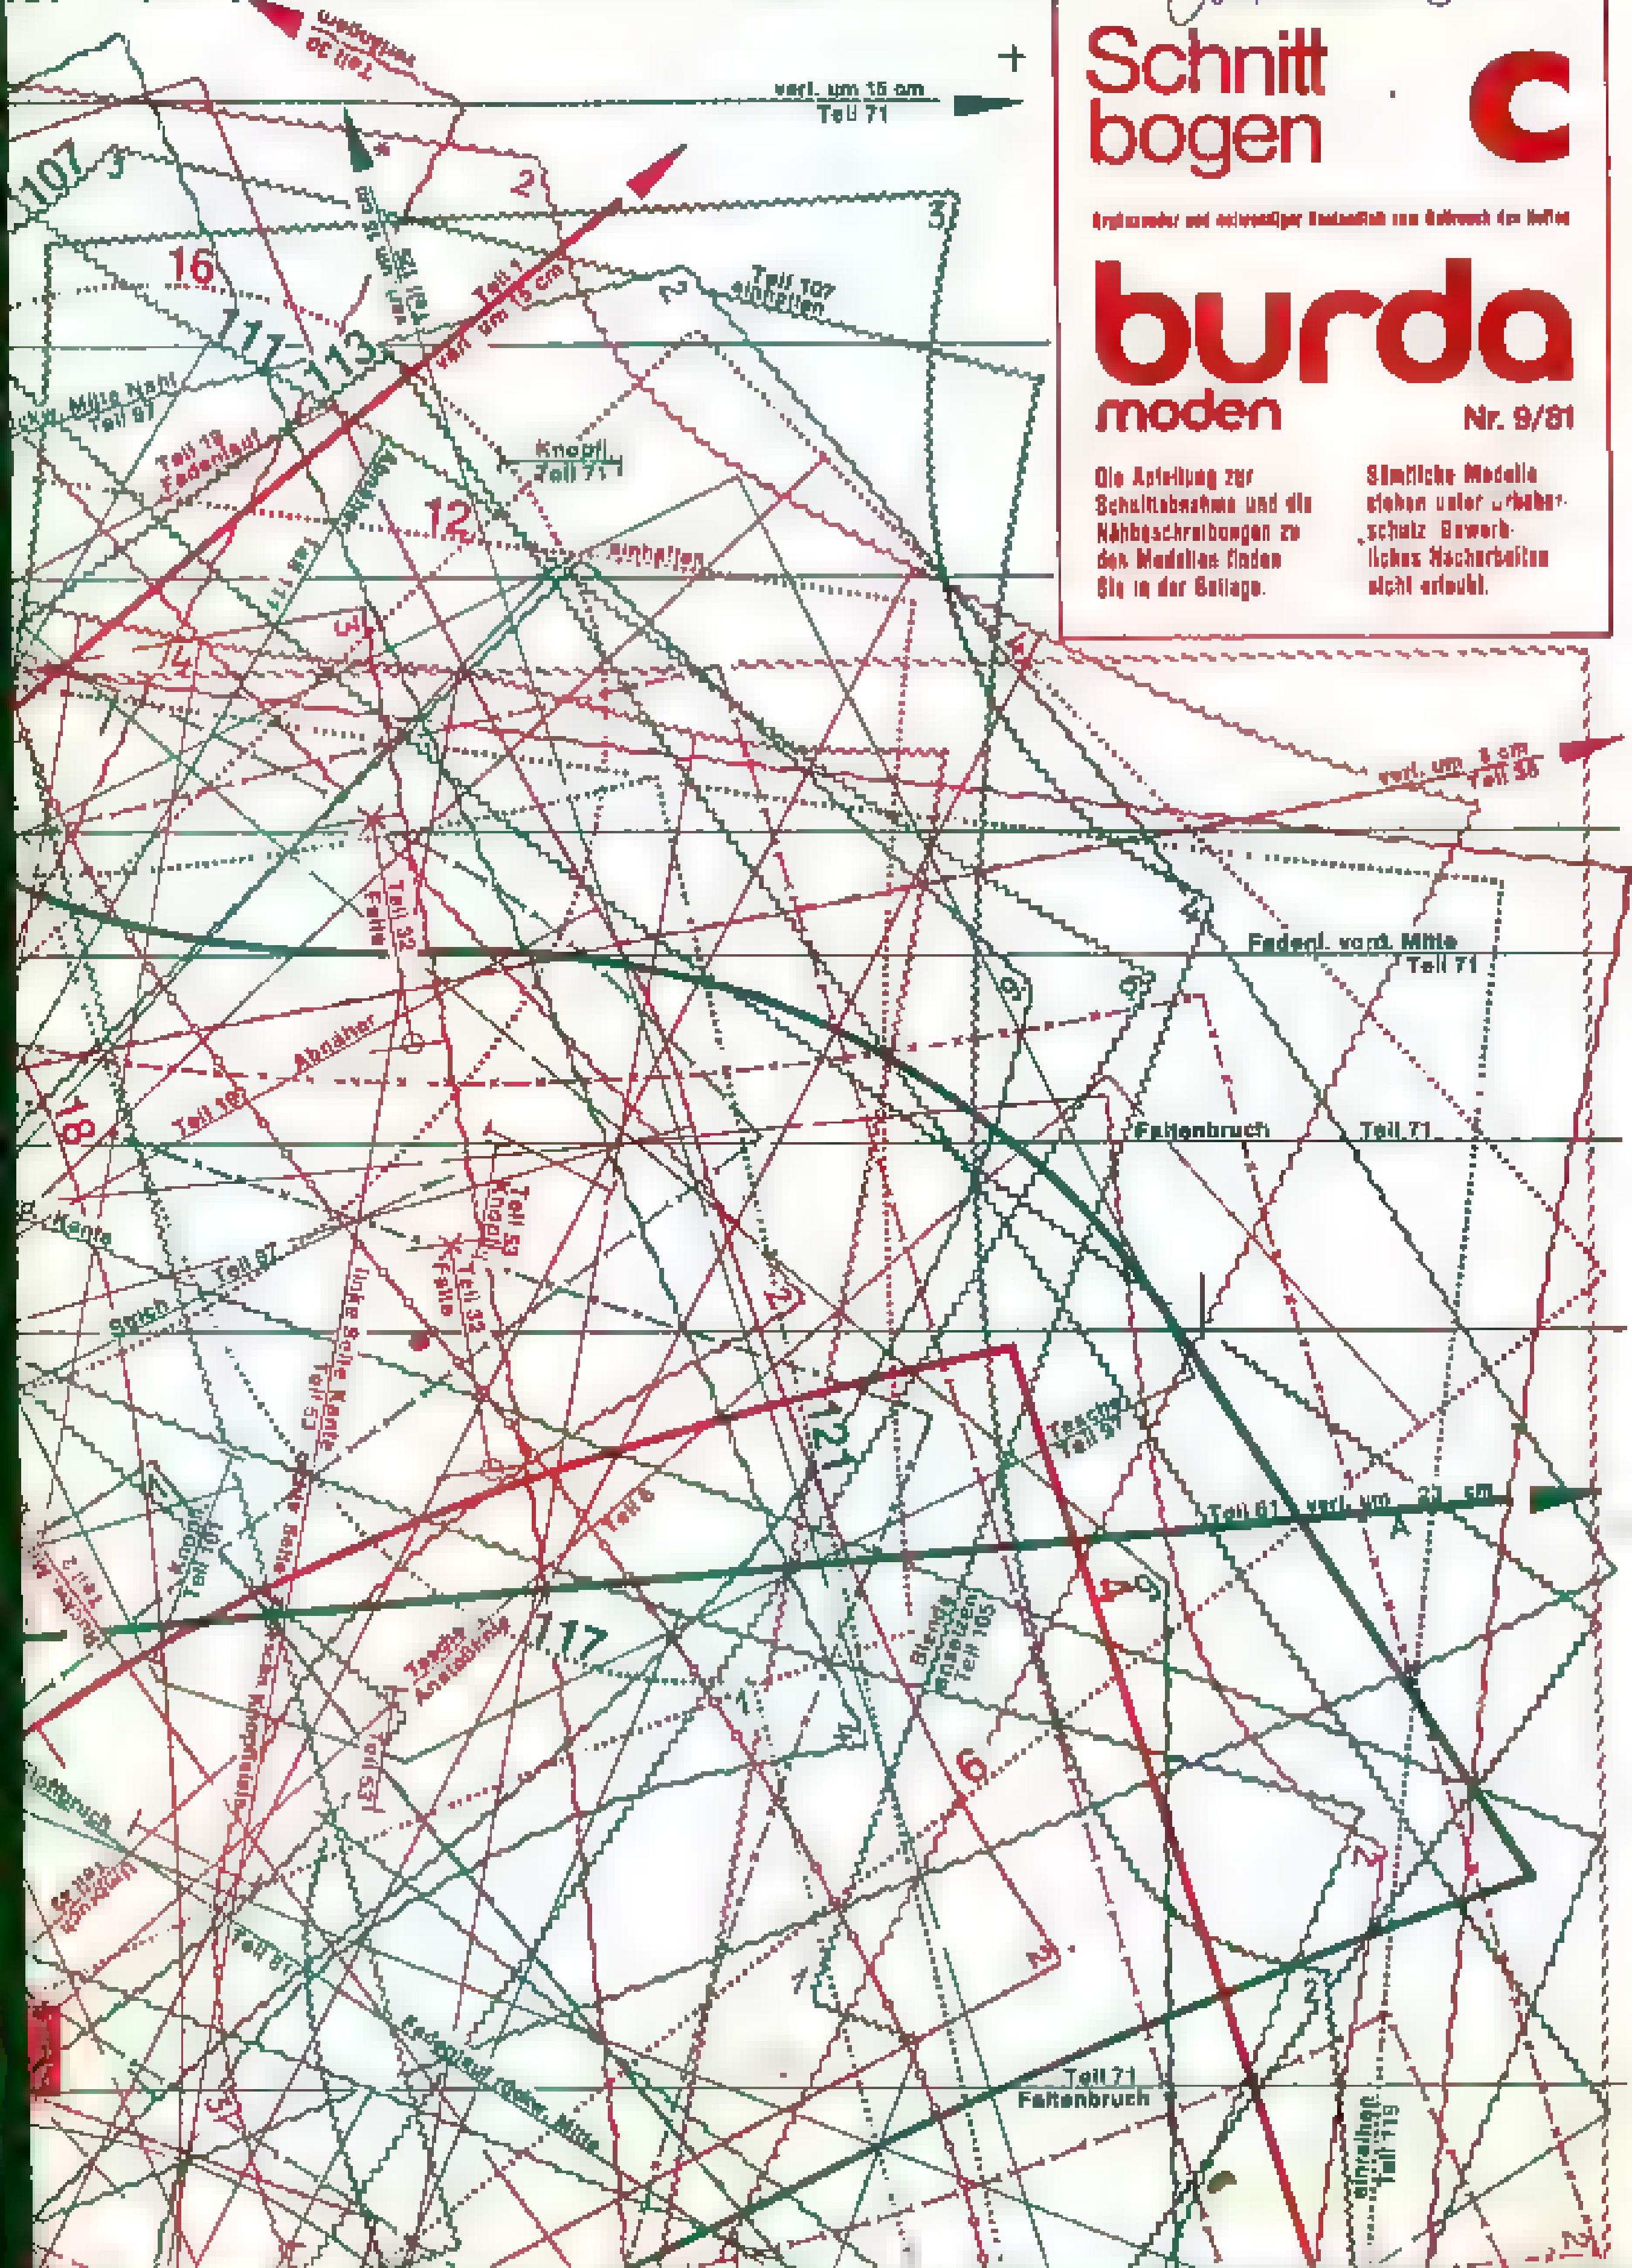


107 109 111 113 115 117 119 121 123 125
Schnitt bogen
C
burda moden
Nr. 9/81
Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.
verl. um 15 cm Teil 71
Teil 107 einhalten
Knopfl. Teil 71
Fadenl. vord. Mitte Teil 71
Faltenbruch Teil 71
verl. um 5 cm Teil 56
Abnäher
Teil 61 verl. um 23 cm
Tasche Teil 97
Teil 71 Faltenbruch

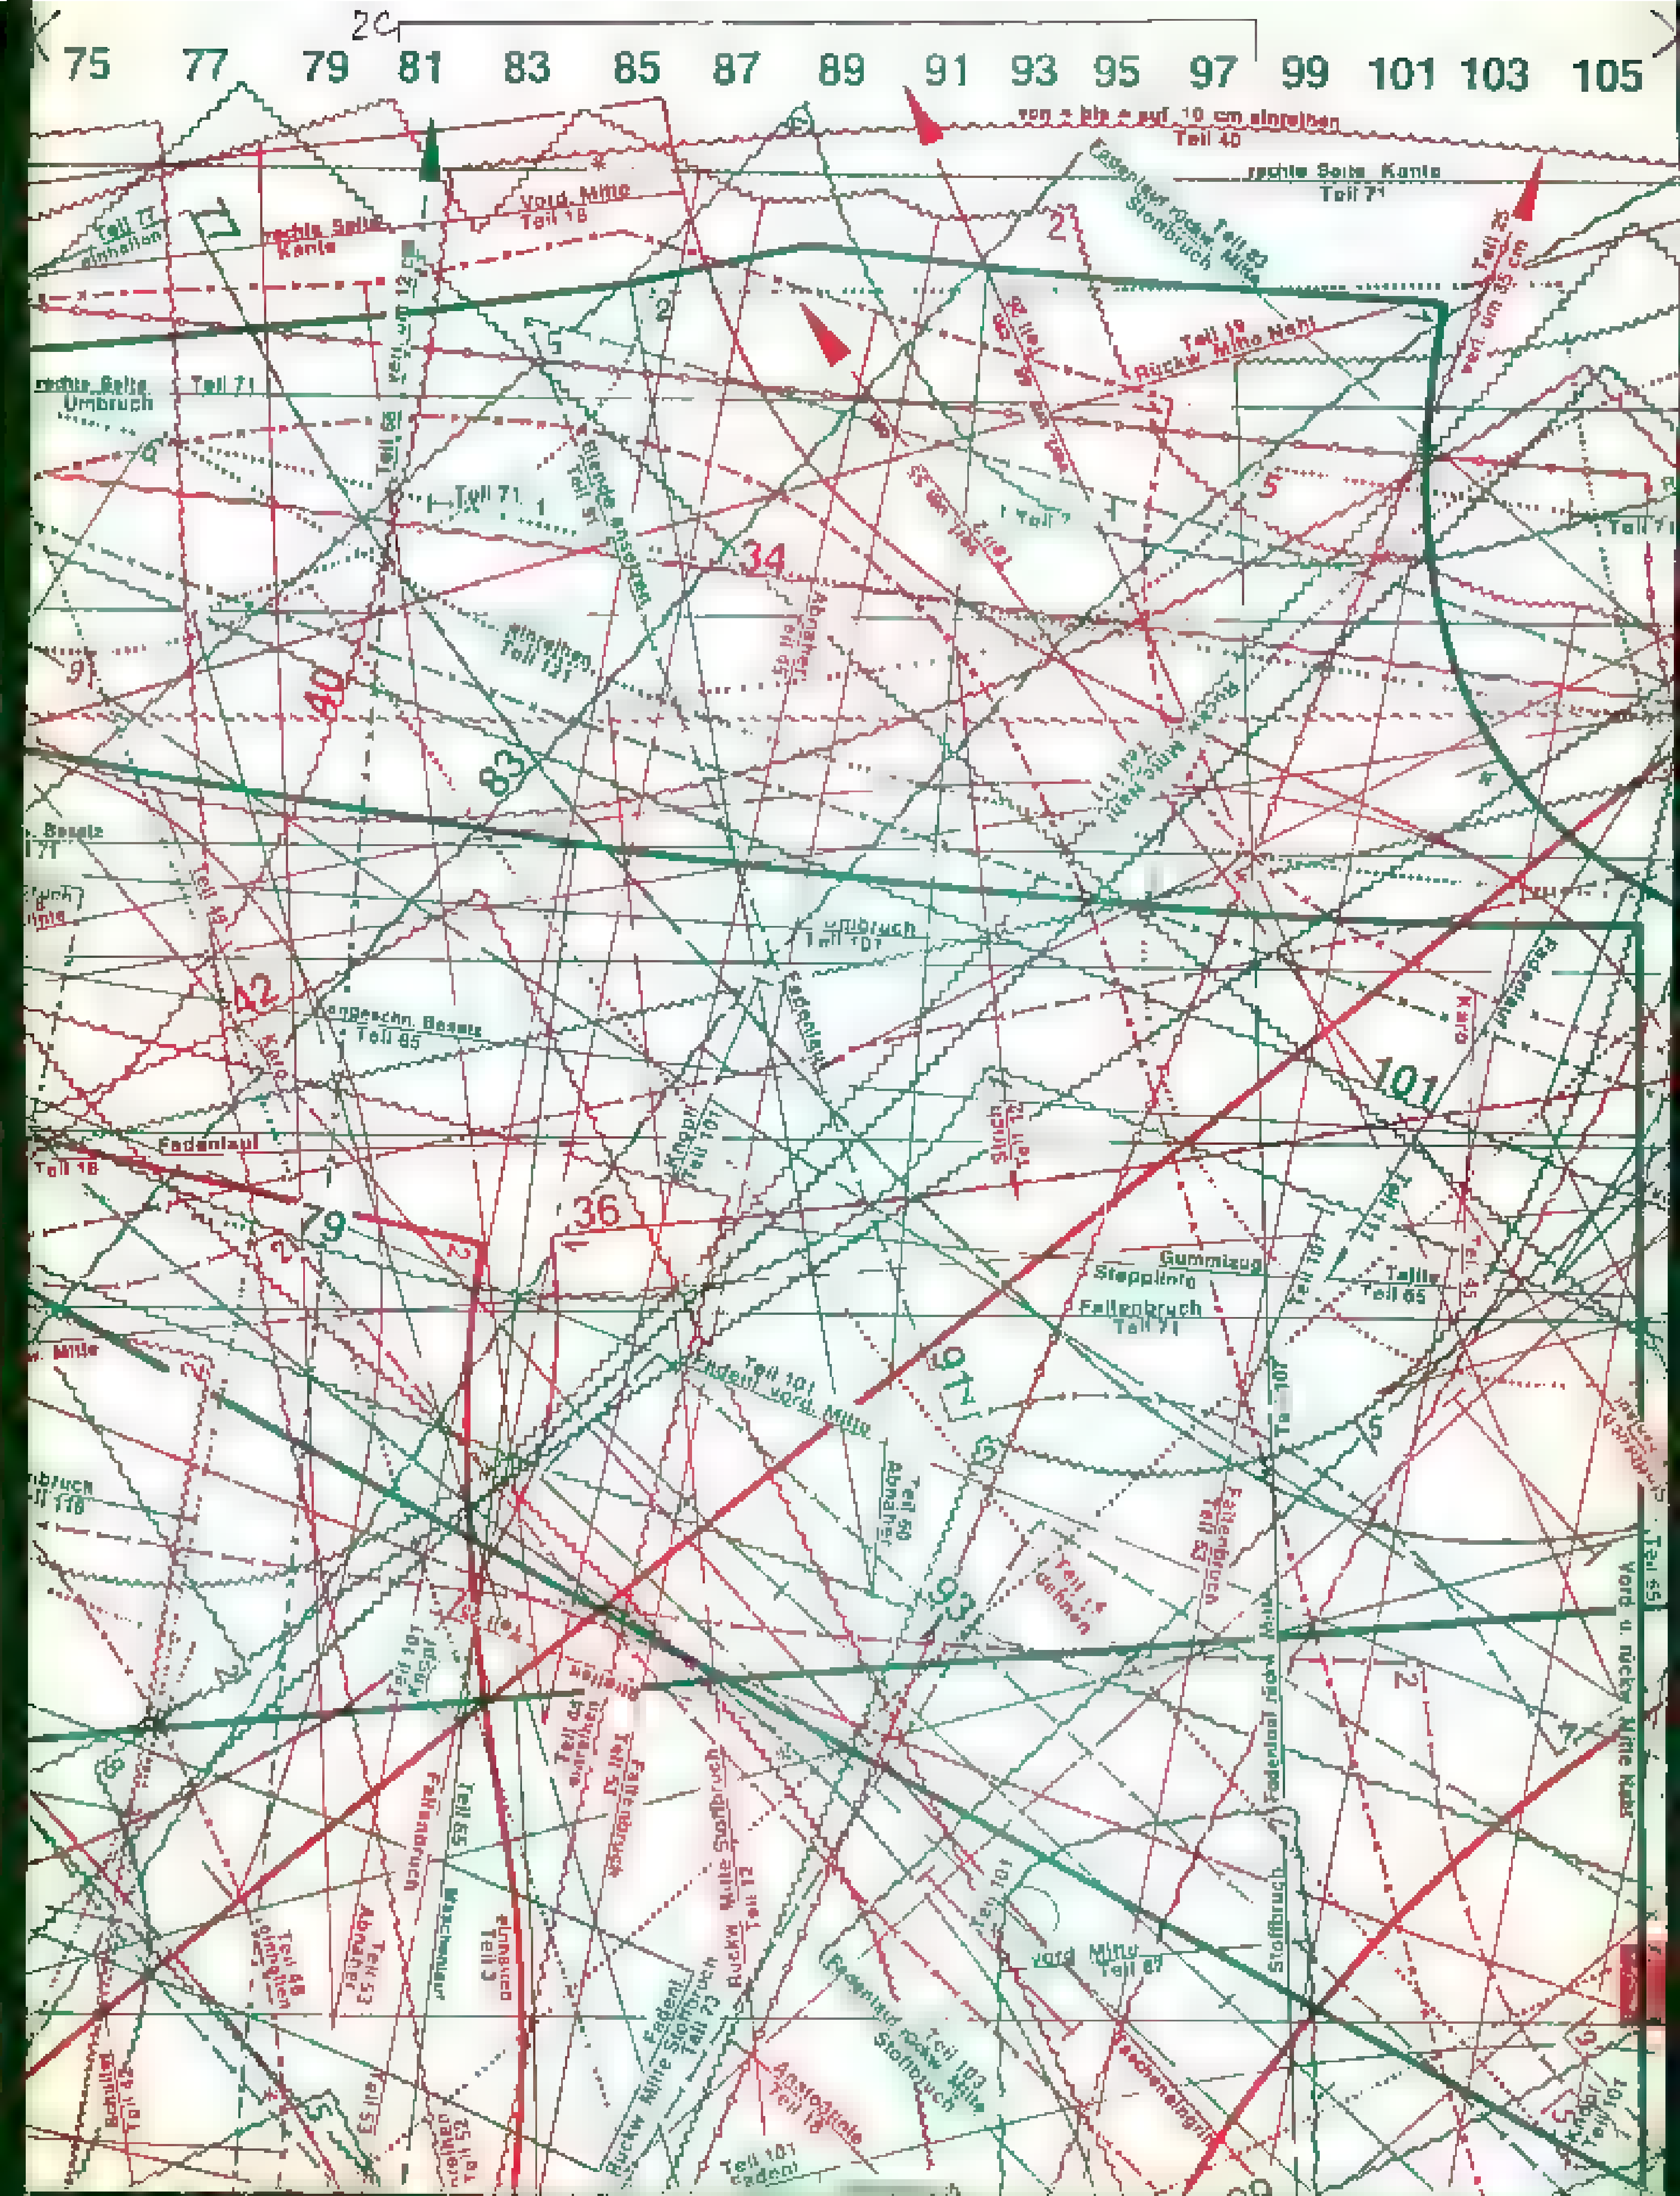

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
von × bis × auf 10 cm einreihen
Teil 40
rechte Seite Kante
Teil 71
Vord. Mitte
Teil 18
rechte Seite Kante
Teil 77
einhalten
verl. um 12 cm
verl. um 35 cm
Teil 19
Rückw. Mitte Naht
rechte Seite Umbruch
Teil 71
Teil 71
34
40
einreihen
Teil 121
83
Umbruch
Teil 101
Fadenlauf
42
angeschn. Besatz
Teil 85
101
Fadenlauf
Teil 18
79
36
Gummizug
Stepplinie
Faltenbruch
Teil 71
Taille
Teil 65
Teil 101
Fadenl. vord. Mitte
93
Stoffbruch
vord. Mitte
Teil 87
Teil 101

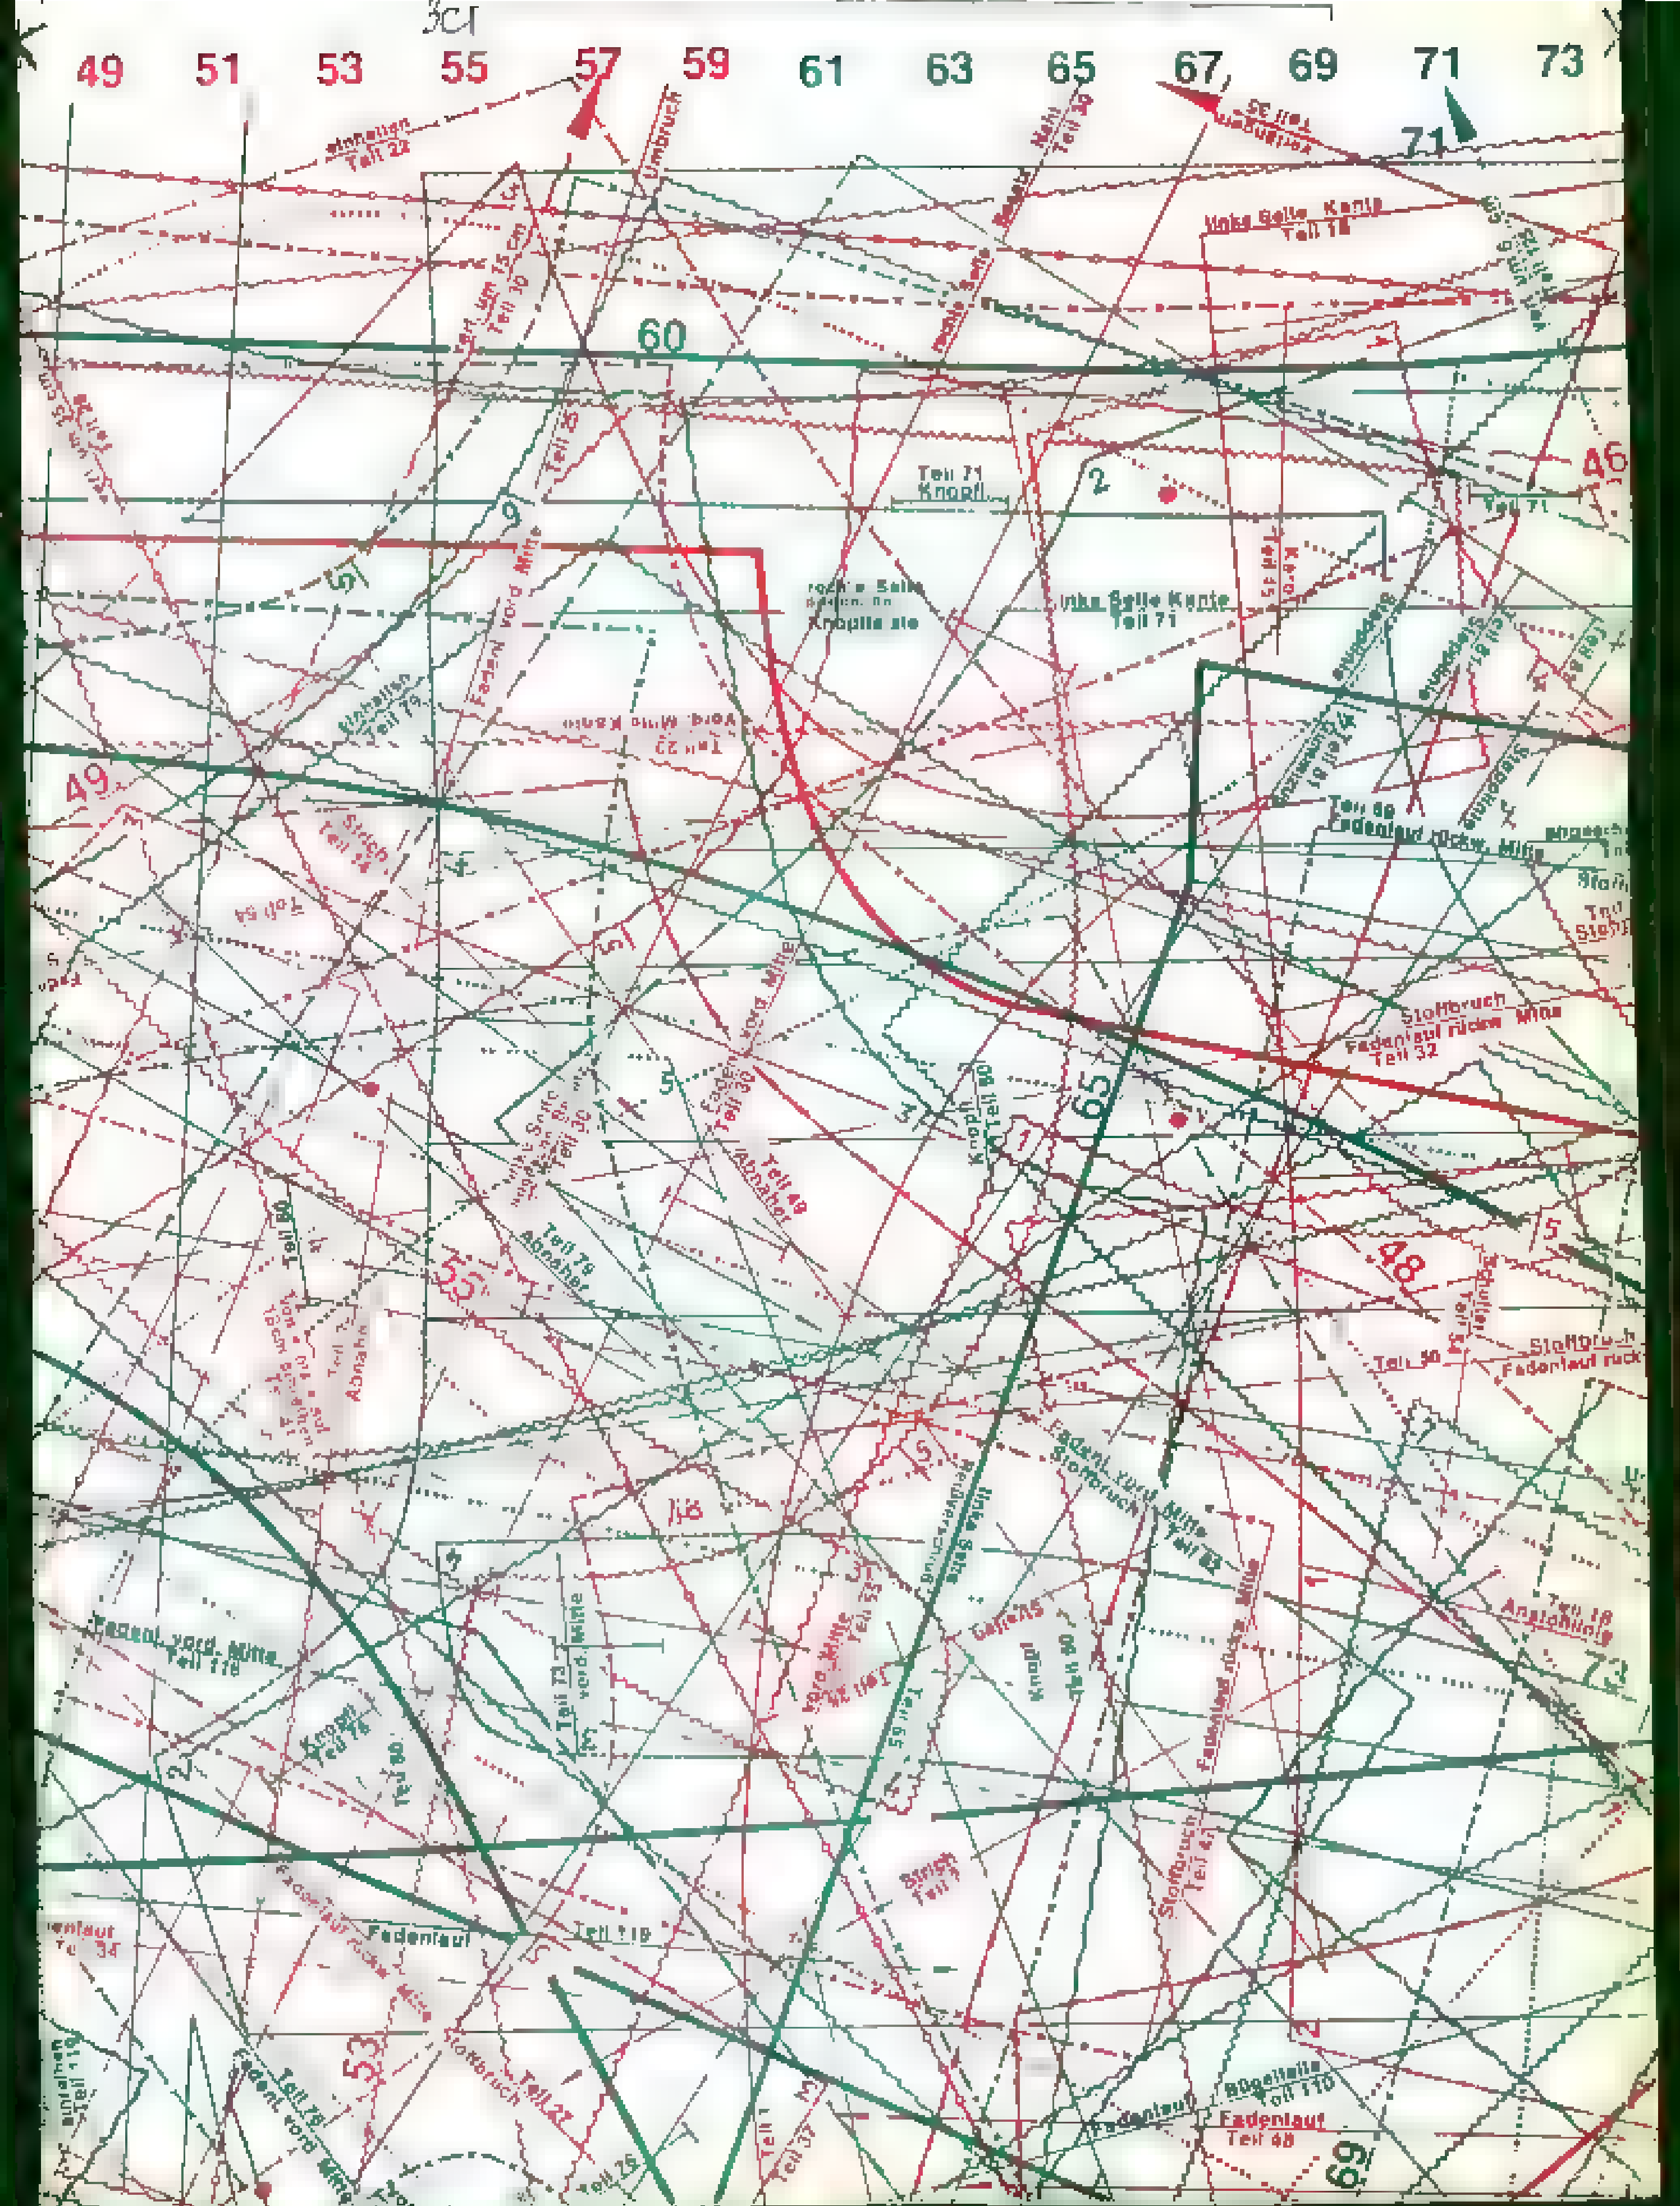

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
60
Teil 71
Knopfl.
linke Seite Kante
Teil 71
Teil 18
Einhalten
Teil 75
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 32
Teil 79
Abnäher
Teil 48
Abnäher
Fadenl. vord. Mitte
Teil 119
Knopfl.
Teil 75
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 82
Fadenlauf
Teil 119
Fadenlauf
Teil 48
Bügelfalte
Teil 110
Teil 18
Ansatzlinie
Strich
Teil 7
Stoffbruch
Teil 47
Teil 37

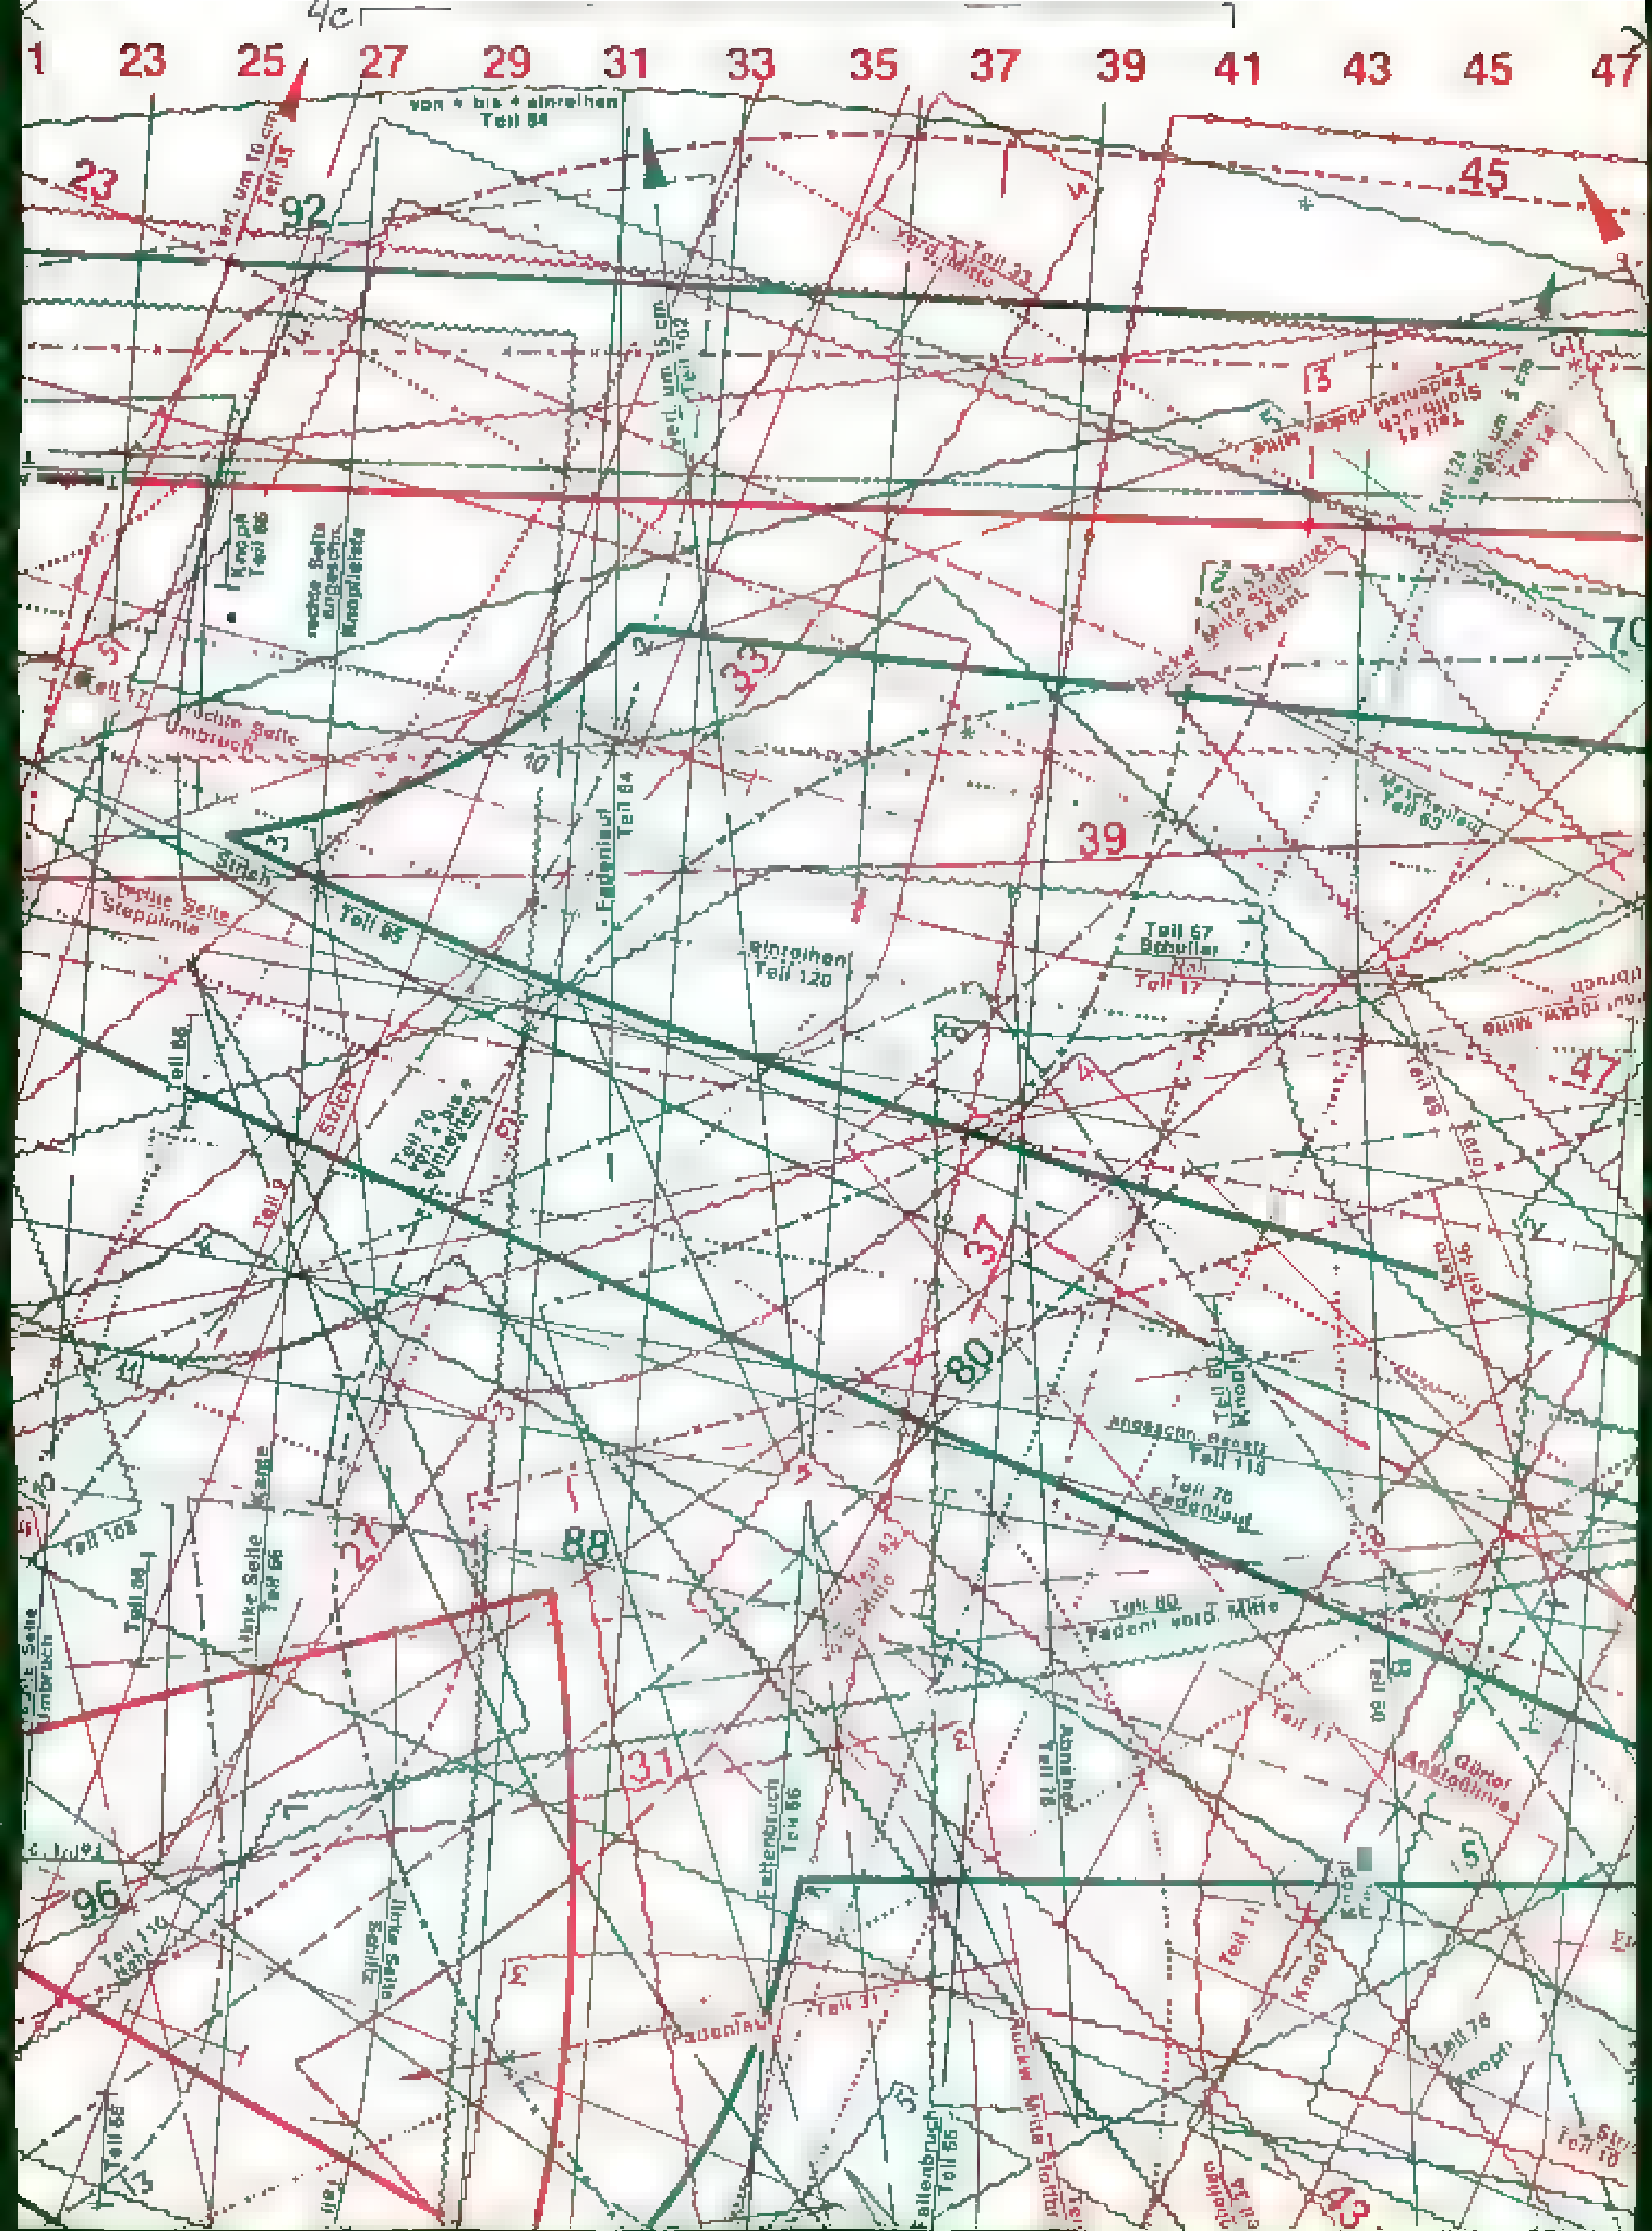


4c
21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
von + bis + einreihen
Teil 84
23
92
45
Vord. Mitte
Teil 23
verl. um 15 cm
Teil 102
Knopf
Teil 86
rechte Seite
angeschn.
Knopfleiste
70
33
Umbruch
Stich
Teil 85
rechte Seite
Steppinie
Fadenlauf
Teil 84
39
Teil 67
Schulter
Naht
Teil 17
einreihen
Teil 120
Teil 63
47
Stich
Teil 70
37
80
angeschn. Besatz
Teil 118
Teil 70
Fadenlauf
88
Teil 108
linke Seite
Teil 66
Teil 80
Fadenl. vord. Mitte
Teil 42
31
Teil 11
Gürtel
Ansatzlinie
Faltenbruch
Teil 66
96
Teil 110
Naht
linke Seite
Fadenlauf
Teil 31
Teil 76
Knopf
Faltenbruch
Teil 56
43
Teil 10


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2

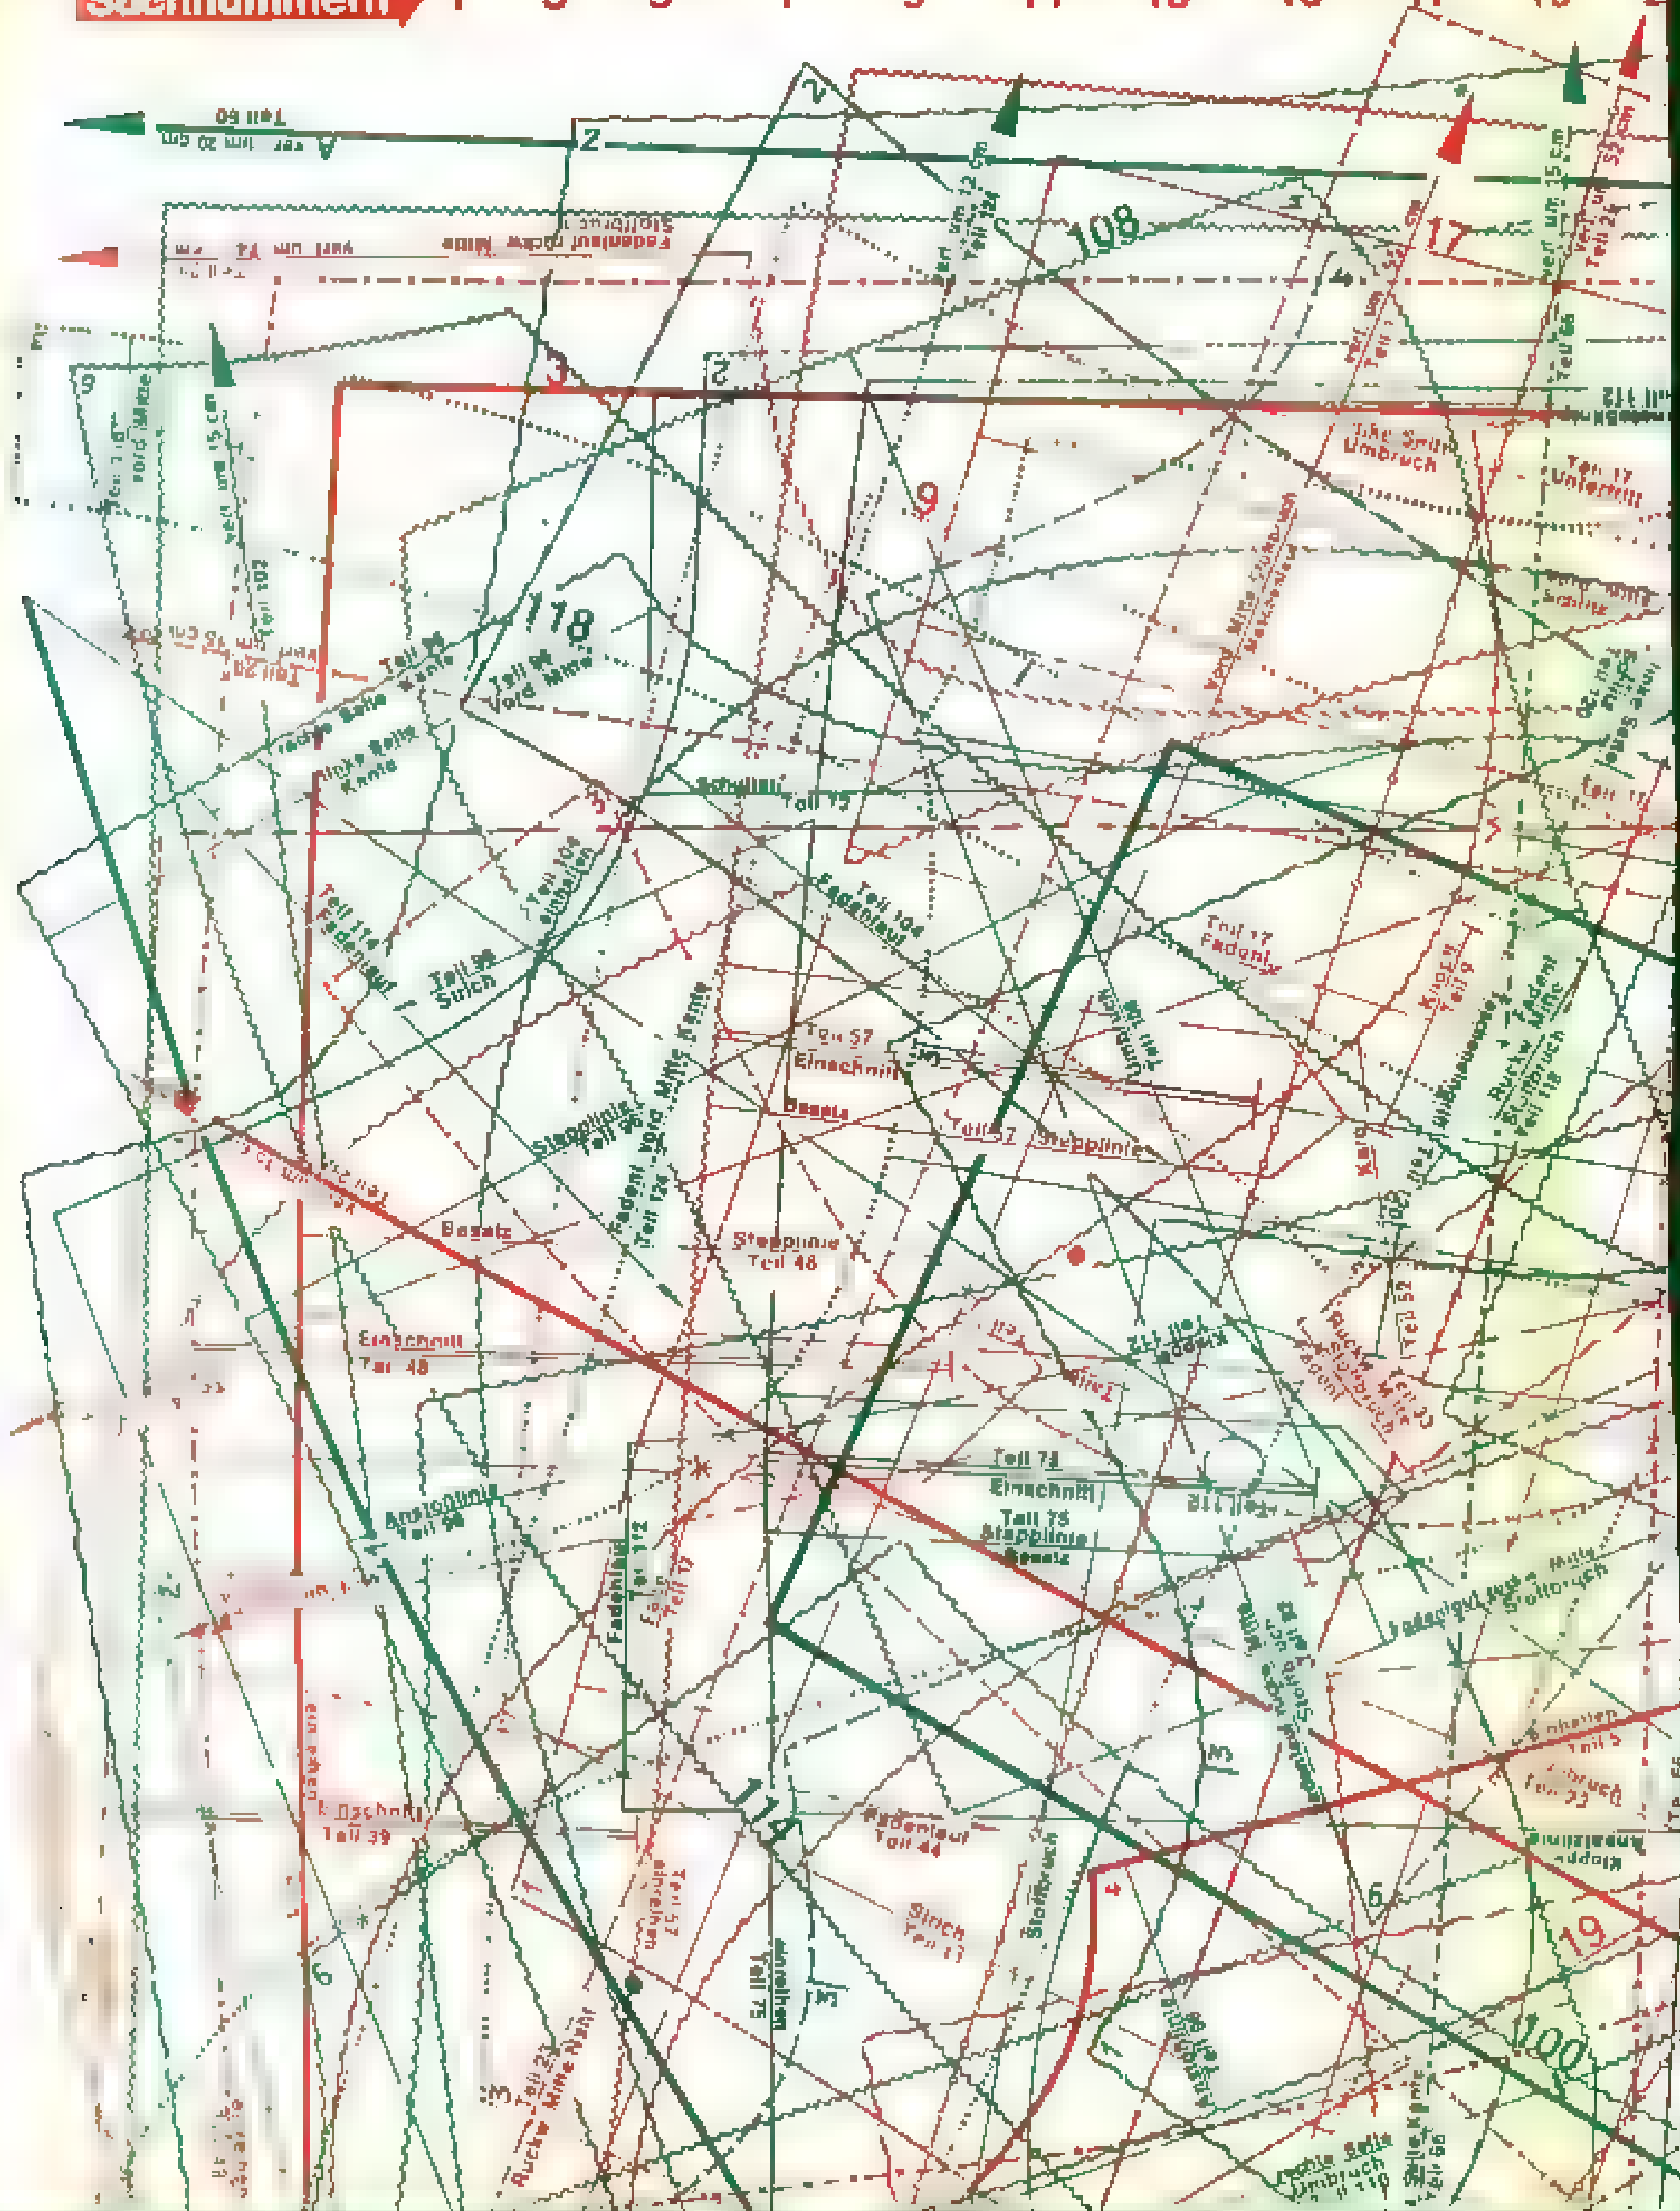

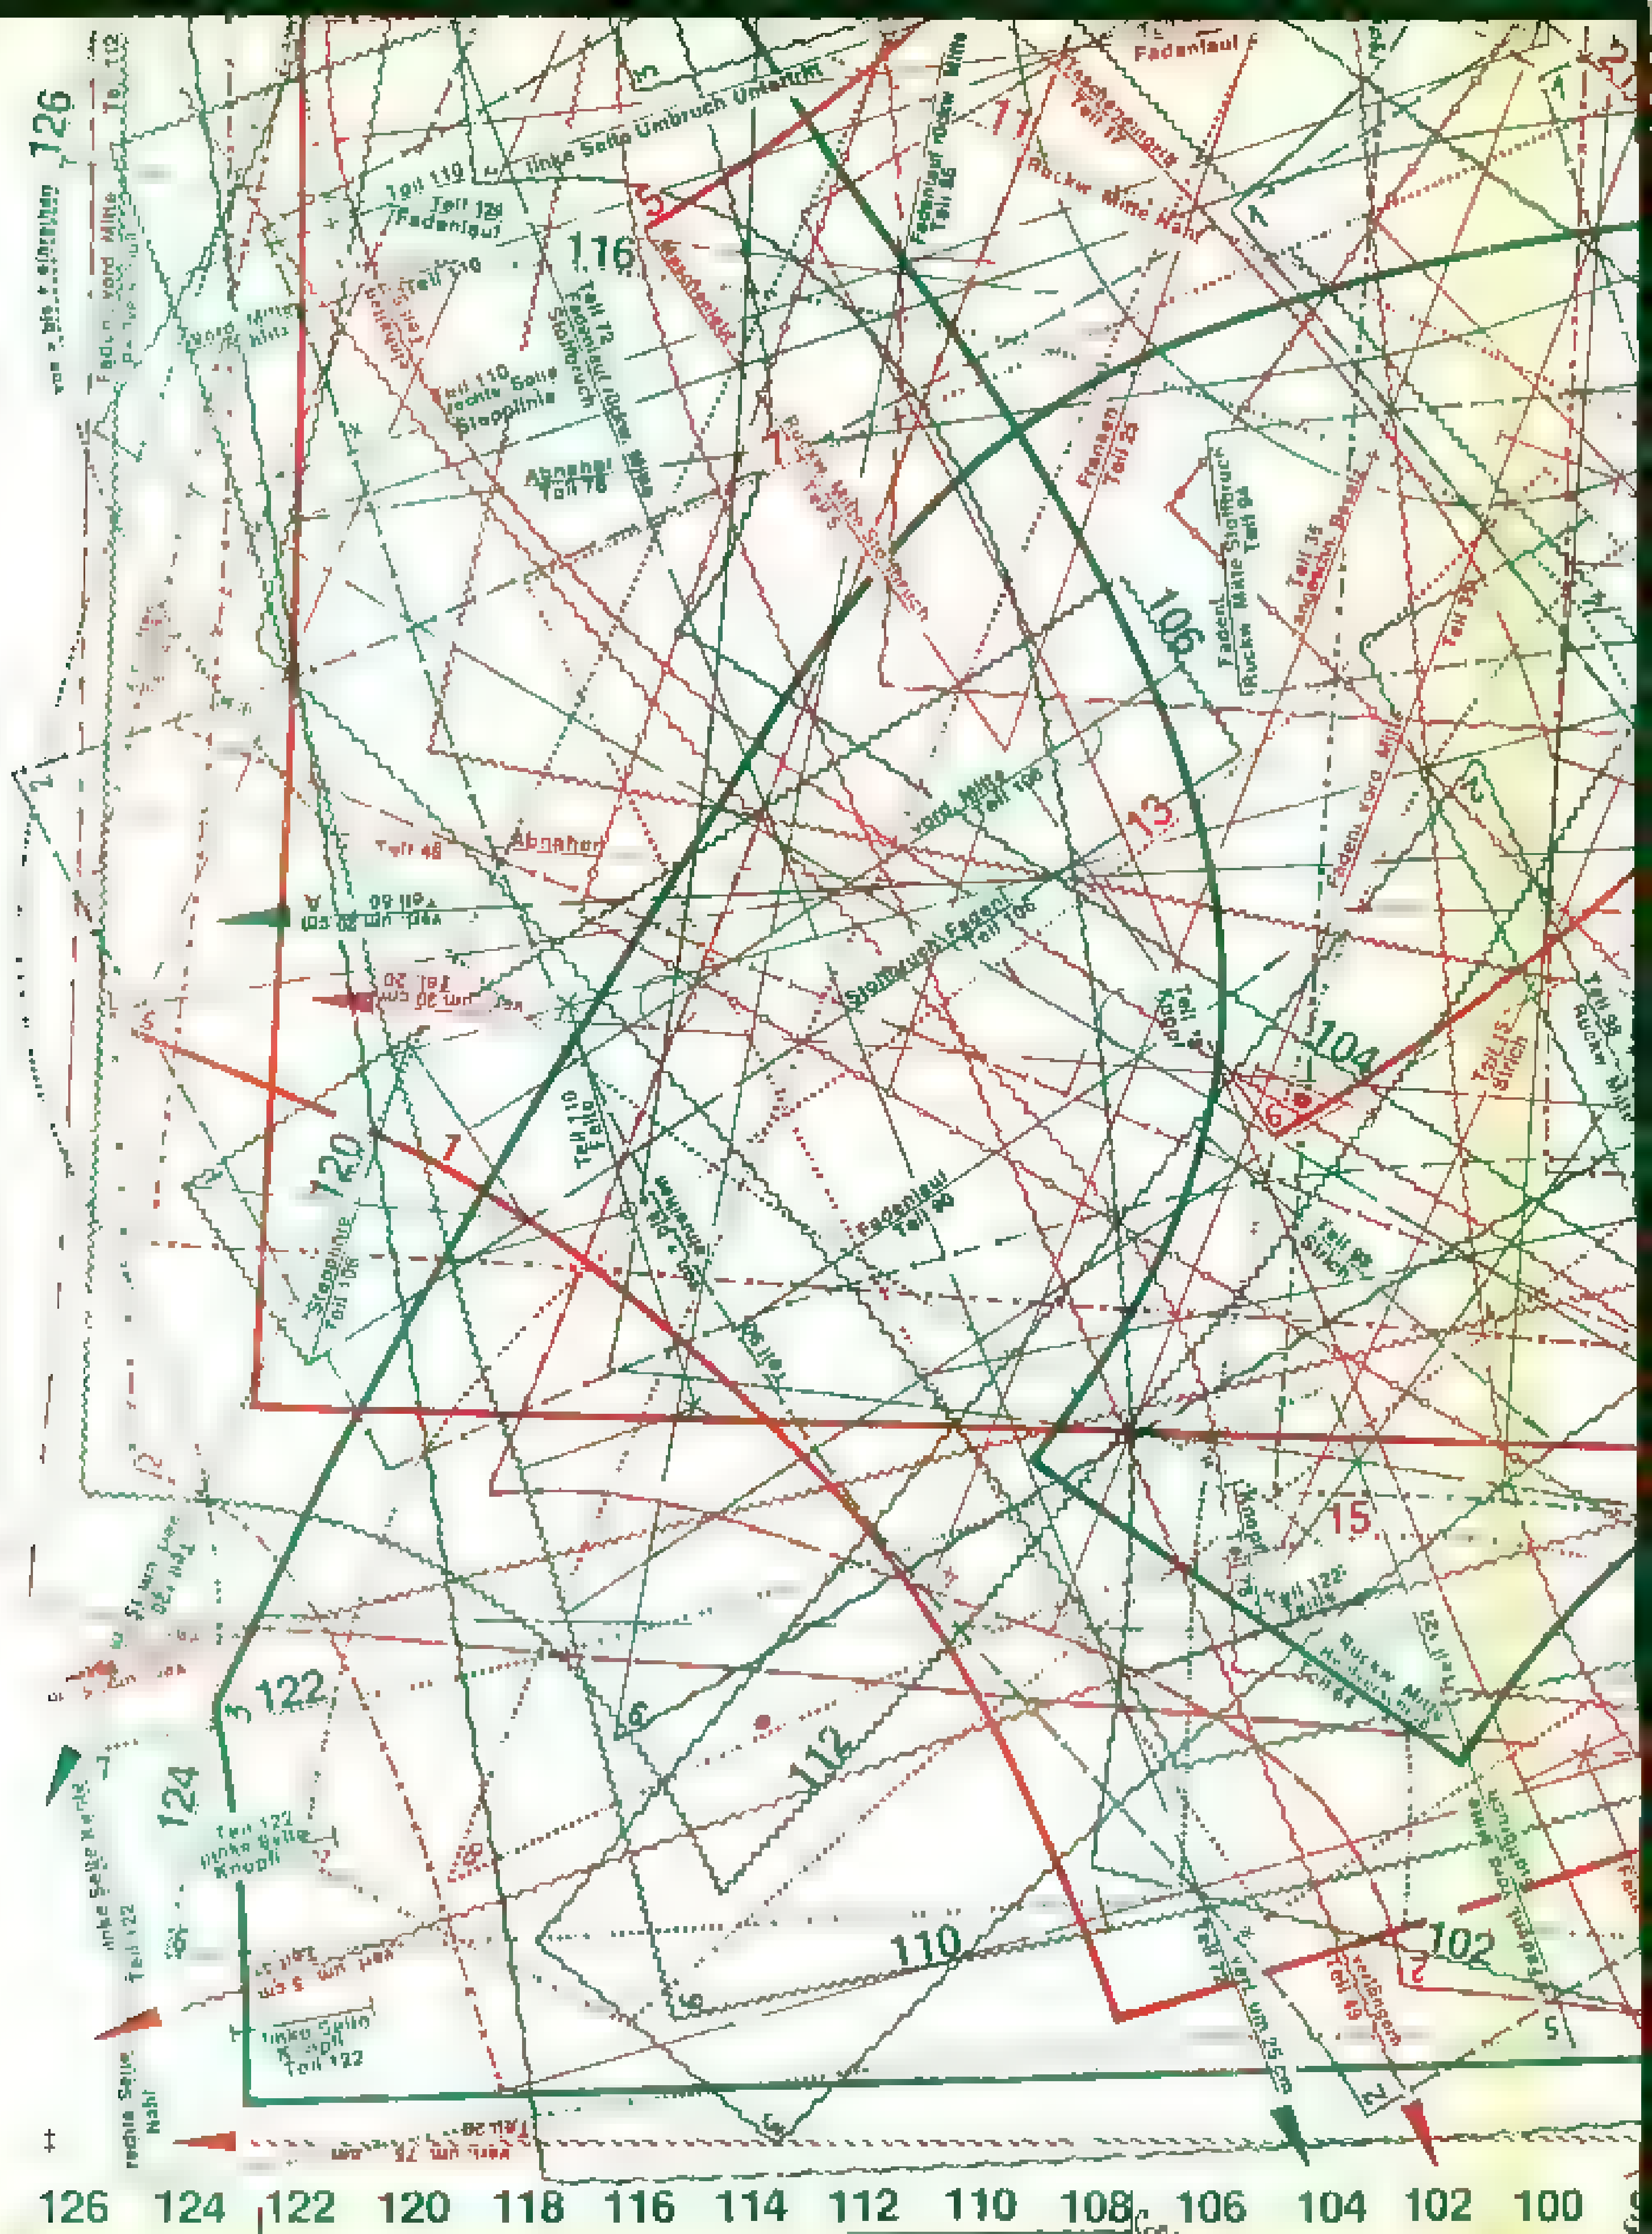


126
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 110
Teil 128 Fadenlauf
116
Teil 72
Teil 110 rechte Seite Stopplinie
Abnäher Teil 76
Fransen Teil 25
106
13
Teil 48
Abnäher
vord. Mitte Teil 106
Stoffbruch Fadenl. Teil 106
104
120
1
Teil 110 Falte
Fadenlauf Teil 96
Stopplinie Teil 106
15
122
124
Teil 122 linke Seite Knopfl.
112
110
102
linke Seite Knopfl. Teil 122
126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100

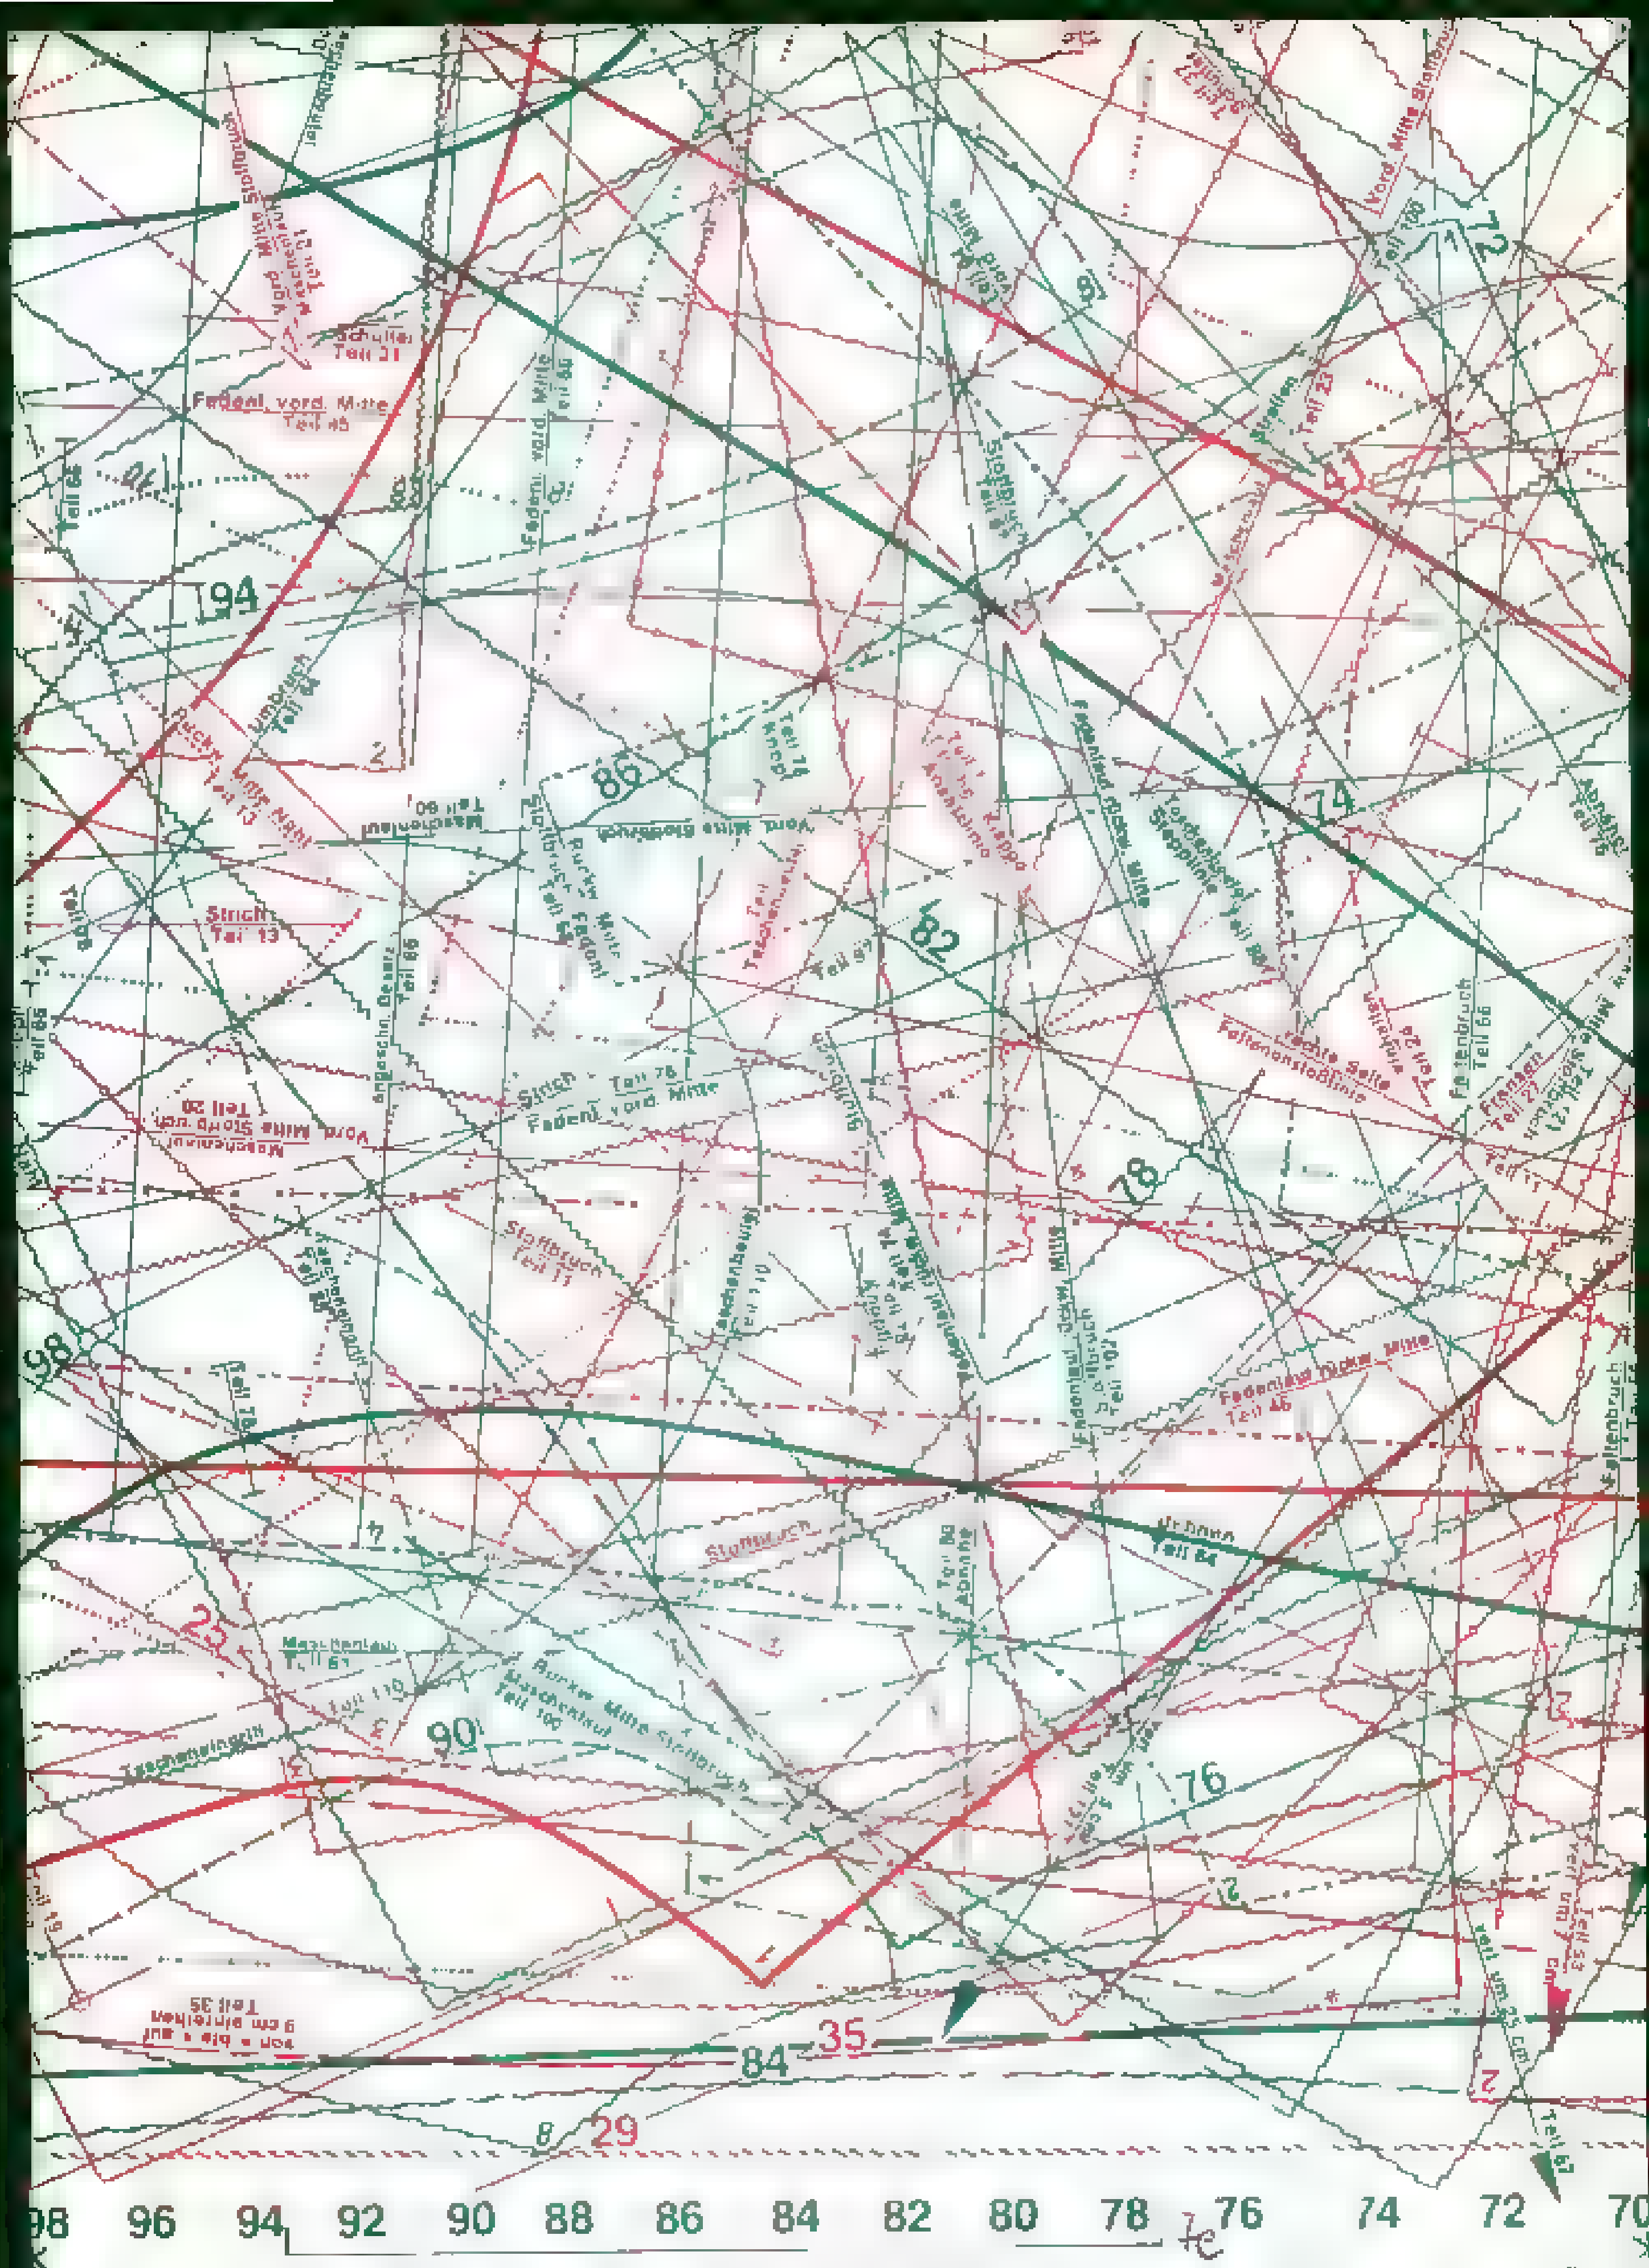


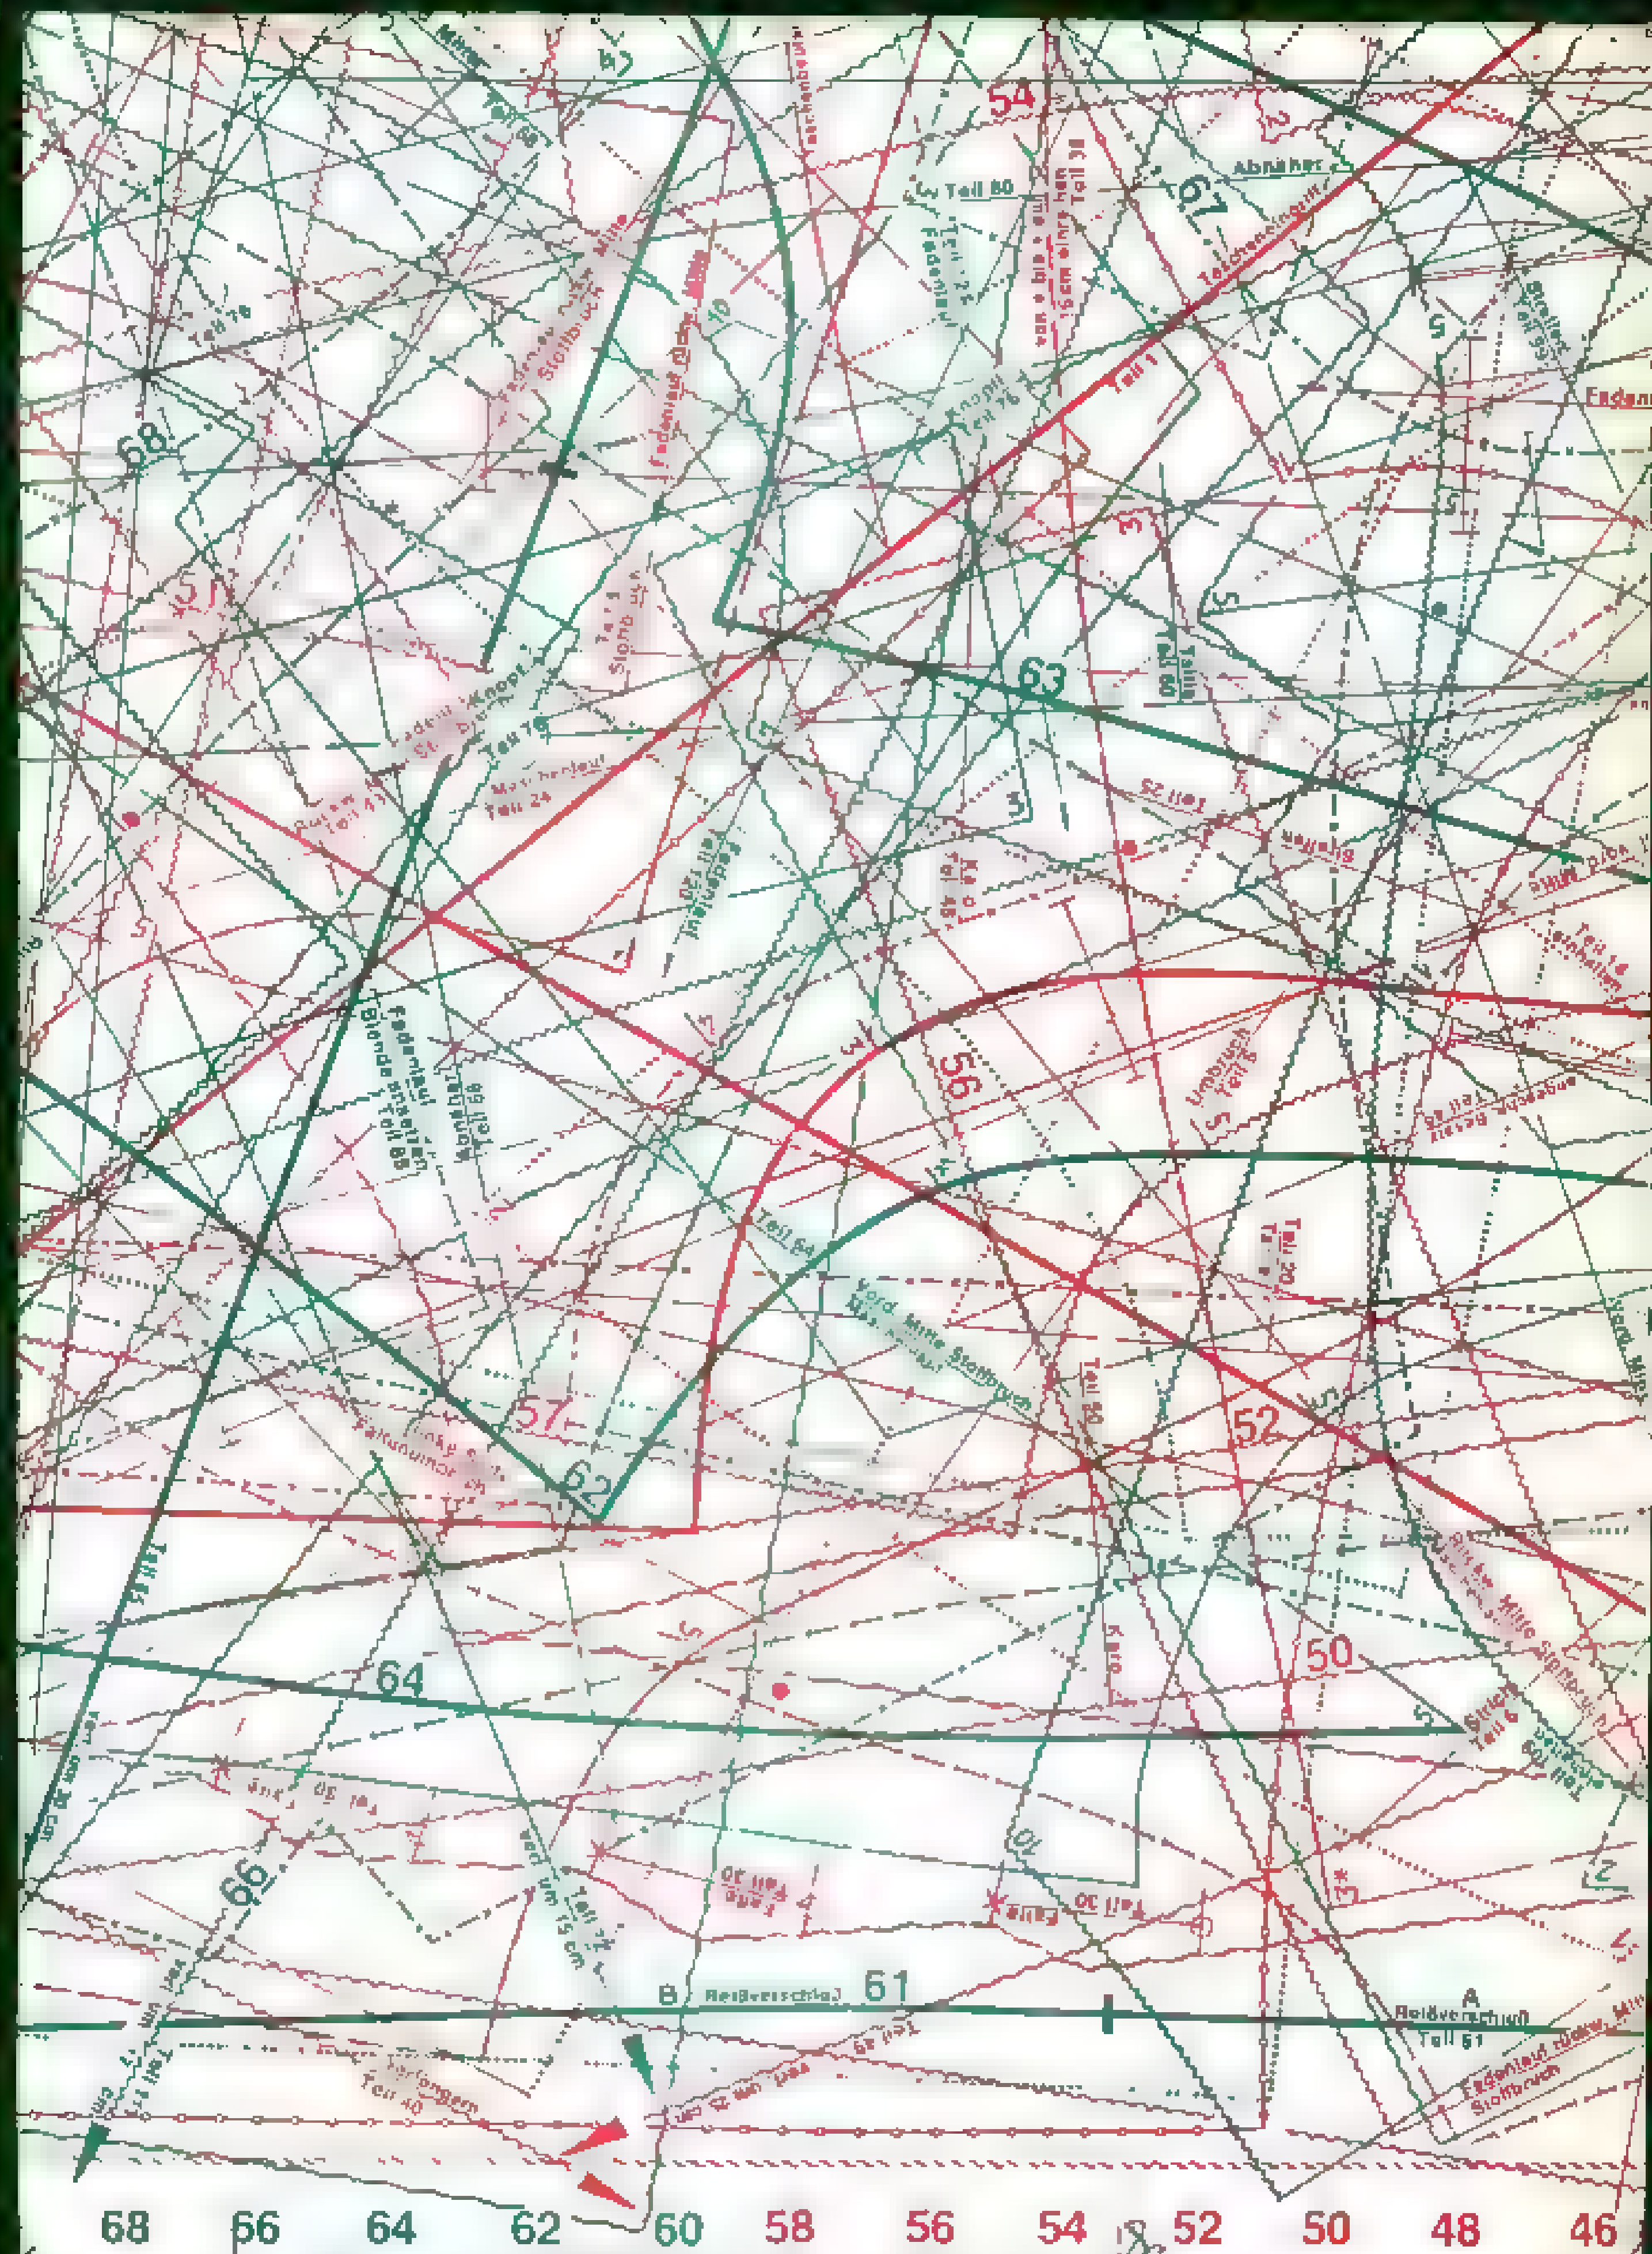

54
Abnäher
Teil 80
67
68
63
56
52
57
62
50
64
66
Teil 64
B Reißverschluß 61
A Reißverschluß Teil 61
68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46

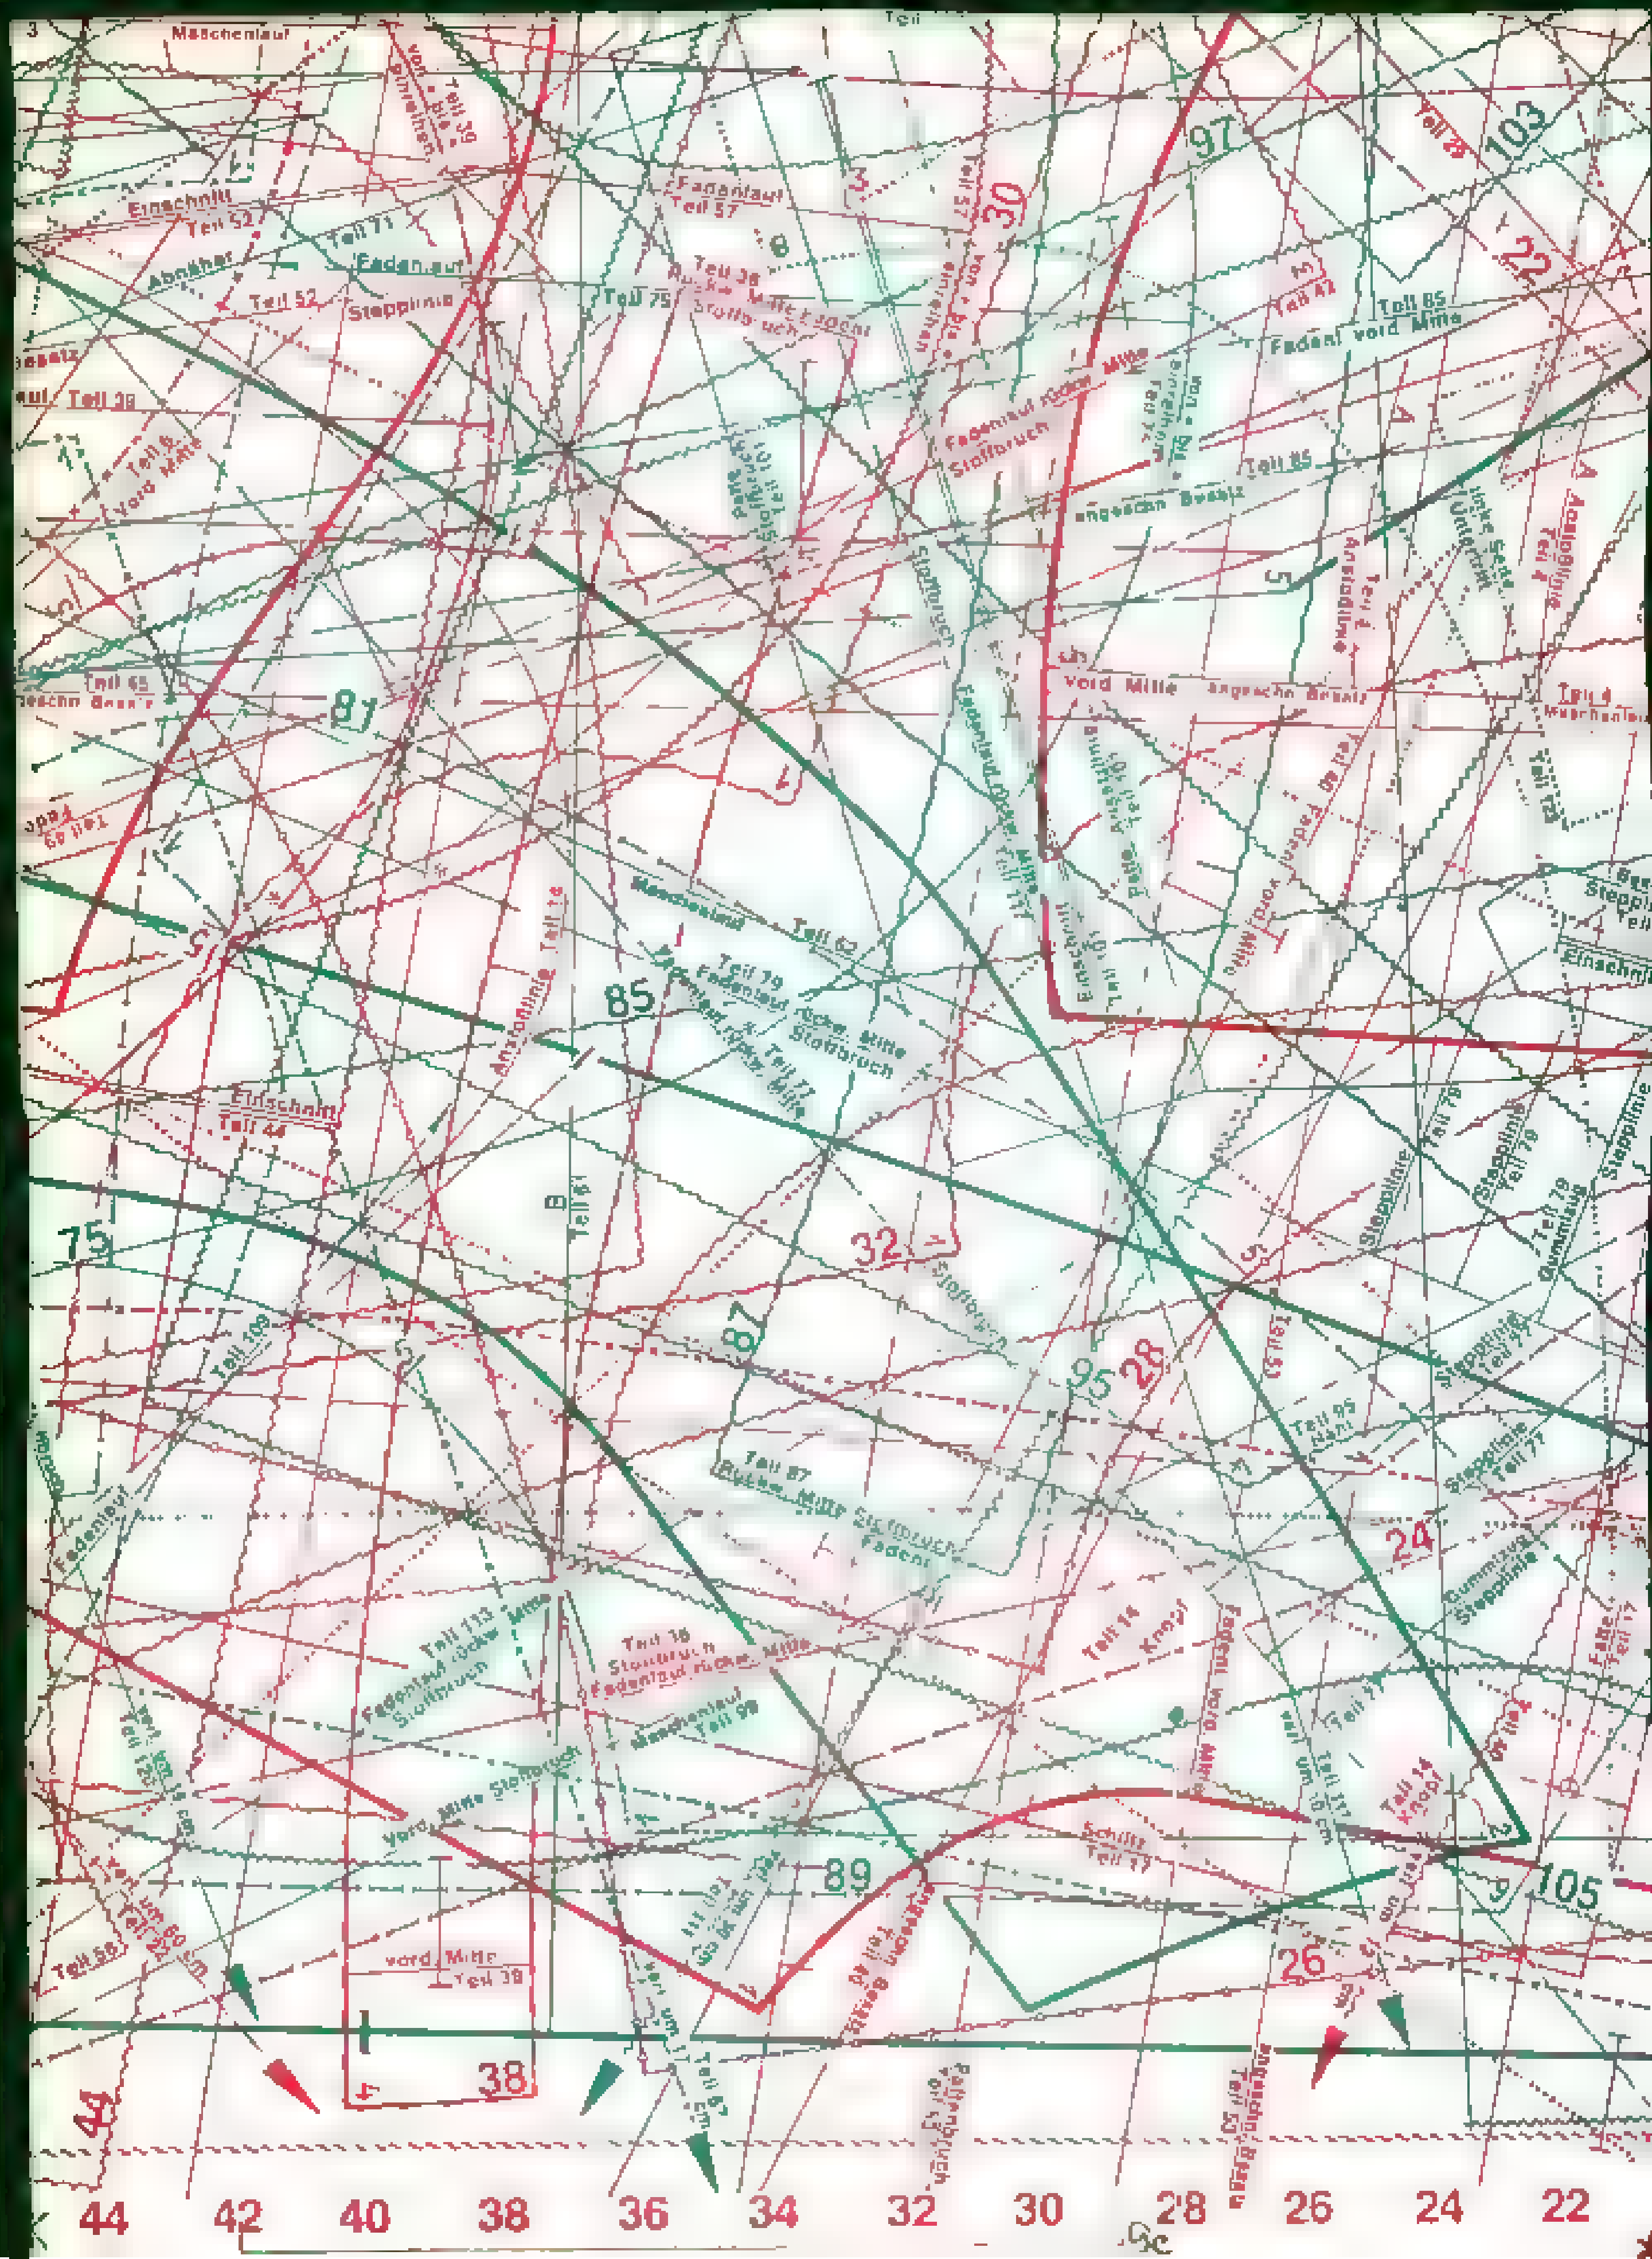



Maschenlauf
Einschnitt
Teil 52
Teil 71
Fadenlauf
Abnäher
Stepplinie
Teil 57
Teil 36
Teil 75
Teil 39
Teil 65
Teil 85
Fadenl. vord. Mitte
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
angeschn. Besatz
vord. Mitte
Teil 4
Teil 44
Teil 62
Teil 79
Teil 77
Teil 87
Teil 95
Teil 113
Teil 99
Teil 38
Teil 58
Teil 17
Teil 14
Knopf
Schlitz
Gummizug
vord. Mitte Stoffbruch
97
103
30
22
81
85
75
32
87
95
28
24
89
105
26
38
44
44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

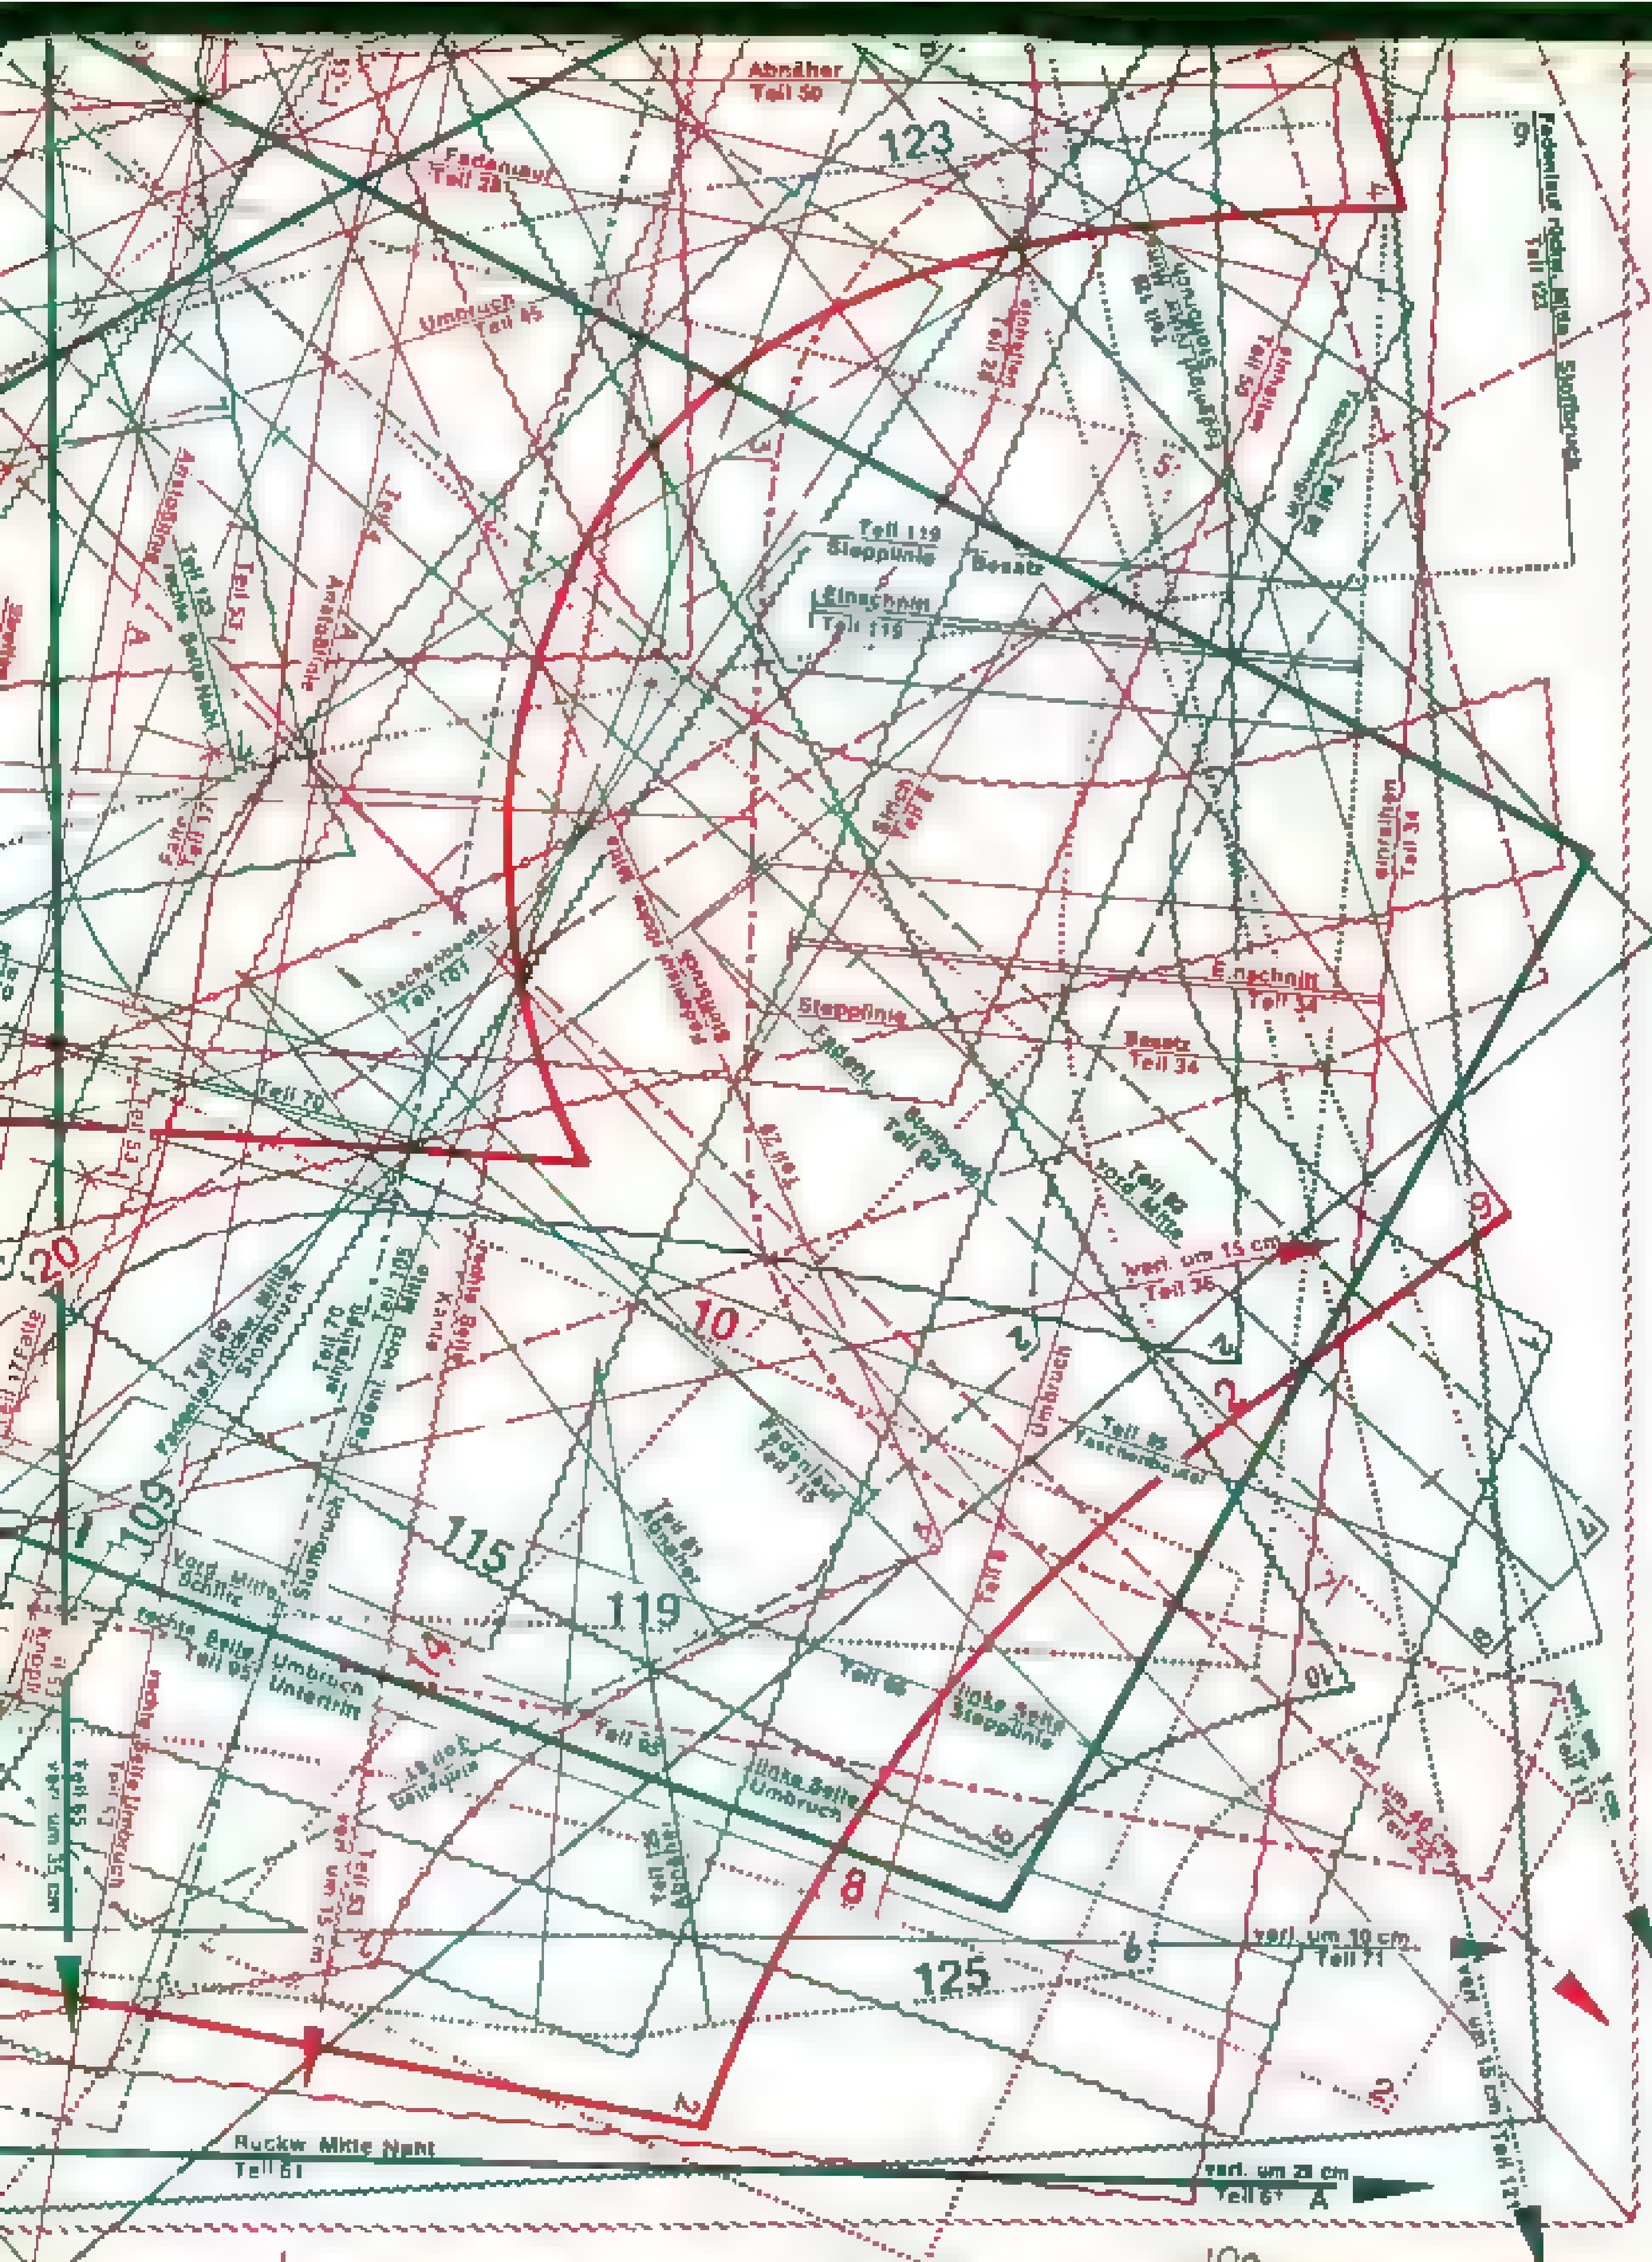


20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie, Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

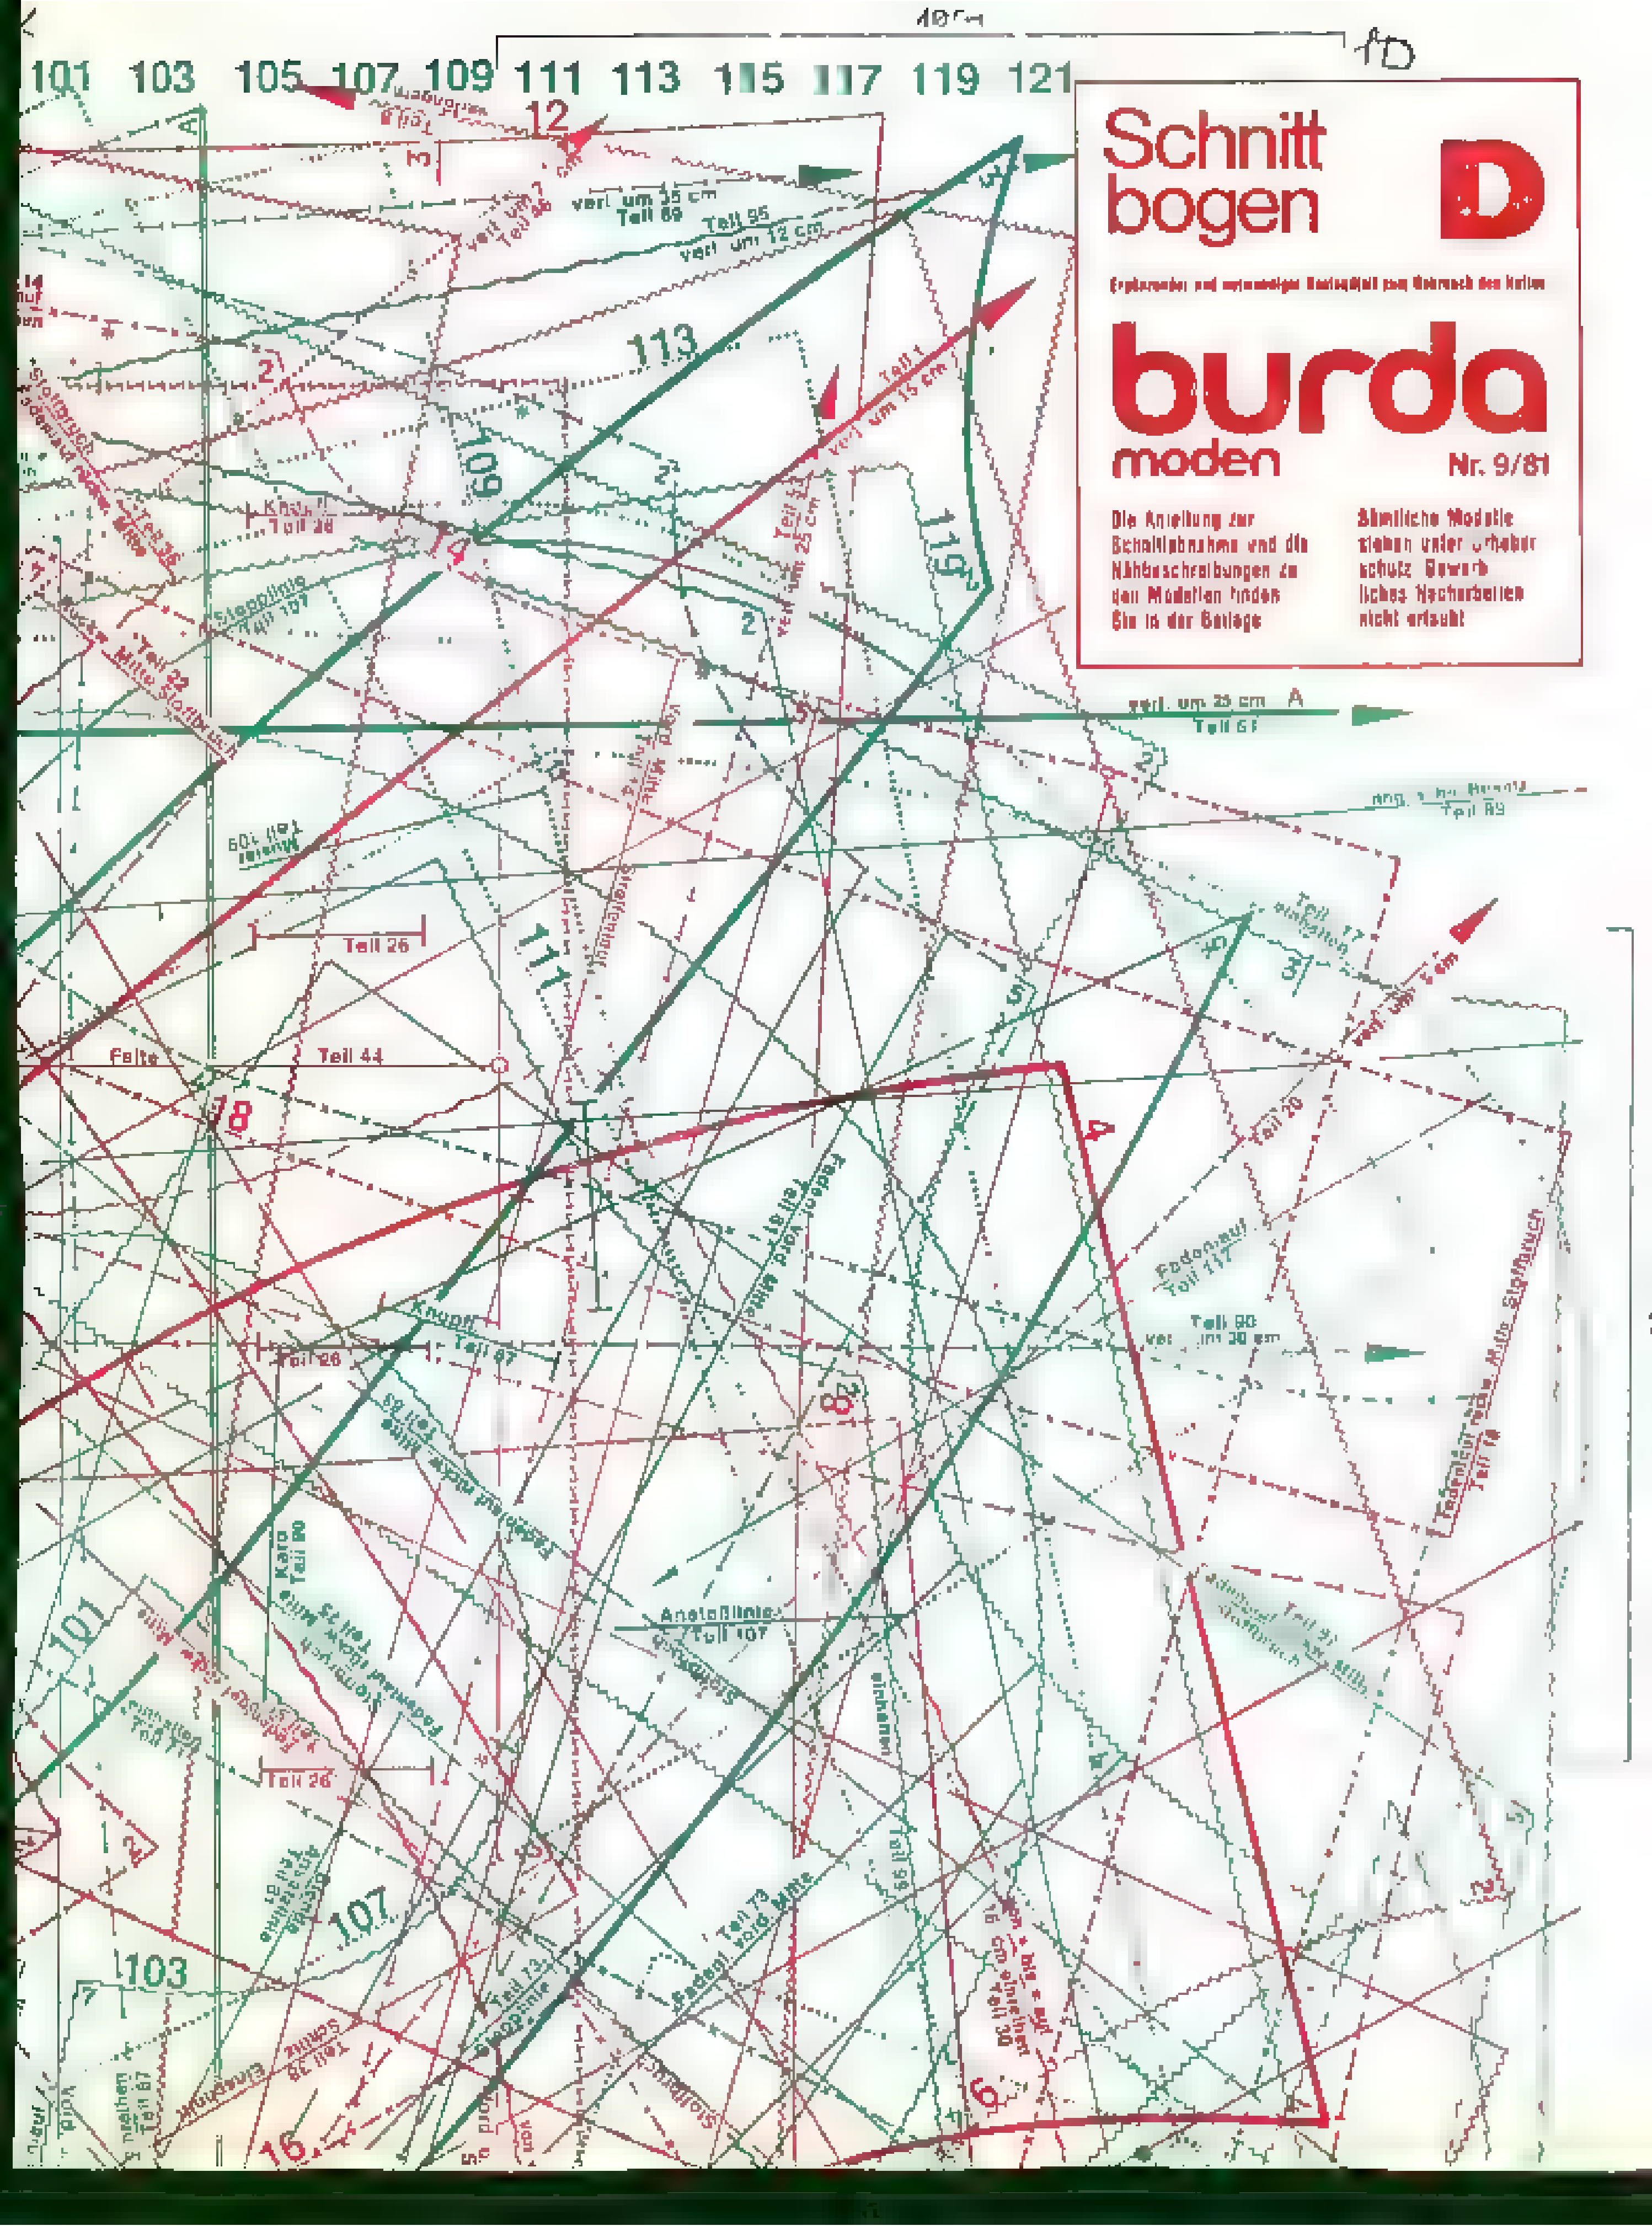
101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121
Schnitt
bogen
D
burda
moden
Nr. 9/81
Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt
verl. um 25 cm A
Teil 44
Teil 26
Falte
Anstoßlinie Teil 107

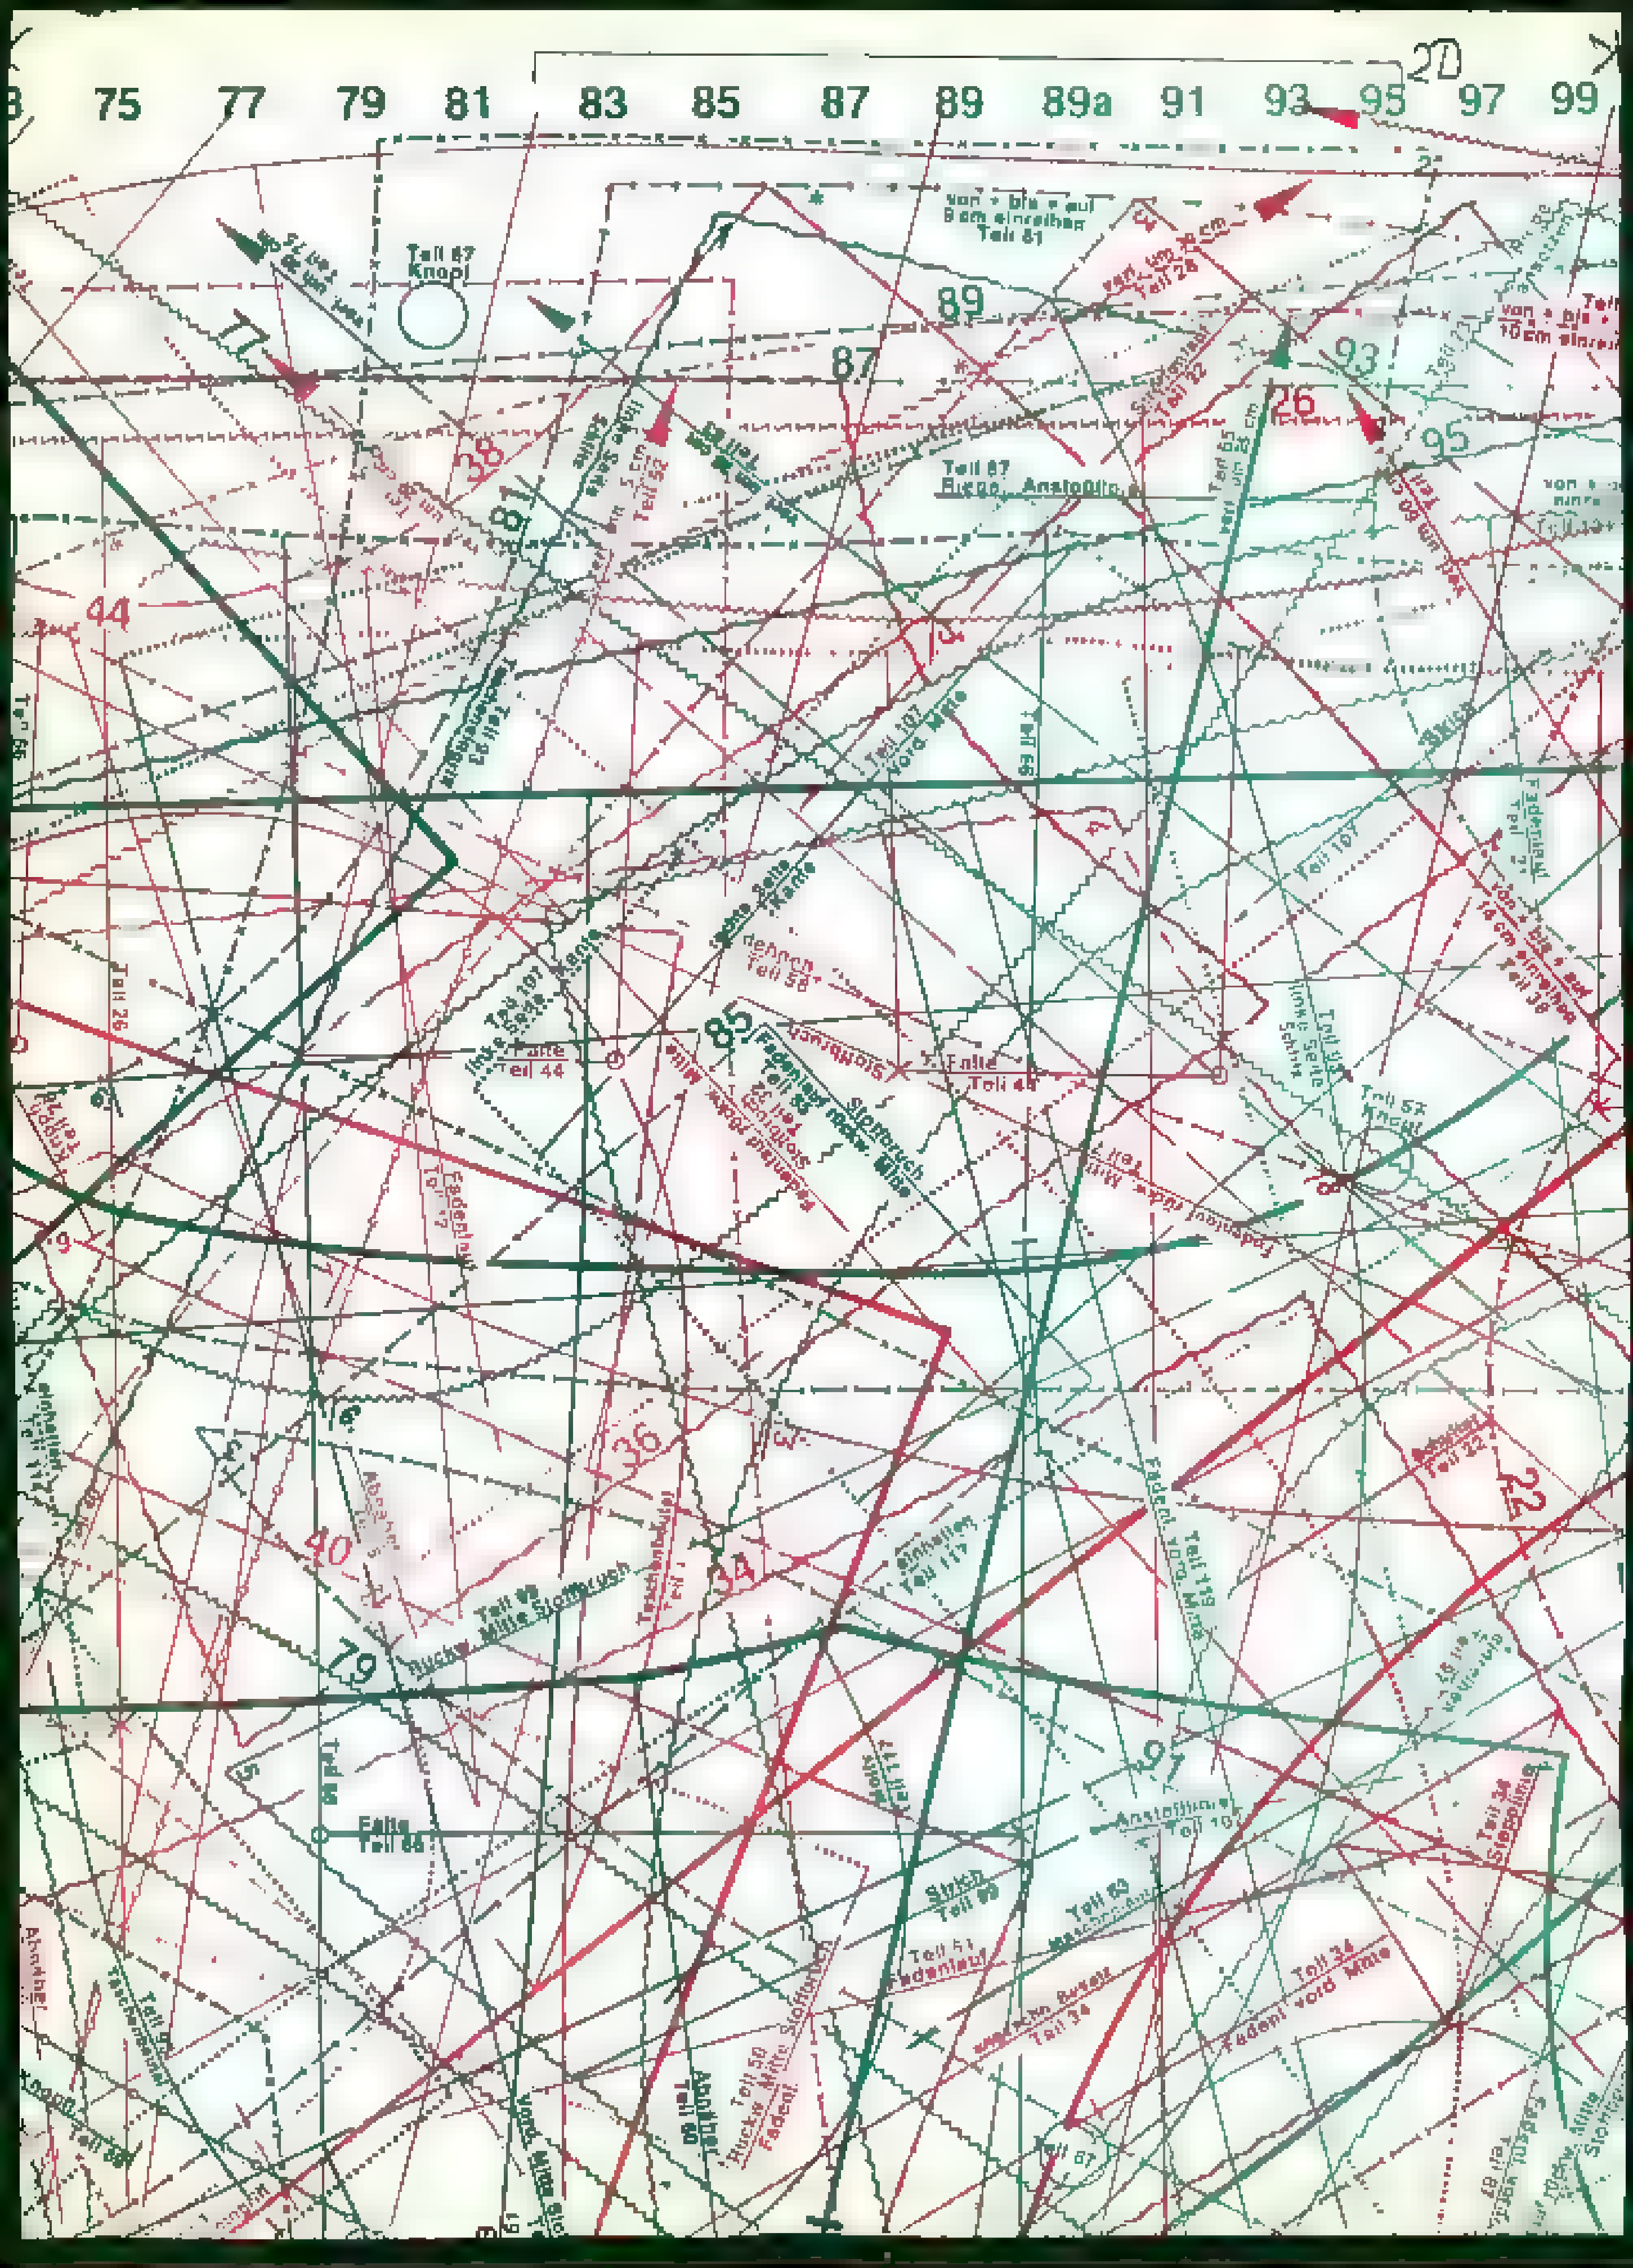


75 77 79 81 83 85 87 89 89a 91 93 95 97 99
2D
Teil 87
Knopf
von * bis * auf
8 cm einreihen
Teil 81
89
87
93
95
26
38
44
81
85
36
40
34
79
22
91
dehnen
Teil 38
Falte
Teil 44
Falte
Teil 45
Teil 57
Knopf
Teil 107
Falte
Teil 66
Stich
Teil 99
Teil 51
Fadenlauf
Teil 34
Fadenl. vord. Mitte
Teil 67

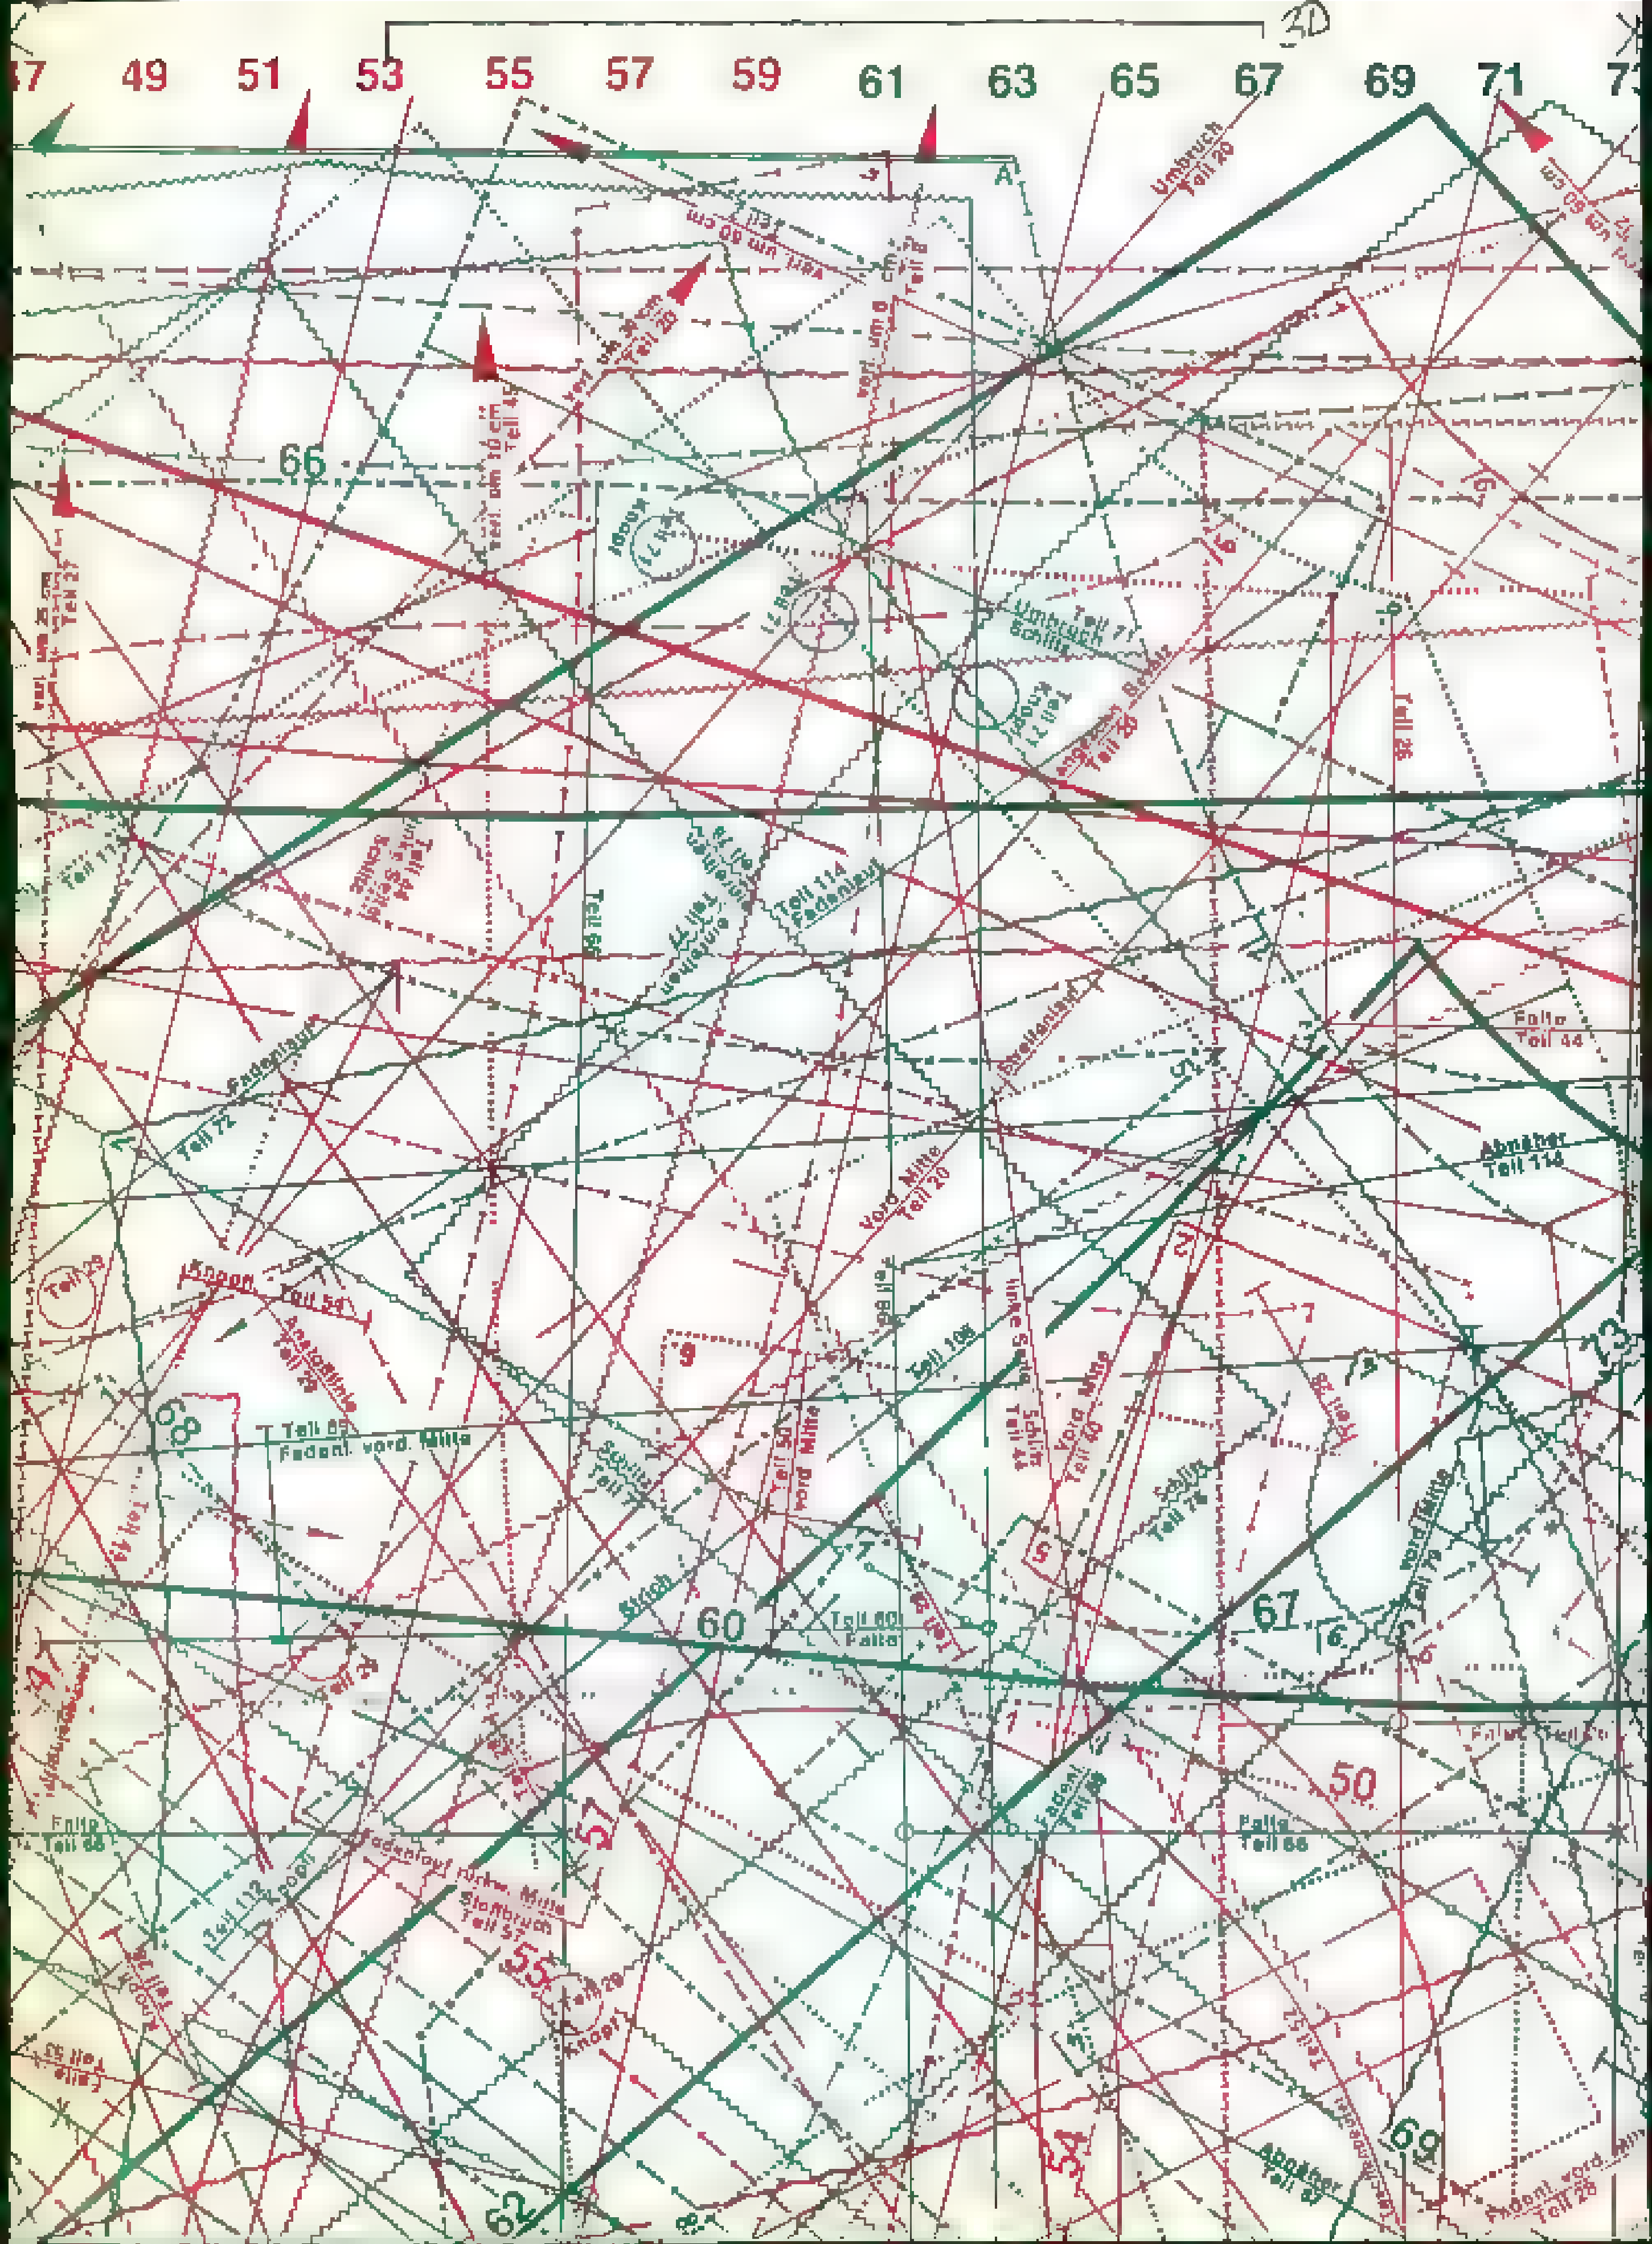

47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Umbruch Teil 20
66
Teil 114 Fadenlauf
Falte Teil 44
Abnäher Teil 114
Teil 72
vord. Mitte Teil 20
Teil 108
68
Teil 69 Fadenl. vord. Mitte
60
Teil 60 Falte
67
50
Falte Teil 66
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 57
55
62
54
69

mer

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

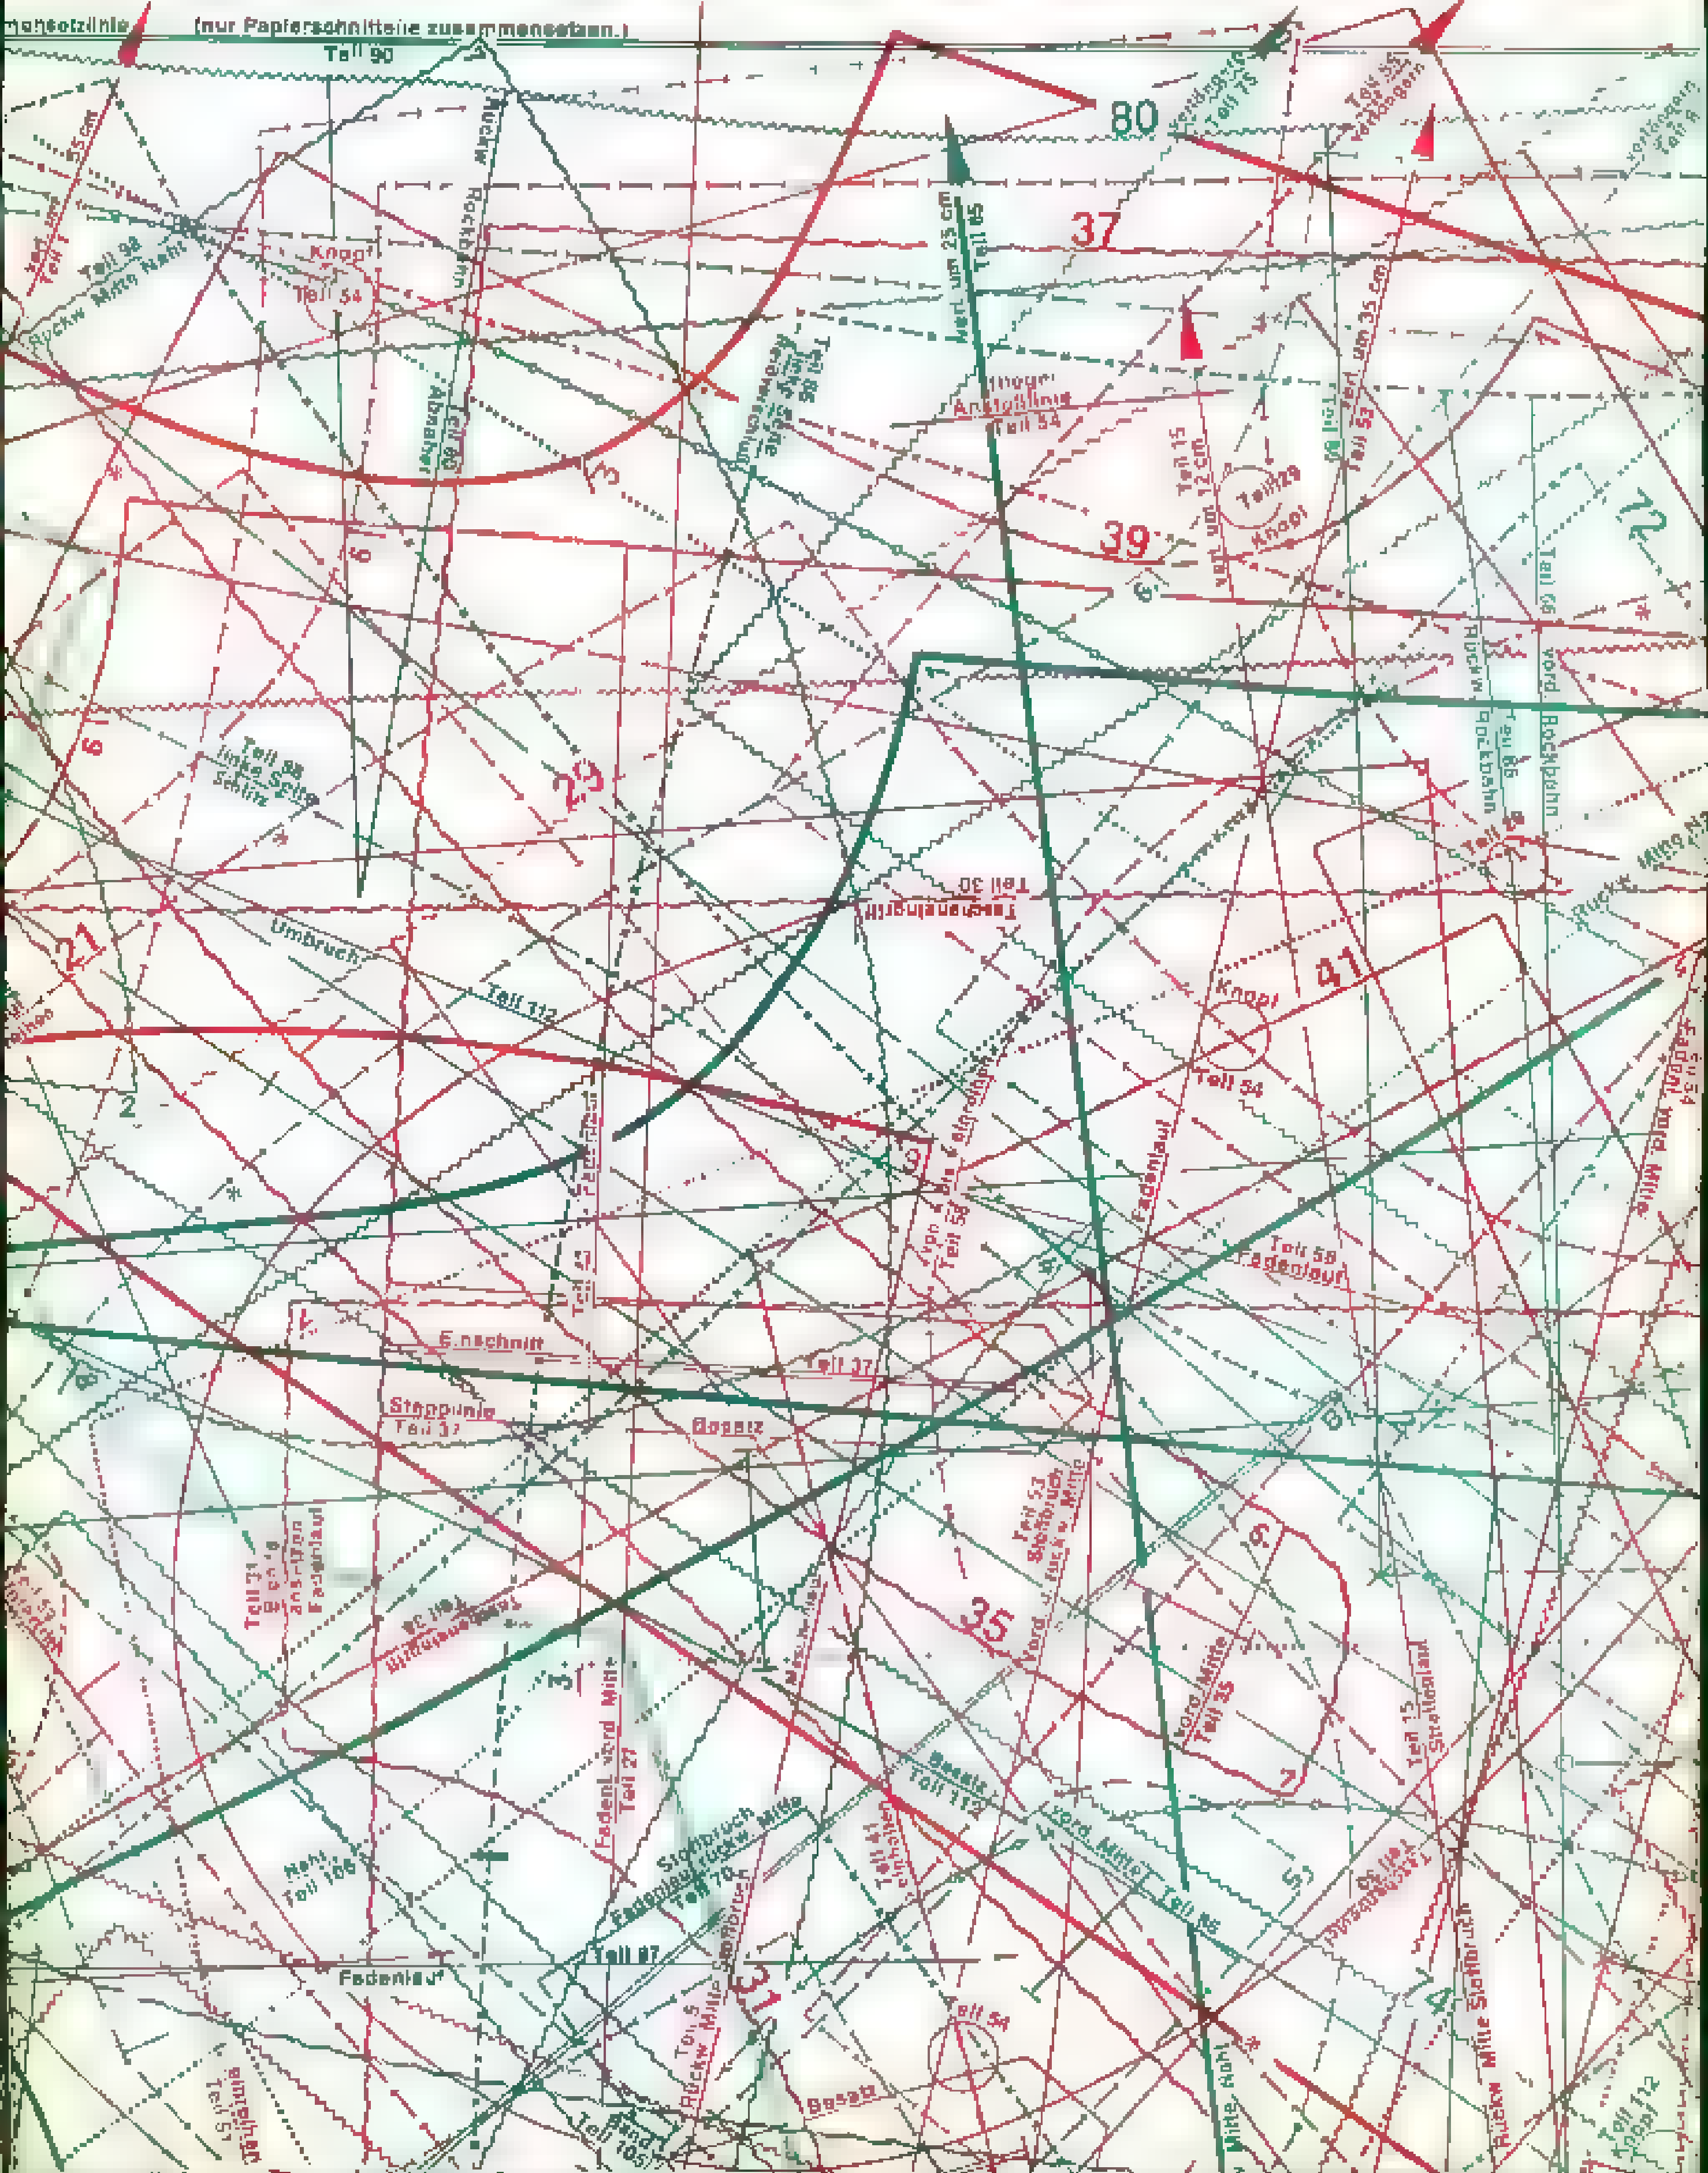

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechend[en] Suchnumm[er]

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Stoffbruch Teil 74

Teil 74 Fasson vord. Mitte

verl. um 12 cm Teil 2

120

Teil 17 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenl.

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 10

Teil 35 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenl.

verl. um 15 cm Teil 45

Teil 122 linke Seite Schlitz

Fadenlauf Teil 118

110

Rückw. Mitte Naht Teil 102

Abnäher Teil 68

122

118

Fadenlauf

Einschnitt

Teil 5 Maschenlauf

Steppline Teil 19

Besatz

Teil 19

Teil 80

verl. um 30 cm Teil 60

Teil 104 Steppline

Besatz

Einschnitt Teil 104

102

112

106

Vord. Mitte Stoffbruch

Fadenlauf vord. Mitte Stoffbruch Teil 13

linke Seite Teil 106 Untertritt Umbruch

Vord. Mitte Schlitz

Streifenlauf

Teil 25


Teil 108

rechte Seite Umbruch


Fadenlauf

Teil 107


10 cm

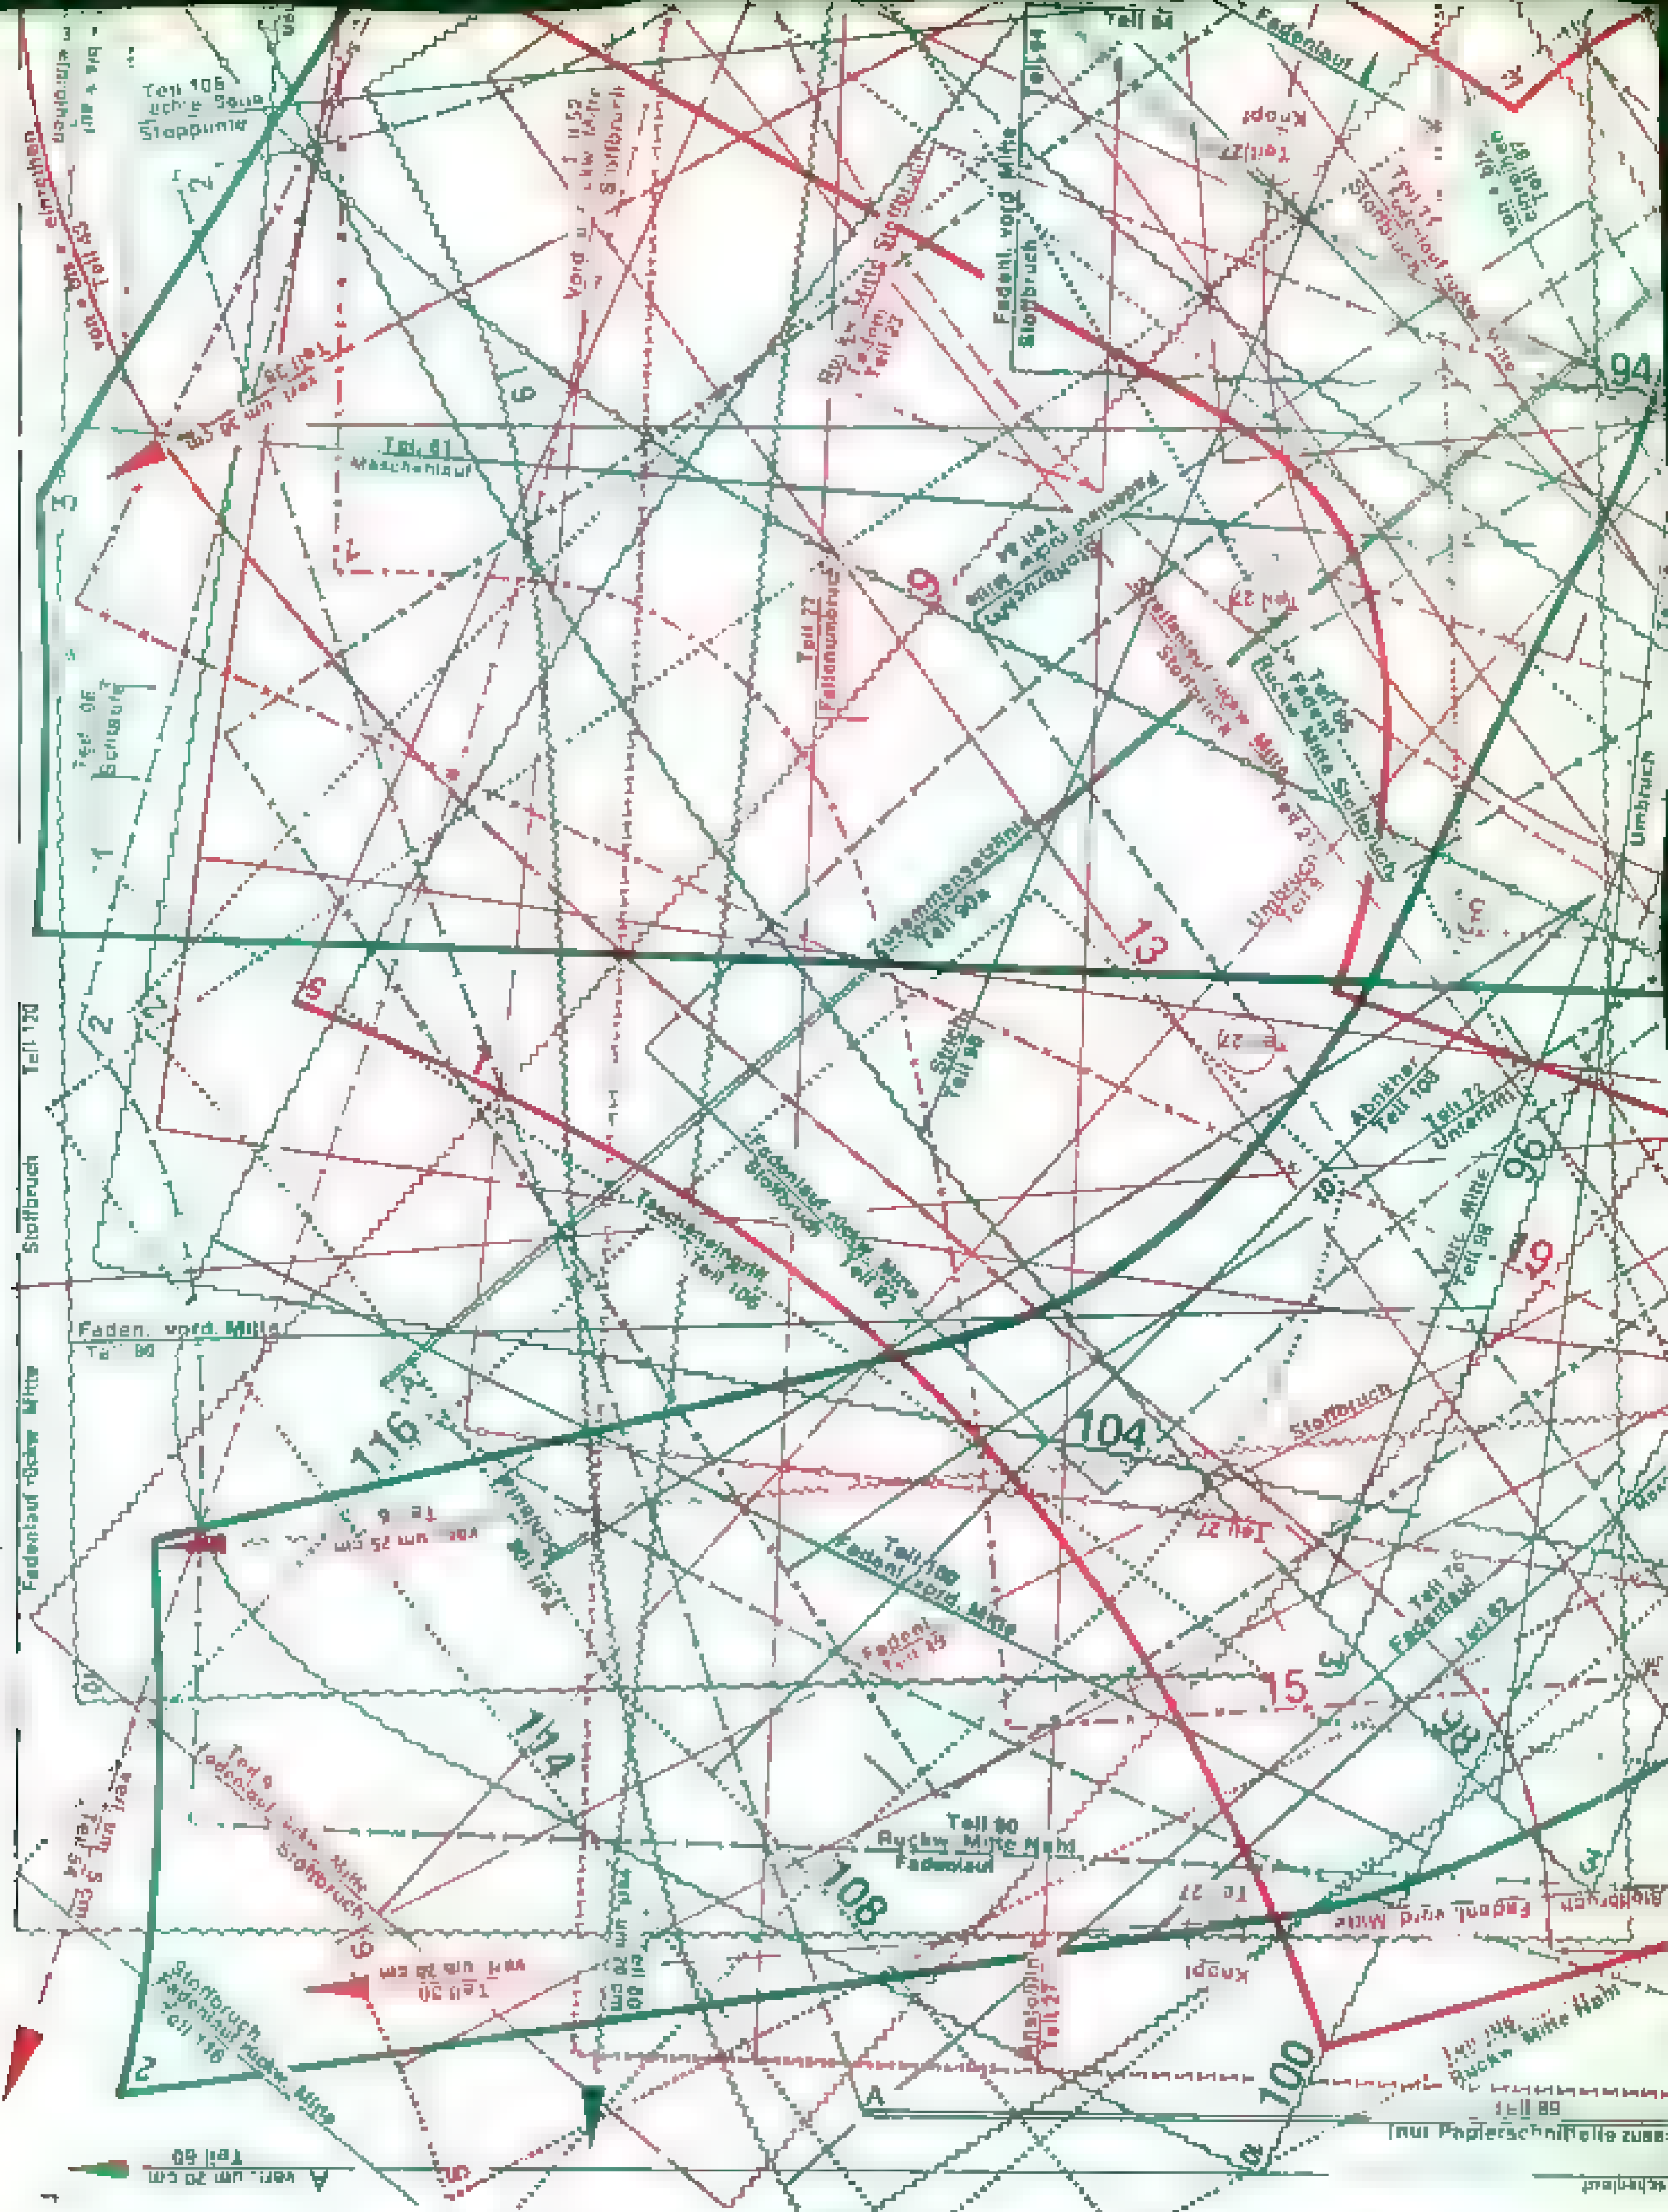


Teil 106
Teil 61
Maschenlauf
Faden. vord. Mitte
Teil 90
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 120
Teil 27
Faltenumbruch
Taschenschnitt
Teil 106
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 92
Teil 100
Fadenl. vord. Mitte
Teil 90
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Abnäher
Teil 108
Teil 72
Unterarm
Teil 76
Fadenlauf
Teil 82
Teil 89
Umbruch
Stoffbruch
94
96
104
116
114
108
100
13
15
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94

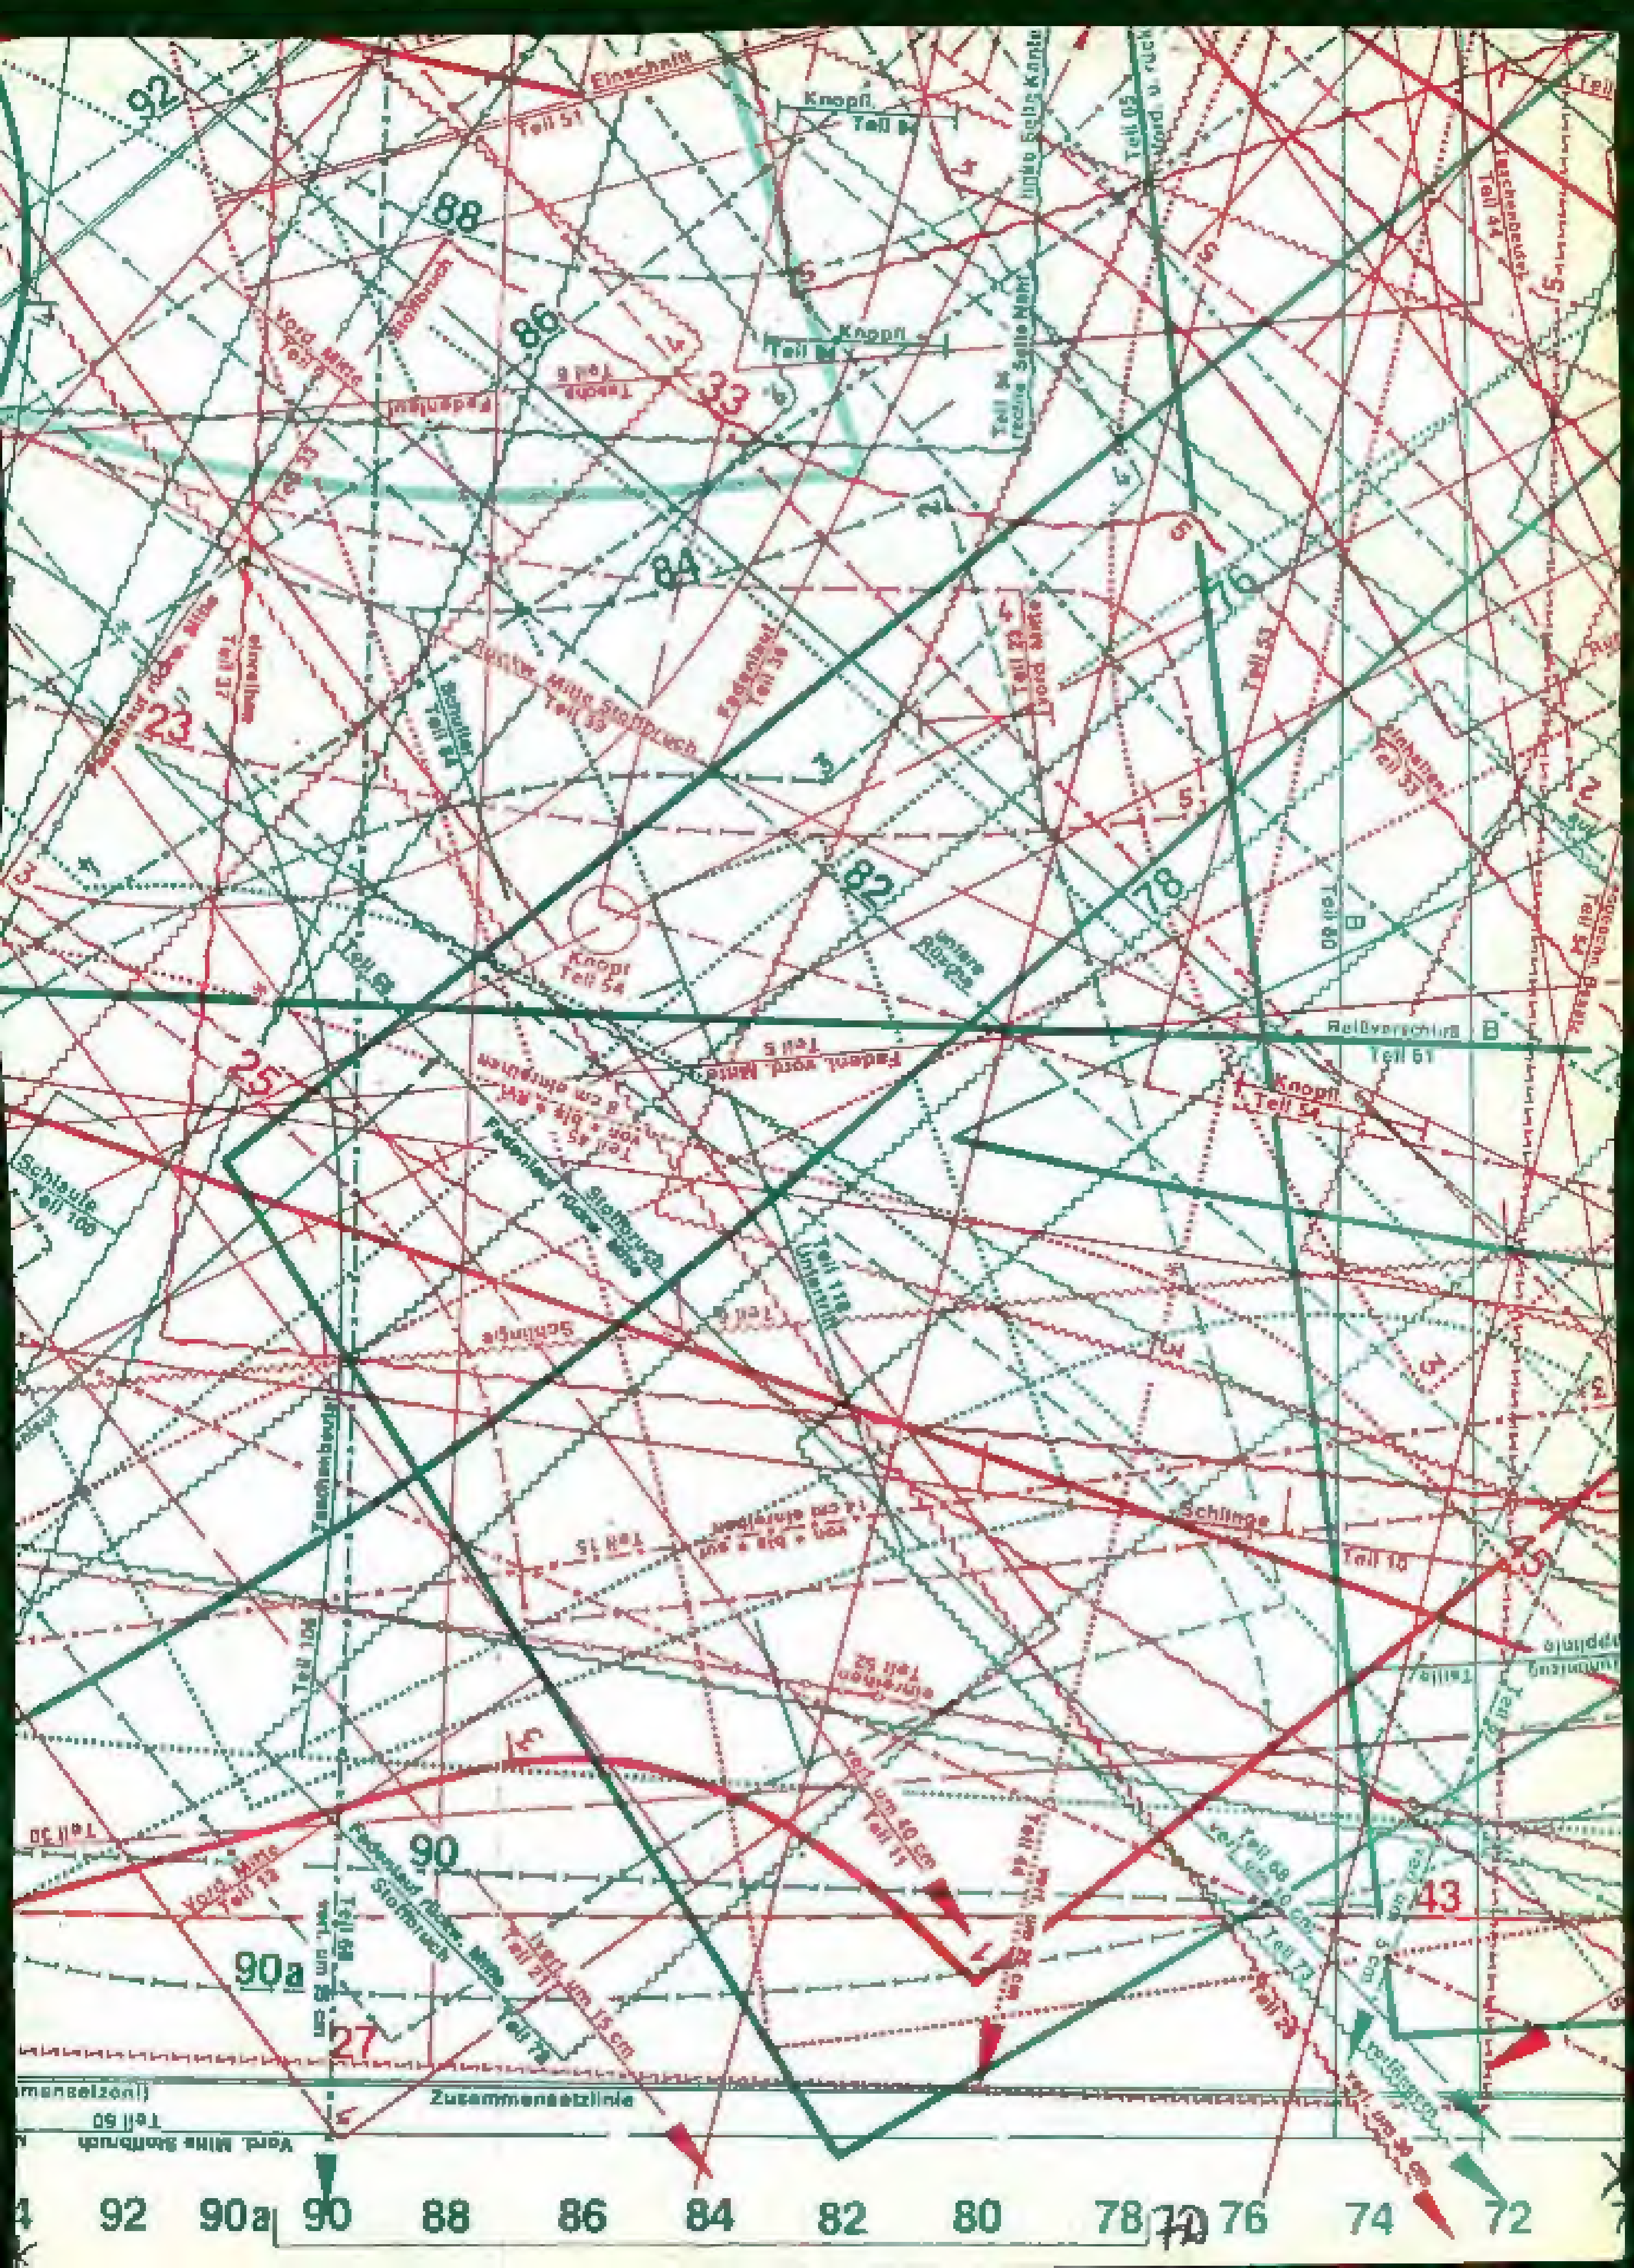

92
88
86
84
82
78
76
90
90a
23
25
33
27
43
Einschnitt
Teil 51
Knopf
Teil 54
Reißverschluß B
Teil 61
Knopfl.
Teil 54
Schlinge
Teil 10
Zusammensetzlinie
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 60
92
90a
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72

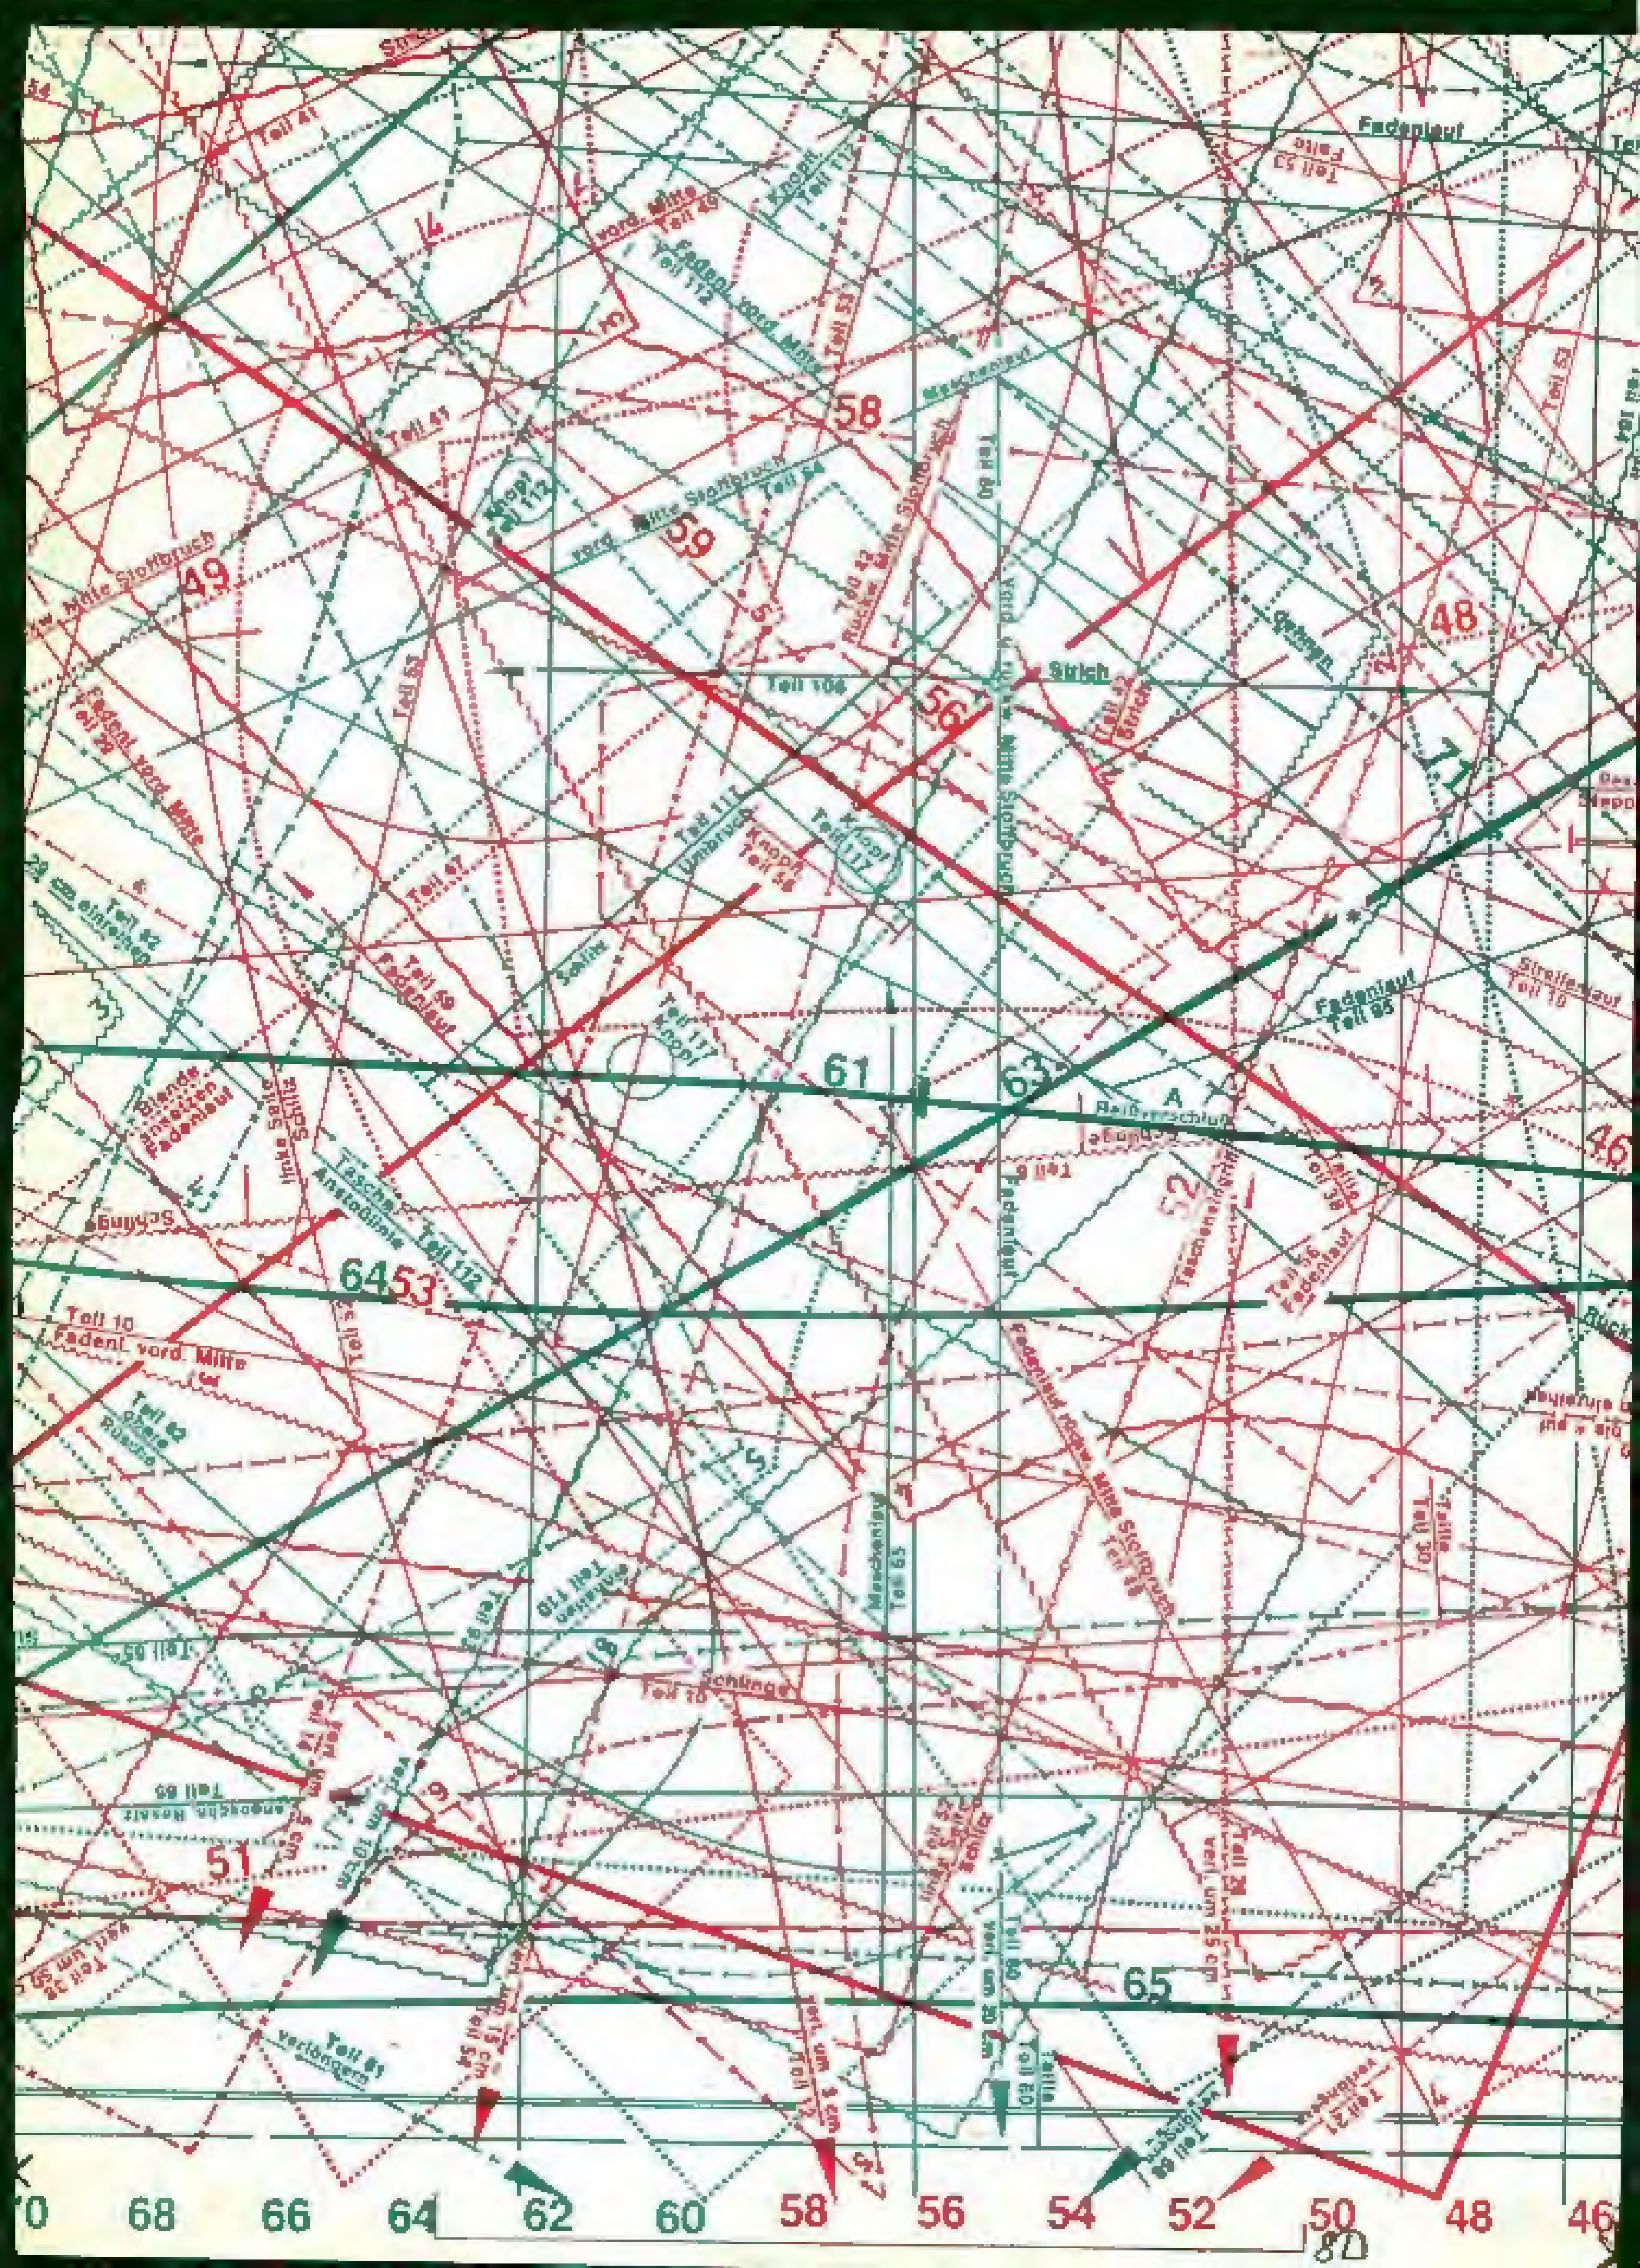

Fadenlauf
Teil 41
Teil 112
Fadenl. vord. Mitte
Knopf
58
59
49
vorn. Mitte Stoffbruch
Teil 106
Strich
56
48
Teil 117
Knopf
Schlitz
Teil 69
Fadenlauf
Blende
einsetzen
Fadenlauf
61
63
A
Reißverschluß
46
Tasche
Anstoßlinie
Teil 112
64
53
Teil 10
Fadenl. vord. Mitte
Teil 82
Rüsche
Maschenlauf
Teil 65
Taschenlinie
Teil 30
Taille
Schlinge
Teil 10
51
65
Teil 81
verlängern
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
8D

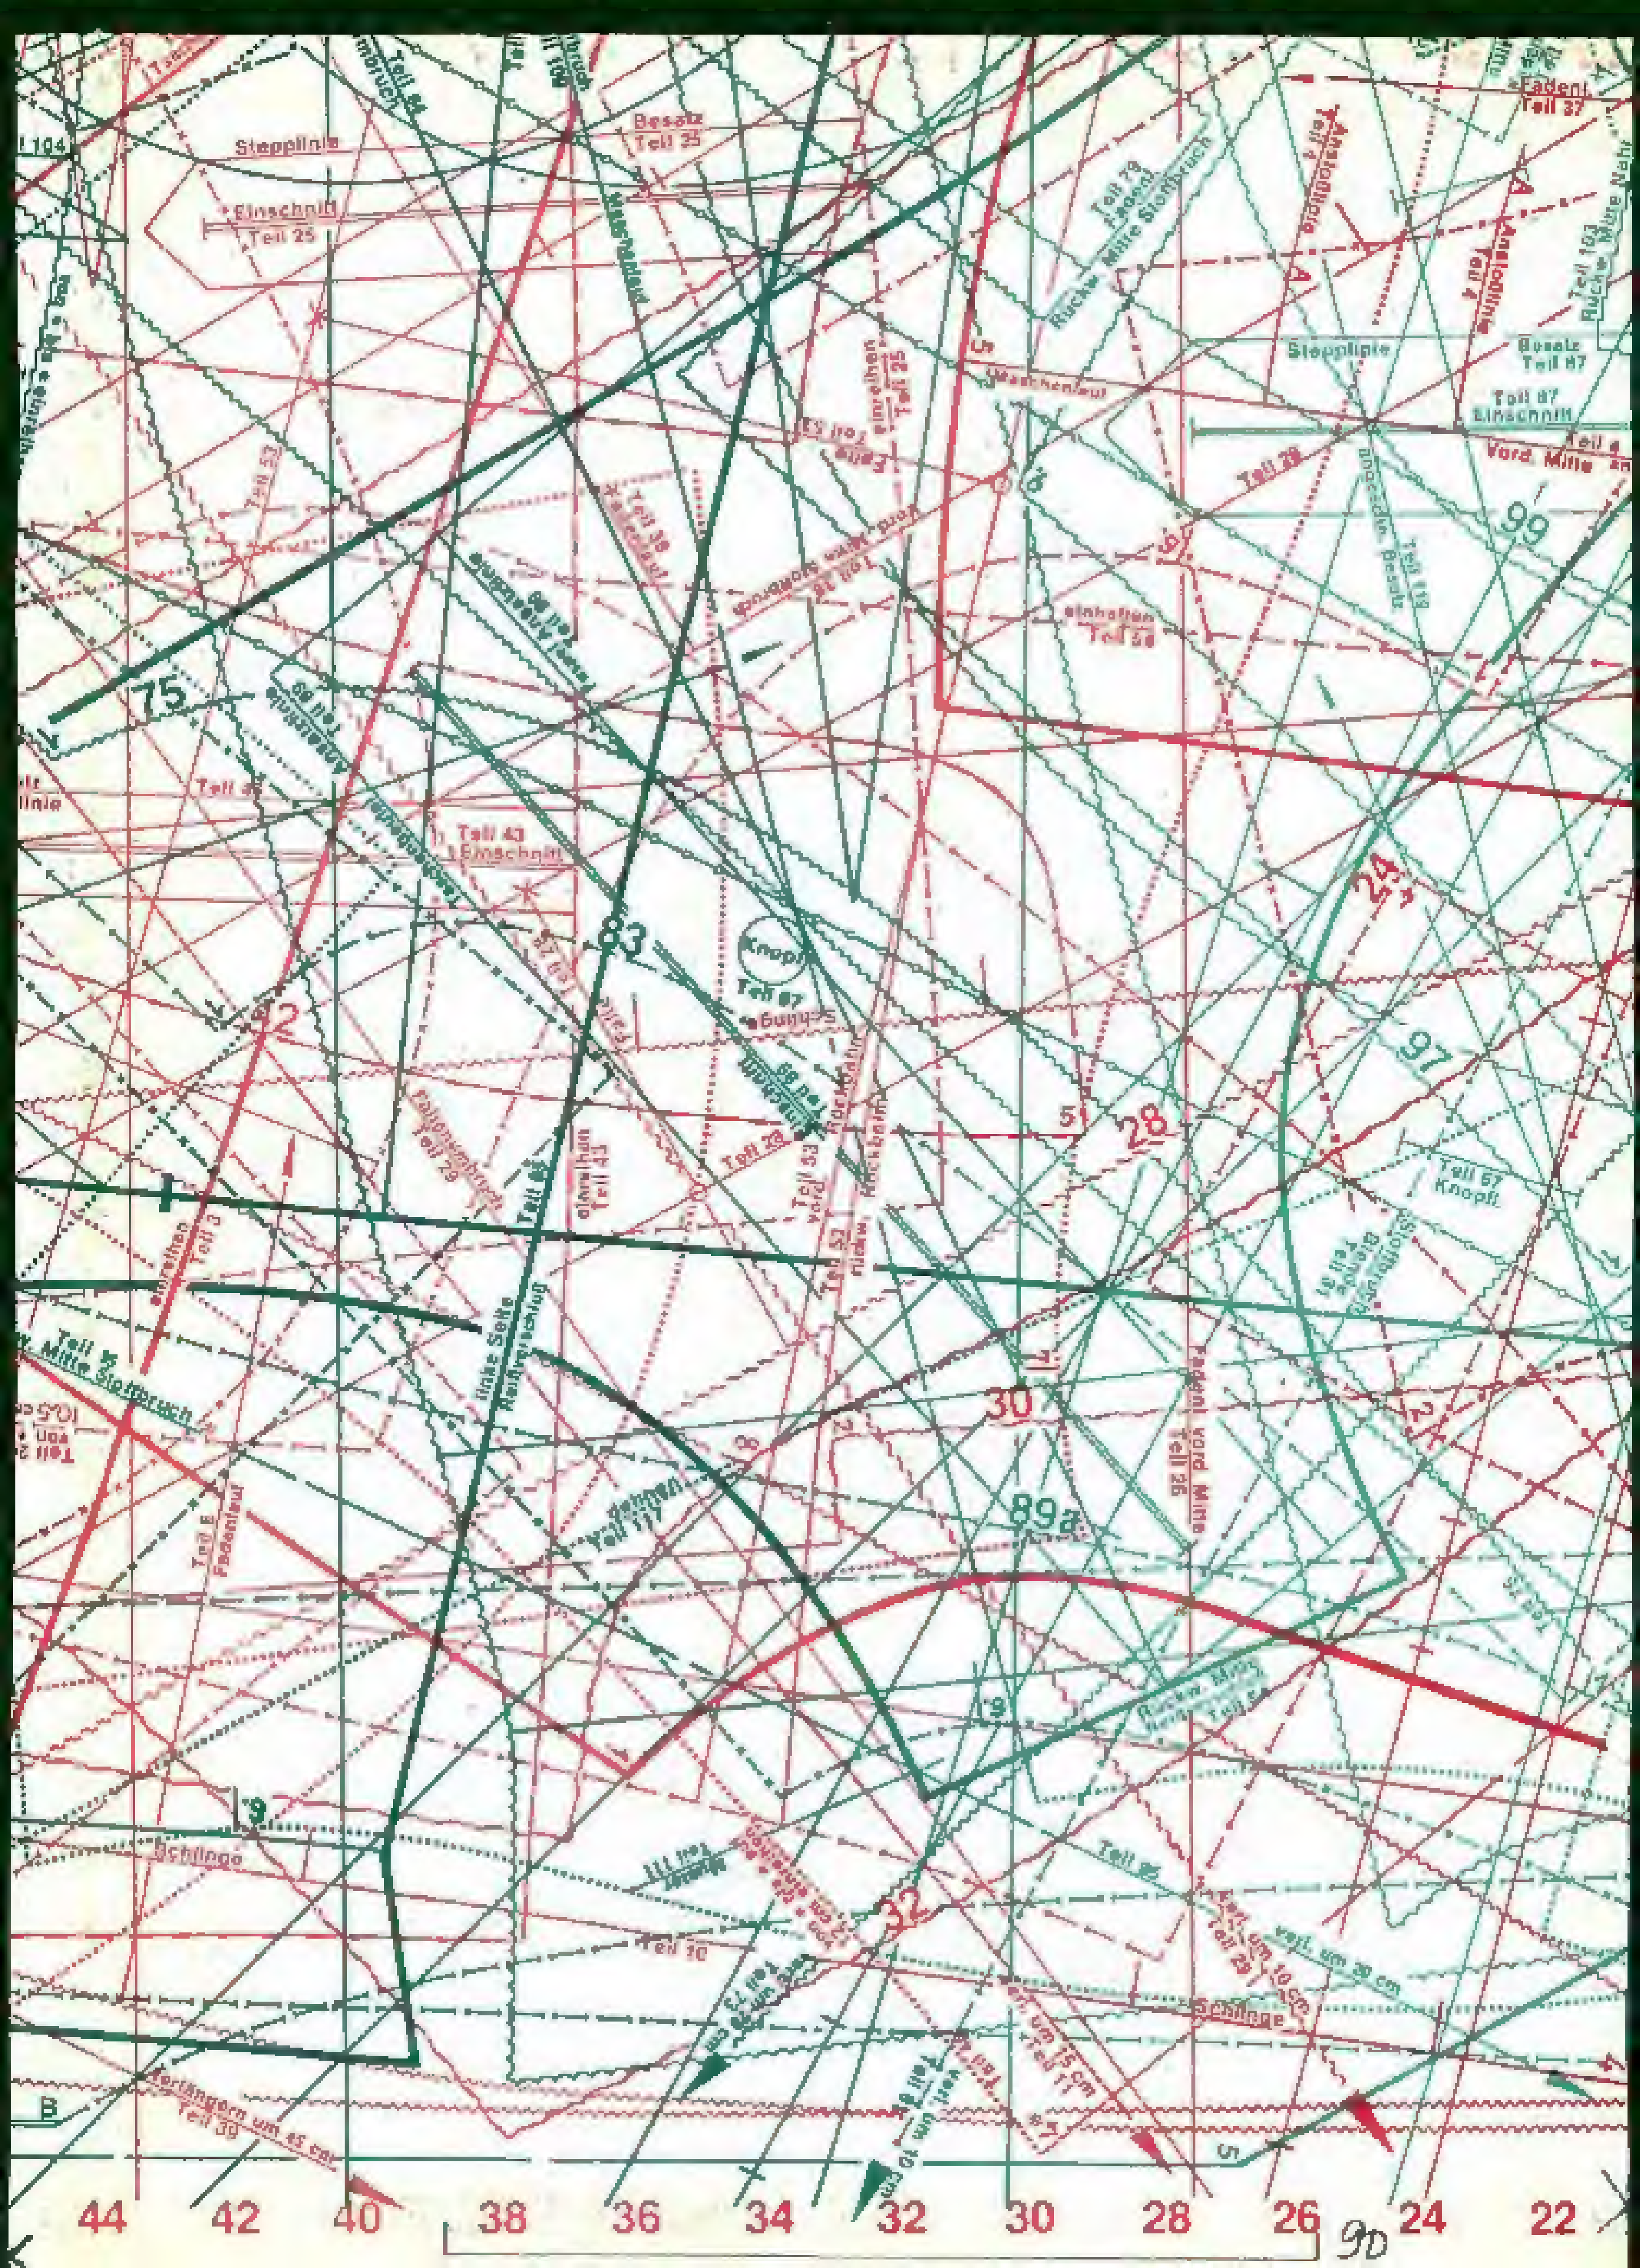
Steppiinie
Besatz
Teil 25
Einschnitt
Teil 25
Steppiinie
Besatz
Teil 87
Teil 87
Einschnitt
Vord. Mitte
Teil 29
Taschenbeutel
einhalten
Teil 58
75
99
Teil 43
Einschnitt
83
Knopf
Teil 67
24
97
28
Teil 67
Knopfl.
30
89a
linke Seite
Reißverschluß
Teil 95
Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 26
32
Schlinge
Teil 10
Schlinge
Verlängern um 45 cm
Teil 39
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
90

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer